






VEDI LA QUALITÀ
VEDI LA CONVENIENZA
VEDI LA DIFFERENZA



FINTECNIC
v e d i l a d i f f e r e n z a




Finestre in PVC

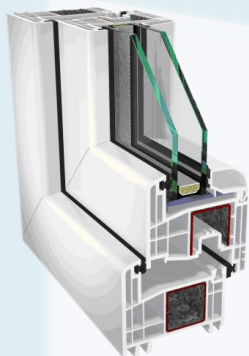

Classic

Ottimi parametri di resistenza


- design classico ed elegante
- profilo a 6 camere
- dispositivo di blocco contro la falsa manovra
- microventilazione
- spessore di profilo 74 mm

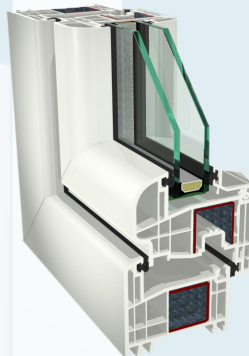

Exclusive

Design moderno ed esclusivo

- anta arrotondata
- listello fermavetro arrotondato
- profondità del telaio 74 mm
- microventilazione
- profilo a 6 camere
- dispositivo di blocco contro la falsa manovra

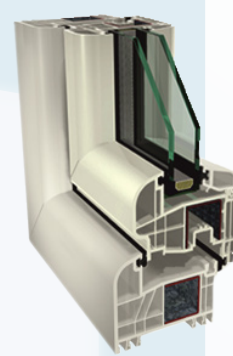


Premium


Forma arrotondata e robustezza

- profilo di spessore 83 mm
- anta e telaio arrotondati
- listello fermavetro arrotondato
- dispositivo di blocco contro la falsa manovra
- microventilazione
- profilo a 6 camere


Vasta gamma delle pellicole RENOLIT



rovere gold




noce



mogano




antracite




bianco antico



rovere pallude




winchester

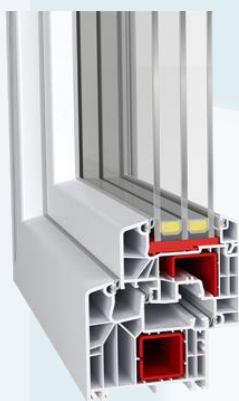

IDEAL 8000

Efficienza energetica

- triplo vetro
- terza guarnizione
- soluzione ideale per le case passive
- dispositivo di blocco contro la falsa manovra
- microventilazione
- spessore di profilo 85 mm

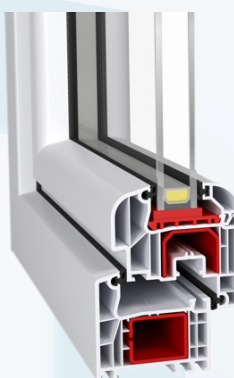

IDEAL 4000 Round Line

Stile ed armonia

- costruzione forte del profilo con lo spessore di 70 mm
- dispositivo di blocco contro la falsa manovra
- microventilazione
- profilo a 5 camere



Finestre in PVC - accessori

Ferramenta SIEGENIA-AUBI

Ferramenta SIEGENIA-AUBI modello TITAN, per ante battente/ribalta, con sicurezza antifalsa manovra in posizione di apertura a battente ed a ribalta, nelle finestre a due ante sollevatore a rullo dell'anta, asta leva di serie, portata della ferramenta 130 kg, possibilità di montare ferramenta a scomparsa.

Possibili aggiunte: blocco ribalta, delimitatore d'apertura a 90°, per portefinestre: scrocchetto porta e maniglia esterna.

Vetrocamere PILKINGTON

Il vetro è l'elemento principale di un serramento, sia in termini di superficie occupata che in termini di scambi termici tra ambiente esterno ed interno.

La sua presenza è indispensabile per consentire il passaggio della luce naturale e la visione dell'ambiente esterno.

La FinTecnica ha scelto di proporre sul mercato le vetrocamere della Pilkington - un marchio apprezzato in tutta Europa grazie alla qualità superiore dei prodotti forniti.

Maniglie HOPPE



Le finestre proposte dalla FinTecnica sono dotate di maniglie Hoppe. Le maniglie sono disponibili nei colori standard: titanio, cromo satinato oppure nelle varianti bianco, bronzo e ottone lucido. Inoltre sono dotate di un meccanismo contro errato posizionamento.

Coprifili

Al termine del fissaggio della finestra bisogna rifinire i bordi con appositi coprifili.

Coprifili che proponiamo sono realizzati in PVC e hanno uno speciale biadesivo che permette di fissare il coprifilo senza usare colle o siliconi.

Inoltre coprifili sono disponibili in diverse misure e colorazioni (pellicole RENOLIT).

Soglia bassa

Porta balcone che proponiamo è una soluzione che unisce l'elevata protezione termica e la massima sicurezza.

L'altezza della soglia è di soli 20 mm per non creare ostacoli alle persone disabili, anziane e bambini.


Inglesine



L'inglesina interna rappresenta un accessorio che si mette e si fissa al distanziatore dentro la vetrocamera.

Le inglesine esterne vengono fissate o incollate alla parte esterna della vetrocamera.

Sono realizzate in alluminio e sono disponibili in 4 larghezze [mm]: 8, 18, 26, 45.



Guarnizioni

Guarnizioni che propone la FinTecnica sono realizzate in materiale EPDM, questo materiale particolarmente adatto garantisce un ottimo isolamento termico ed acustico.

Le guarnizioni sono disponibili in 2 colori: nero e grigio.

Alluminio

Finestre in alluminio che proponiamo uniscono bellezza e funzionalità e garantiscono un notevole risparmio energetico ed elevati parametri acustici.

Per la produzione delle finestre vengono utilizzati unicamente sistemi in alluminio che assicurano un'elevata precisione, stabilità e resistenza meccanica.


Imperial

- alluminio caldo a 3 camere
- spessore di profilo 65mm
- ottimi parametri della trasmittanza termica ed acustica



Econoline

- alluminio senza taglio termico
- profondità del profilo 51mm
- possibile la realizzazione di diversi tipi di archi e strutture ad arco

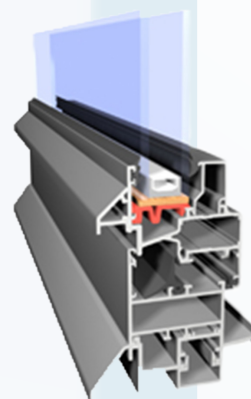


Porte HST e PSK

Porte **alzanti scorrevoli HST** sono una soluzione ideale per chi vuole realizzare ampie superfici vetrate che inondano di luce e fanno acquisire un carattere unico agli interni della propria abitazione.

La tecnologia di sollevamento e scorrimento adottata, assicura stabilità e leggerezza alla movimentazione delle ante, permettendone un agevole spostamento con la semplice pressione di un dito.

Le ante scorrono su di una soglia ribassata ad alto isolamento termico e perfettamente impermeabile all'acqua.

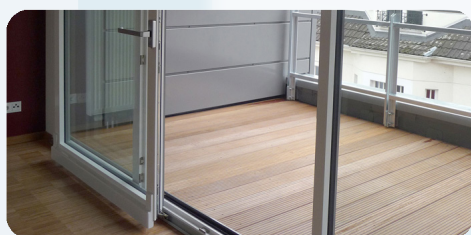

Porte **traslanti scorrevoli PSK** sono la soluzione ideale per sfruttare al meglio la superficie in prossimità degli accessi a terrazzi e giardini risparmiando spazio prezioso.

Uniscono al corretto sfruttamento della luminosità delle aperture, eccellenti valori di isolamento termico.

Innovativo sistema di ferramenta scorrevole-basculante permette di movimentare anche ante di grandi dimensioni con estrema facilità e il minimo sforzo.

Avvolgibili


Avvolgibile monoblocco




Gli avvolgibili monoblocco che propone sul mercato la FinTecnica sono un ottimo investimento per tanti anni.

Tutti avvolgibili forniti sono certificati e garantiscono elevate prestazioni termiche ed ottimo isolamento acustico.


Le stecche e le guide sono disponibili in vari colori della gamma RENOLIT.

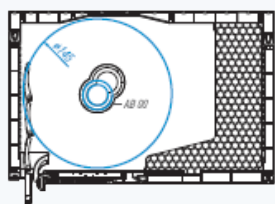

Avvolgibile monoblocco standard

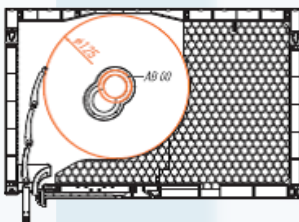

Avvolgibile monoblocco con termoisolante „TERMO”

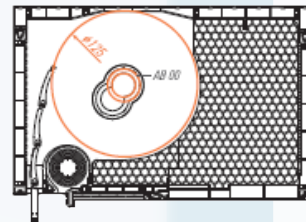

Avvolgibile monoblocco con termoisolante „TERMO” e zanzariera integrata

Avvolgibile esterno SK-standard




Gli avvolgibili esterni vengono realizzati interamente in alluminio e costituiscono un'efficace protezione contro gli ospiti indesiderati.

Forniscono anche un ottimo isolamento termico che durante l'inverno permette una notevole riduzione dei costi di riscaldamento e in estate garantisce un piacevole fresco.

Sono disponibili gli avvolgibili con la chiusura/apertura manuale o a motore.



Modi per montare avvolgibili esterni SK-standard

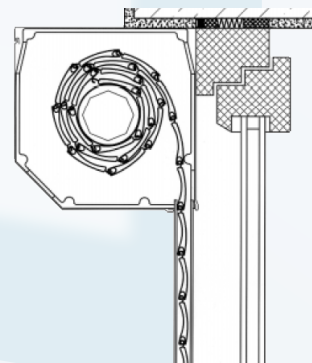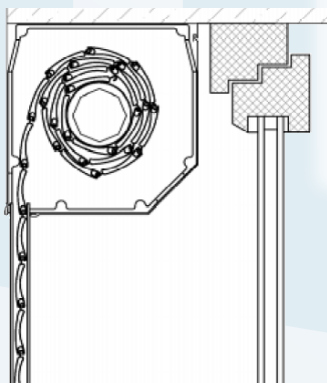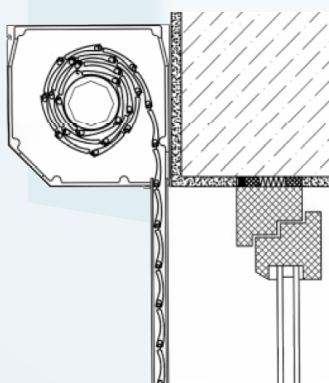

Porte d'ingresso

Porta d'ingresso è il biglietto da visita e il richiamo visivo centrale del davanti della casa.

La giusta combinazione di telaio della porta, pannello e maniglia è indispensabile ai fini di un'immagine d'insieme armoniosa.

Per questo FinTecnica mette a disposizione una vasta gamma di prodotti che sicuramente soddisferà le Vostre esigenze in materia di design, dotazioni, qualità e, naturalmente, funzionalità.

Linea ELEGANCE



- vetri ornamentali
- facile manutenzione

Linea MODERN



- design moderno
- vasta gamma di maniglie, vetri e colori

Linea CLASSIC



- vasta gamma di colori
- resistenti agli agenti atmosferici
- applicazioni ornamentali

Portoni garage

Portoni sezionali

Portoni sezionali progettati e costruiti considerando utenti esigenti. Portoni sezionali UniPro sono la soluzione più confortevole per garage.

È un portone caldo (il coefficiente di trasmittanza termica $U_k = 1,07 [W/m^2 \times K]$) destinato specialmente per garage coibentati.


Caratteristiche



- anta fatta da pannelli d'acciaio 40 mm riempiti della schiuma di poliuretano senza freon
- costruzione di elementi in acciaio zincati
- anta si muove lungo le guide verticali e orizzontali sotto soffitto
- guarnizione di tenuta su tutto il perimetro del portone
- disponibile in versione manuale e motorizzata

Portoni basculanti

Portoni basculanti che propone sul mercato la FinTecnica sono tra i più popolari e sicuri sul mercato. Della popolarità dei portoni basculanti decide la loro costruzione semplice e robusta.

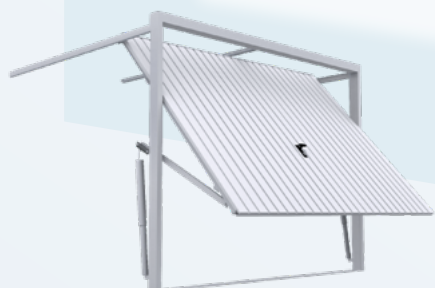

Caratteristiche

- la struttura del battente della porta è realizzata in acciaio zincato
- manto della porta è realizzato in lamiera d'acciaio
- le molle assistono durante sollevamento ed abbassamento della porta

Se questa presentazione della nostra azienda Vi risulta interessante non esitate a chiamarci per un preventivo.

Continuamente ricerchiamo aziende interessate ad allacciare un rapporto commerciale con noi allo scopo di soddisfare le esigenze dei Clienti finali fornendogli serramenti di alta qualità.

Per qualsiasi domanda rimaniamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti

Servizio Clienti

Cell. + 48 881 952 330

mail: preventivo.fintecnic@gmail.com

skype. fintecnic.eu

FinTecnic

ul Wersalska 54, lok 39
91-212 Łódź, Polonia

Fisso: +48 42 27 96 224

Fax: +48 42 20 39 463

www.fintecnic.eu

mail: fintecnic@fintecnic.eu

P.IVA PL 9860130439

I nostri Partner

FinTecnic

**ul. Wersalska 54, lok 39
91-212 Łódź, Polonia**

Fisso: +48 42 27 96 224

Fax: +48 42 20 39 463

www.fintecnic.eu

mail: fintecnic@fintecnic.eu

P.IVA PL 9860130439

Servizio Clienti

Cell. + 48 881 952 330

mail: preventivo.fintecnic@gmail.com

skype. [fintecnic.eu](https://www.skype.com/en/contacts/fintecnic.eu)