

FIN TECNIC
vedi la differenza



CATALOGO DEI PRODOTTI PVC-ALU

TERMINI DI
COLLABORAZIONE

1



Le condizioni generali

1. Le condizioni generali di collaborazione sottoelencate, denominate GTC regolano la collaborazione tra le Parti. Questa consiste nel fornire i prodotti offerti dal Produttore.
2. Il produttore è obbligato a:
 - fornire i certificati e le informazioni sui prodotti che rispettano la normativa vigente
 - consegnare la merce puntualmente.
3. Le condizioni di garanzia vengono indicate nel certificato.
4. Il produttore si impegna a realizzare le richieste del Cliente soddisfacendo le sue esigenze presentate nei documenti forniti via posta, fax, e-mail o tramite il programma Winpro.
5. Tutti i prodotti rimangono alla proprietà del Fabbricante fino al momento del pagamento totale.
6. Il produttore è obbligato a consegnare i prodotti al Cliente in conformità alle condizioni prestabilite nella documentazione riguardante ogni ordine (in particolare: il termine della consegna, il modo di pagamento ed il prezzo).

SISTEMI PVC

2



Dati tecnici dei profili

	SPESSORE DEL TELAIO	QUANTITÀ DELLE CAMERE	QUANTITÀ DELLE GUARNIZIONI	VALORE Uf	VETRO	VALORE Uw	SPESSORE DEL VETRO
Ideal 4000	70 mm	5 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
Ideal 4000 reno	40 mm aletta	5 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,19 W/m²K	24 mm
Ideal 4000 reno	65 mm aletta	5 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,19 W/m²K	24 mm
Ideal 4000 new	85 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
Ideal 5000	70 mm	5 camere	3 guarnizioni	1,2 W/m²K	1,0	1,16 W/m²K	24 mm
Ideal 5000 reno	65 mm aletta	5 camere	3 guarnizioni	1,2 W/m²K	1,0	1,15 W/m²K	24 mm
Ideal 8000	85 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,0 W/m²K	0,5	0,76 W/m²K*	48 mm
Salamander Streamline 76	76 mm	5 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
Salamander Streamline 76 reno	60 mm aletta	5 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
BluEvolution 82	82 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,1 W/m²K	0,5	0,77 W/m²K*	48 mm
BluEvolution 92	92 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,0 W/m²K	0,5	0,76 W/m²K*	48 mm
Decco 70	70 mm	6 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
Decco 70 reno	49 mm aletta	6 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
Decco 70-3D	70 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
Decco 6	81 mm	6 camere	2 guarnizioni	1,2 W/m²K	0,5	0,82 W/m²K*	48 mm
Decco 7	81 mm	7 camere	3 guarnizioni	1,1 W/m²K	0,5	0,79 W/m²K	48 mm

questi valori valgono per una finestra di riferimento con dimensioni 1230 x 1480 mm

* valore Uw con canalina calda ($\psi=0,04$)

Mazzetta colori Decco / Aluplast

Quercia speciale (AP 01) HS 426-2005	Quercia naturale (AP 02) REN 3118076	Mogano (AP 05) HS 436-2002	Quercia scura (AP 06) HS 436-2007	Douglas (AP 11) HS 436-2022	Oregon III (AP 15) HS 436-2053
Quercia dorata (AP 23) HS 436-2036	Noce (AP 27) HS 436-2035	Walnuss Terra (AP 28) HS 436-3059	Walnuss Amaretto (AP 29) HS 436-3058	Verde scuro (AP 30) HS 436-5021	Rosso scuro (AP 32) HS 436-5013
Palissandro (AP 33) HS 436-5010	Grigio (AP 34) HS 436-5049	Antracite (AP 40) HS 436-5003	Acciaio blu (AP 41) HS 436-5006	Verde (AP 43) HS 436-5014	Bianco venato (AP 44) HS 456-5053
Blu brillante (AP 47) HS 425-5026	Avorio (AP 50) HS 436-5015	Betulla (AP 52) HS 436-3031	Antracite (struttura sabbia) (AP 60) HS 436-7003	Grigio (struttura sabbia) (AP 61) HS 436-7049	Grigio basalto (struttura sabbia) (AP 62) HS 436-7048

Mazzetta colori Decco / Aluplast

Alluminio spazzolato (AP 63) HS 436-1001	Quarzo sabbioso (AP 65) HS 436-7047	Grigio cemento (AP 70) HS 436-5038	Grigio agata (AP 71) REN 7038-05	Marrone (AP 72) HS 426-5025	Rovere Sheffield chiaro (AP 75) HS 456-3081
Alux DB 703 (AP 79) HS 436-1014	Quarzo (AP 88) HS 436-5074	Bronzo scuro (AP 89) HS 436-6010	Rovere Sheffield grigio (AP 94) HS 436-3086	Winchester (AP 95) HS 436-3077	Blu scuro (AP 101) REN 5004.05- 116700 MX
Grigio basalto (AP 102) REN 7012.05- 116700 MX	Grigio (AP 103) REN 49229-013 MX	Bronzo cioccolato (AP 104) REN 02.12.81. 000011-116701	Trompet C-32 (AP 105) REN 02.12.76. 000005-808302	Jet Black Mat (AP 106) HS 446-60-62	

Decco - mazzetta colori limitata (contattare ufficio Clienti). Colori presentati sopra in realtà possono essere un po' diversi. Codici delle pellicole riguardano solo profili Aluplast.
Attenzione! Nel sistema Decco vengono usate pellicole differenti da quelle di Aluplast.

Mazzetta colori Salamander

Grigio (SAL 02) HS 436-5049	Verde scuro (SAL 03) HS 436-5021	Rosso scuro (SAL 06) HS 436-5013	Beige grigio (SAL 09) REN 1019.050.167	Verde (SAL 10) REN 6005.050.167	Blu acciaio (SAL 11) HS 436-5006
Blu (SAL 14) REN 5007.050.167	Bordò (SAL 19) REN 3005.050.167	Noce (SAL 21) COVA 49201	Quercia di palude (SAL 25) REN 2052.089.167	Mogano (SAL 26) COVA 49107	Douglas estivo (SAL 27) REN 3152.009.167
Nebraska (SAL 33) HS 436-3077	Alux DB703 (SAL 37) HS 436-1014	Bianco antico (SAL 39) HS 436-5053	Quercia vintage (SAL 41) HS 436-3086	Quercia polare (SAL 43) HS 456-3081	Betulla (SAL 44) HS 436-3031
Pino di montagna (SAL 50) HS 436-2009	Quercia dorata (SAL 51) COVA 49158	Oregon 4 (SAL 52) REN 1192.001.167	Crema (SAL 59) HS 456-5015	Vermont (SAL 60) COVA 49254	Meranti (SAL 61) COVA 49233

Mazzetta colori Salamander

Tiama (SAL 62) COVA 49237	Cheyenne (SAL 64) REN 3214.009.195	Teak arte (SAL 65) HS 436-3052	Antracite venato (SAL 67) HS 436-1006	Alluminio spazzolato (SAL 69) HS 436-1001	Antracite (SAL 70) HS 436-5003
Marrone scuro (SAL 71) COVA 49116	Grigio agata (SAL 72) REN 7038.050.167	Grigio chiaro (SAL 73) REN 7251.050.167	Grigio balsto (SAL 74) REN 7012.050.167	Quarzo (SAL 78) REN 7039.050.167	Grigio basalto sabbato (SAL 84) HS 436-7048
Grigio segnale sabbato (SAL 87) REN 7004.050.083	Antracite sabbato (SAL 88) HS 436-7003	Grigio quarzo sabbato (SAL 90) HS 436-7047			

Colori presentati sopra in realtà possono essere un po diversi.


$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

sistema a due
guarnizioni


profilo a cinque
camere

spessore telaio
70 mm

Ideal 4000
Soft-line

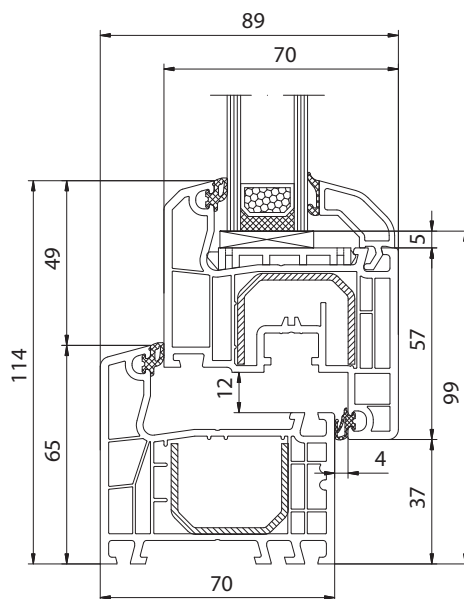

Ideal 4000
Round-line

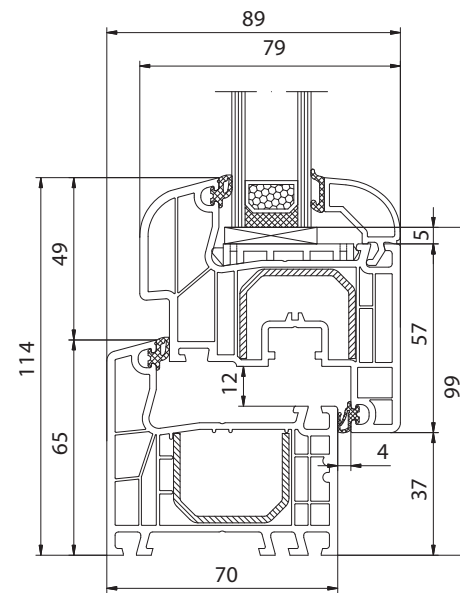

Ideal 4000 reno



$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$


aletta da
40 mm

sistema a due
guarnizioni


profilo a cinque
camere

spessore telaio
70 mm

Ideal 4000 reno
Soft-line

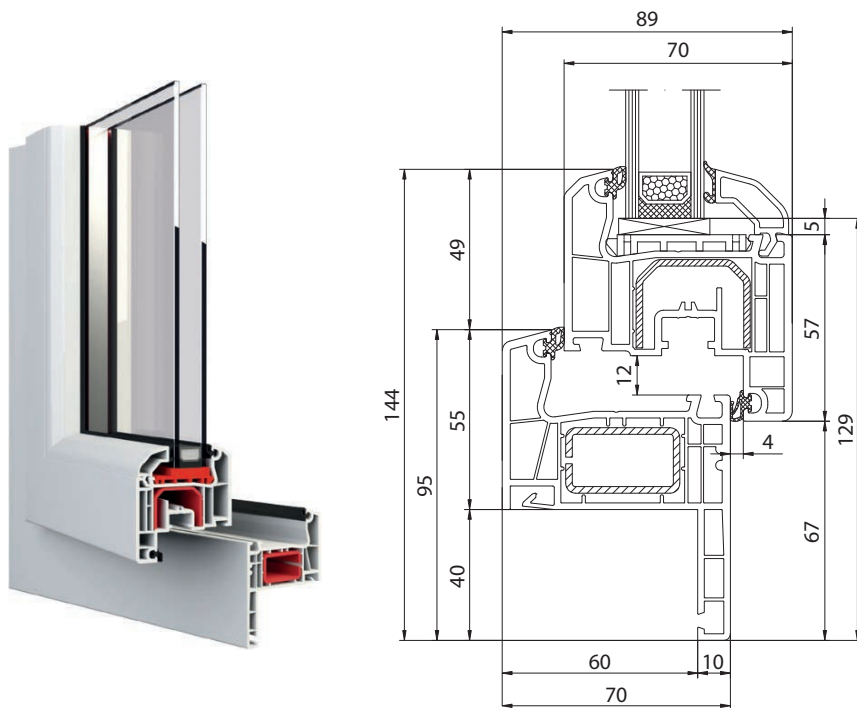

Ideal 4000 reno
Round-line

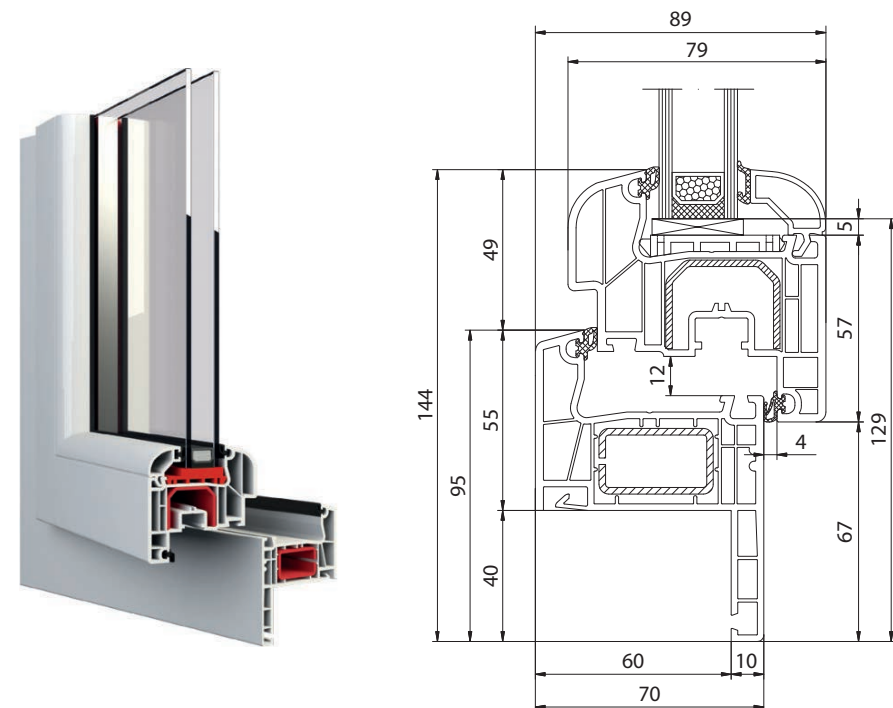

$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$


aletta da
65 mm

sistema a due
guarnizioni


profilo a cinque
camere

spessore telaio
70 mm

Ideal 4000 reno
Soft-line

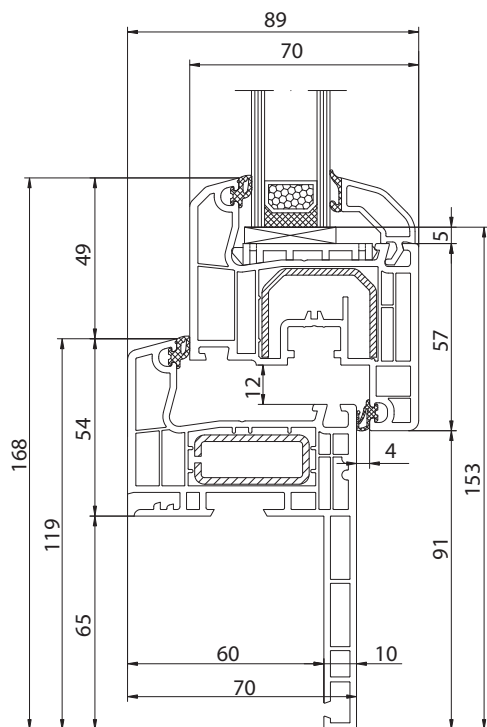

Ideal 4000 reno
Round-line

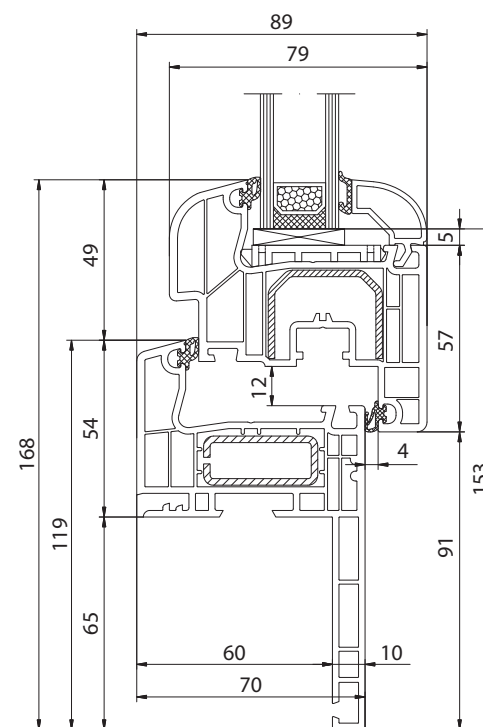


$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

sistema a due
guarnizioni


profilo a sei
camere

spessore telaio
85 mm

Ideal 4000 new
Soft-line

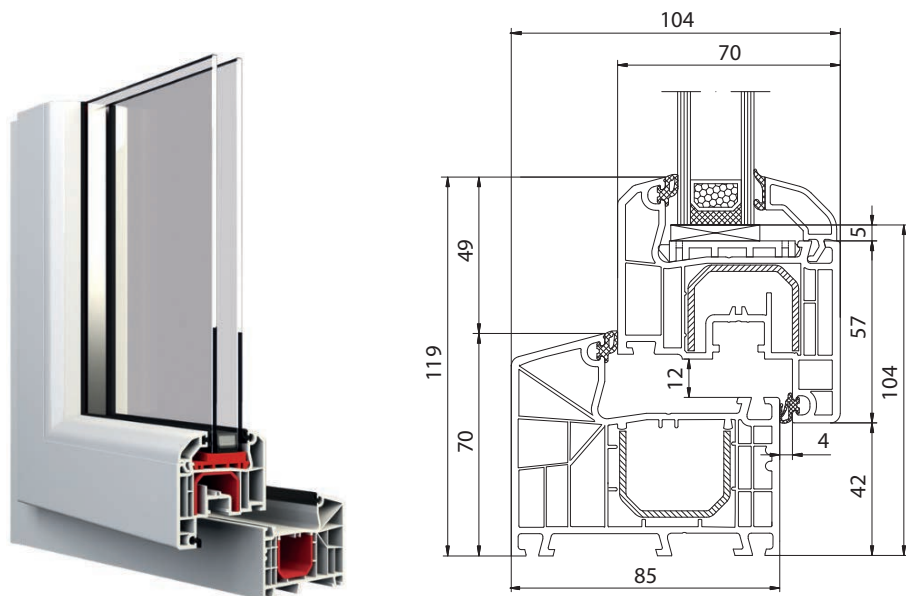

Ideal 4000 new
Round-line

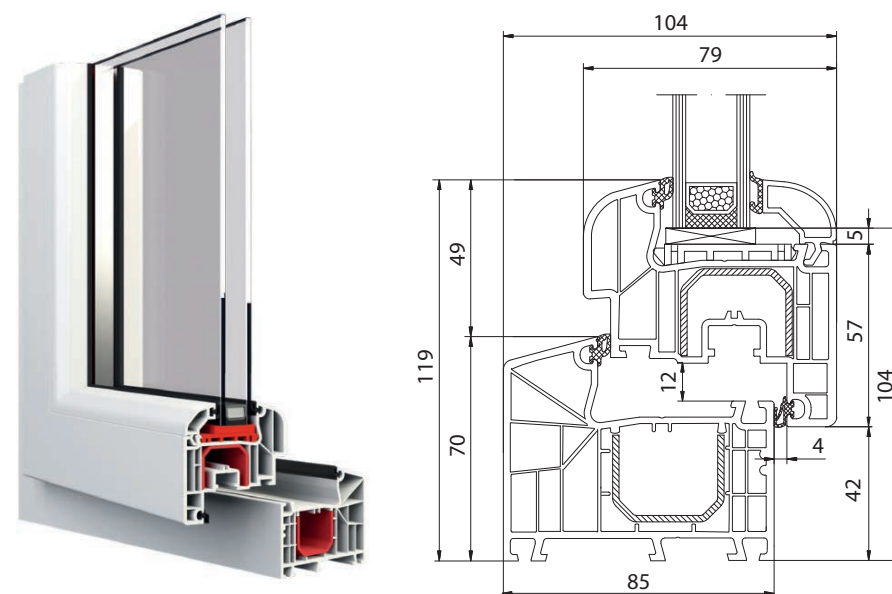


$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

sistema a tre
guarnizioni


profilo a cinque
camere

spessore telaio
70 mm

Ideal 5000 Classic-line

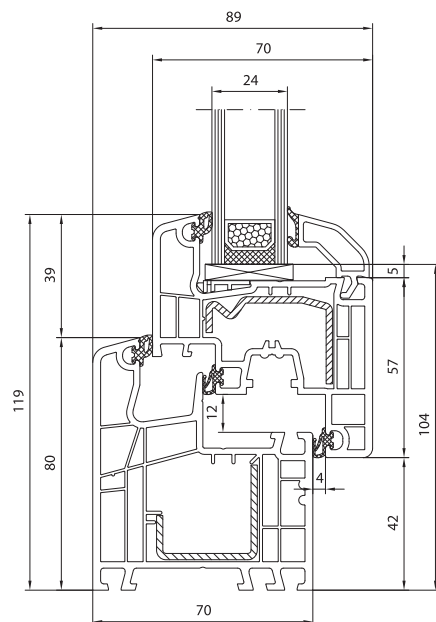

Ideal 5000 Round-line

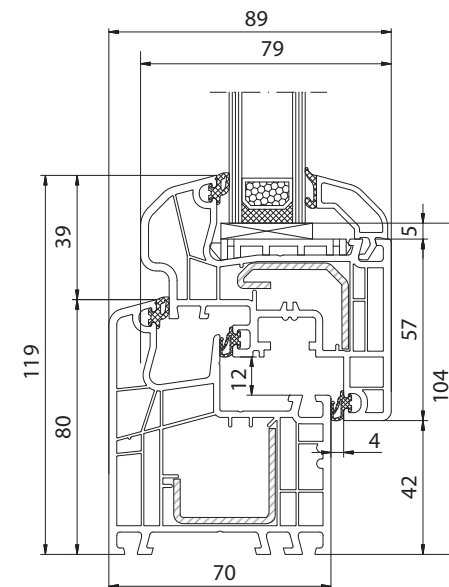


$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

sistema a tre
guarnizioni


profilo a cinque
camere

spessore telaio
70 mm

Ideal 5000 SLIM
Classic-line

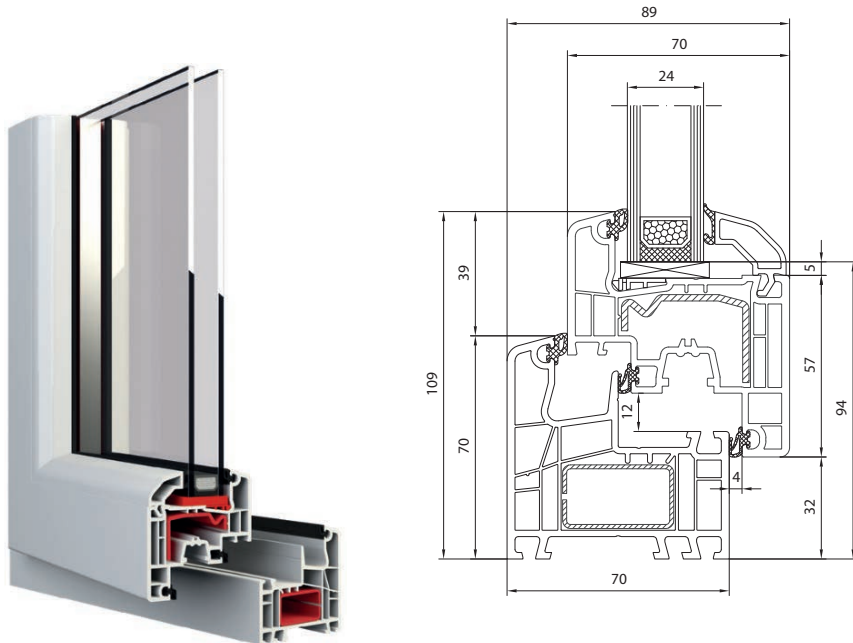

Ideal 5000 SLIM
Round-line

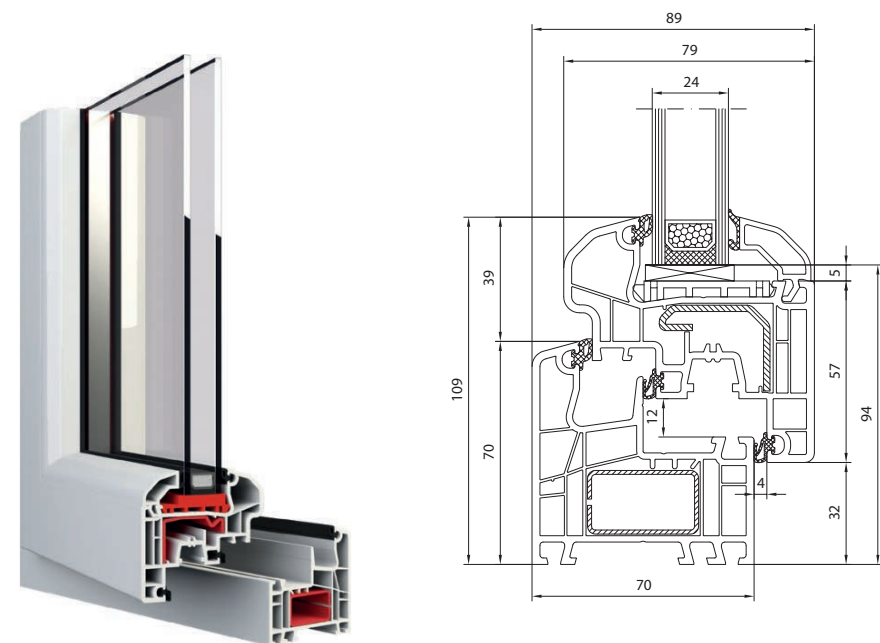

$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$


aletta da
65 mm

sistema a tre
guarnizioni


profilo a cinque
camere

spessore telaio
70 mm

Ideal 5000 reno
Classic-line

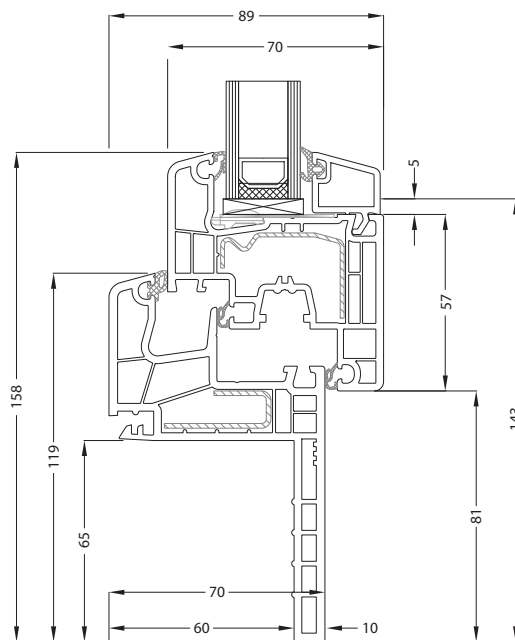

Ideal 5000 reno
Round-line

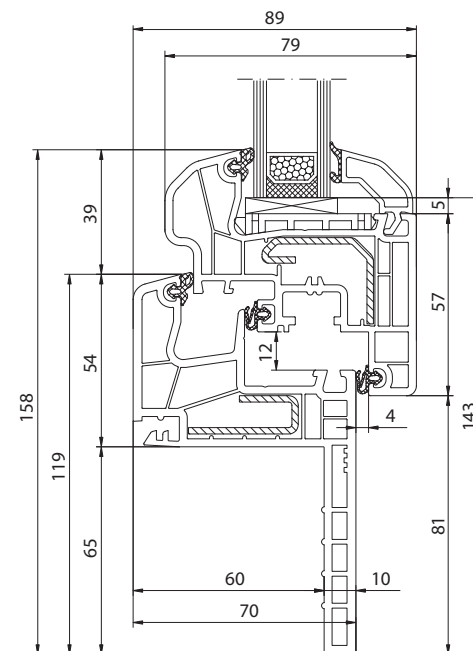

$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$


sistema a tre
guarnizioni

profilo a sei
camere

spessore telaio
85 mm

Vetro standard $U_g = 0,5$

Ideal 8000
Classic-line

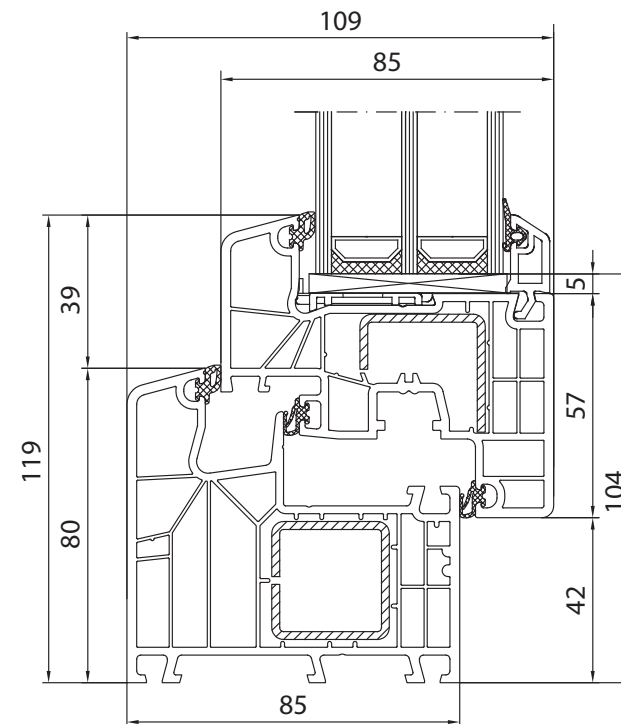

$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$


sistema a tre
guarnizioni

profilo a sei
camere

spessore telaio
85 mm

Vetro standard $U_g = 0,5$

Ideal 8000
Round-line

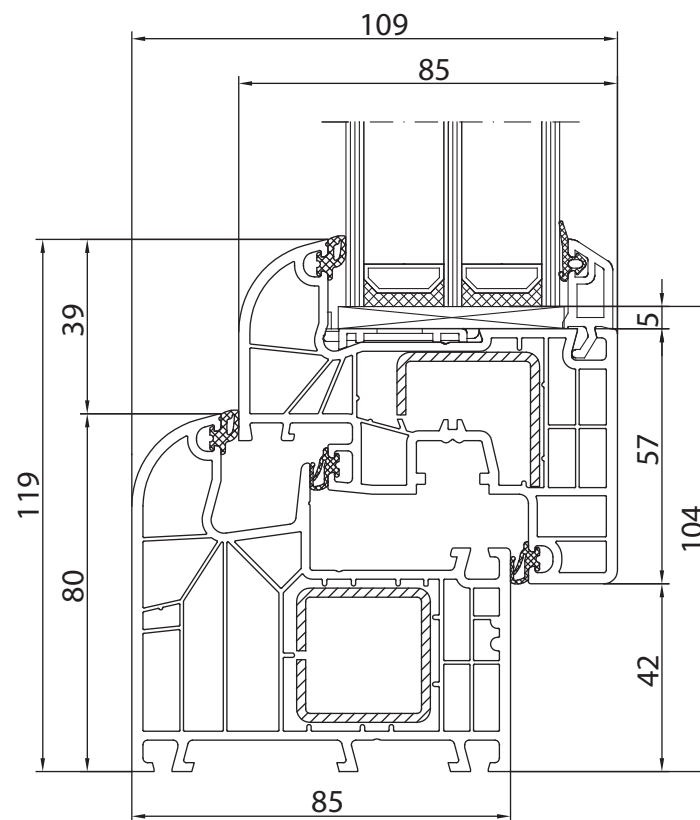

Infissi scorrevoli ST




$U_f = 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

spessore telaio
60 mm/85 mm


$U_f = 2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

spessore telaio
80 mm/127 mm

Duo Slide ST 60

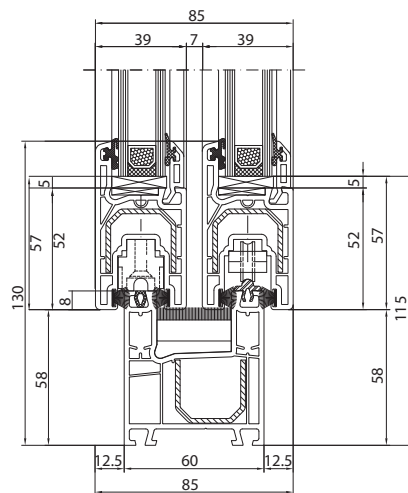

Multi Slide ST 80

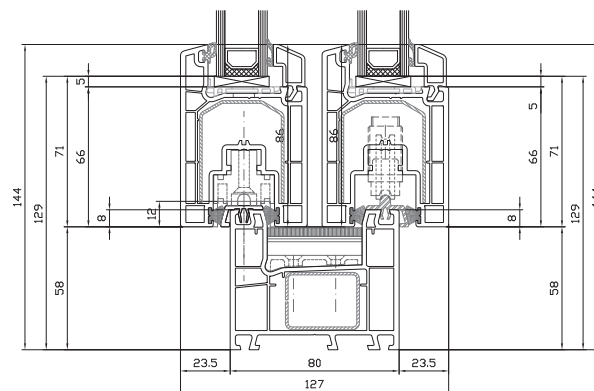




Salamander Jet Line


$U_f = 2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

spessore telaio
60 mm

Jet Line

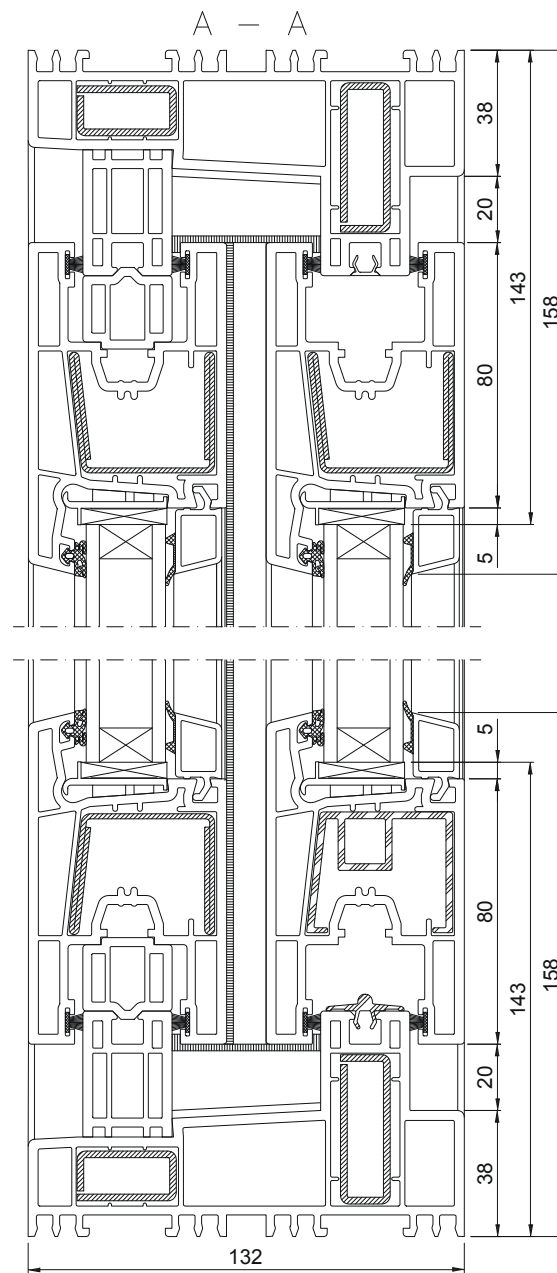

spessore telaio
197 mm


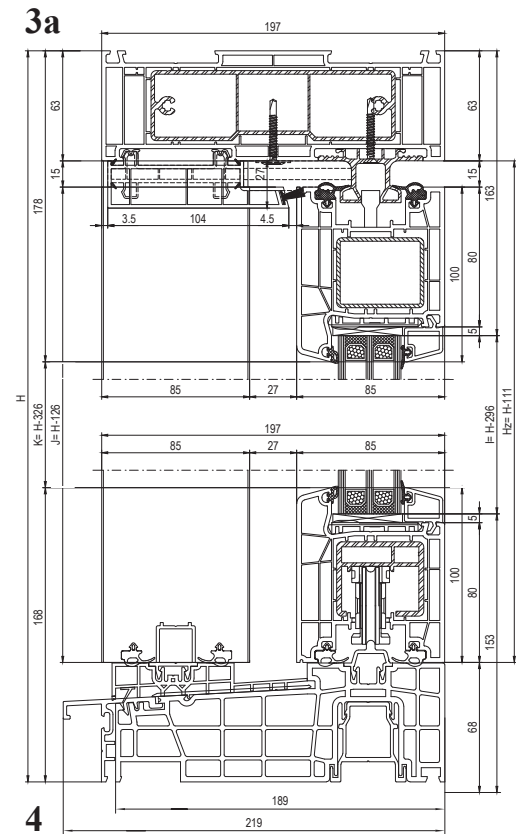


HST 85 Standard

$U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

telaio 5 camere
anta 4 camere

spessore telaio
197 mm

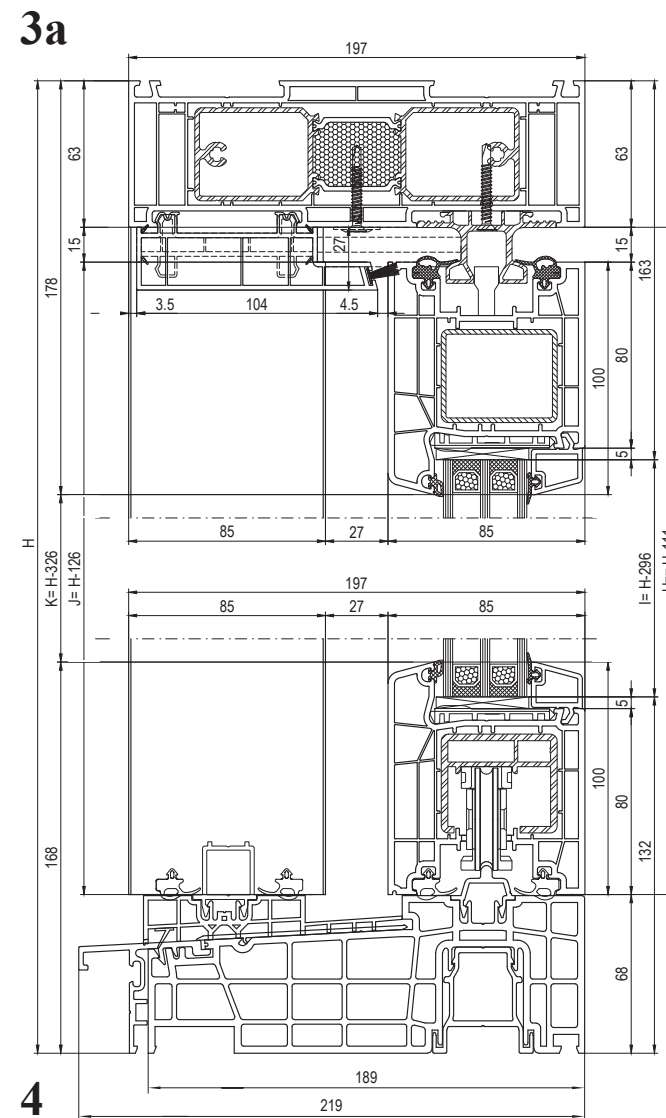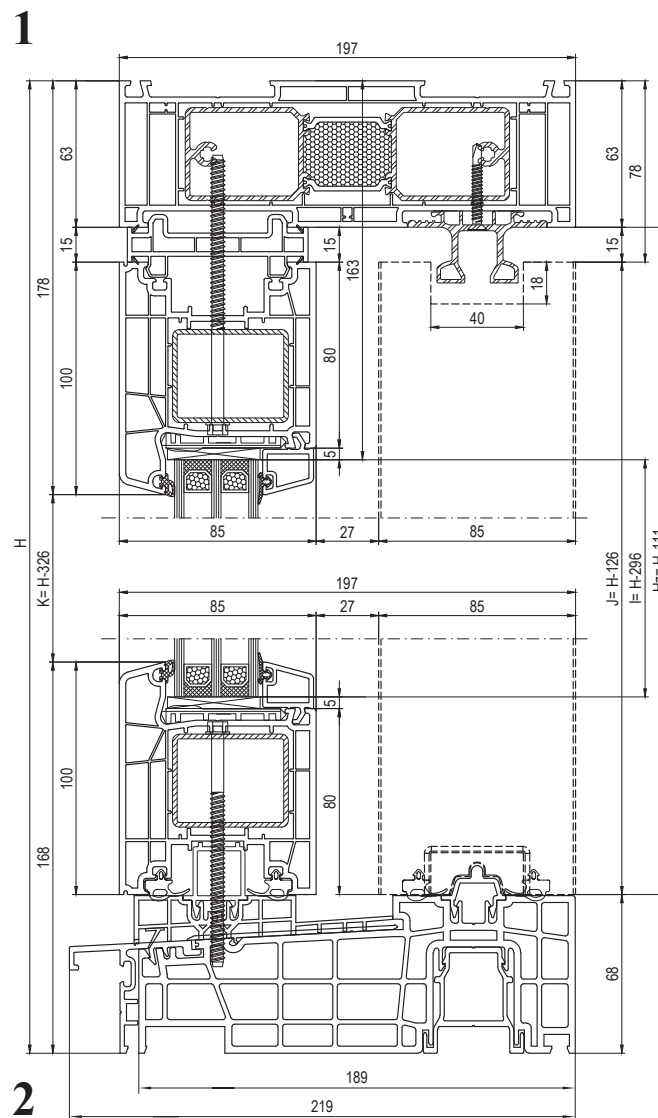

Sistema alzante-scorrevole HST 85




HST 85 Premium

$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

telaio 5 camere
anta 4 camere

spessore telaio
197 mm

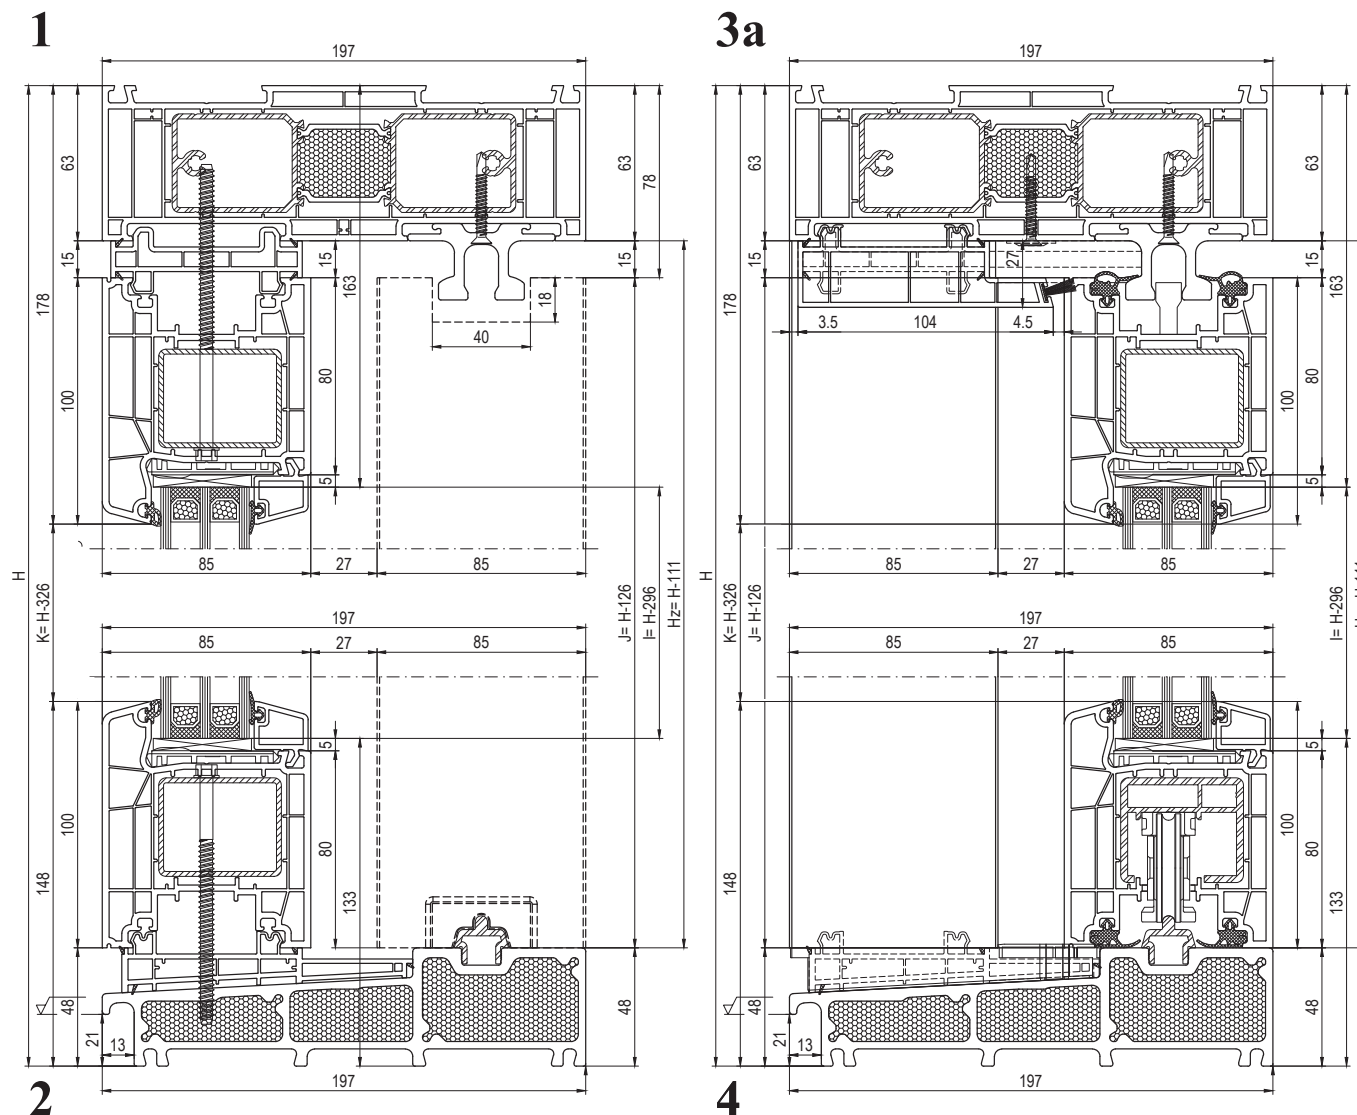


Traslante scorrevole Patio (PSK)

traslante
scorrevole

parallelo

alto isolamento
termico

Patio (PSK)

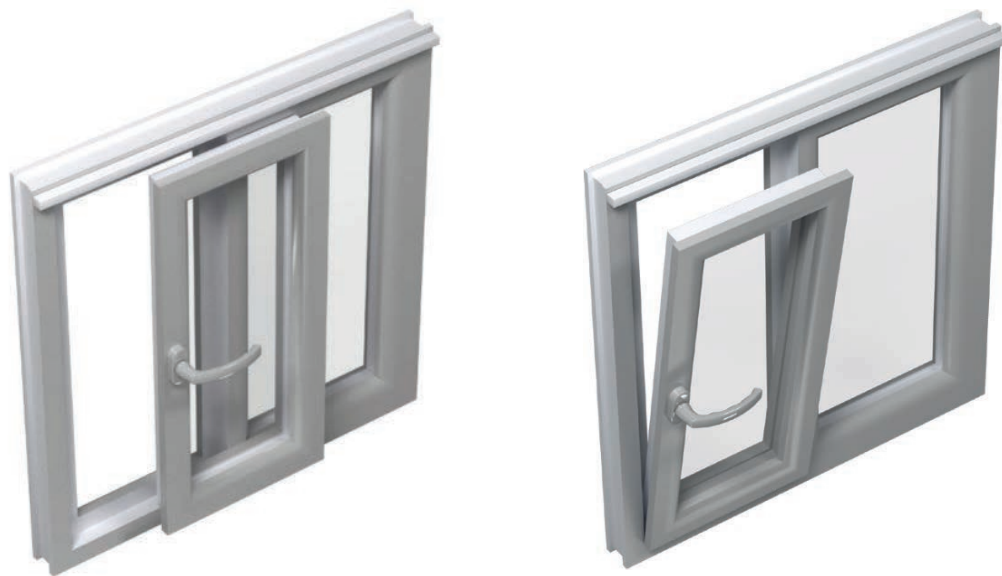

Coperture d'alluminio - Aluskin



Ideal 4000



Ideal 5000



Ideal 8000



HST 85





Salamander Streamline 76


$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

sistema a due
guarnizioni


profilo a cinque
camere

spessore telaio
76 mm

Salamander Streamline 76 Classic-line

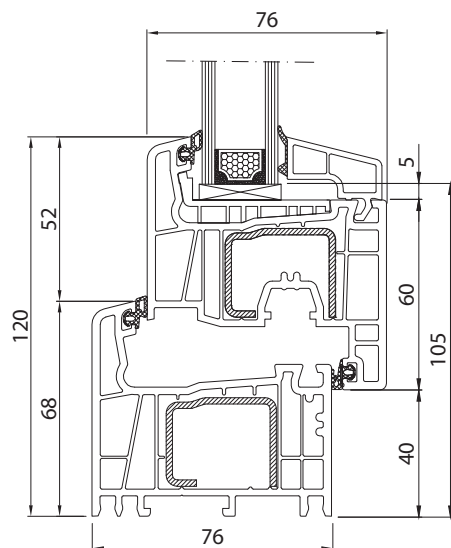

Salamander Streamline 76 Round-line

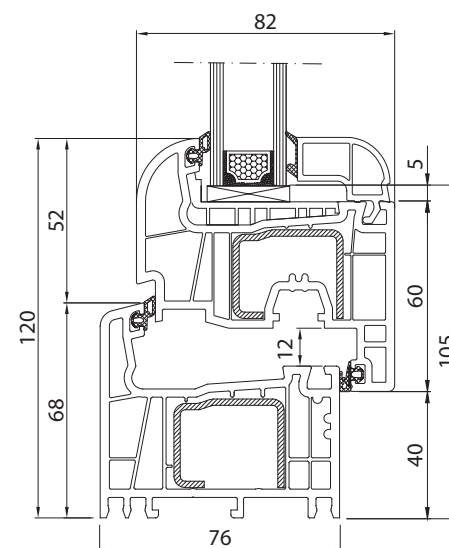

Salamander Streamline 76 reno



$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$


aletta da 60 mm

sistema a due
guarnizioni


profilo a cinque
camere

spessore telaio
76 mm

Salamander Streamline 76 reno
Classic-line

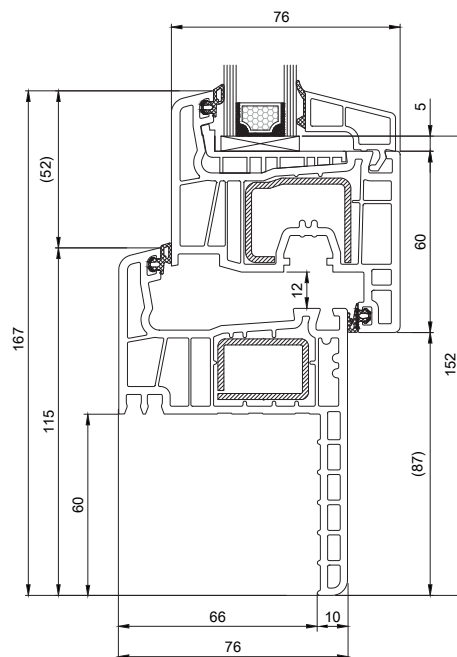

Salamander Streamline 76 reno
Round-line

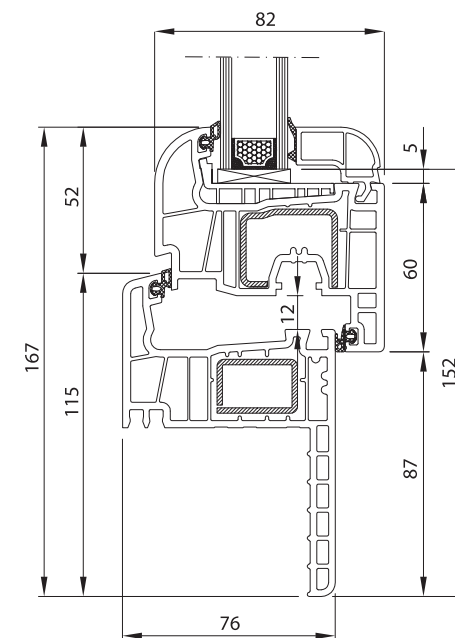



Salamander Streamline 76 reno

$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$


aletta da 35 mm

sistema a due
guarnizioni


profilo a cinque
camere

spessore telaio
76 mm

Salamander Streamline 76 reno
Classic-line

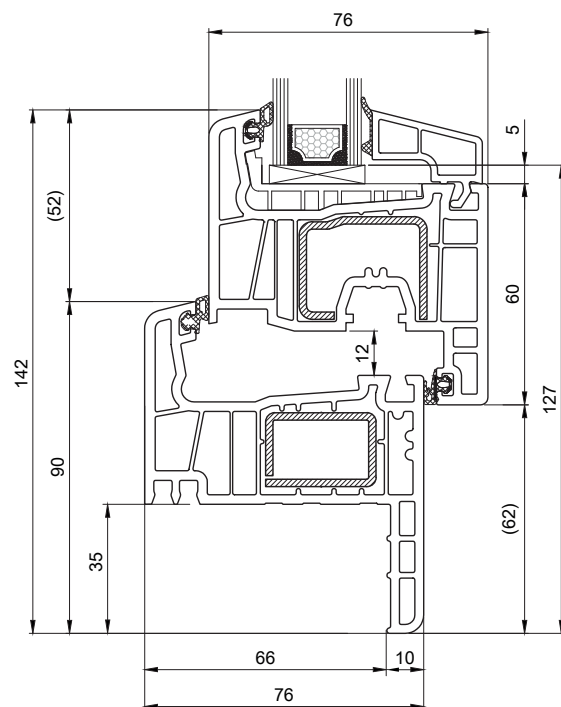

Salamander Streamline 76 reno
Round-line

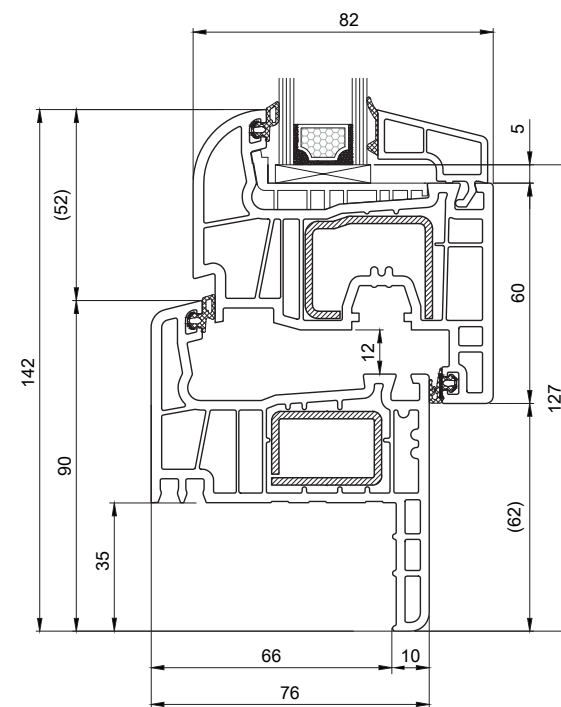



BluEvolution 82
Clasic-line




$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

spessore telaio
82 mm

6 - Camere

sistema a tre
guarnizioni

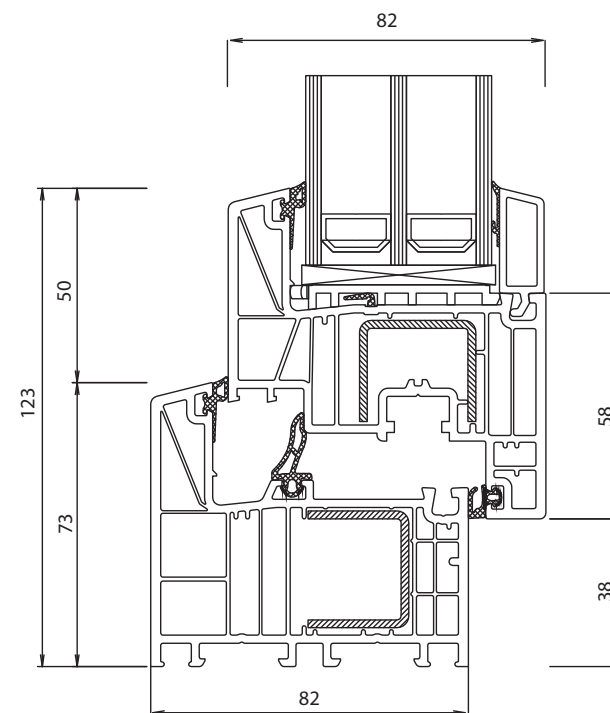

$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

sistema a tre
guarnizioni


profilo a sei
camere

spessore telaio
92 mm

Vetro standard $U_g = 0,5$


BluEvolution 92
Classic-line

CLASSE
DEL PROFILO
A

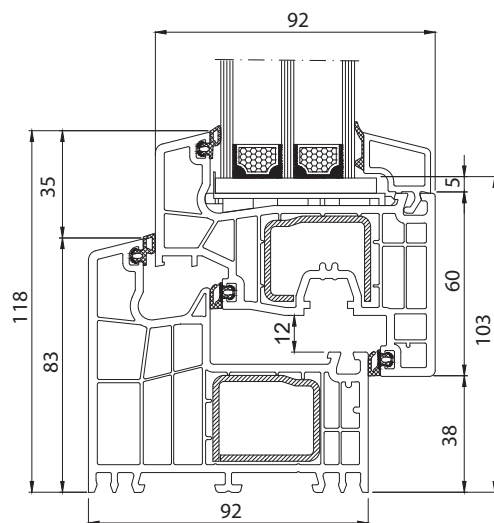

BluEvolution 92
Round-line

CLASSE
DEL PROFILO
A

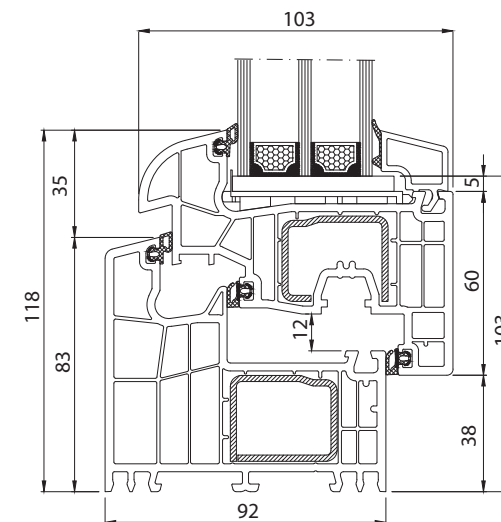

Decco 70


$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

sistema a 2 guarnizioni


profilo a 6
camere

profondità telaio
70 mm

Decco 70 Classic-line

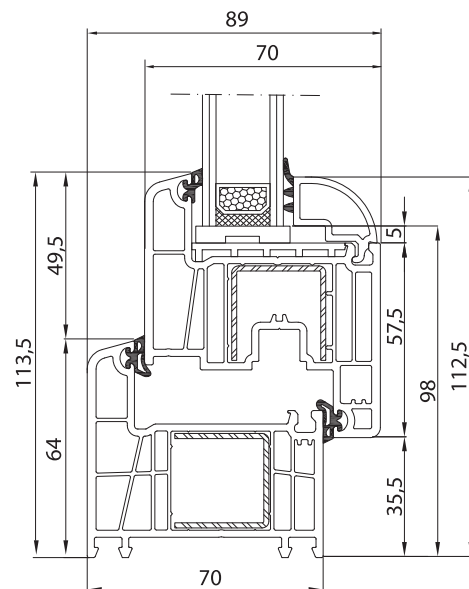

Decco 70 Round-line

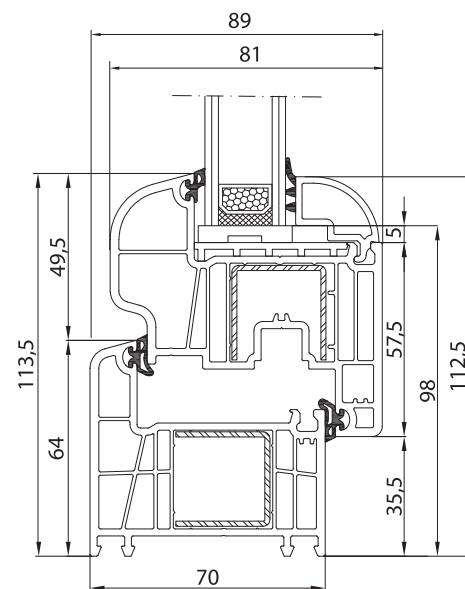

Decco 70 reno

$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$


aletta da
49 mm

sistema a 2
guarnizioni


profilo a 6
camere

profondità telaio
70 mm

Decco 70 reno Classic-line

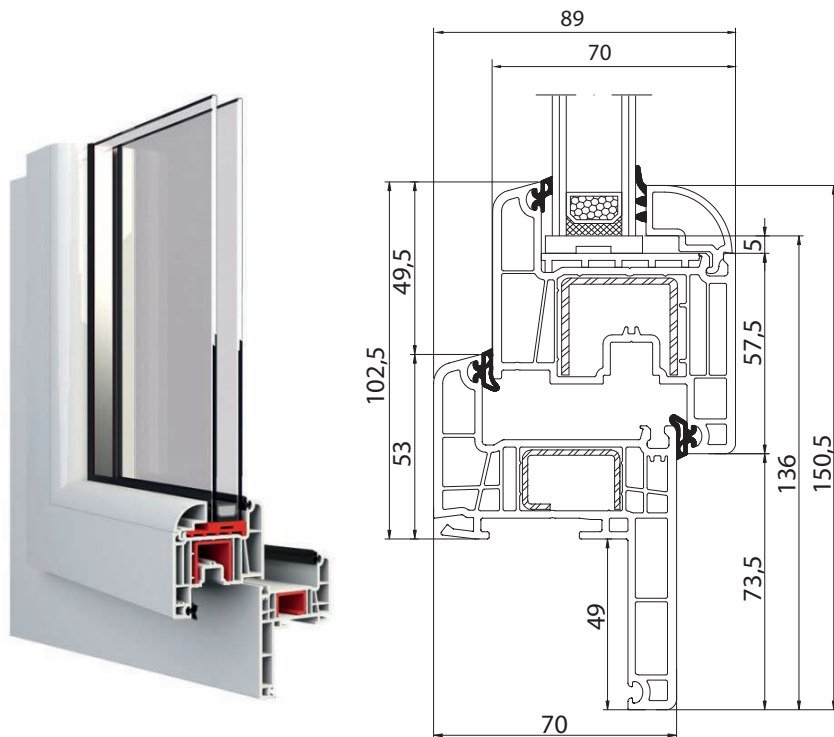

Decco 70 reno Round-line

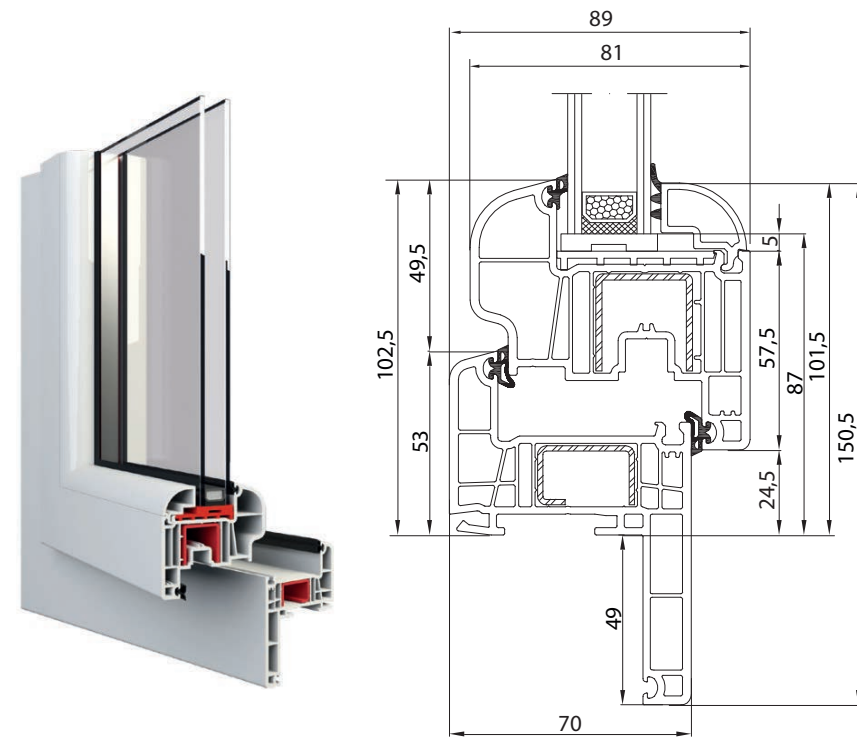

Decco 6


$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

sistema a 2
guarnizioni

profilo a 6 camere

profondità telaio
81 mm

Decco 6

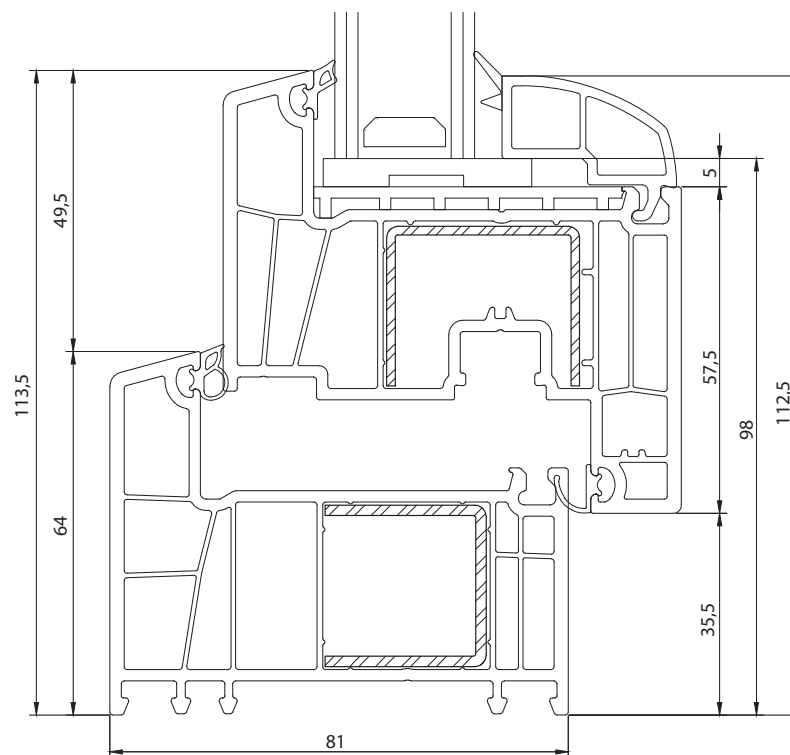

$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

sistema a 3
guarnizioni

profilo a 7 camere

profondità telaio
81 mm

Vetro standard $U_g = 0,5$

Decco 7



- possibilità di usare il vetro dello spessore da 23–53 mm
- guarnizioni di colore grigio o nero
- modern design – la forma squadrata del profilo dà alle finestre un aspetto moderno
- camere dei rinforzi allargate rendono la finestra ancora più stabile aumentando la sua staticità, il che permette di eseguire ogni richiesta del cliente, progettata correttamente
- sistema a sette camere di spessore 81 mm con una terza guarnizione centrale
- profili in colore bianco puro
- possibilità di avere il rinforzo termico nel profilo

SISTEMA DI SALDATURA INVISIBILE

Siamo i primi produttori in Europa che hanno introdotto la tecnologia innovativa di saldatura dei profili in PVC.

- un passo enorme verso la saldatura simultanea e la pulitura dei profili in PVC
- produzione che consente di ottenere alta qualità delle saldature degli angoli senza la necessità di pulire profilati in PVC
- saldatura disponibile indipendentemente dalla forma del profilo
- altissima precisione di saldatura

Questo tipo di saldatura non è disponibile nei portoncini d'ingresso.

Ordinando bisogna specificare che tipo di saldatura deve essere applicata sui serramenti.



SISTEMA DI SALDATURA INVISIBILE

Realizziamo nei profili Aluplast e Salamander.
(Per ulteriori informazioni contattare ufficio vendite)



SISTEMI ALLUMINIO


3



MB-45/MB-60



MB-45

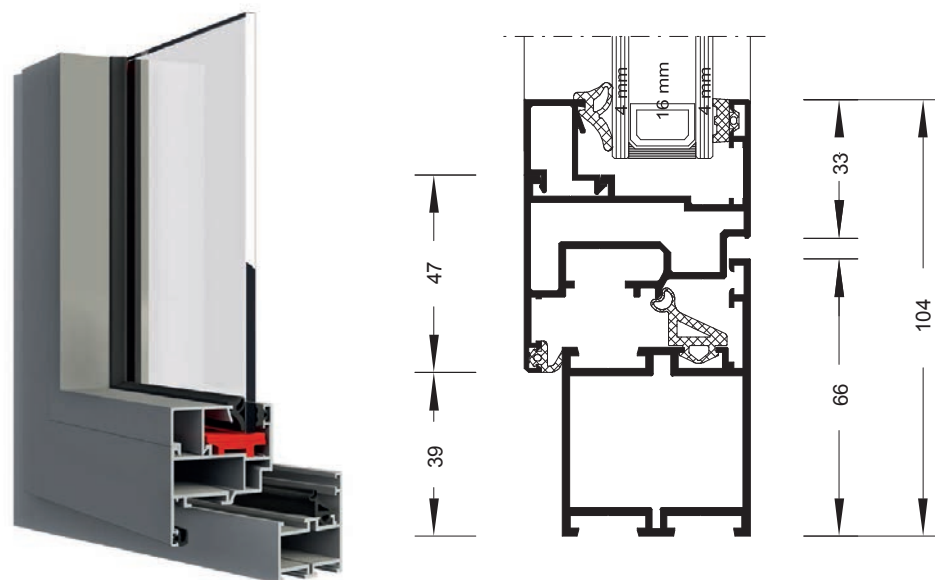


telaio di
45 mm

anta di
54 mm

sistema per
serramenti senza
taglio termico

MB-60

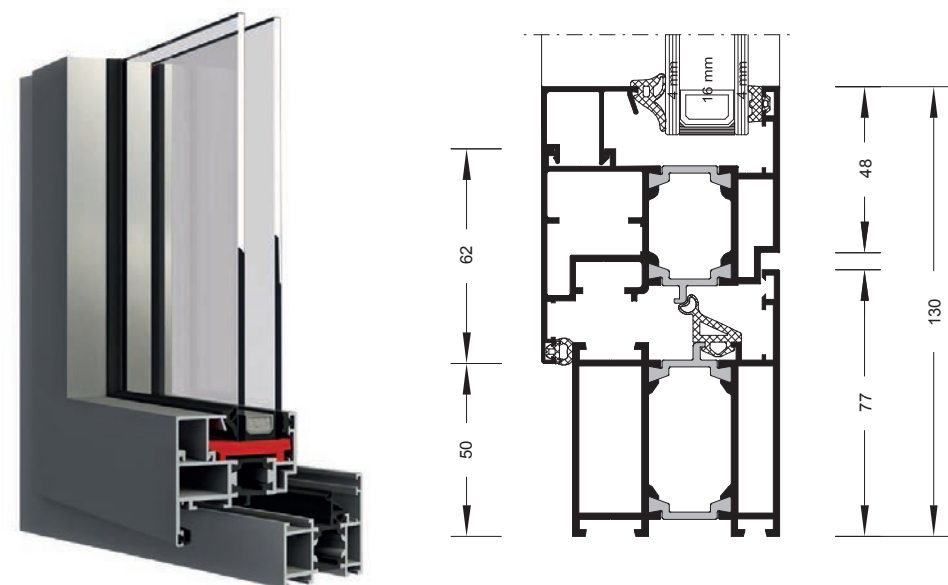


telaio di
60 mm

anta di
69 mm

sistema per
serramenti a
taglio termico

MB-70

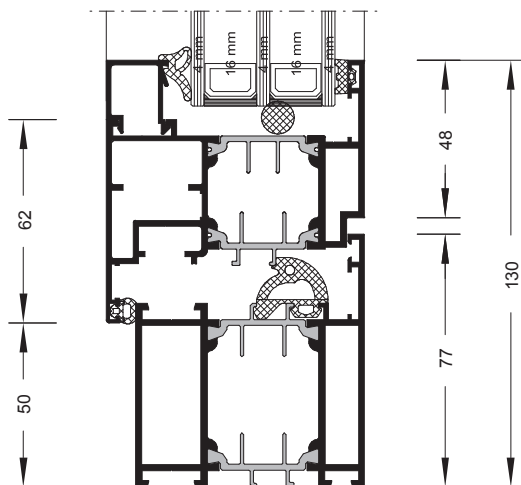


telaio di
70 mm

anta di
79 mm

sistema per
serramenti a
taglio termico

MB-86

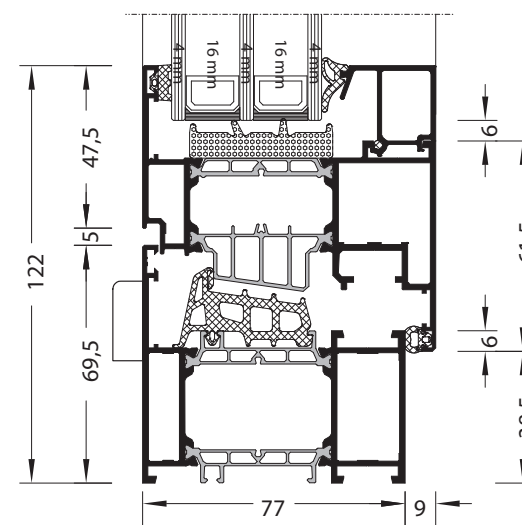

telaio di
77 mm

anta di
86 mm


sistema per
serramenti a
taglio termico



MB-104 passive



MB-104
Passive

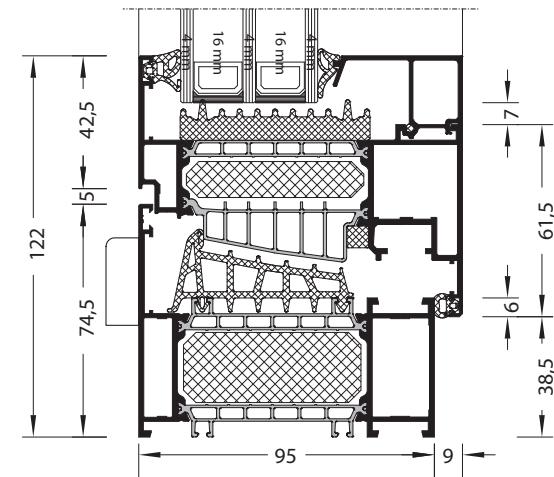


telaio di
95 mm

anta di
104 mm

sistema per
serramenti a
taglio termico

Alu - Slide

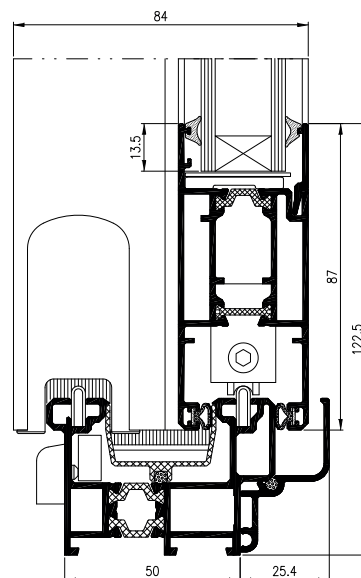

telaio di 72 mm

anta di 81 mm

sistema per
serramenti a taglio
termico





PANNELLI
DECORATIVI
IN ALLUMINIO

4



Pannelli

Decorativi in alluminio

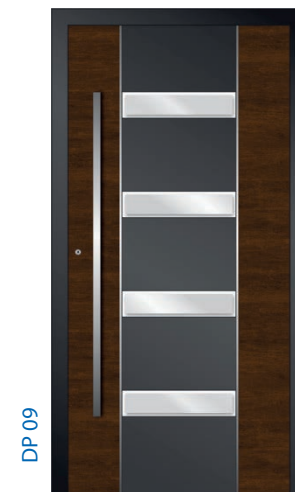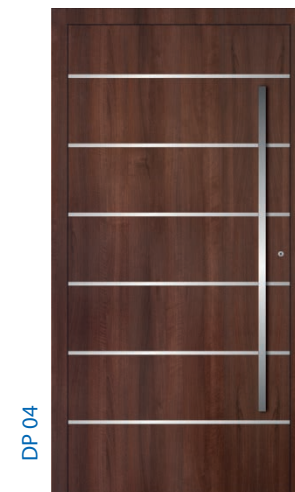

Pannelli

Decorativi in alluminio

DP 11



DP 12



DP 13



DP 14



DP 15



DP 16



DP 17



DP 18



DP 19



DP 20




Pannelli


Decorativi in alluminio




Basic

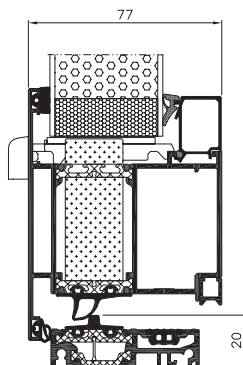

Classic

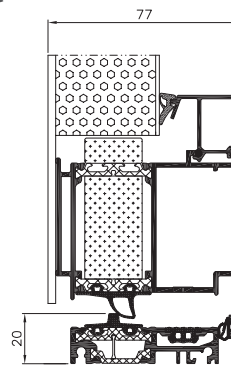

Exclusive

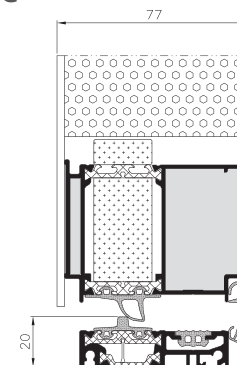

Vantaggi dei pannelli delle porte Fintecnic

- Copertura della porta fatta sulla base del sistema Aluprof MB-86,
- Spessore di 77 mm del telaio con pannello incollato sull'anta, il che rende la sua superficie perfettamente piatta e molto estetica.
- Possibilità di fare costruzioni di grandi dimensioni: larghezza di 1,40m, altezza di 2,60m
- Cerniere nascoste di Sigenia Axxent che danno l'effetto di armonia
- Possibilità di costruire fissi laterali
- Nello standard abbiamo la vetratura a 2 camere
- Tenuta dell'acqua - classe 6A
- Costruzione resistente in alluminio
- Possibilità di costruire la porta con soglia bassa oppure senza soglia
- Disponibile in vari colori dalla mazzetta RAL e d'effetto legno
- Pannello incollato da due lati.



AVVOLGIBILI

5

Cassonetti monoblocco



Exakt

Cassonetto standard con revisione frontale. Questo cassonetto garantisce buon isolamento termico ed acustico, mantenendo valori estetici.



Expert XT

Un variante più semplice del cassonetto Elite XT. Revisione frontale, oppure dal basso. Come opzione - consola statica che rende il cassonetto ancora più stabile.



Elite XT

Cassonetto con tre tipi di revisione (frontale, dal basso, esterna). Possibile integrare con veneziane esterne, al posto della tapparella.



Clever Box

Cassonetto con revisione frontale, oppure dal basso. Disponibile in tre varianti di altezza. Alto livello di isolamento termico ed acustico.



Clever Box Soft

Questo cassonetto è caratterizzato dal suo vano revisione arrotondato. Varie soluzioni e possibilità di isolamento termico, permettono di adattarsi a diversi tipi di clima.



Opoterm

Cassonetto con revisione frontale, oppure dal basso. Due varianti di vano da revisione: semplice (piatto) e arrotondato. Interno rivestito con polisterolo, quale migliora i parametri termici.



Roka Top 2 RG

Miglior livello di isolamento termico ed acustico. Il Cassonetto è privo di giunzioni con l'interno dell'edificio per cui rimane totalmente sigillato. Revisione esterna.



Roka Top 2

Ottima scelta per case passive. Cassonetti sono fatti di polistirolo rinforzato all'interno con lastre d'acciaio.

* Console statiche sono disponibili per tutti i cassonetti Exakt.

Cassonetti esterni in Alluminio



SK 45

Cassonetto piegato ad angolo di 45 gradi. Il montaggio non costringe a modificare la parete dell'edificio.



SP-E

Cassonetto a scomparsa può essere montato sia sui vecchi che nuovi edifici, durante i lavori di costruzione. Unica parte visibile è il vano della revisione.



SKO-P

Ottimo isolamento da vento, pioggia e neve. Unico cassonetto dell'offerta totalmente rotondo.



SKP

Questo cassonetto può essere installato sul muro oppure nel foro della finestra. È caratterizzato dalla sua forma mezzo arrotondata.



BGR/SK

Cancello del garage avvolgibile e la migliore scelta per chi vuole risparmiare spazio. Il cancello, dopo essere stato aperto, si nasconde interamente nel cassonetto montato sopra l'entrata del garage. Le stecche sono in alluminio, riempite con schiuma in poliuretano.



Grata avvolgibile

Oltre all'ottima protezione dell'edificio, permette contemporaneamente di vedere cosa si trova dietro la grata (per esempio una vetrina del negozio). È munita di sensori che fanno evitare un'autonoma oppure sovraccaricata apertura.







Abbiamo anche in offerta veneziane esterne, montate nei cassonetti monoblocco. Siccome realizzate con materiali di altissima qualità, sono molto resistenti ed estetiche. È un'ottima scelta per chi vuole ripararsi dai raggi solari e dal calore, ma non dalla luce.



*Possibile integrare i cassonetti con zanzariere.
Per ulteriori informazioni contattare ufficio vendite.

Colori degli avvolgibili

Colori delle lamelle

 argento (01) PA 39/43/45/52 RAL 9006	 bianco (02) PA 39/43/45/52 RAL 9016	 grigio (03) PA 39/43/45/52 RAL 7038	 beige scuro (04) PA 39/43 RAL 1019	 beige (05) PA 39/43/45/52 RAL 1013	 legno scuro (06) PA 39/43/45/52
 legno chiaro (07) PA 39	 marrone scuro (08) PA 39/43/45/52 RAL 8019	 marrone (09) PA 39/43/45/52 RAL 8014	 giallo (11) PA 39 RAL 1033	 rosso (12) PA 39 RAL 3003	 verde (13) PA 39 RAL 6005
 bianco crema (15) PA 39/43/45/52 RAL 9001	 avorio (16) PA 39/43/45 RAL 1015	 verde abete (17) PA 39 RAL 6009	 blu acciaio (18) PA 39 RAL 5011	 bordò (19) PA 39 RAL 3005	 nero (20) PA 39/43 RAL 9005



Colori degli avvolgibili

bianco ultra (22) PA 39/43/45/52 RAL 9016	grigio antracite (23) PA 39/43/45/52 RAL 7016	● quercia dorata (24) PA 39/43/45	● mogano (26) PA 39/43/45	● noce (28) PA 39/43/45/52	● quercia dorata (30) PA 39/43/45/52
● grigio chiaro (31) PA 39/43/52 RAL 7047	● grigio basalto (33) PA 39/43 RAL 7012	● grigio quarzo (34) PA 39/43 RAL 7039	● grigio cemento (35) PA 39/43 RAL 7023	● wenge (36) PA 39/43/45/52	● winchester (52) PA 39/43/45/52

● - colori atipici
Colori presentati sopra possono essere un pò diversi in realtà.
Possibilità di verniciare le lamelle.

Cassonetti

Cassonetti

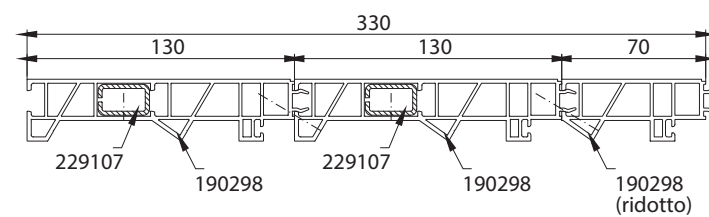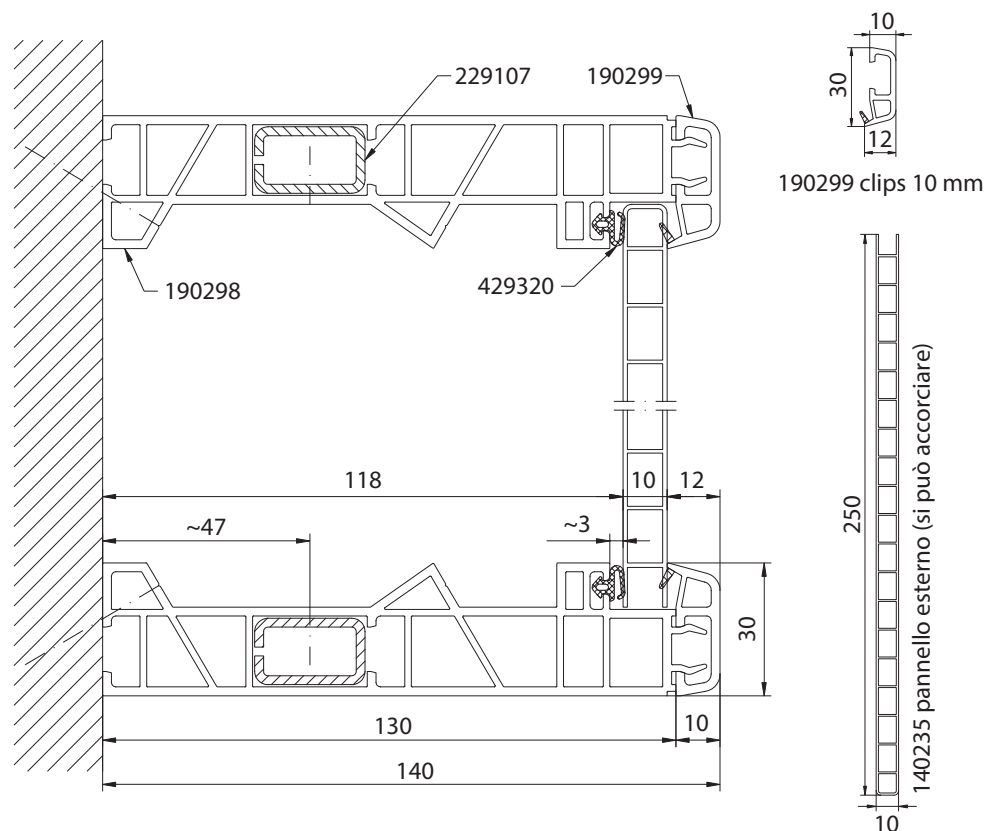

140 mm (un modulo)

118 mm + 10 mm pannello + 12 mm listello per la chiusura

210 mm (un modulo e mezzo)

(118 + 70) 188 mm + 10 mm pannello + 12 mm listello per la chiusura

270 mm (due moduli)

(118 + 130) 248 mm + 10 mm pannello + 12 mm listello per la chiusura

340 mm (due moduli e mezzo)

(118 + 130 + 70) 318 mm + 10 mm pannello + 12 mm listello per la chiusura



ILMO 2

Motori muniti di sensori della posizione dell'avvolgibile - la stecca inferiore non tocca il cassonetto. Sono resistenti alla variazione di tensione.



OXIMO IO

Motore con sensore anti sovraccarico, rilievo degli ostacoli e del ghiaccio. Possono essere controllati da telecomandi, trasmettitori sul muro della serie iO, oppure con smartphone, tablet o computer. Ottima scelta per case intelligenti.



RS100 IO

Nuova generazione dei motori Somfy. RS100 IO ha tutto quello che è presente nel modello OXIMO IO. Inoltre può essere controllato da un dispositivo connesso tramite cavi. Sono molto silenziosi e più durevoli fino a 40%.

SELVE

Technik, die bewegt



Motore SELVE SES – RC

Nuova generazione di motori rilievo degli ostacoli, sensore anti sovraccarico e posizione dell'avvolgibile. Può essere controllato da dispositivi wireless come smartphone, tablet o computer, oppure da un dispositivo fisso.



Commeo Home Server

Commeo Home Server Un piccolo dispositivo che assicura il controllo remoto delle nostre tapparelle dovunque ci troviamo. Basta collegare il telecomando alla rete della nostra casa con l'aiuto di dedicate applicazioni per smartphone o tablet.



Telecomando Commeo Multi Send

Telecomando a 20 canali, con un grande, illuminato schermo. Dà la possibilità di programmare l'orario preciso di apertura e di chiusura degli avvolgibili.

Colori degli avvolgibili

Cassonetti monoblocco ed esterni in alluminio

mazzetta dei colori pellicolati



Tutti colori
(pag. 6-9)

* Colore bianco:

Decco (RAL 9010) e Salamander (RAL tre 9003 a 9016)
e diverso dal tono bianco di Aluplast (RAL 9016)

Colore bianco corrisponde con il sistema di Salamander
che hanno solamente i sistemi Expert XT e Elite XT.

Cassonetti esterni in alluminio

Colori verniciati (dei cassonetti, e delle lamelle terminali)

mazzetta dei colori RAL




A woman with long, wavy brown hair, wearing a light blue sleeveless top, is shown in profile from the waist up. She is reaching up with her right arm to adjust a white vertical blind. The background is a bright, out-of-focus view of green foliage through the window. A red rectangular overlay is positioned in the upper right corner of the image.

ZANZARIERE

6

Modelli di zanzariere fisse

Prime

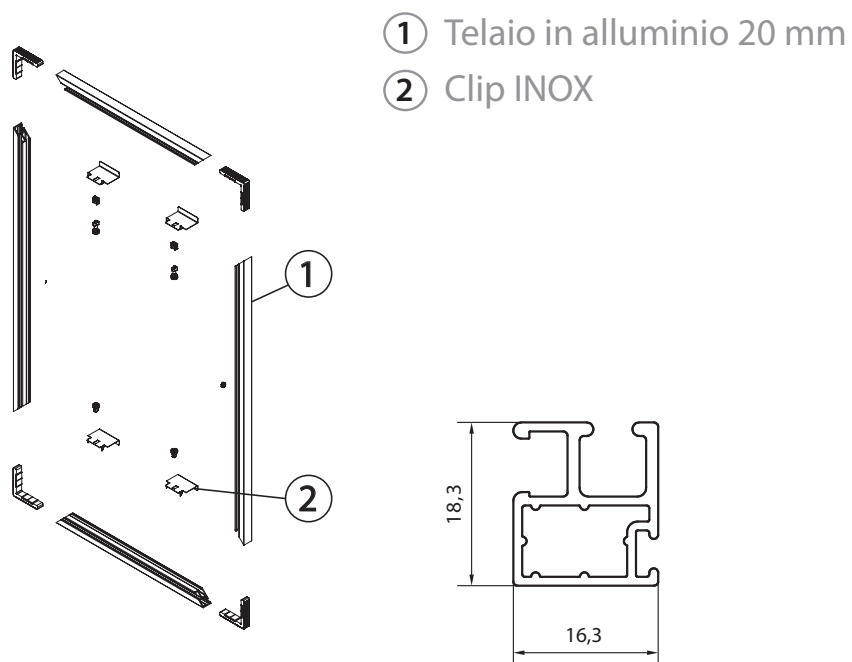


telaio in alluminio
20 mm

fibra di vetro

colore della rete
grigio/nero

Prime Flat

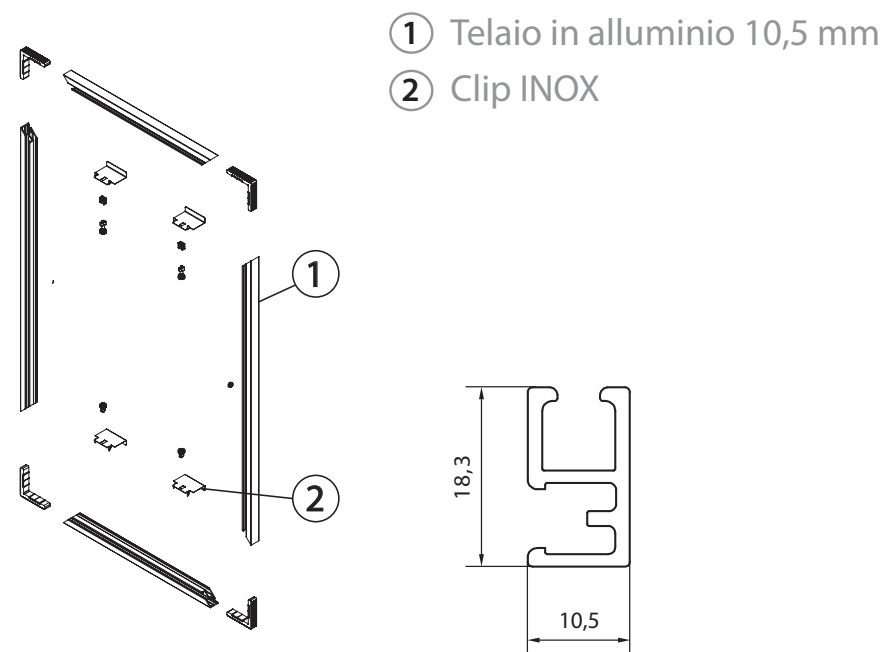

telaio in alluminio
10,5 mm

fibra di vetro

colore della rete
grigio/nero



PANNELLI
DECORATIVI

7



Pannelli decorativi



Modello 01



Modello 02



Modello 03



Modello 04



Modello 05



Modello 06



Modello 07



Modello 08




Modello 09



Modello 10



Modello 11

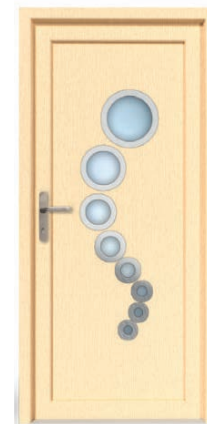

Modello 12


Pannelli decorativi



Modello 13



Modello 14

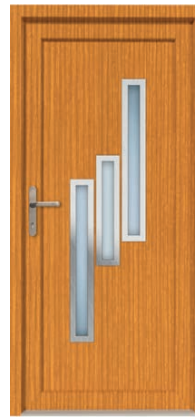

Modello 15



Modello 16



Modello 17



Modello 18



Modello 19



Modello 20



Modello 21



Modello 22



Modello 23



Modello 24

Pannelli decorativi



Modello 25



Modello 26



Modello 27



Modello 28



Modello 29



Modello 30



Modello 31



Modello 32



Modello 33



Modello 34



Modello 35



Modello 36

Pannelli decorativi



Modello 37



Modello 38



Modello 39



Modello 40



Modello 41



Modello 42



Modello 43



Modello 44




Modello 45



Modello 46



Modello 47

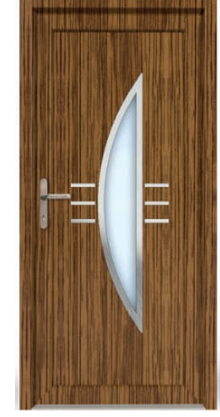


Modello 48

Pannelli decorativi



Modello 49

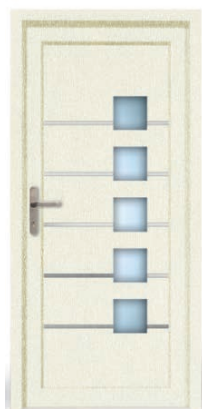

Modello 50



Modello 51



Modello 52



Modello 53



Modello 54



Modello 55



Modello 56



Modello 57



Modello 58



Modello 59



Modello 60



Modello 61



Modello 62

Pannelli decorativi



Modello 63



Modello 64



Modello 65



Modello 66




Modello 67



Modello 68



Modello 69

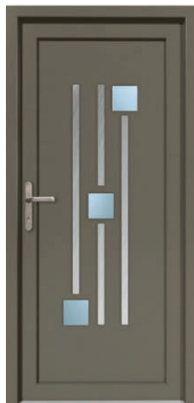

Modello 70



Modello 71



Modello 72



Modello 73



Modello 74




Modello 75


Pannelli decorativi

Caratteristica del vetro standard

Pannello 24 mm

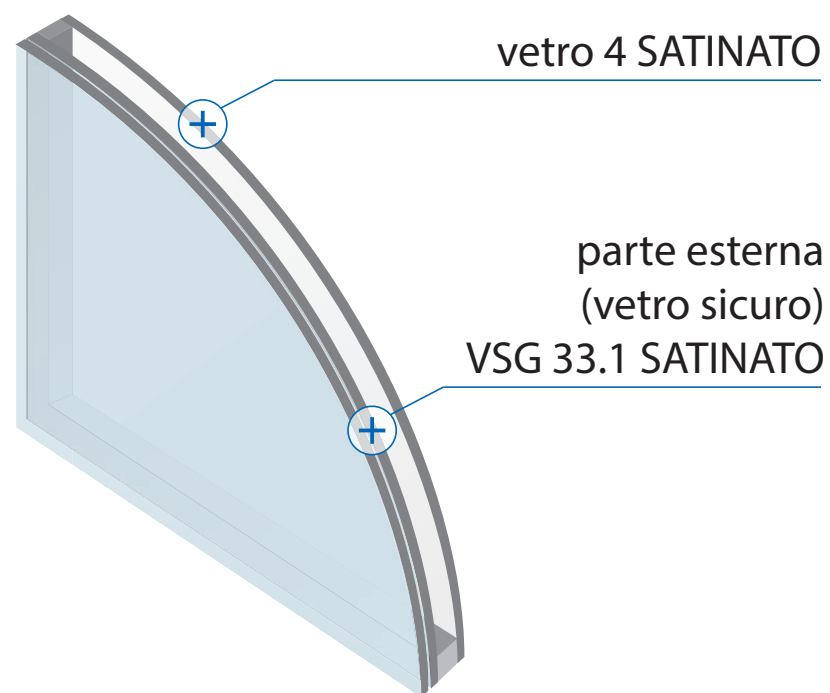


Pannello 36 mm

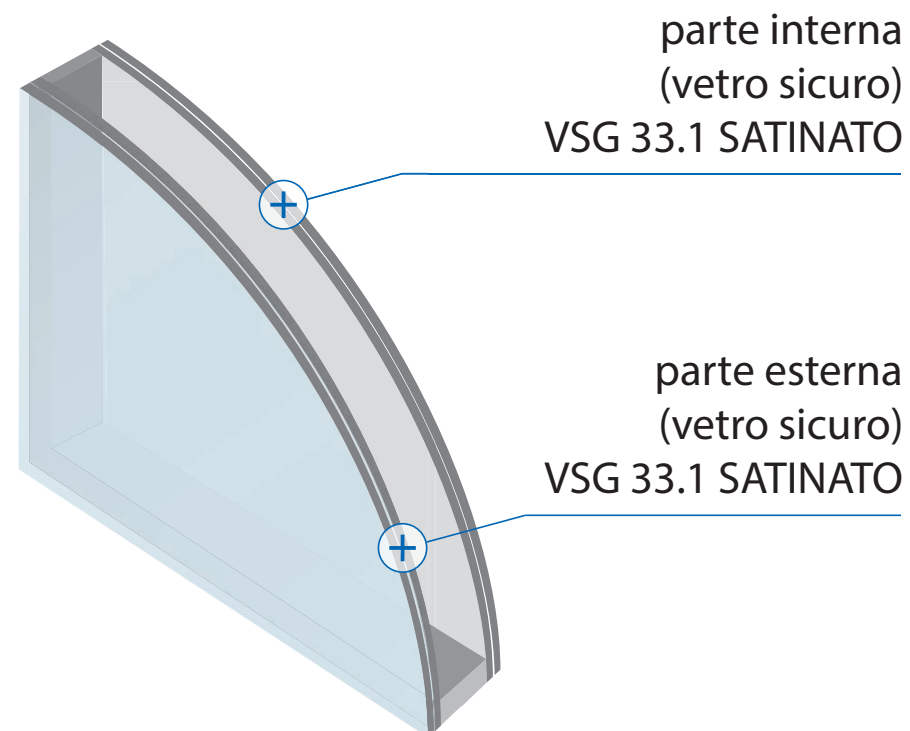

Caratteristica del vetro standard

Pannello 48 mm

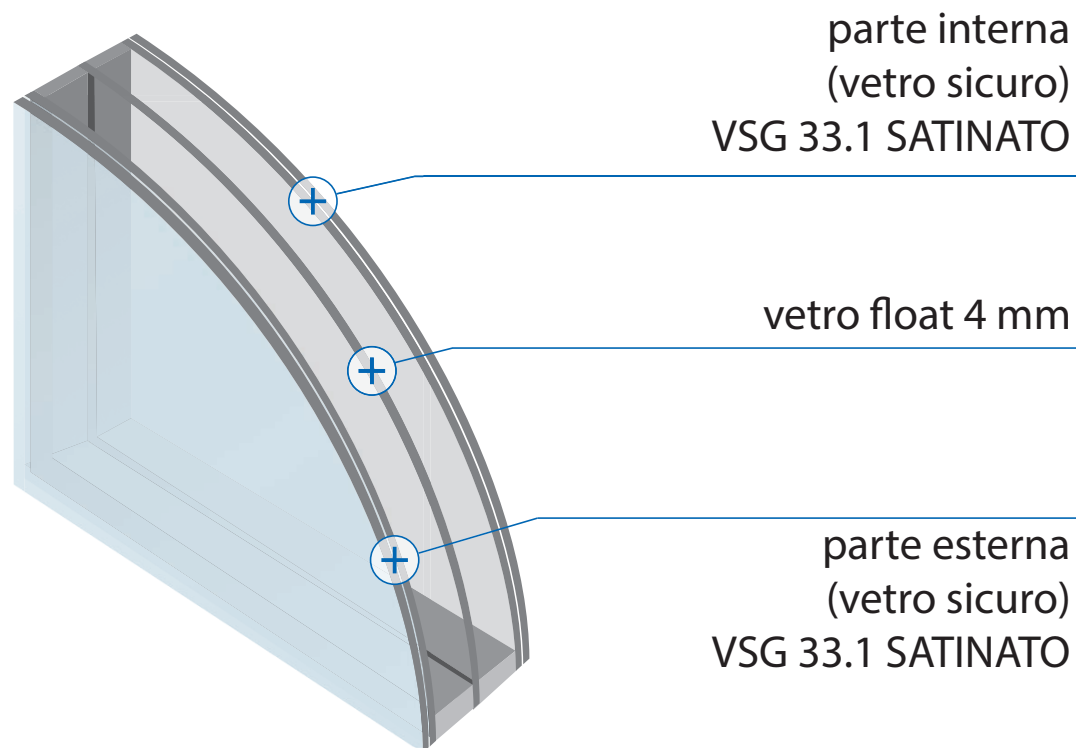

Possiamo cambiare il tipo del vetro alla richiesta del Cliente.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite.

Pannelli decorativi

Dimensioni dei pannelli:

HPL

min. 600 x 1650 mm

max. 900 x 2100 mm

Alluminio

min. 600 x 1650 mm

max. 1200 x 2300 mm

Disegni servono per la dimostrazione, perciò alcuni modelli in realtà possono essere differenti dagli esemplari attualmente presenti in offerta. Per ulteriori informazioni si chiede di contattare l'ufficio vendite

Colori dei pannelli HPL:

Gamma completa dei colori

si trova sulla pagina 44- 45

Colori dei pannelli in alluminio:

Pannelli realizzati in alluminio non sono previsti nel nostro catalogo nei colori effetto legno ma esclusivamente nella gamma colori RAL.

Pannelli sono disponibili in 3 varianti:

- senza copertura,
- con copertura da parte esterna,
- con copertura da due lati.

Pannelli decorativi

PLUS

Laminato HPL 2 mm
oppure alluminio 2 mm


Compensato

Schiuma di poliuretano

Compensato

Laminato HPL 2 mm
oppure alluminio 2 mm

- Spessore 24 mm (2/6/8/6/2)
- Spessore 36 mm (2/6/20/6/2)

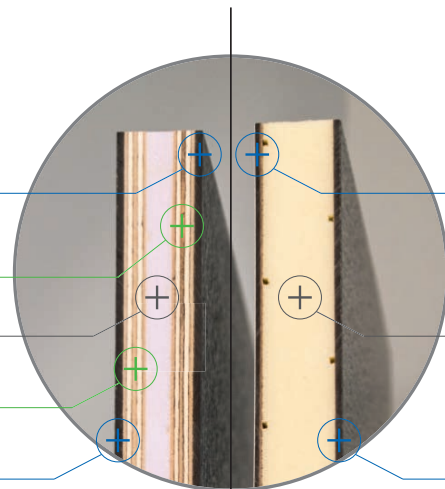

Classic



HPL 2 mm
oppure alluminio 2 mm

Poliuretano espanso estruso XPS



HPL 2 mm
oppure alluminio 2 mm

- spessore 24 mm (2/20/2)
- spessore 36 mm (2/32/2)

Inserti in acciaio inossidabile in piano

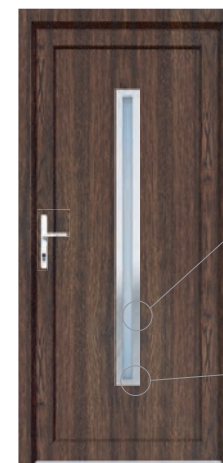


Pannelli ruvidi



Maniglie e maniglioni

Colori disponibili:

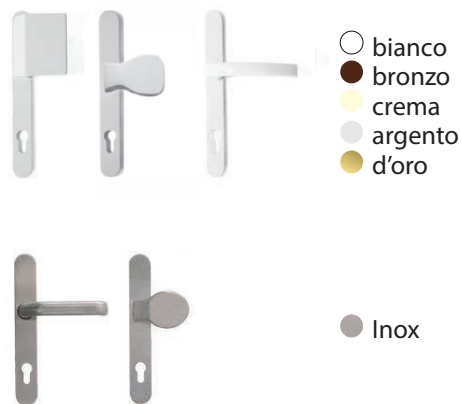

Buca delle lettere

Colori disponibili:



Maniglie antieffrazione



Spioncino



WALA P45

ø 30	ø 30	ø 40	ø 40
L=300	A=200	L=1300	A=1100
L=400	A=200	L=1400	A=1200
L=500	A=300	L=1500	A=1300
L=600	A=400	L=1600	A=1400
L=700	A=500	L=1700	A=1500
L=800	A=600	L=1800	A=1600
L=900	A=700	L=1900	A=1700
L=1000	A=800	L=2000	A=1800
L=1100	A=900		
L=1200	A=1000		


Maniglioni



WALA P1
L=560, A=380
ø 30



WALA P5
L=580, A=380
ø 30




WALA P8
L=580, A=380
ø 30



WALA P10
L=580, A=380
ø 30



WALA M2
A=300
ø 30



WALA P10B
L=580, A=510
ø 30




WALA P60
L=580, A=380
ø 30



WALA P45B
L=580, A=380
ø 30



WALA M1
A=300
ø 30



WALA M6
A=300
ø 30

PORTE GARAGE

8



Porte garage

SCOPRI LA PERFEZIONE



Immagina un portone da garage di generazione nuova. Un portone, che non costituisce la trasformazione delle soluzioni già esistenti, ma costituisce un risultato creativo della ricerca dell'equilibrio tra la tecnica moderna, la qualità, la sicurezza e il design.

Innovativo, elaborato in ogni dettaglio, rispecchia le tue esigenze prima, che tu le definisca. È un portone con dotazione completa e interamente automatico, grazie al quale prendendo in mano il radiocomando ogni giorno hai la certezza, di avere scelto il meglio.

mazzetta dei colori RAL



**Su richiesta possibilità
di verniciare nei colori ral**

Colori presentati sotto possono essere un po' diversi in realtà.


argento 01	bianco 02	grigio 03	beige 05	legno scuro 06	marrone 09	rosso 12	verde 13
bianco crema 15	verde abete 17	nero 20	grigio antracite 23	mogano 26	ciliegia 27	noce 28	quercia dorata 30

ACCESSORI

9




Ideal 4000, 4000 new, 5000, 8000




art. 120 206

BIANCO
COLORE*

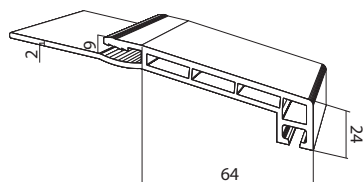


art. 140 219

BIANCO
COLORE*

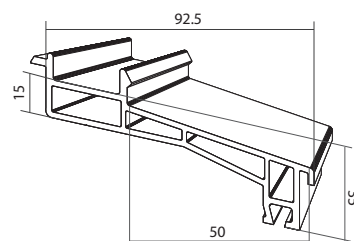


art. 120 246

BIANCO
COLORE*

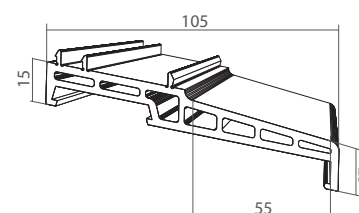

art. 120 248


BIANCO
COLORE*

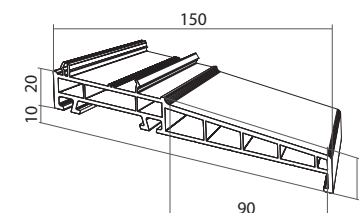

art. 120 249

BIANCO
COLORE*


Decco 70

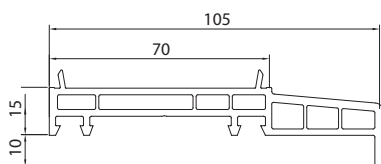

art. 7189-0-0


BIANCO
COLORE*

Salamander Streamline 76, BluEvolution 92




art. 416 110

BIANCO
COLORE**



art. 416 115

BIANCO

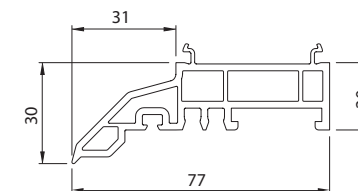

art. 416 126

BIANCO
COLORE**

* tutti colori (pag. 6-7)
(ulteriori informazioni disponibili nell'ufficio vendite)



** tutti colori (pag. 8-9)
(ulteriori informazioni disponibili nell'ufficio vendite)

Davanzale interno camerato PVC


PWK



- elevata resistenza meccanica
- montaggio semplice senza l'impiego di utensili complessi
- resistenza ai raggi UV
- resistenza ad alte temperature
- larghezza da 100 - 500 mm ogni 50 mm oppure da accordare
- lunghezza coperture 6000 +/- 5 mm oppure da accordare

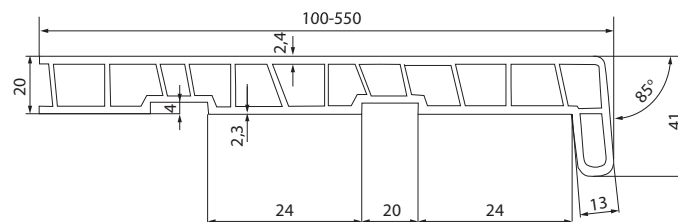


bianco




marmo




betulla



wenge



quercia
dorata



noce

Coperture per davanzali (PWNR)




- bianco
- marmo
- quercia dorata
- noce

Davanzale esterno in alluminio

PZA




- lamiera in alluminio Alcan Globalcolor Prof. 2000 con larghezza 1,20 mm, rivestite con polistirolo
- larghezza: 90, 125-500 mm (ogni 25 mm) oppure da accordare
- lunghezza coperture 6000 +/- 5 mm oppure da accordare

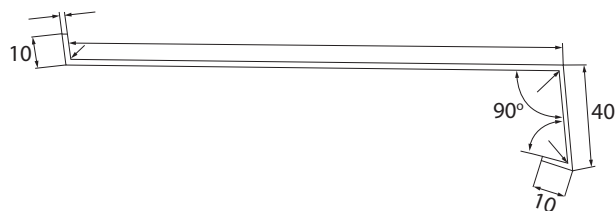

mazzetta dei colori RAL




PZAP
tipo piastrella soft-line

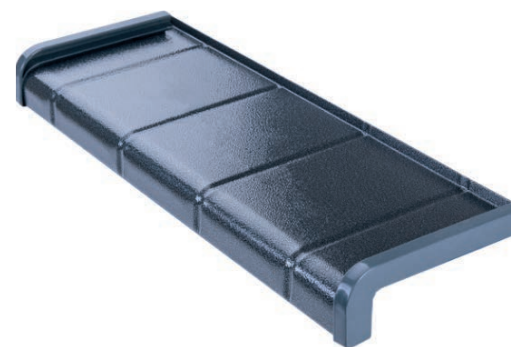

- davanzali nella struttura
- larghezza: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400 mm oppure da accordare
- lunghezza coperture 6000 +/- 5 mm oppure da accordare



rame antico




argento
antico

Davanzale esterno in acciaio

PZS



- realizzati in lamiera zincata con spessore 0,7 mm
- larghezza: 90-400 mm oppure da accordare
- lunghezza coperture 6000 +/- 5 mm oppure da accordare

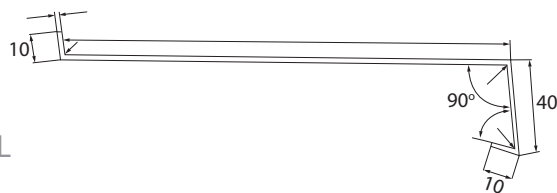



mazzetta dei colori RAL




PZSO
rivestito con pellicola PVC




- grammatura zinco 275 g/m²
- spessore lamiera 0,70 mm
- larghezza: 100-400 mm oppure da accordare
- lunghezza coperture 6000 +/- 5 mm oppure da accordare

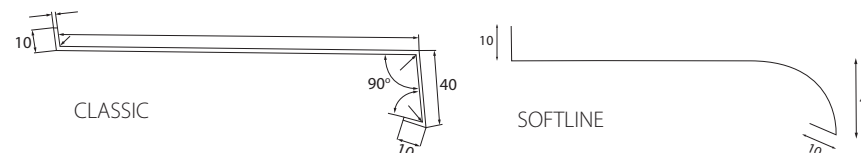


quercia
dorata




noce



wenge



macore




mogano



wenge


Tende veneziane per esterno

C-80




lamelle a C
larghe 80 mm

Z-90

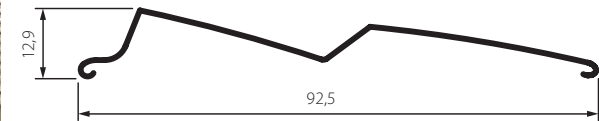

lamelle a Z
larghe 90 mm

- lamelle in lamiera di alluminio spessa 0,42 mm coperte con vernice in poliestere
- guida superiore 58x56 mm in lamiera di acciaio zincato
- listello inferiore, guide in alluminio estruso
- nastro di controllo (Texbanda®) e scaletta realizzata in apposite fibre sintetiche con l'aggiunta di Kevlar®

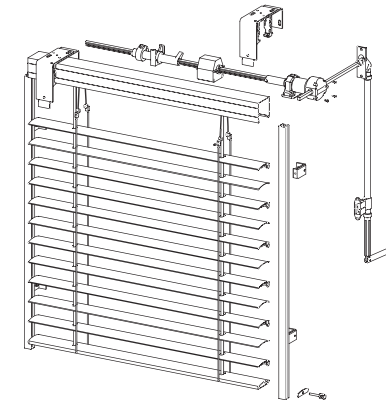

mazzetta dei colori
RAL














larghezza massima
4000 mm

altezza massima
4000 mm

uso esterno

Profili di giunzione ed allargatori

Ideal 4000, 5000, 8000

IDEAL 4000, 5000		IDEAL 8000		ELEMENTI UNIVERSALI	
PROFILO DI GIUNZIONE STATICO 21 mm  index: 140 218	ALLARGAMENTO 60 mm  index: 140 207	ALLARGAMENTO 15 mm  index: 180 209	ALLARGAMENTO 35 mm  index: 180 201	PROFILO DI GIUNZIONE ANGOLARE 90°  index: 140 248	PROFILO DI GIUNZIONE ANGOLARE 135°  index: 140 249
ALLARGAMENTO 15 mm  index: 140 209	ALLARGAMENTO 100 mm  index: 140 208	ALLARGAMENTO 60 mm  index: 180 203	ALLARGAMENTO 100 mm  index: 180 204	PROFILO DI GIUNZIONE TUBOLARE  index: 140 243 + 140 244	PROFILO DI GIUNZIONE AD H  index: 120 224
ALLARGAMENTO 35 mm  index: 140 205					




Profili di giunzione ed allargatori

Decco 70


DECCO 70

PROFILO DI GIUNZIONE
STATICO 25 mm




index: 7053

PROFILO DI GIUNZIONE
ANGOLARE 90°




index: 7052

PROFILO DI GIUNZIONE H




index: 6050

PROFILO DI GIUNZIONE TUBOLARE




index: 7054 + 7055

ALLARGAMENTO 100 mm

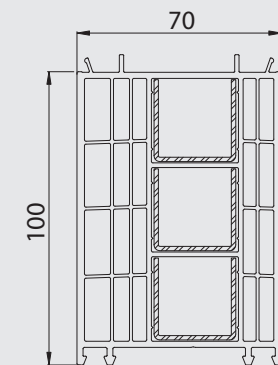


index: 7159

ALLARGAMENTO 25 mm



index: 7058














ALLARGAMENTO 40 mm



index: 7051






Profili di giunzione ed allargatori

Salamander Streamline 76, BluEvolution 92

SALAMANDER STREAMLINE 76		BLUEEVOLUTION 92	ELEMENTI UNIVERSALI	
PROFILO DI GIUNZIONE STATICO  index: 416 273	ALLARGAMENTO 20 mm  index: 416 160	PROFILO DI GIUNZIONE STATICO  index: 476 273	PROFILO DI GIUNZIONE ANGOLARE 90°  index: 416 210	PROFILO DI GIUNZIONE ANGOLARE 135°  index: 416 240
ALLARGAMENTO 30 mm  index: 416 163	ALLARGAMENTO 40 mm  index: 416 164	ALLARGAMENTO 40 mm  index: 476 164	PROFILO DI GIUNZIONE TUBOLARE  index: NP0160 + 416251	
ALLARGAMENTO 60 mm  index: 416 170	ALLARGAMENTO 100 mm  index: 416 176	ALLARGAMENTO 60 mm  index: 476 170	PROFILO DI GIUNZIONE H  index: 406 255	





Coprifili

Ideal 4000, 5000, 8000



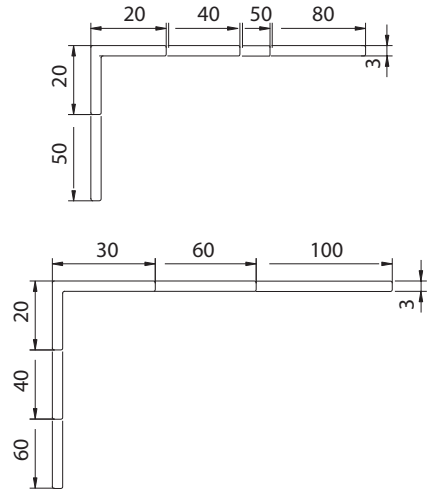
DESCRIZIONE DEL KIT	DISEGNO DIMOSTRATIVO	DESCRIZIONE DEL KIT	DISEGNO DIMOSTRATIVO
Profilo avanzale disponibile pellicolato index: 120206		Coprifilo piatto disponibile pellicolato 2,5/30 mm index: 120256 2,5/40 mm index: 120257 2,5/50 mm index: 120258 2,5/70 mm index: 120259 2,5/80 mm index: 120260	
Coprifilo camerato biadesivo disponibile pellicolato index: 120288 index: 120286	 	Coprifilo angolare disponibile pellicolato 3/20/20 mm index: 120290 3/20/30 mm index: 120291 3/20/40 mm index: 120292 3/20/50 mm index: 120293 3/40/60 mm index: 120294 3/50/80 mm index: 120295 3/60/100 mm index: 120296	

Coprifili

Salamander Streamline 76, BluEvolution 92

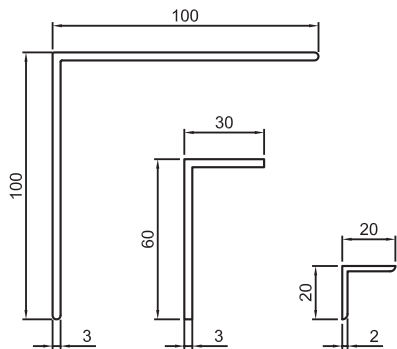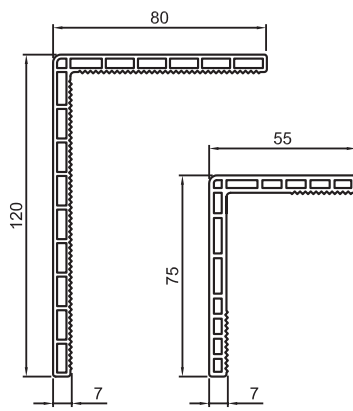DESCRIZIONE DEL KIT	DISEGNO DIMOSTRATIVO	DESCRIZIONE DEL KIT	DISEGNO DIMOSTRATIVO
Coprifilo piatto disponibile pellicolato index: 406 312 index: 406 315		Coprifilo angolare disponibile pellicolato 3/100/100 mm index: 406 321 3/30/60 mm index: 406 320 2/20/20 mm index: 406 319	
Coprifilo camerato biadesivo disponibile pellicolato index: 406 345 index: 406 350		7/80/120 mm index: 406 329 7/55/75 mm index: 406 325	

Guarnizioni per il drenaggio invisibile dell'acqua

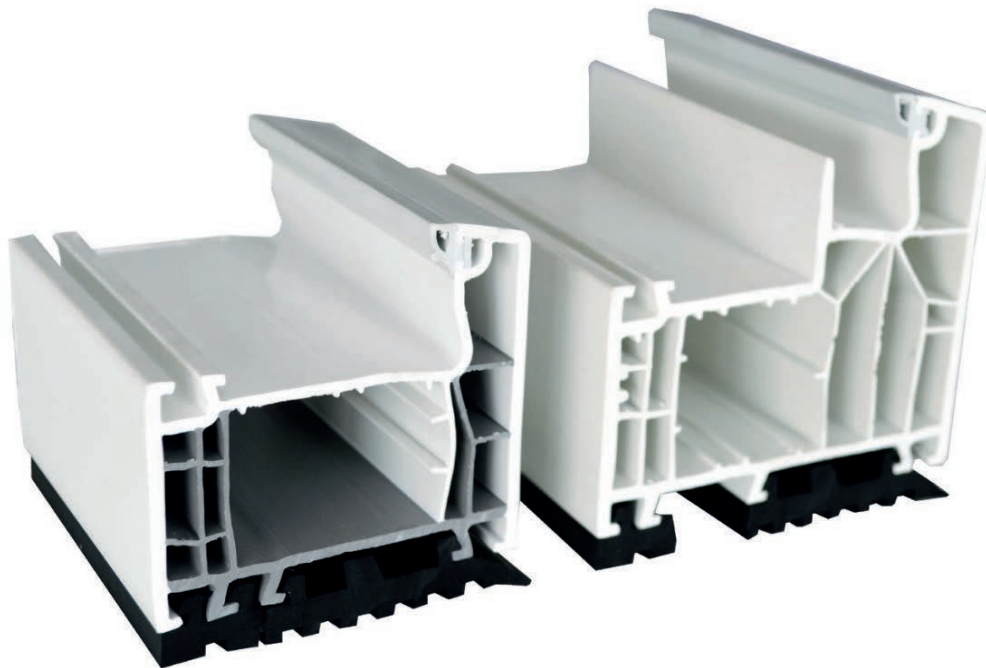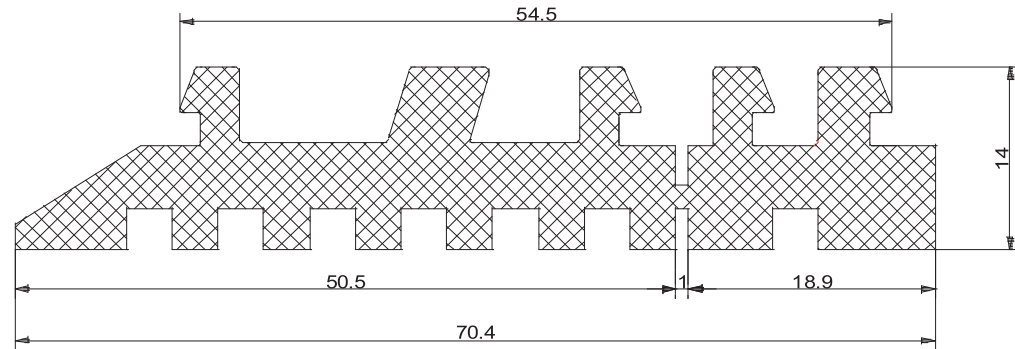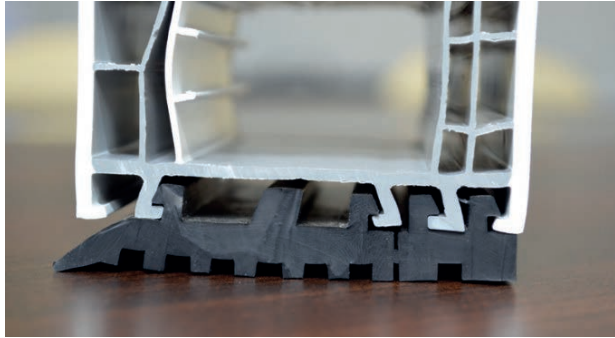

Disponibile solo per sistemi Aluplast

- Ideal 4000
- Ideal 4000 new
- Ideal 7000
- Ideal 8000

Ferramenta

Invisibile (nascosta)

- migliora l'estetica
- aumenta la sicurezza - previene la formazione di ponti termici aggiuntivi
- più spazio per lavori di finitura

Utilizzando le ferramenta invisibile, l'unico accessorio che si vede e' la maniglia.



Aereco EMM 707

L'azionamento dell'aeratore EMM avviene automaticamente. Il passaggio dell'aria dipende dalla quantità di vapore acqueo presente all'interno della casa, quale può aumentare quando respiriamo, stiriamo i vestiti, cuciniamo, asciugiamo i capelli ecc.

Disponibile in quattro colori RAL: bianco (RAL 9003), castagno (RAL 8017), quercia (RAL 8001), oppure grigio (RAL 7045)



Slimline 2000

Aeratori a pressione – azionati manualmente.

La quantità d'aria erogata dipende dalla posizione del diaframma. L'utente decide autonomamente la quantità d'aria erogata, modificando manualmente la posizione del diaframma dell'aeratore.

Gli aeratori azionati manualmente non proteggono contro l'eccessivo afflusso d'aria e non tengono conto dei cambiamenti dei parametri dell'aria all'interno dell'ambiente.



Maniglie

Maniglia
in alluminio



Maniglia
in alluminio con chiave



Maniglia MACO
standard



Hoppe New York



Maniglia MACO
con pulsante



Maniglia
Hoppe Secustic



Maniglia Hoppe Secustic
con chiave



Maniglia ROTO




VETRI

10




Vetri

Vetrocamere doppio vetro e triplo vetro



Doppio vetro
24 mm (4/16/4)
Ug: 1,0



Triplo vetro
36 mm (4/12/4/12/4)
Ug: 0,7

Antisole



Stopsol
(antiriflesso)



Antelio
6 mm

Vetri di sicurezza VSG




VSG
6 mm (33.1)
8 mm (44.1)
9 mm (44.2)

Ornamenti



Silvit



**Vision
Chinchilla**



**Arena
Crepi**



Delta



Flutes



**Parzialmente
satinato**

ARTICOLI PER
MONTAGGIO


11




Articoli per montaggio

Tecnologia di montaggio delle finestre penosil 3+1

- formazione di una saldatura interna a tenuta di vapore
- isolamento termico, resistente al vento e all'umidità
- isolamento acustico
- formazione di una saldatura a tenuta di vento ed acqua dall'esterno

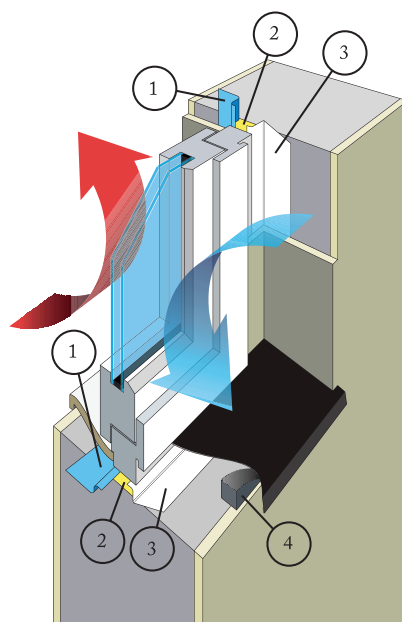

semplice

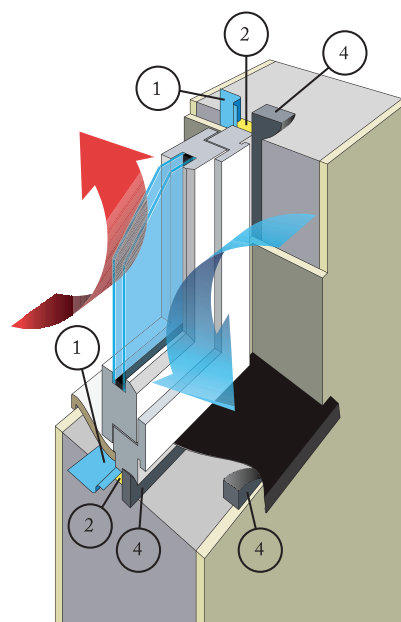

della finestra foro con gradino

1 - nastro interno a tenuta di vapore

2 - schiuma

3 - nastro esterno a tenuta di vento

4 - guarnizione espansa

Schiume di poliuretano

Gold Gun 65



- adatto per difficili condizioni atmosferiche (da -18°C, a +30°C)
- più efficiente del 30%
- Uso:
 - montaggio ed isolamento di finestre e porte- riempimento di crepi e buche
 - isolamento delle giunzioni
 - isolamento termico ed acustico

Gold Gun 65 PLUS



- adatto per difficili condizioni atmosferiche (da -20°C, a +30°C)
- più efficiente del 43%
- Uso:
 - montaggio ed isolamento di finestre e porte
 - riempimento di crepi, buche e spaccature
 - isolamento delle giunzioni nel calcestruzzo
 - isolamento e montaggio dei tubi nelle fessure
 - isolamento termico ed acustico

Premium 65



- adatto per difficili condizioni atmosferiche (da -10°C, a +30°C)
- più efficiente di 15 l
- Uso:
 - montaggio ed isolamento di porte e finestre
 - isolamento e montaggio dei tubi
 - riempimento di crepi e fessure
 - isolamento delle giunzioni
 - isolamento termico ed acustico


100% REMONT



- si indurisce grazie all' umidità presente nell'aria
- buon prezzo
- Uso:
 - isolamento di porte e finestre
 - montaggio ed isolamento del cablaggio
 - riempimento di crepi, fessure e spaccature
 - isolamento termico ed acustico


Termodavanzali

Standard

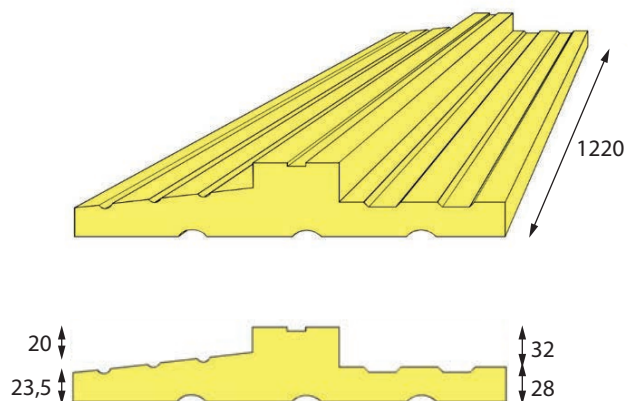


Montato in caso di davanzali interni con spessore fino a 32 mm e davanzali esterni

Economy

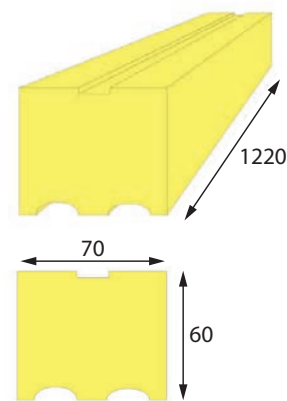

Profilo montato sotto i davanzali esterni di diversi spessori. Può essere usato anche sui portoncini.

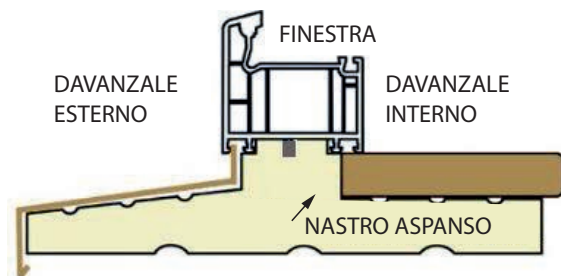

- materiale XPS
- adattabile a tutti i tipi dei profili PVC
- montaggio facile
- bassa conduttività termica
- alta resistenza alla compressione e all'umidità

Per montaggio caldo



(interni ed esterni) lunghezza 25 m

Oltre al risparmio energetico, protegge lo spazio tra il telaio ed il muro da condizioni atmosferiche e umidità.

larghezza
70, 100, 150 mm

lunghezza
25 m

Autoespandenti



- Isolamento di giunzioni:
 - tra il telaio della finestra ed il muro,
 - tra elementi di cemento,
 - tra davanzali e soglie delle porte
 - di impianti come aria condizionata ecc.
- Isolamento acustico e antivibrazione

Accessori

Penosil – Foam Gun S1




- Professionale pistola per la schiuma. Molto utile durante il montaggio di porte e finestre
- Facile e comoda nell'uso, ricoperta di teflon grazie al quale la schiuma non aderisce alla sua superficie

Panni per pulizia – PENOSIL PREMIUM CLEANING



- Rimuove residui da diverse superfici, per esempio silicone non ancora indurito, colle, vernici, grasso ed olio
- Piacevole odore
- Contiene Aloe Vera e la vitamina E, uccide il 99% dei batterii
- Non fanno danni alle superfici

Note

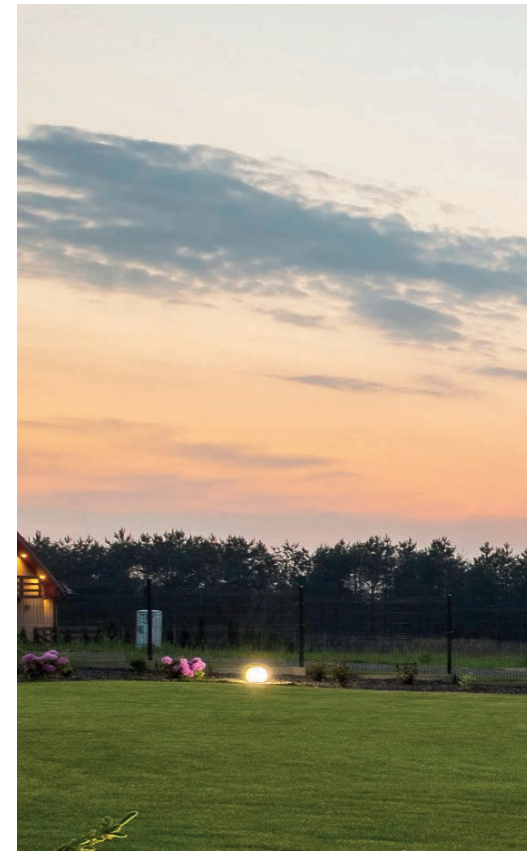

FINTECNIC, ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź