



FinTecnica

Fintecnic.eu
ul. Placydowska 15
95-070 Aleksandrów Łódzki, Polska
tel. 0048 42 27 96 224



NIP (IVA): 732 220 7070
www.fintecnic.eu

fintecnic@fintecnic.eu
preventivi@fintecnic.eu
italia@fintecnic.eu

**Attenzione: i prezzi in file non
includono il trasporto.**

Codice cliente: 0009

Serramento 001	Quantina: 4	Sistema : BluEvolution 82	Colore : 2*lati SAL051: Quercia Dorata

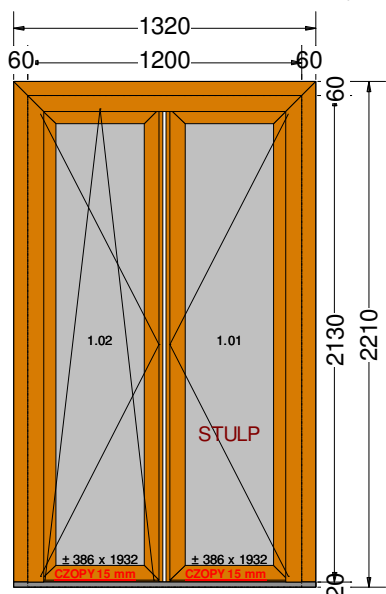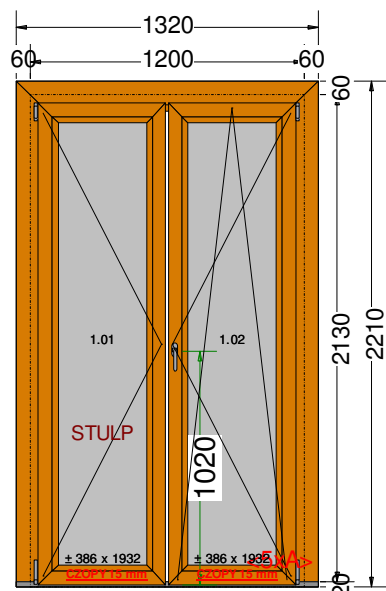

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


Telaio	HO9100 telaio RENO aletta da 60 mm - chiusa da lato (ITALY)	
Wall configuration	RENO - pletwa 60mm + próg	
Codice della pellicola sul telaio	COVA 49158	
Codice della pellicola sull'anta	COVA 49158	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V- Perfect	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Choose threshold for BE82	82mm (standard)	
Vetro	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm)	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Anta	HO8521 anta DRITTA 85mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA RIBASSATA	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo (80 mm / 180 mm) (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - SIEGENIA	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	MoonLine	
Colore della maniglia	Argento	
Colore di copricerniere	Argento	
Messaggio		
Telaio: BE82_HO9100	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: BE82_HO9100	Rw (C; Ctr) = 32 (- 1; - 5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m²·K	
Peso	113.9 Kg	
Perimetro	77.7 m	
Accessori	Quantità	
inner handle color: silver	11.000	
Kolor osłonek: SREBRNE	66.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 486 x 2057	22.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 460 x 2057	11.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1054 x 2057 Alloggio: 1	22.000	

Vetro		Dimensioni
1.01	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	426 x 1972
1.02	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	426 x 1972
Price		

Prezzo: ~~623€~~ per 1 pezzo

150€

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : BluEvolution 82	Colore : Esterno Quercia Dorata / Interno Bianco Antik
Commento bicolore			

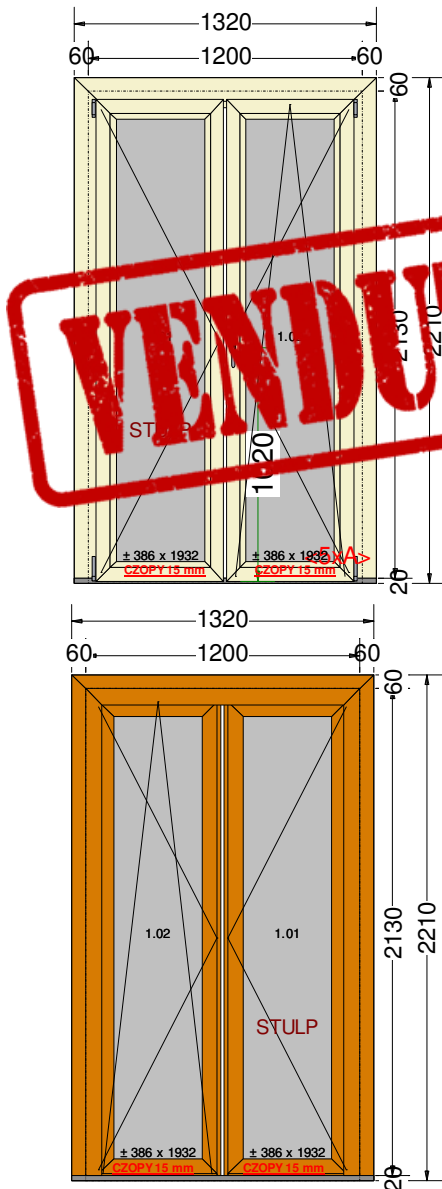


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	HO9100 telaio RENO aletta da 60 mm - chiusa da lato (ITALY)	
<i>Wall configuration</i>	RENO - pletwa 60mm + próg	
<i>Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio</i>	bianco nucleo - guarnizione nera	
<i>Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta</i>	Bianco nucleo - Guarnizione misto	
<i>Drenaggio</i>	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
<i>ori di decompressione - superiori</i>	No	
<i>ori di fissaggio(Ø 6,5mm):</i>	Si	
<i>- Destra</i>	Si	
<i>- Sinistra</i>	Si	
<i>Rifilo dell'aletta</i>	No	
<i>Tipo di saldatura</i>	V- Perfect	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
<i>Choose threshold for BE82</i>	82mm (standard)	
Vetro	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm)	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Anta	HO8521 anta DRITTA 85mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA RIBASSATA	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
<i>Tipo di montante mobile</i>	Largo (80 mm / 180 mm) (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - SIEGENIA	
<i>Tipo di ferramenta</i>	Italy	
<i>Sistema di sicurezza della ferramenta</i>	Standard	
<i>Tipo di maniglia</i>	MoonLine	
<i>Colore della maniglia</i>	Argento	
<i>Colore di copricerniere</i>	Argento	
Messaggio		
Telaio: BE82_HO9100	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: BE82_HO9100	Rw (C; Ctr) = 32 (- 1; - 5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m². K	
Peso	113.9 Kg	
Perimetro	7.1 m	
Accessori	Quantità	
inner handle color: silver	1.000	
Kolor osłonek: SREBRNE	6.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 486 x 2057	2.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 460 x 2057	1.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1054 x 2057 Alloggio: 1	2.000	

Vetro		Dimensioni
1.01	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	426 x 1972
1.02	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	426 x 1972

Serramento 003	Quantità :1	Sistema : BluEvolution 82	Colore : 2*lati SAL051: Quercia Dorata
Commento maniglia passante e serratura anta maggiorata			

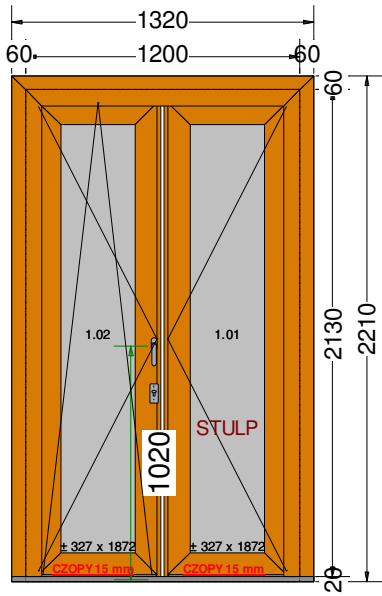

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


Telaio	HO9100 telaio RENO aletta da 60 mm - chiusa da lato (ITALY)	
Wall configuration	RENO - pletwa 60mm + próg	
Codice della pellicola sul telaio	COVA 49158	
Codice della pellicola sull'anta	COVA 49158	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
Fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V- Perfect	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Choose threshold for BE82	82mm (standard)	
Vetro	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm)	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Anta	HO8530 anta MAGGIORATA 115mm apertura all'interno + MONTANTE MOBILE + SOGLIA RIBASSATA	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo (80 mm / 180 mm) (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - SIEGENIA maniglia da due lati	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Maniglia con la serratura o senza	Maniglia passante + serratura	
Tipo di maniglia	FKS	
Colore della maniglia lato interno	Argento	
Colore della maniglia lato esterno	Argento	
Colore di copricerniere	Argento	
Cilindro della serratura NEW	STD	
standard number of keys	3 keys	
Messaggio		
Telaio: BE82_HO9100	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: BE82_HO9100	Rw (C; Ctr) = 32 (- 1; - 5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m².K	
Peso	120 Kg	
Perimetro	21.2 m	
Accessori		Quantità
inner handle color: silver		3.000
outer handle color:		3.000
Kolor osłonek: SREBRNE		18.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 487 x 2057		6.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 460 x 2057		3.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1054 x 2057 Alloggio: 1		6.000

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 %	367 x 1912

1.02	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	367 x 1912
Price		

Prezzo: ~~746€~~ 170 €

Serramento 004	Quantità : 1	Sistema : BluEvolution 82	Colore : 2*lati SAL051: Quercia Dorata
----------------	-----------------	---------------------------	--

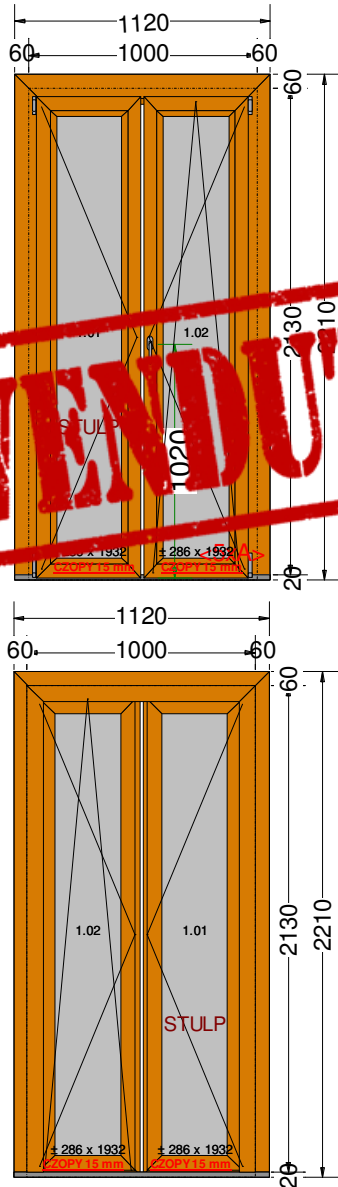


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	HO9100 telaio RENO aletta da 60 mm - chiusa da lato (ITALY)
Wall configuration	RENO - pletwa 60mm + próg
Codice della pellicola sul telaio	COVA 49158
Codice della pellicola sull'anta	COVA 49158
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	Caramel Nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	Caramel Nucleo - guarnizione nera
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	No
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V- Perfect
Soglia del Portone	Soglia ribassata
Choose threshold for BE82	82mm (standard)
Vetro	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm)
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE
Anta	HO8521 anta DRITTA 85mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA RIBASSATA
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE
Tipo di montante mobile	Largo (80 mm / 180 mm) (STD)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - SIEGENIA
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	MoonLine
Colore della maniglia	Argento
Colore di copricerniere	Argento
Messaggio	
Telaio: BE82_HO9100	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: BE82_HO9100	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m².K
Peso	98 Kg
Perimetro	13.3 m
Accessori	Quantità
inner handle color: silver	2.000
Kolor osłonek: SREBRNE	12.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 386 x 2057	4.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 360 x 2057	2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 854 x 2057 Alloggio: 1	4.000

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	326 x 1972
1.02 33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	326 x 1972

Prezzo: ~~571 €~~ per 1 pezzo **170 €**

Serramento 005	Quantità : 1	Sistema : BluEvolution 82	Colore : 2*lati SAL051: Quercia Dorata
Commento maniglia passante e serratura anta maggiorata			

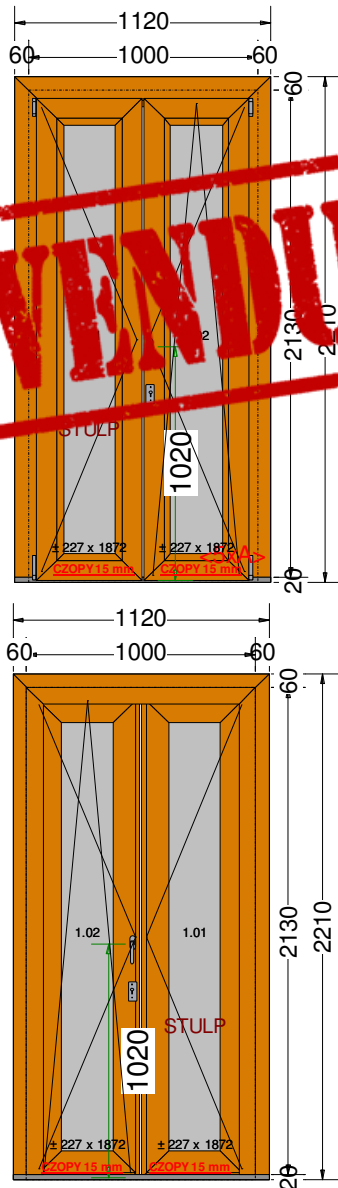

in alto: Vista interna
in basso: Outside view

Telaio	HO9100 telaio RENO aletta da 60 mm - chiusa da lato (ITALY)	
Wall configuration	RENO - pletwa 60mm + próg	
Codice della pellicola sul telaio	COVA 49158	
Codice della pellicola sull'anta	COVA 49158	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
Fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Choose threshold for BE82	82mm (standard)	
Vetro	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm)	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Anta	HO8530 anta MAGGIORATA 115mm apertura all'interno + MONTANTE MOBILE + SOGLIA RIBASSATA	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo (80 mm / 180 mm) (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - SIEGENIA maniglia da due lati	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Maniglia con la serratura o senza	Maniglia passante + serratura	
Tipo di maniglia	FKS	
Colore della maniglia lato interno	Argento	
Colore della maniglia lato esterno	Argento	
Colore di copricerniere	Argento	
Cilindro della serratura NEW	STD	
standard number of keys	3 keys	
Messaggio		
Telaio: BE82_HO9100	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: BE82_HO9100	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m².K	
Peso	105.6 Kg	
Perimetro	6.7 m	
Accessori	Quantità	
inner handle color: silver	1.000	
outer handle color:	1.000	
Kolor osłonek: SREBRNE	6.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 387 x 2057	2.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 360 x 2057	1.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 854 x 2057 Alloggio: 1	2.000	

Vetro	Dimensioni
--------------	-------------------



Vetro		Dimensioni
1.01	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	267 x 1912
1.02	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	267 x 1912
Price		

Prezzo:

~~692€~~

170 €

Serramento 006	Quantità : 16	Sistema : BluEvolution 82	Colore : 2*lati SAL051: Quercia Dorata
----------------	---------------	---------------------------	--

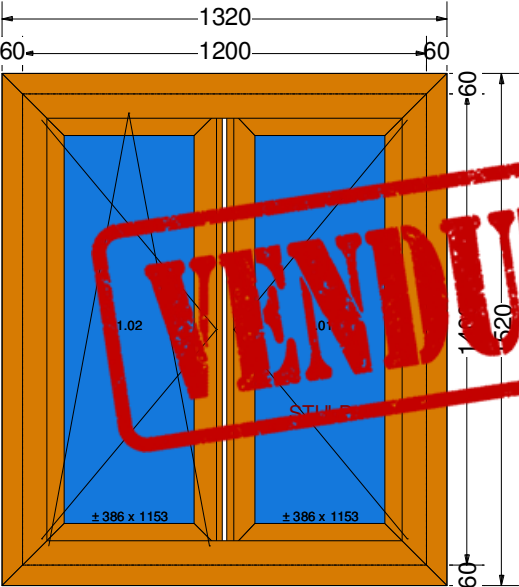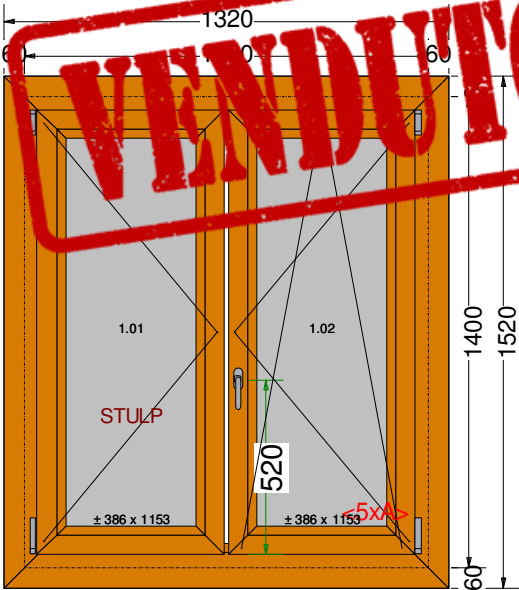


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	HO9100 telaio RENO aletta da 60 mm - chiusa da lato (ITALY)
Wall configuration	RENO - pletwa 60mm
Colore della pellicola sul telaio	COVA 49158
Codice della pellicola sull'anta	COVA 49158
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	Caramel Nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	Caramel Nucleo - guarnizione nera
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V- Perfect
Vetro	4th/18Ar/33.1 [Ug=1.1] (28mm)
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE
Anta	HO8521 anta DRITTA 85mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE
Tipo di montante mobile	Largo (80 mm / 180 mm) (STD)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - SIEGENIA
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	MoonLine
Colore della maniglia	Argento
Colore di copricerniere	Argento
Fissaggio	
Telaio: BE82_HO9100	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: BE82_HO9100	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m².K
Peso	73.8 Kg
Perimetro	90.9 m
Accessori	Quantità
inner handle color: silver	16.000
Kolor osłonek: SREBRNE	96.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 486 x 1254	32.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 460 x 1254	16.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1054 x 1254 Alloggio: 1	32.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4th/18Ar/33.1 [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	426 x 1193
1.02 4th/18Ar/33.1 [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	426 x 1193

Prezzo: ~~385 €~~ per 1 pezzo 100 €

Serramento 007	Quantità : 2	Sistema : BluEvolution 82	Colore : Esterno Quercia Dorata / Interno Bianco Antik
Commento			
bicolore			

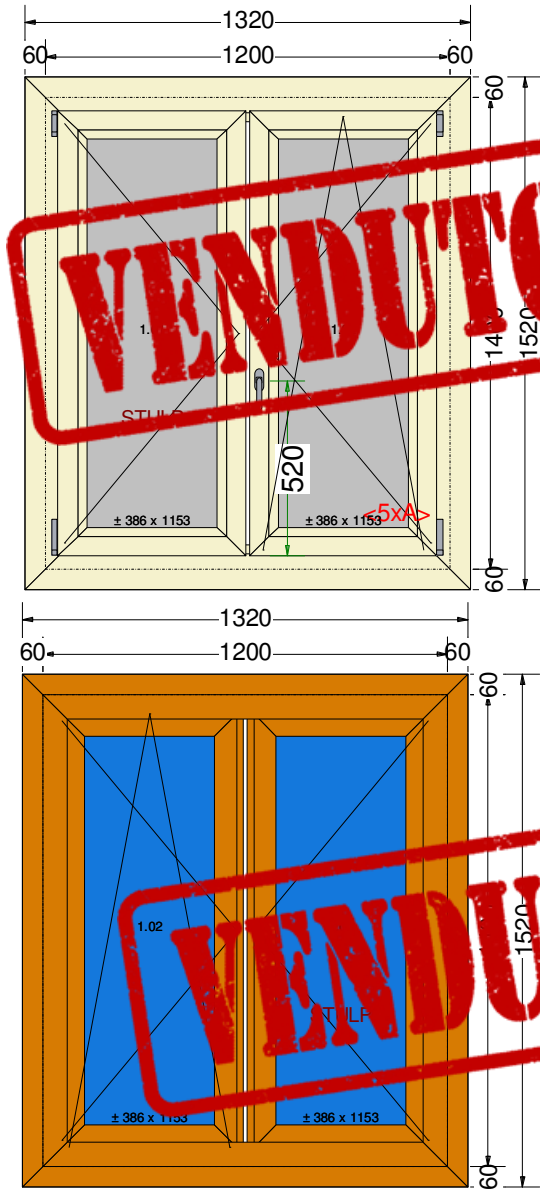

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


Telaio	HO9100 telaio RENO aletta da 60 mm - chiusa da lato (ITALY)
Wall configuration	RENO - pletwa 60mm
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	Bianco nucleo - Guarnizione misto
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
Colore di drenaggio	SAL51
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V- Perfect
Vetro	4th/18Ar/33.1 [Ug=1.1] (28mm)
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE
Anta	HO8521 anta DRITTA 85mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE
Tipo di montante mobile	Largo (80 mm / 180 mm) (STD)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - SIEGENIA
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	MoonLine
Colore della maniglia	Argento
Colore di copricerniere	Argento
Meccanismo	
Telaio HO82_HO9100	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio HO82_HO9100	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB
Coefficiente tecnico	Uw = 1.2 W/m²·K
Peso	73.8 Kg
Perimetro	11.4 m
Accessori	Quantità
inner handle color: silver	2.000
Kolor osłonek: SREBRNE	12.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 486 x 1254	4.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 460 x 1254	2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1054 x 1254 Alloggio: 1	4.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4th/18Ar/33.1 [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	426 x 1193
1.02 4th/18Ar/33.1 [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	426 x 1193
Price	

Prezzo: ~~511€~~ per 1pezzo

100 €

Serramento 008	Quantità : 3	Sistema : BluEvolution 82	Colore : 2*lati SAL051: Quercia Dorata
----------------	--------------	---------------------------	--

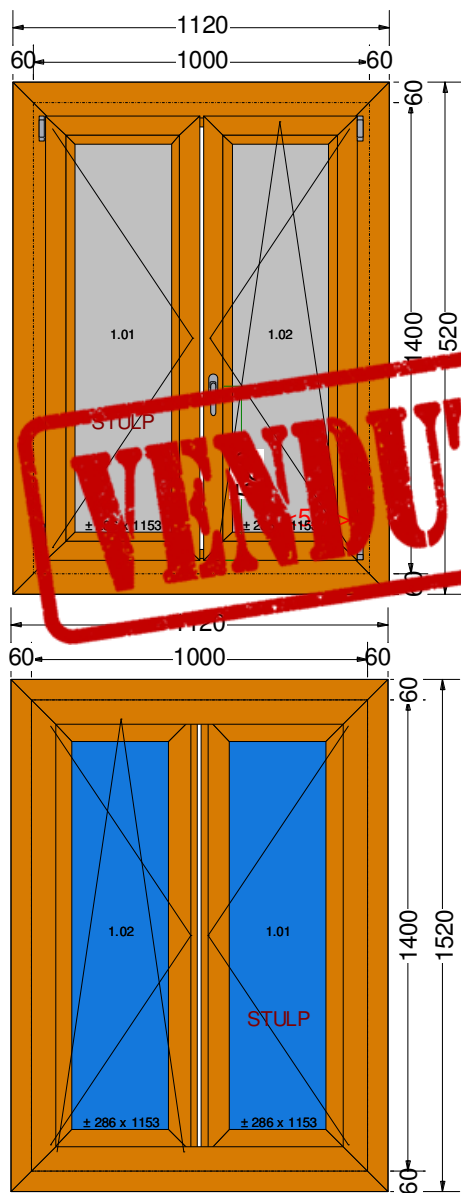

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


Telaio	HO9100 telaio RENO aletta da 60 mm - chiusa da lato (ITALY)		
Wall configuration	RENO - pletwa 60mm		
Codice della pellicola sul telaio	COVA 49158		
Codice della pellicola sull'anta	COVA 49158		
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	Caramel Nucleo - guarnizione nera		
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	Caramel Nucleo - guarnizione nera		
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)		
fori di decompressione - superiori	si		
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si		
- Destra	Si		
- Sinistra	Si		
Rifilo dell'aletta	No		
Tipo di saldatura	V- Perfect		
Vetro	4th/18Ar/33.1 [Ug=1.1] (28mm)		
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE		
Anta	HO8521 anta DRITTA 85mm + MONTANTE MOBILE		
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE		
Tipo di montante mobile	Largo (80 mm / 180 mm) (STD)		
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - SIEGENIA		
Tipo di ferramenta	Italy		
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard		
Tipo di maniglia	MoonLine		
Colore della maniglia	Argento		
Colore di copricerniere	Argento		
Messaggio			
Telaio: BE82_HO9100	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno		
Telaio: BE82_HO9100	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB		
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m².K		
Peso	63.3 Kg		
Perimetro	15.8 m		
Accessori			Quantità
inner handle color: silver			3.000
Kolor osłonek: SREBRNE			18.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 386 x 1254			6.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 360 x 1254			3.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 854 x 1254 Alloggio: 1			6.000

Vetro		Dimensioni
1.01	4th/18Ar/33.1 [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	326 x 1193
1.02	4th/18Ar/33.1 [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	326 x 1193
Price		

Prezzo: ~~322€~~ per 1 pezzo

100 €

Serramento 009	Quantità : 1	Sistema : HST - alzante scorrevoli - SALAMANDER	Colore : 2*lati SAL051: Quercia Dorata nucleo marrone
Composizione: maniglia passante e serratura, soglia 24mm			

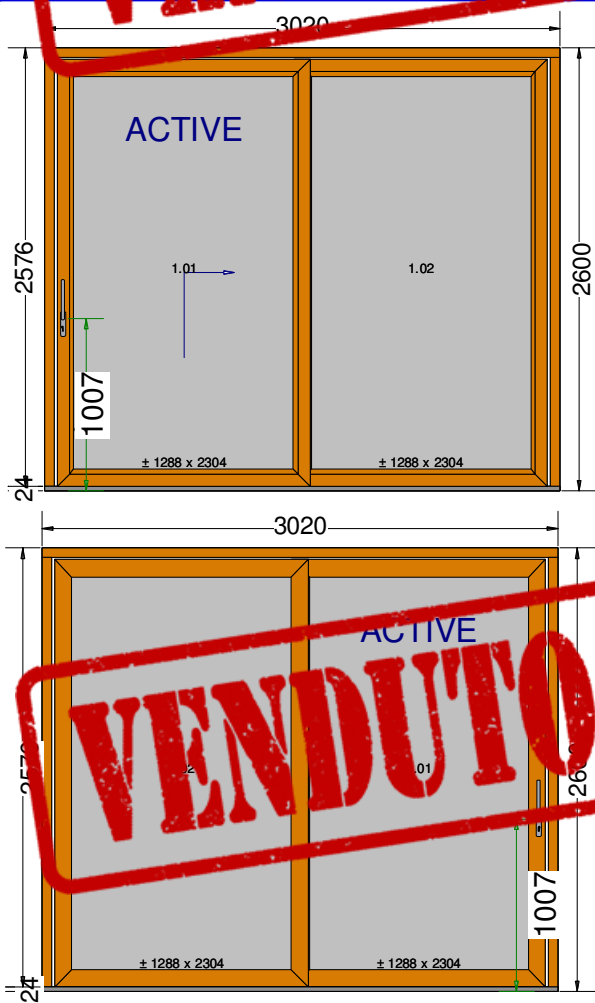

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	Lift & Slide Frame evolutionDrive 82
Veneer code for frame	COVA 49158
Veneer code for sash	COVA 49158
Colour of core and gasket in the outer frame	brown core - black gasket
Colour of core and gasket in the sash.	brown core - black gasket
- Tipo di soglia	GU FLATESTEP 24 mm
Weld type	V-Super
Vetro	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm)
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE
Anta	HS8600 Anta Schema A - due ante / una attiva
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE
Ferramenta	Ferramenta di porta alzante-scorrevole
Tipo di ferramenta	GU
Tipo di maniglia	Maniglia da due lati con serratura
COlore della maniglia interna	Argento
Colore della maniglia esterna	Argento
Cilindro della serratura NEW	ABUS SKG** klasa D
standard number of keys	5-kluczy
Messaggio	
Telaio: EVO_HST_HS8050	Profile and accessories under inactive sash are in a colour similar to grey (not veneered)
Telaio: EVO_HST_HS8050	HST threshold in colour grey anode
Telaio: EVO_HST_HS8050	Rw (C; Ctr) = 28 (- 1; - 2) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m².K
Peso	350.4 Kg
Perimetro	11.2 m
Accessori	Quantità
double-sided handle/knob color: silver	1.000
Przybliżone wymiary światła przejścia (szer. całkowita x wys.): 1260 x 2464	1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	1327 x 2343
1.02 33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	1327 x 2343
Price	

Prezzo: ~~2423€~~ 400 €

Serramento 010	Quantità : 1	Sistema : HS - alzante scorrevoli - SALAMANDER	Colore : 2*lati SAL051: Quercia Dorata nucleo marrone
Commento maniglia pressante e serratura, soglia 24mm			




in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio		Lift & Slide Frame evolutionDrive 82
Veneer code for frame		COVA 49158
Veneer code for sash		COVA 49158
Colour of core and gasket in the outer frame		brown core - black gasket
Colour of core and gasket in the sash.		brown core - black gasket
- Tipo di soglia		GU FLATESTEP 24 mm
Weld type		V-Super
Vetro		33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm)
Fermavetro		Fermavetro CLASSIC - LINE
Anta		HS8600 Anta Schema A - due ante / una attiva
Fermavetro		Fermavetro CLASSIC - LINE
Ferramenta		Ferramenta di porta alzante-scorrevole
Tipo di ferramenta		GU
Tipo di maniglia		Maniglia da due lati con serratura
COlore della maniglia interna		Argento
Colore della maniglia esterna		Argento
Cilindro della serratura NEW		ABUS SKG** klasa D
standard number of keys		5-kluczy
Messaggio		
Telaio: EVO_HST_HS8050		Profile and accessories under inactive sash are in a colour similar to grey (not veneered)
Telaio: EVO_HST_HS8050		HST threshold in colour grey anode
Telaio: EVO_HST_HS8050		Rw (C; Ctr) = 28 (- 1; - 2) dB
Coefficiente termico		Uw = 1.2 W/m².K
Peso		234 Kg
Perimetro		8.8 m
Accessori		Quantità
double-sided handle/knob color: silver		1.000
Przybliżone wymiary światła przejścia (szer. całkowita x wys.): 845 x 2054		1.000

Vetro		Dimensioni
1.01	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	912 x 1933
1.02	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	912 x 1933
Price		

Prezzo: ~~1916€~~ 300 €

Serramento 011	Quantità : 9	Sistema : BluEvolution 82	Colore : 2*lati SAL051: Quercia Dorata
Commento			
vetro satinato			

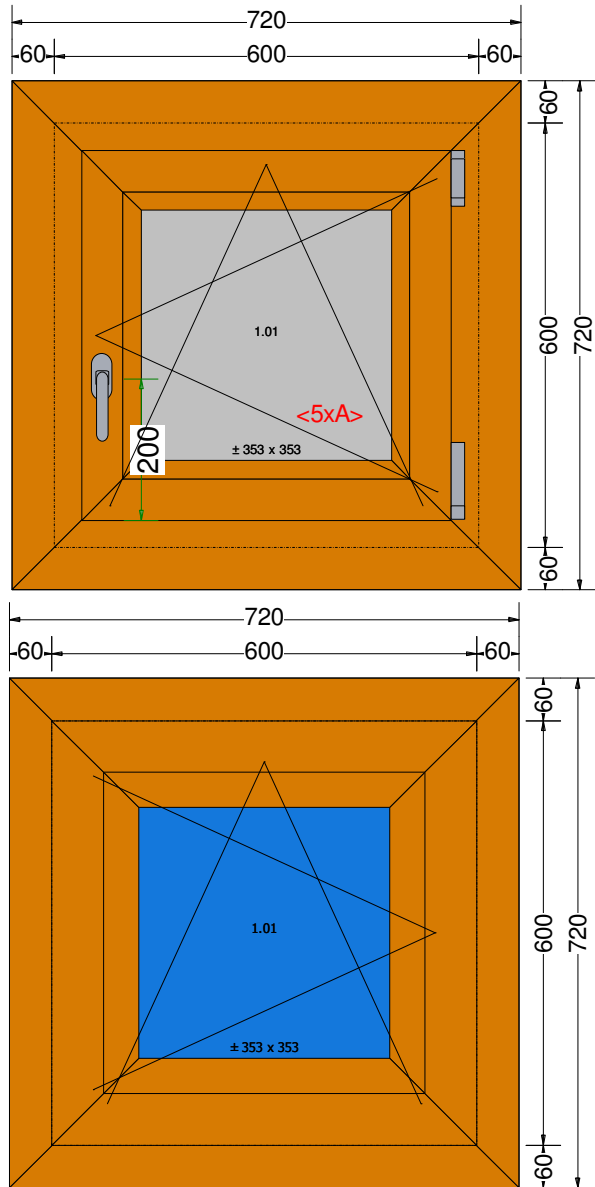


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	HO9100 telaio RENO aletta da 60 mm - chiusa da lato (ITALY)	
Wall configuration	RENO - pletwa 60mm	
Codice della pellicola sul telaio	COVA 49158	
Codice della pellicola sull'anta	COVA 49158	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V- Perfect	
Vetro	4th/18Ar/33.1 PVB mat [Ug=1.1] (28mm)	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Anta	HO8521 anta DRITTA 85mm	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta - SIEGENIA	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	MoonLine	
Colore della maniglia	Argento	
Colore di copricerniere	Argento	
Messaggio		
Telaio: BE82_HO9100	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: BE82_HO9100	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m².K	
Peso	20.4 Kg	
Perimetro	34.6 m	
Accessori		Quantità
inner handle color: silver		12.000
Kolor osłonek: SREBRNE		36.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 454 x 454		12.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 428 x 454		12.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 454 x 454 Alloggio: 1		12.000

Vetro		Dimensioni		
1.01	4th/18Ar/33.1 PVB mat [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005)	393 x 393		
Price				
Serramento	12 x 309.89 EUR	-35.00%	-1,301.52 EUR	
	12 x 0 EUR	-10.00%	-241.68 EUR	
	12 x 0 EUR	-5.00%	-108.72 EUR	2,066.76 EUR

Prezzo: ~~143~~€ per 1 pezzo 50 €

Serramento 012	Quantità : 1	Sistema : BluEvolution 82	Colore : 2*lati SAL051: Quercia Dorata
Commento			
vetro satinato			

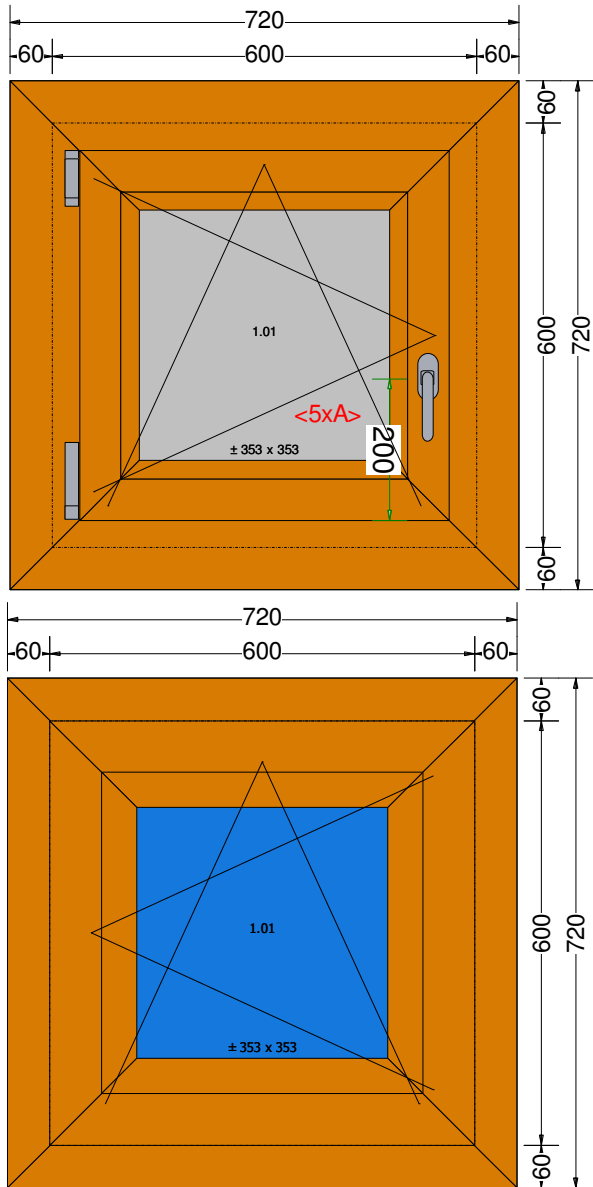

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	HO9100 telaio RENO aletta da 60 mm - chiusa da lato (ITALY)	
Wall configuration	RENO - pletwa 60mm	
Codice della pellicola sul telaio	COVA 49158	
Codice della pellicola sull'anta	COVA 49158	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V- Perfect	
Vetro	4th/18Ar/33.1 PVB mat [Ug=1.1] (28mm)	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Anta	HO8521 anta DRITTA 85mm	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta - SIEGENIA	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	MoonLine	
Colore della maniglia	Argento	
Colore di copricerniere	Argento	
Messaggio		
Telaio: BE82_HO9100	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: BE82_HO9100	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m².K	
Peso	20.4 Kg	
Perimetro	14.4 m	
Accessori		Quantità
inner handle color: silver		5.000
Kolor osłonek: SREBRNE		15.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 454 x 454		5.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 428 x 454		5.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 454 x 454 Alloggio: 1		5.000

Vetro		Dimensioni
1.01	4th/18Ar/33.1 PVB mat [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005)	393 x 393
Price		


Prezzo: ~~143€~~ per 1 pezzo

50€

Serramento 013	Quantità : 1	Sistema : BluEvolution 82	Colore : Esterno Quercia Dorata / Interno Bianco Antik
----------------	-----------------	---------------------------	--

Commento

vetro satinato

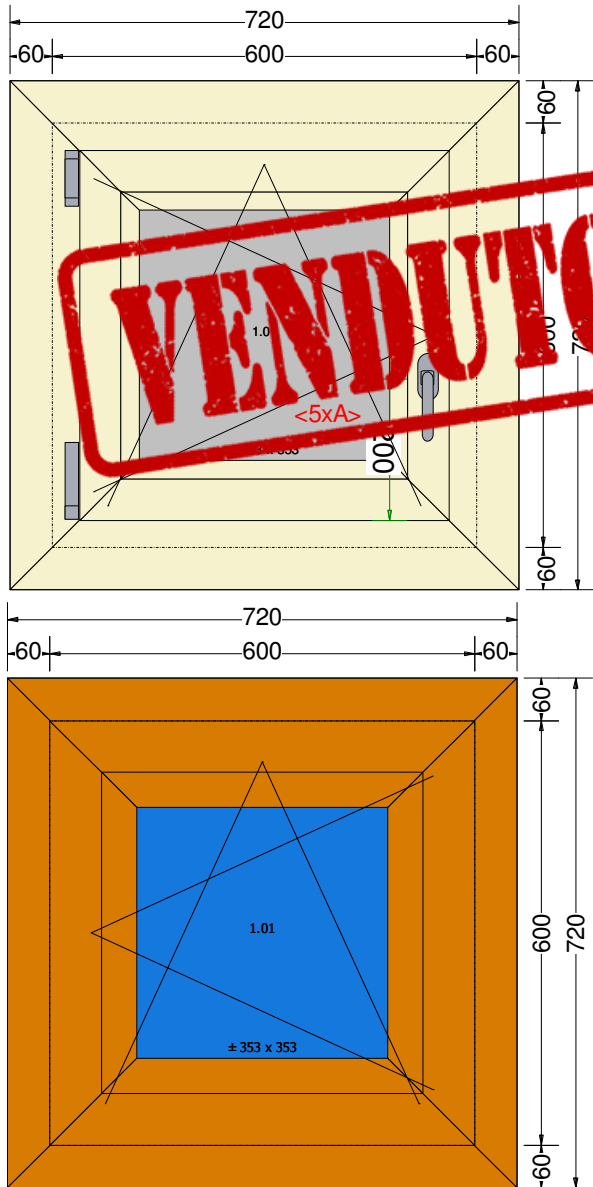


in alto: Vista interna
 In basso: Outside view

Telaio	HO9100 telaio RENO aletta da 60 mm - chiusa da lato (ITALY)	
Wall configuration	RENO - pletwa 60mm	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	Bianco nucleo - Guarnizione misto	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
Colore di drenaggio	SAL51	
Fori di decompressione - superiori	Si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V- Perfect	
Vetro	4th/18Ar/33.1 PVB mat [Ug=1.1] (28mm)	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Anta	HO8521 anta DRITTA 85mm	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta - SIEGENIA	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	MoonLine	
Colore della maniglia	Argento	
Colore di copricerniere	Argento	
Messaggio		
Telaio: BE82_HO9100	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: BE82_HO9100	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m².K	
Peso	20.4 Kg	
Perimetro	2.9 m	
Accessori		Quantità
inner handle color: silver		1.000
Kolor osłonek: SREBRNE		3.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 454 x 454		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 428 x 454		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 454 x 454 Alloggio: 1		1.000


Vetro		Dimensioni
1.01	4th/18Ar/33.1 PVB mat [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005)	393 x 393
Price		
191 €		50 €

Serramento 001/1	Quantità : 1	Sistema : Streamline 76	Colore : 2 lati Douglas con guarnizione Nera / SAL 27
------------------	-----------------	-------------------------	--

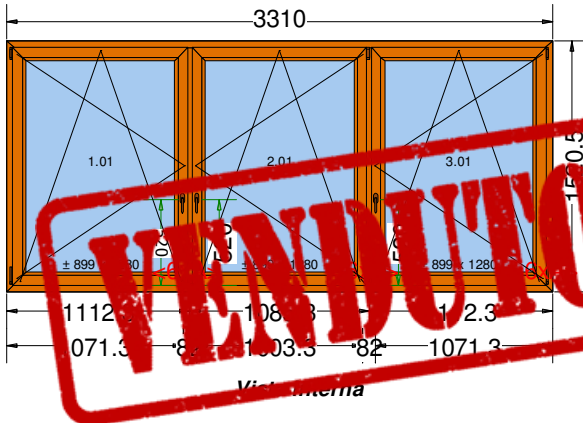

Telaio	250221 telaio di FINESTRA STD (prof. 76mm, alt. 68mm, 5 camere)	
Tipo della scivolata	Standard su tutta la lunghezza	
Drenaggio	Drenaggio STD	
fori di decompressione - superiori	si	
Ancoraggi per il montaggio	Senza ancoraggi per il montaggio	
Tipo di saldatura	V- Perfect	
Transom	252120 STANDARD 82 mm	
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]	
Anta 1	251021 anta DRITTA 80mm	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta- MACO MULTI-MATIC	
Tipo di ferramenta	Italy	
Classe della sicurezza	Standard	
Tipo di maniglia	Secustic New York	
Colore di maniglia	Oro	
Colore di copricerniere	Oro	
Anta 2	251021 anta DRITTA 80mm	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta- MACO MULTI-MATIC	
Tipo di ferramenta	Italy	
Classe della sicurezza	Standard	
Tipo di maniglia	Secustic New York	
Colore di maniglia	Oro	
Colore di copricerniere	Oro	
Anta 3	251021 anta DRITTA 80mm	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta- MACO MULTI-MATIC	
Tipo di ferramenta	Italy	
Classe della sicurezza	Standard	
Tipo di maniglia	Secustic New York	
Colore di maniglia	Oro	
Colore di copricerniere	Oro	
Messaggio		
Telaio: SL76_250221	Rw (C;Ctr) = 30 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1,34 W/m².K	
Peso	147,9 Kg	
Perimetro	9,7 m	
Accessori		Quantità
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 1003 x 1384		3,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghez x altezza: 974 x 1384		3,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1003 x 1384 Alloggio: 1		1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1003 x 1384 Alloggio: 2		1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1003 x 1384 Alloggio: 3		1,000
Vetro		Dimensioni
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	929 x 1311	
2.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	929 x 1311	
3.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	929 x 1311	
Price		
Prezzo: 421€		100 €


Serramento 001/2	Quantità : 1	Sistema : Streamline 76	Colore : 2 lati Douglas con guarnizione Nera / SAL 27
------------------	-----------------	-------------------------	--



Telaio	250221 telaio di FINESTRA STD (prof. 76mm, alt. 68mm, 5 camere)
Tipo della scivolata	Standard su tutta la lunghezza
Drenaggio	Drenaggio STD
fori di decompressione - superiori	si
Ancoraggi per il montaggio	Senza ancoraggi per il montaggio
Tipo di saldatura	V- Perfect
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]
Anta	FISSO IN TELAIO
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Messaggio	
Telaio: SL76_250221	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1,64 W/m²·K
Peso	53,5 Kg
Perimetro	7,5 m


Vetro		Dimensioni
1.01	6/12Ar/6th [Ug=1.3] Fattore solare = 64 % Light transmission = 81 %	3204 x 330
Price		
Prezzo: 115€		100 €

Serramento 018	Quantità : 1	Sistema : EkoSun 70	Colore : 2 lati BIANCO STRUTTURATO AP44 con guarnizione Grigia (456-5053)
----------------	--------------	---------------------	---

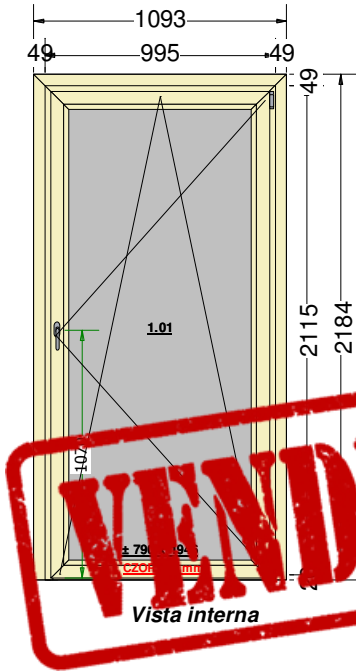

Telaio		7113 telaio RENO (6 camere, aletta da 49 mm)
Fermavetro		FERMAVETRO ROUND - LINE
Wall configuration		RENO - pletwa 49 mm + próg
wymiary klienta		995 mm x 2135 mm
fori di decompressione - superiori		No
Rifilo dell'aletta		No
Tipo di saldatura		V-Super
Soglia del Portone		SOGLIA RIBASSATA 20 MM / EKO SUN
Anta		7120 - anta DRITTA (6 camere) + SOGLIA RIBASSATA
Vetro		33.1/12Ar/33.1th [Ug=1.3] (25mm)
Ferramenti		Battente-Ribalta- MACO MULTI-MATIC
Tipo di ferramenta		Standard
Classe della sicurezza		Standard
Tipo di maniglia		Alluminio
Colore di maniglia		Argento
Colore di copricerniere		Argento
Messaggio		
Telaio: ES70_7113		Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB
Coefficiente termico		Uw = 1,47 W/m².K
Peso		85,7 Kg
Perimetro		6,6 m
Accessori		Quantità
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 890 x 2062 Alloggio: 1		1,000
Vetro		Dimensioni
1.01 33.1/12Ar/33.1th [Ug=1.3] (25mm)		820 x 1977
Fattore solare = 61 %		
Light transmission = 80 %		
Price		
Prezzo 263€		100 €

				Dimensione Produzione
Serramento 002	Qtà 1	Sistema: ALUPLAST - HST-ALZANTE SCORREVOLE- 70MM	Fermavetri: Parclose ROUND LINE	colore: Bianco con guarnizione nera

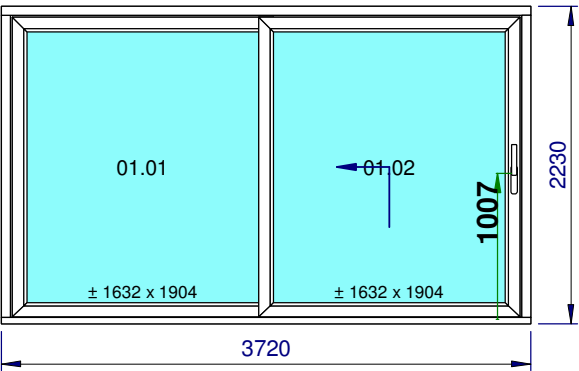

I/53 - Vista interna

	Descrizione	colore
Telaio fisso	telaio HST- 47 mm	Bianco con guarnizione nera
Telaio mobile 1	SCHEMA A- (A DUE ANTE- UN'ANTA SCORREVOLE) Ferramenta per scorrevoli HST	Bianco con guarnizione nera
<i>couleur POIGNEE</i>	<i>CHOIX NON standard</i>	Bianco con guarnizione nera
<i>POIGNEE couleur INTERIEUR</i>	<i>BLANC</i>	
<i>TIRANT couleur EXTERIEUR</i>	<i>BLANC</i>	

Messaggio
<i>Ferramenta HST.A: Alzante scorrevole puo essere azionato anche con motore - Vedi ferramenta HST MASTER</i>


Coefficient thermique
Uw = 1.34 W/m²K

Vetraggi e pannelli	Dimensioni
01.01: 4/16Ar/4 [Ug=1.1 EN-PN 673] Facteur solaire = 0,65; Transmission lumineuse = 0,82	1 664 x 1 936
01.02: 4/16Ar/4 [Ug=1.1 EN-PN 673] Facteur solaire = 0,65; Transmission lumineuse = 0,82	1 664 x 1 936

	Prezzo lordo	Sconto	Prezzo netto
Serramento	2 548,78 EUR	35,00 % 12,00 %	1 656,71 EUR 1 457,90 EUR
Totale	2 548,78 EUR		1 457,90 EUR
Peso totale			280,3 Kg

1177€

350 €

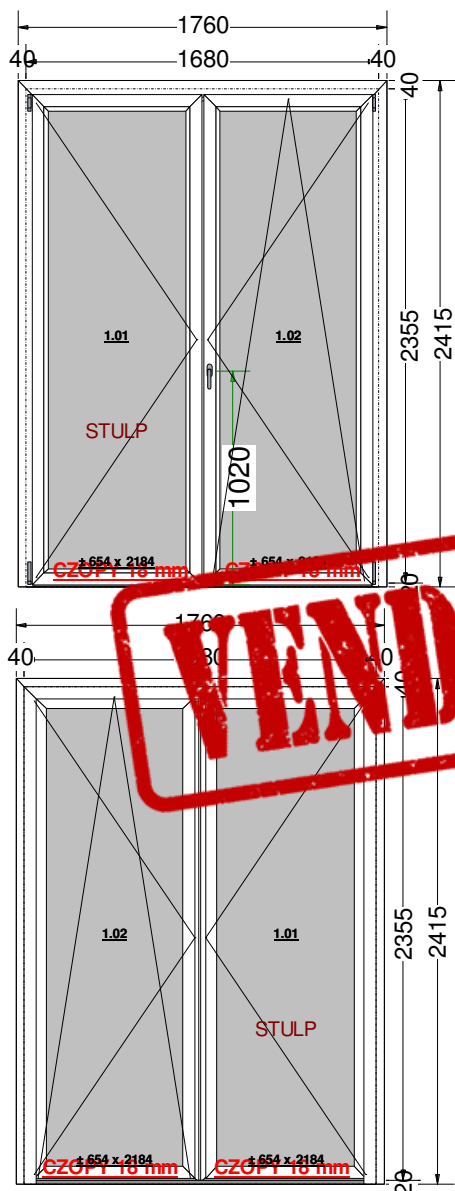


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm + próg
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	No
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V-Super
Soglia del Portone	Soglia ribassata
Fermavetro	FERMAVETRO CLASSIC - LINE
Anta mobile	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107
Vetro	33.1th/10Ar/4/10Ar/33.1th [Ug=0.8] (37mm)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	MoonLine
Colore della maniglia	Argento
Colore di copricerniere	Silver ROTO R01.1
Messaggio	
Vetro: 2VSG_001_02	In promozione: nessun costo aggiuntivo per la canalina calda per i vetri.
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID4000_140015	Rw (C; Ctr) = 31 (- 1; - 5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.1 W/m².K
Peso	201 Kg
Perimetro	8.4 m
Accessori	Quantità
inner handle color: silver	1.000
Kolor osłonek: SREBRNE	8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 752 x 2300	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 752 x 2300	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 730 x 2300	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1570 x 2300 Alloggio: 1	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1570 x 2300 Alloggio: 1	1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1th/10Ar/4/10Ar/33.1th [Ug=0.8] (37mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 51 % Light transmission = 73 %	684 x 2214
1.02 33.1th/10Ar/4/10Ar/33.1th [Ug=0.8] (37mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 51 % Light transmission = 73 %	684 x 2214
Price	
Prezzo: 601 €	150 €

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : HST - alzante scorrevoli - Aluplast 85 mm (calde)	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	---	--

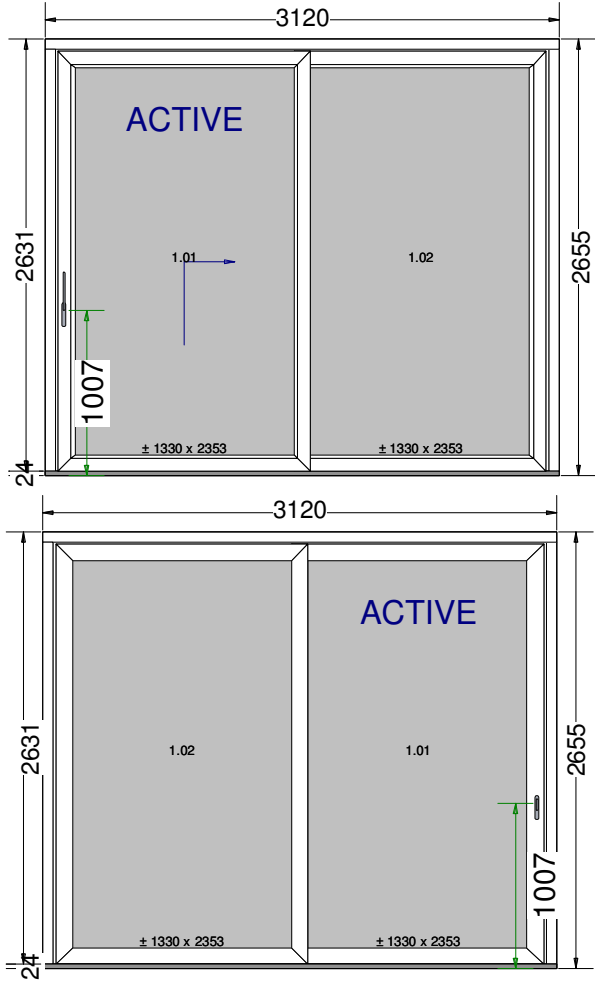


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	Lift & Slide Frame 197mm
<i>Wall configuration</i>	<i>Wymiary klienta</i>
<i>Colour of core and gasket in the outer frame</i>	<i>White core - grey gasket</i>
<i>Colour of core and gasket in the sash.</i>	<i>White core - grey gasket</i>
<i>Versione HST</i>	<i>Soglia ribassata (24mm)</i>
<i>- Tipo di soglia</i>	<i>GU FLATESTEP 24 mm</i>
<i>Weld type</i>	<i>V-Super</i>
Fermavetro	FERMAVETRO CLASSIC - LINE
Anta	170081 Anta Schema A - due ante / una attiva
Fermavetro	FERMAVETRO CLASSIC - LINE
Vetro	33.1th/12Ar/4/12Ar/33.1th [Ug=0.7] (41mm)
Ferramenta	Ferramenta di porta alzante-scorrevole
<i>Tipo di ferramenta</i>	<i>GU</i>
<i>Tipo di maniglia</i>	<i>Maniglia singola</i>
<i>COlore della maniglia interna</i>	<i>Argento</i>
<i>Colore del manico esterno</i>	<i>Argento</i>
Messaggio	
Vetro: 2VSG_001_01	In promozione: nessun costo aggiuntivo per la canalina calda per i vetri.
Telaio: HST_170080	SENZA GARANIZA - L'ALTEZZA ESTERNA SOPRA DI 2600 mm
Telaio: HST_170080	Profile and accessories under inactive sash are in a colour similar to grey (not veneered)
Telaio: HST_170080	HST threshold in colour grey anode
Telaio: HST_170080	Rw (C; Ctr) = 28 (- 1; - 2) dB
No warranty!	
Coefficiente termico	Uw = 0.95 W/m².K
Peso	411.2 Kg
Perimetro	11.6 m
Accessori	Quantità
outer handle/knob color: anode	1.000
inner handle color: anode	1.000
Przybliżone wymiary światła przejścia (szer. całkowita x wys.): 1414 x 2530	1.000

Vetro		Dimensioni
1.01	33.1th/12Ar/4/12Ar/33.1th [Ug=0.7] (41mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 51 % Light transmission = 73 %	1361 x 2383
1.02	33.1th/12Ar/4/12Ar/33.1th [Ug=0.7] (41mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 51 % Light transmission = 73 %	1361 x 2383
Price		
Prezzo: 2344,65€		350 €

Serramento 003	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	-------------------------------	--

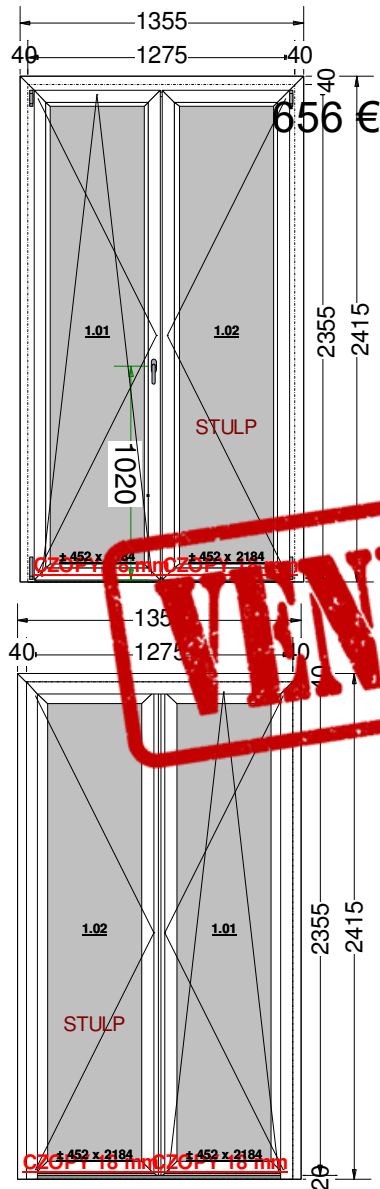


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm + próg	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Soglia del Portello	Soglia ribassata	
Fermavetro	FERMAVETRO CLASSIC - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA	
Fermi anta	FERMAVETRO CLASSIC - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107	
Vetro	33.1th/10Ar/4/10Ar/33.1th [Ug=0.8] (37mm)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	MoonLine	
Colore della maniglia	Argento	
Colore di copricerniere	Silver ROTO R01.1	
Messaggio		
Vetro: 2VSG_001_02	In promozione: nessun costo aggiuntivo per la canalina calda per i vetri.	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C; Ctr) = 32 (- 1; - 5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.1 W/m².K	
Peso	159.8 Kg	
Perimetro	7.5 m	
Accessori		Quantità
inner handle color: silver		1.000
Kolor osłonek: SREBRNE		8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 550 x 2300		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 550 x 2300		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 528 x 2300		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1165 x 2300 Alloggio: 1		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1165 x 2300 Alloggio: 1		1.000

Vetro		Dimensioni
1.01	33.1th/10Ar/4/10Ar/33.1th [Ug=0.8] (37mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 51 % Light transmission = 73 %	482 x 2214
1.02	33.1th/10Ar/4/10Ar/33.1th [Ug=0.8] (37mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 51 % Light transmission = 73 %	482 x 2214

Prezzo: 493€

150 €

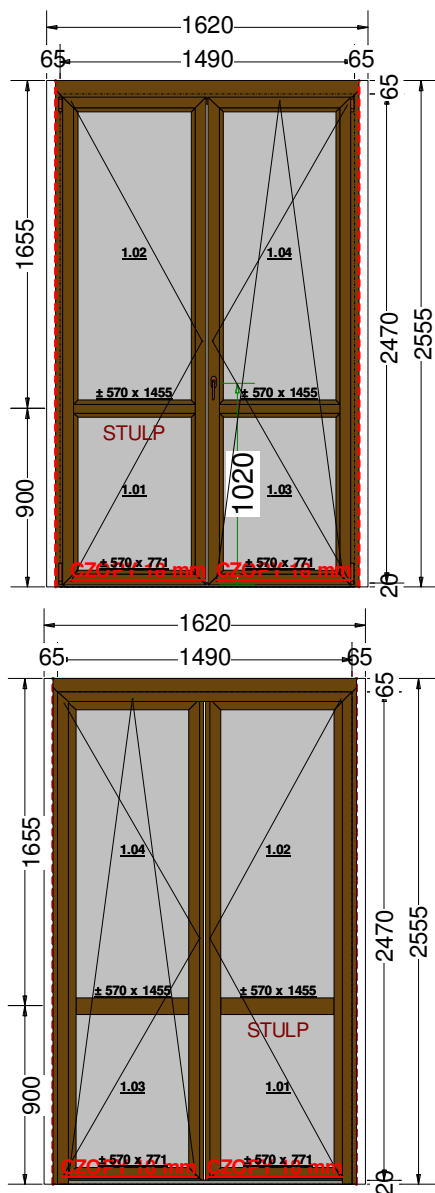


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	150010 telaio RENO 119mm
Wall configuration	RENO - pletwa 65 mm + próg
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2035
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2035
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	No
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	Si
- rifilo a SINISTRA	20
- rifilo a DESTRA	20
Tipo di saldatura	V- Perfect
Soglia del Portone	Soglia ribassata
Vetro	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm)
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta	150020 anta DRITTA 77 mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA RIBASSATA
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 84 mm
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Roto
Colore della maniglia	Złoto błyszczące
Colore di copricerniere	Mosiadz polysk R03.2 (błyszczące)
Transom	140041 STANDARD 84 mm
Messaggio	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Cerniere ROTO STANDARD disponibili da 01 settembre 2021
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Senza garanzia! Superata l'altezza critica dell'anta
Telaio: ID5000_150010	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID5000_150010	Rw (C; Ctr) = 31 (- 1; - 5) dB
No warranty!	
Coefficiente termico	Uw = 1,2 W/m².K
Peso	165,9 Kg
Perimetro	8,4 m
Accessori	Quantità
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 648 x 2416	2,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 636 x 2416	1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1382 x 2416 Alloggio: 1	2,000

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	599 x 800
1.02 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	599 x 1484

Vetro		Dimensioni
1.03	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	599 x 800
1.04	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	599 x 1484
Price		
Prezzo: 650€		170 €

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : Ideal 5000	Colore : 2*lati AP027: Noce
Commento ATTENZIONE: LA SOGLIA RIBASSATA			

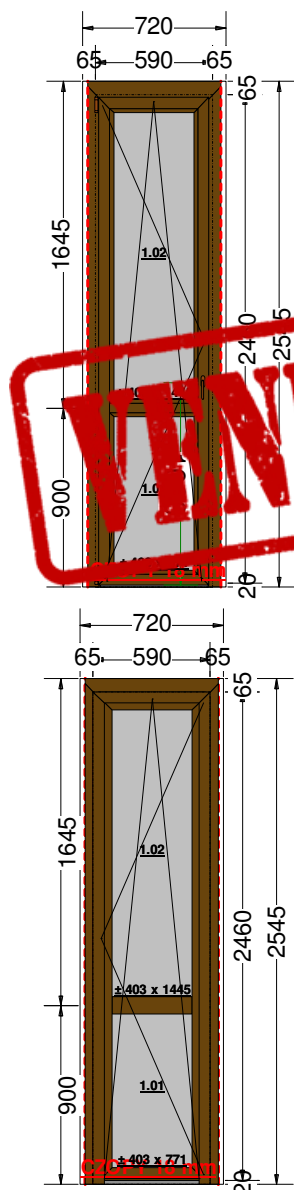


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	150010 telaio RENO 119mm	
Wall configuration	RENO - pletwa 65 mm + próg	
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2035	
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2035	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
Principale compressione - superiori	No	
Fuori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	Si	
Rifilo a SINISTRA	40	
- rifilo a DESTRA	40	
Tipo di saldatura	V- Perfect	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Vetro	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	150020 anta DRITTA 77 mm + SOGLIA RIBASSATA	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	Roto	
Kolor klamki	Złoto błyszcząca	
Colore di copricerniere	Mosiądz polysk R03.2 (błyszcząca)	
Transom	140041 STANDARD 84 mm	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_RU	Cerniere ROTO STANDARD disponibili da 01 settembre 2021	
Ferramenta: ROTO_NT_RU	Senza garanzia! Superata l'altezza critica dell'anta	
Telaio: ID5000_150010	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID5000_150010	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB	
No warranty!		
Coefficiente termico	Uw = 1,3 W/m².K	
Peso	74,2 Kg	
Perimetro	6,5 m	
Accessori		Quantità
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 482 x 2406		1,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 470 x 2406		1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 482 x 2406 Alloggio: 1		1,000
Vetro		Dimensioni
1.01	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	432 x 800

Vetro		Dimensioni
1.02	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	432 x 1474
Price		
	Prezzo: 332€	150 €

Serramento 004	Quantità : 1	Sistema : Ideal 5000	Colore : 2*lati AP027: Noce
----------------	-----------------	----------------------	-----------------------------

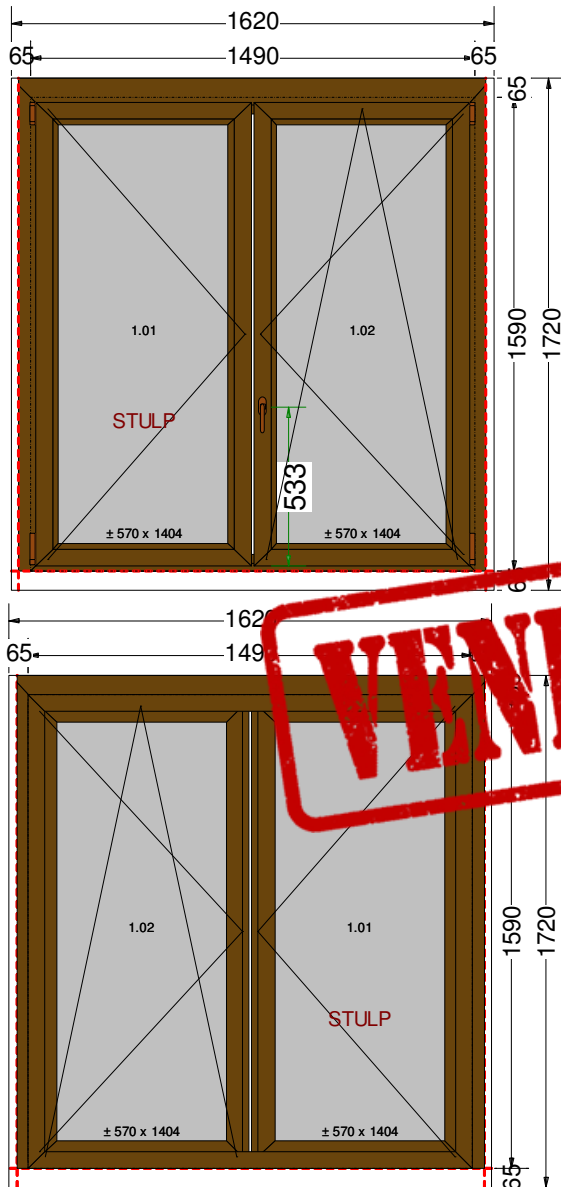


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	150010 telaio RENO 119mm
Wall configuration	Misure del cliente
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2035
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2035
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	Si
- rifilo a SINISTRA	40
- rifilo a DESTRA	40
- rifilo da SOTTO	0
Tipo di saldatura	V- Perfect
Vetro	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm)
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta	150020 anta DRITTA 77 mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 84 mm
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Roto
Colore della maniglia	Złoto błyszczące
Colore di copricerniere	Mosiądz polysk R03.2 (błyszczące)
Altezza della maniglia	533 mm
Messaggio	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Cerniere ROTO STANDARD disponibili da 01 settembre 2021
Telaio: ID5000_150010	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID5000_150010	Rw (C; Ctr) = 32 (- 1; - 5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1,2 W/m²·K
Peso	108,6 Kg
Perimetro	13,4 m
Accessori	Quantità
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 648 x 1482	4,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 636 x 1482	2,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1382 x 1482 Alloggio: 1	4,000

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	599 x 1433
1.02 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	599 x 1433
Price	
Prezzo 413€	120 €

Okno 012	Ilość : 1	System : Salamander GreenEvo 76 2D	Kolor : 2*str. SAL098: Czarny Mat 02.20.01.0000002-504700
----------	-----------	------------------------------------	--


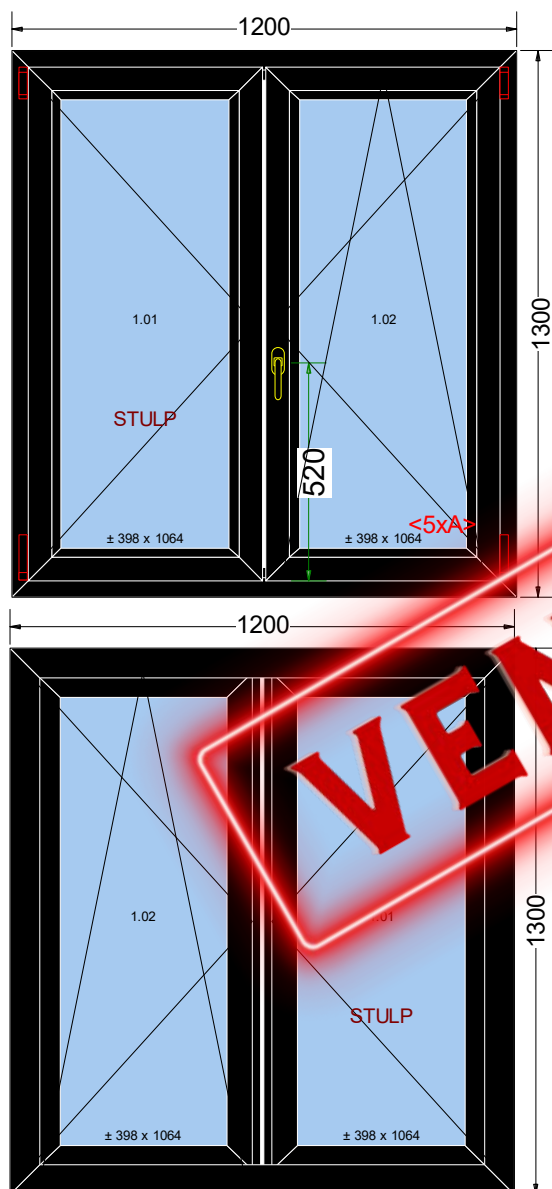


Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

Ościeznica	760003 AD Ościeznica Okienna (gl. 76mm, wys. 70mm, 5k)
Konfiguracja ściany	Wymiary klienta
Wymiary	1200 mm x 1300 mm
Kod okleiny ościeznicy	HS 446-60-62
Kod okleiny skrzydła	HS 446-60-62
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy	Rdzeń Antracytowy - Czarna uszczelka
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Antracytowy - Czarna uszczelka
Rodzaj szalu	Standard na całej długości
Odwodnienia - dół	Odwodnienia - TD (widoczne, od czoła)
Dekompresja ramy - góra	Perfekcyjna
Rodzaj uszczelnienia	Perfekcyjna
Glazing required	4/16Ar/4th [Ug=1.1]
Listwa przyszybowania	LISTWA ROUND - LINE
Skrzydło	761002 Skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 80mm + STULP
Listwa przyszybowania	LISTWA ROUND - LINE
Rodzaj ruchomego uszczelnienia	Szeroki 62 mm (STD)
Okucia	Rozwierne + Rozwierno-Uchylnie - SIEGENIA TITAN
Wersja okucia	Italy
Profil zabezpieczenia okucia	Standard
Rodzaj klamki	MEDOS - VICTORY - okienna
Kolor klamki	Czarna
Kolor osłonek	Czarne
Komunikaty	
Ościeznica: GE762D_760003	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Współczynnik Termiczny	Uw = 1,3 W/m²·K
Waga jednostkowa	45,7 Kg
Obwód	5 m
Akcesoria	Ilość
Kolor osłonek: CZARNE	6,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 180° szer x wys: 494 x 1160)	1,000
Wymiar światła skrzydła 1.2 (otwarcie 180° szer x wys: 494 x 1160)	1,000
Wymiar światła skrzydła 1.2 (otwarcie 90° szer x wys: 469 x 1160)	1,000
0: Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 1060 x 1160 Kwatera: 1	2,000

Glazing used	Wymiary
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 65 % Light transmission = 82 %	436 x 1102
1.02 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 65 % Light transmission = 82 %	436 x 1102
Prezzo: 236€ 208 €	

Okno 013	Ilość : 1	System : Decco	Kolor : 2*str. AP050: Kremowy
----------	-----------	----------------	-------------------------------

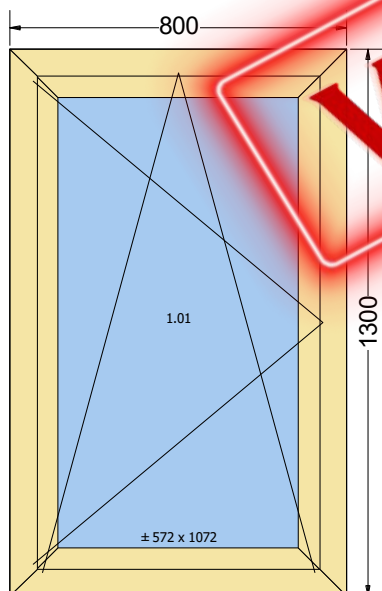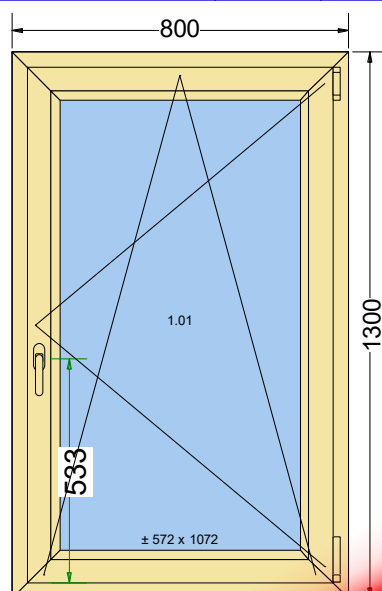

Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

Ościeznica	7110 ościeznica OKIENNA (6k)
Konfiguracja ściany	Wymiary klienta
Wymiary	800 mm x 1300 mm
Kod okleiny ościeznicy	LG YEM69-Z8
Kod okleiny skrzydła	LG YEM69-Z8
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy	Rdzeń Biały - Szara Uszczelka
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Biały - Szara Uszczelka
Rodzaj ślizgu	Standard na całej długości
Odwodnienia - gór	Odwodnienie STD (widoczne, od czoła)
Dekompresja ramy - góra	Tak
Rodzaj grzewu	V-Super
Glazing required	4/16Ar/4th [Ug=1.1]
Listwa przyszybowa	LISTWA PRZYSZYBOWA DECCO
Skrzydło	120 - skrzydło PROSTE (6k)
Listwa przyszybowa	LISTWA PRZYSZYBOWA DECCO
Oście	Rzemiwno-Uchylne - ROTO NT
Wersja okna	Italy
Profil zabezpieczenia okucia	Standard
Rodzaj klamki	Aluminiowa
Kolor klamki	Kremowa
Kolor osłonek	Kremowa ROTO R07.3
komunikaty	
Ościeznica: ES70_7110	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Współczynnik Termiczny	Uw = 1,4 W/m²·K
Waga jednostkowa	38,2 Kg
Obwód	4,2 m
Akcesoria	Ilość
Kolor klamki wewnętrznej: KREMOWA (RAL 9001)	1,000
Kolor osłonek: KREMOWY	4,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 180° szer x wys: 672 x 1172)	1,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 90° szer x wys: 650 x 1172)	1,000
1.01: Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 673 x 1173 Kwatera: 1	1,000

Glazing used		Wymiary
1.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] Zysk solarny = 65 % Light transmission = 82 %	602 x 1102
Prezzo: 123€		108 €



Serramento 001	Quantità : 1	Sistema : Cassonetto Aluplast	Colore : Bianco (Aluplast)
----------------	-----------------	-------------------------------	----------------------------



Telaio		Alloggiamento di Cassonetto
Wall configuration		Wymiary klienta
Quantità di moduli (profondità di cassonetto)		Uno (140mm)
Cassonetto senza rinforzo		Si
Pannello		Pannello del cassonetto 10 mm
Fermavetro		Cassonetto
Anticongelante		Cassonetto
Fermavetro		Cassonetto
Messaggio		
Pannello Composto: PANEL_CASSONETTO		Cassonetto e pannelli dei coperchi disponibili solo nei colori unilaterali.
Coefficiente termico		Thermal transmittance coefficient could not be computed
Peso		4 Kg
Perimetro		3,7 m
Accessori		Quantità
Dimensioni interno cassonetto: L x H: 1380 x 340, profondità: 118		1,000

Prezzo: 20 €

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 5000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	-----------------	-------------------------------	--

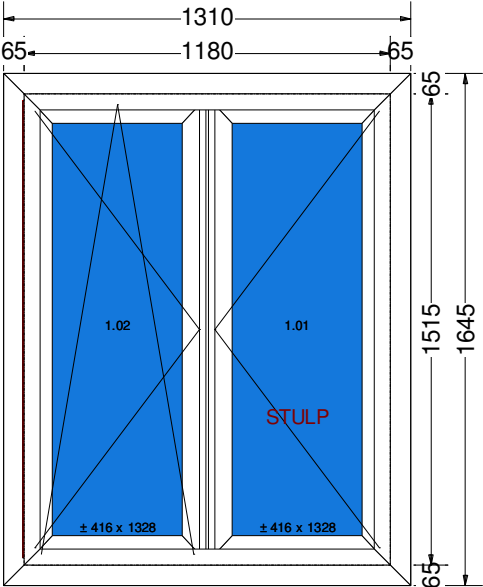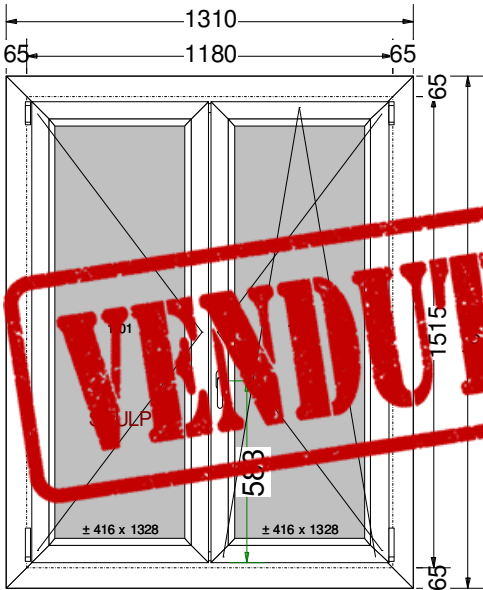


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	150010 telaio RENO 119mm
Wall configuration	RENO - pletwa 65 mm
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
Fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V- Perfect
Vetro	4th/14Ar/4/14Ar/33.1th [Ug=0.6] (42mm)
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE
Anta	150020 anta DRITTA 77 mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 84 mm
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	FKS model 1006
Handle type	maniglia da finestra
Colore della maniglia	Bianca RAL 9016
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2
Messaggio	
Vetro: 2VSG_002_06	In promozione: nessun costo aggiuntivo per la canalina calda per i vetri.
Telaio: ID5000_150010	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID5000_150010	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB
Coefficiente termico	Uw = 0,99 W/m².K
Peso	93,8 Kg
Perimetro	5,9 m
Accessori	Quantità
inner handle color: white	1,000
Colore di copriceniere: Bianco	8,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 494 x 1407	1,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 494 x 1407	1,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 482 x 1407	1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1072 x 1407 Alloggio: 1	1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1072 x 1407 Alloggio: 1	1,000

Vetro		Dimensioni
1.01	4th/14Ar/4/14Ar/33.1th [Ug=0.6] (42mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 54 % Light transmission = 74 %	445 x 1357
1.02	4th/14Ar/4/14Ar/33.1th [Ug=0.6] (42mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 54 % Light transmission = 74 %	445 x 1357

Prezzo: 80€


Serramento 003	Quantità : 1	Sistema : Cassonetto Aluplast	Colore : Bianco (Aluplast)
----------------	--------------	-------------------------------	----------------------------

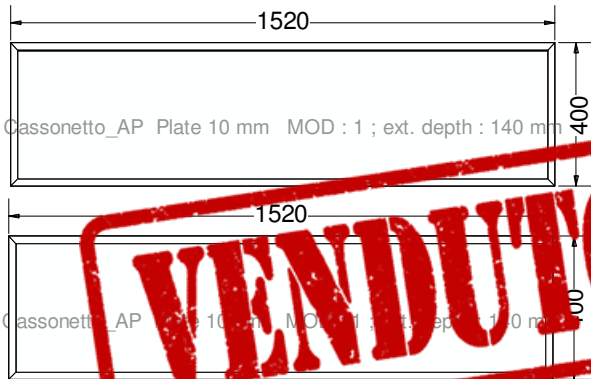

Telaio	Alloggiamento di Cassonetto
Wall configuration	Wymiary klienta
Quantità di moduli (profondità di cassonetto)	Uno (140mm)
Cassonetto senza rinforzo	Si
Pannello	Pannello del cassonetto 10 mm
Ferramenta	Cassonetto
Arretramento	Cassonetto
Binario	Cassonetto
Messaggio	
Pannello Composto: PANEL_CASSONETTO	Cassonetto e pannelli dei coperchi disponibili solo nei colori unilaterali.
Coefficiente termico	Thermal transmittance coefficient could not be computed
Peso	4,2 Kg
Perimetro	3,8 m
Accessori	Quantità
Dimensioni interno cassonetto: L x H: 1460 x 340, profondità: 118	1,000

Prezzo: 20€

Serramento 004	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 5000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	-----------------	-------------------------------	--

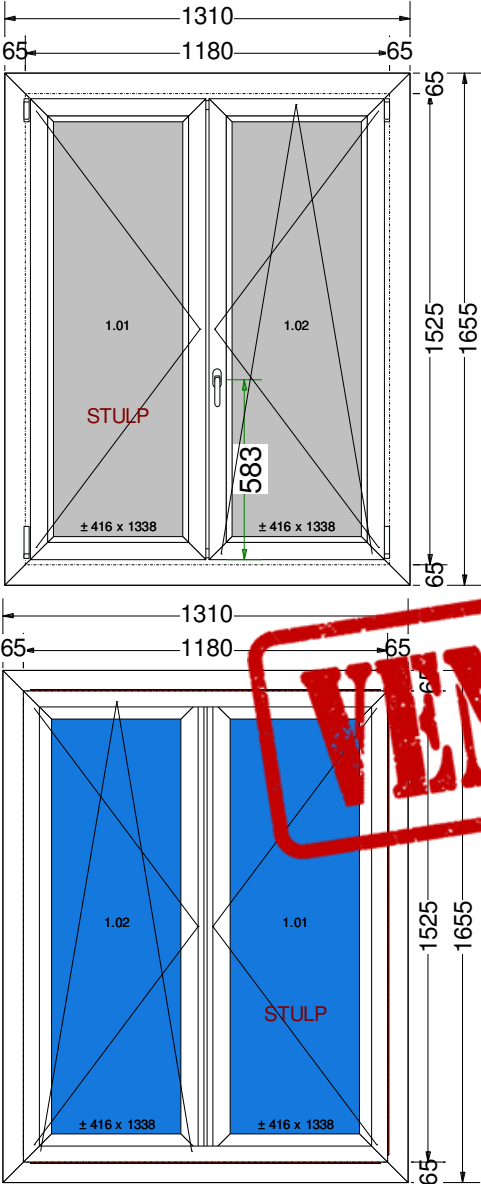

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	150010 telaio RENO 119mm
Wall configuration	RENO - pletwa 65 mm
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V- Perfect
Vetro	4th/14Ar/4 mat/14Ar/33.1th [Ug=0.6] (42mm)
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE
Anta	150020 anta DRITTA 77 mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE
Tipo di montante mobili	Largo 84 mm
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di serramentata	Italy
Sistema di sicurezza della serramentata	Standard
Tipo di maniglia	FKS model 1006
Handle type	maniglia da finestra
Colore della maniglia	Bianca RAL 9016
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2
Messaggio	
Vetro: 2MVSG_001_05	In promozione: nessun costo aggiuntivo per la canalina calda per i vetri.
Telaio: ID5000_150010	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID5000_150010	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB
Coefficiente termico	Uw = 0,99 W/m².K
Peso	94,3 Kg
Perimetro	5,9 m
Accessori	Quantità
inner handle color: white	1,000
Colore di copricerniere: Bianco	8,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 494 x 1417	1,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 494 x 1417	1,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 482 x 1417	1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1072 x 1417 Alloggio: 1	1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1072 x 1417 Alloggio: 1	1,000

Vetro	Dimensioni
1.01 4th/14Ar/4 mat/14Ar/33.1th [Ug=0.6] (42mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040)	445 x 1367
1.02 4th/14Ar/4 mat/14Ar/33.1th [Ug=0.6] (42mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040)	445 x 1367

Prezzo: 80€

Serramento 005	Quantità : 1	Sistema : Cassonetto Aluplast	Colore : Bianco (Aluplast)
----------------	--------------	-------------------------------	----------------------------




in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio		Alloggiamento di Cassonetto
Wall configuration		Wymiary klienta
Quantità di moduli (profondità di cassonetto)		Uno (140mm)
Cassonetto senza rinforzo		Si
Pannello		Pannello del cassonetto 10 mm
Fermavetro		Cassonetto
Anta		Cassonetto
Fermavetro		Cassonetto
Messaggio		
Pannello Composto: PANEL_CASSONETTO		Cassonetto e pannelli dei coperchi disponibili solo nei colori unilaterali.
Coefficiente termico		Thermal transmittance coefficient could not be computed
Peso		4,3 Kg
Perimetro		3,9 m
Accessori		Quantità
Dimensioni interno cassonetto: L x H: 1480 x 340, profondità: 118		1,000

Prezzo: 20€

Serramento 006	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 5000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	-----------------	-------------------------------	--

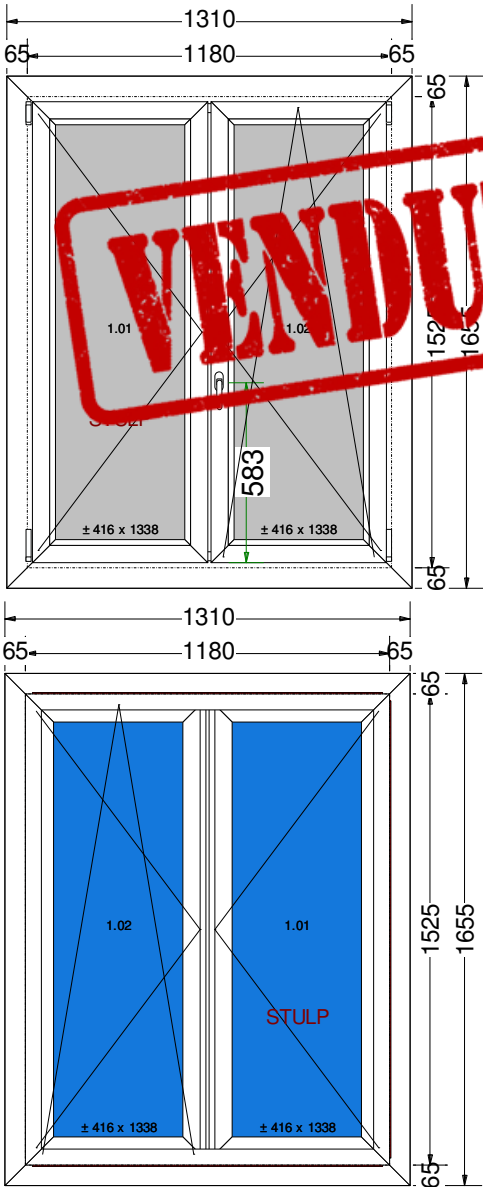


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	150010 telaio RENO 119mm
Wall configuration	RENO - pletwa 65 mm
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
Isolamento a compressione - superiori	Si
Fori di passaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V- Perfect
Vetro	4th/14Ar/4/14Ar/33.1th [Ug=0.6] (42mm)
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE
Anta	150020 anta DRITTA 77 mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 84 mm
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	FKS model 1006
Handle type	maniglia da finestra
Colore della maniglia	Bianca RAL 9016
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2
Messaggio	
Vetro: 2VSG_002_06	In promozione: nessun costo aggiuntivo per la canalina calda per i vetri.
Telaio: ID5000_150010	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID5000_150010	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB
Coefficiente termico	Uw = 0,99 W/m².K
Peso	94,3 Kg
Perimetro	5,9 m
Accessori	Quantità
inner handle color: white	1,000
Colore di copricerniere: Bianco	8,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 494 x 1417	1,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 494 x 1417	1,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 482 x 1417	1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1072 x 1417 Alloggio: 1	1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1072 x 1417 Alloggio: 1	1,000

Vetro		Dimensioni
1.01	4th/14Ar/4/14Ar/33.1th [Ug=0.6] (42mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 54 % Light transmission = 74 %	445 x 1367
1.02	4th/14Ar/4/14Ar/33.1th [Ug=0.6] (42mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 54 % Light transmission = 74 %	445 x 1367

Prezzo: 80€


Serramento 007	Quantità : 1	Sistema : Cassonetto Aluplast	Colore : Bianco (Aluplast)
----------------	--------------	-------------------------------	----------------------------

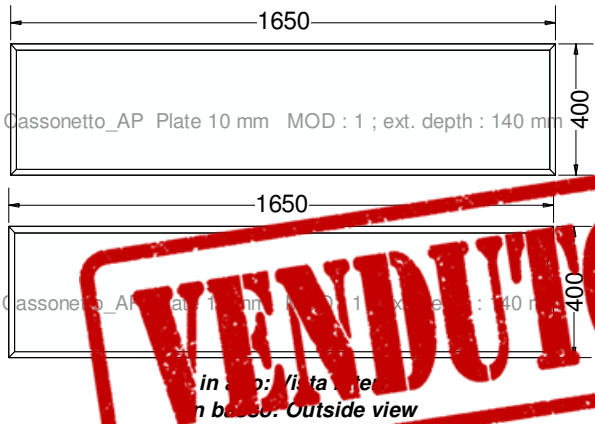

Telaio		Alloggiamento di Cassonetto
Wall configuration		Wymiary klienta
Quantità di moduli (profondità di cassonetto)		Uno (140mm)
Cassonetto senza rinforzo		Si
Panel		Pannello del cassonetto 10 mm
Fornitura		Cassonetto
Alte		Cassonetto
Fornitura		Cassonetto
Le saggi		
Pannello Composto: PANEL_CASSONETTO		Cassonetto e pannelli dei coperchi disponibili solo nei colori unilaterali.
Coefficiente termico		Thermal transmittance coefficient could not be computed
Peso		4,5 Kg
Perimetro		4,1 m
Accessori		Quantità
Dimensioni interno cassonetto: L x H: 1590 x 340, profondità: 118		1,000

Prezzo: 20€

Serramento 008	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 5000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	-------------------------------	--

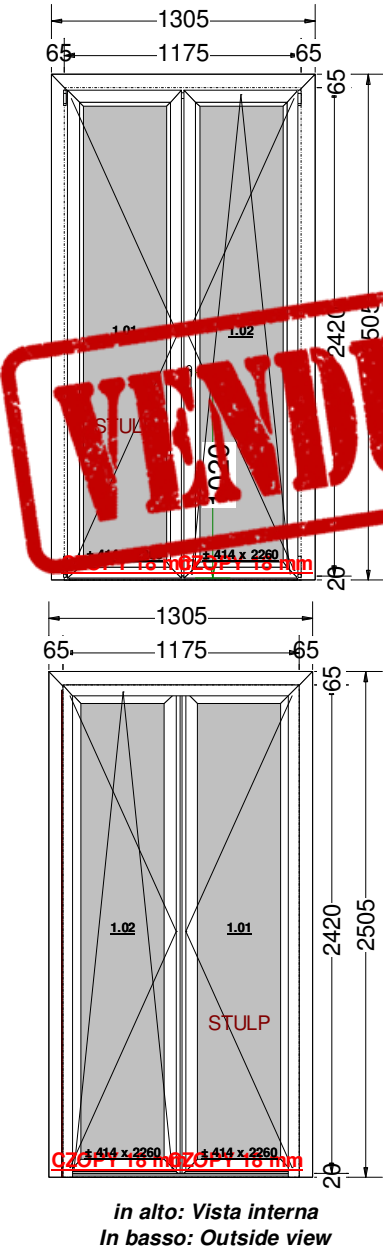


Telaio	150010 telaio RENO 119mm
Wall configuration	RENO - pletwa 65 mm + próg
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
Fori di decompressione - superiori	No
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V- Perfect
Soglia del Portone	Soglia ribassata
Vetro	33.1th/12Ar/4/12Ar/33.1th [Ug=0.7] (41mm)
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE
Anta	150020 anta DRITTA 77 mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 84 mm
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	FKS model 1006
Handle type	maniglia da finestra
Colore della maniglia	Bianca RAL 9016
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2
Messaggio	
Vetro: 2VSG_001_01	In promozione: nessun costo aggiuntivo per la canalina calda per i vetri.
Telaio: ID5000_150010	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID5000_150010	Rw (C; Ctr) = 32 (- 1; - 5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1,0 W/m²·K
Peso	151,6 Kg
Perimetro	7,6 m
Accessori	Quantità
inner handle color: white	1,000
Colore di copricerniere: Bianco	8,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 492 x 2366	1,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 492 x 2366	1,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 480 x 2366	1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1067 x 2366 Alloggio: 1	1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1067 x 2366 Alloggio: 1	1,000

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1th/12Ar/4/12Ar/33.1th [Ug=0.7] (41mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 51 % Light transmission = 73 %	443 x 2289
1.02 33.1th/12Ar/4/12Ar/33.1th [Ug=0.7] (41mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 51 % Light transmission = 73 %	443 x 2289

prezzo: 120€

Serramento 009	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 5000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
Commento			

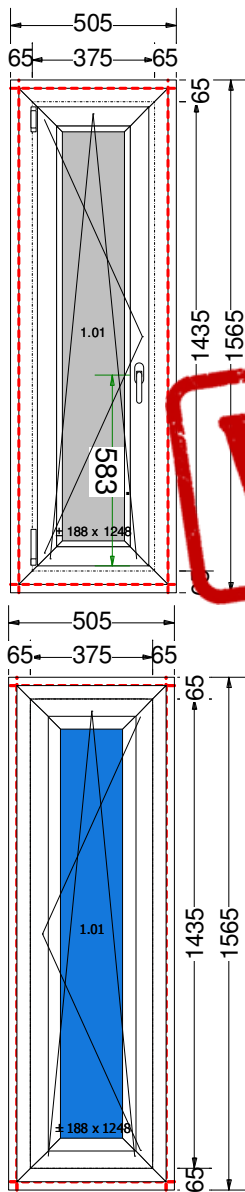


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio		150010 telaio RENO 119mm
Wall configuration		RENO - pletwa 65 mm
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio		bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta		bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio		Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori		si
Fori di fissaggio (C; Ctr; mm):		
- Destra		3
- Sinistra		3
Rifilo da SOTTO		40
- rifilo da SOTTO		40
- rifilo da SOPRA		40
- rifilo da SOTTO		40
Tipo di saldatura		V- Perfect
Vetro		4th/14Ar/4/14Ar/33.1th [Ug=0.6] (42mm)
Fermavetro		FERMAVETRO QUBE - LINE
Anta		150020 anta DRITTA 77 mm
Fermavetro		FERMAVETRO QUBE - LINE
Ferramenta		Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta		Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta		Standard
Tipo di maniglia		FKS model 1006
Handle type		maniglia da finestra
Colore della maniglia		White RAL 9016
Colore di copricerniere		White ROTO R07.2
Messaggio		
Vetro: 2VSG_002_06		In promozione: nessun costo aggiuntivo per la canalina calda per i vetri.
Telaio: ID5000_150010		Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID5000_150010		Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB
Coefficiente termico		Uw = 1,1 W/m²·K
Peso		34,2 Kg
Perimetro		4,1 m
Accessori		Quantità
inner handle color: white		1,000
Colore di copricerniere: Bianco		4,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 267 x 1327		1,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 255 x 1327		1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 267 x 1327 Alloggio: 1		1,000

Vetro	Dimensioni
1.01 4th/14Ar/4/14Ar/33.1th [Ug=0.6] (42mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 54 % Light transmission = 74 %	217 x 1277

Prezzo: 50€

Quantità: 3

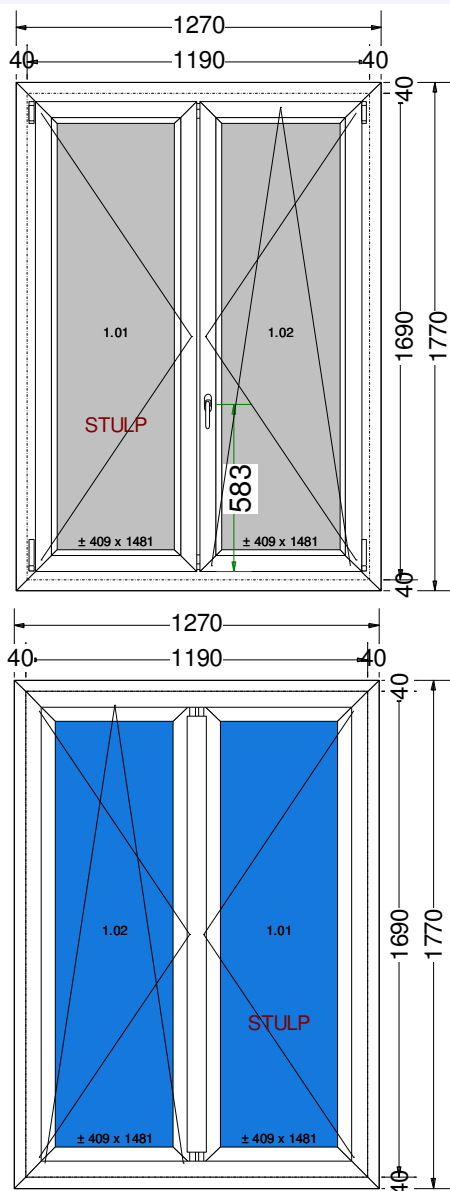


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V-Super
Vetro	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm)
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	MoonLine
Colore della maniglia	Bianca
Colore di copricerniere	Biala ROTO R07.2
Messaggio	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID4000_140015	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.3 W/m².K
Peso	92.6 Kg
Perimetro	18.2 m
Accessori	
il colore interno di maniglia Bianco	3.000
Colore di copricerniere: Bianco	24.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 507 x 1580	6.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 485 x 1580	3.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1080 x 1580 Alloggio: 1	6.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	439 x 1511
1.02 4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	439 x 1511

Prezzo per 1 pz.: 120€

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	----------------------	--

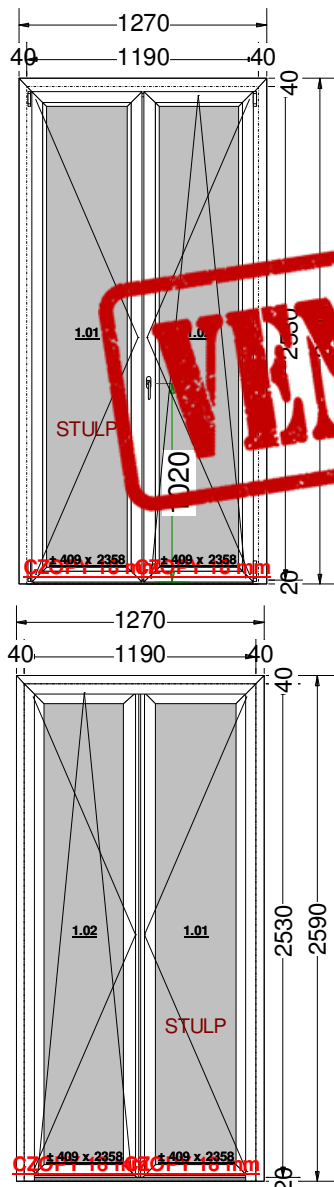

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm + próg
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
Correzione superiori	No
Fondello (Ø 6,5mm):	Si
Destra	Si
Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V-Super
Soglia del Portone	Soglia ribassata
Vetro	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm)
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA RIBASSATA
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	MoonLine
Colore della maniglia	Bianca
Colore di copricerniere	Biala ROTO R07.2
Messaggio	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Senza garanzia! Superata l'altezza critica dell'anta
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID4000_140015	Rw (C; Ctr) = 32 (- 1; - 5) dB
No warranty!	
Coefficiente termico	Uw = 1.3 W/m².K
Peso	141 Kg
Perimetro	7.7 m
Accessori	Quantità
il colore interno di maniglia Bianco	1.000
Colore di copricerniere: Bianco	8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 507 x 2475	2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 485 x 2475	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1080 x 2475 Alloggio: 1	2.000


Vetro		Dimensioni		
1.01	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	439 x 2389		
1.02	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	439 x 2389		
Price				
Serramento	1112.86 EUR	-35.00%	-389.50 EUR	
	0 EUR	-10.00%	-72.34 EUR	
	0 EUR	-9.00%	-58.59 EUR	592.43 EUR

Prezzo 120€

Vetro		Dimensioni
1.01	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	375 x 2389
2.01	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	375 x 2389
2.02	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	375 x 2389

Prezzo: 150€


Serramento 004	Quantità : 1	Sistema : Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	----------------------	--

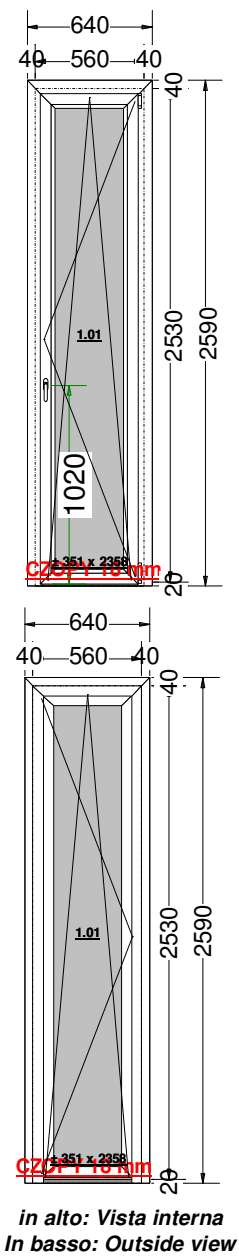

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY		
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm + próg		
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio		
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio		
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)		
fori di decompressione - superiori	No		
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si		
- Destra	Si		
- Sinistra	Si		
Rifilo dell'aletta	No		
Tipo di saldatura	V-Super		
Soglia del Portone	Soglia ribassata		
Vetro	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm)		
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE		
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + SOGLIA RIBASSATA		
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE		
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107		
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT		
Tipo di ferramenta	Italy		
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard		
Tipo di maniglia	MoonLine		
Colore della maniglia	Bianca		
Colore di copricerniere	Biala ROTO R07.2		
Messaggio			
Ferramenta: ROTO_NT_RU	Senza garanzia! Superata l'altezza critica dell'anta		
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno		
Telaio: ID4000_140015	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB		
No warranty!			
Coefficiente termico	Uw = 1.4 W/m².K		
Peso	72.6 Kg		
Perimetro	6.5 m		
Accessori			Quantità
il colore interno di maniglia Bianco			1.000
Colore di copriceniere: Bianco			4.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 450 x 2475			1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 428 x 2475			1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 450 x 2475 Alloggio: 1			1.000
Vetro		Dimensioni	
1.01	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %		381 x 2389

Prezzo: 100€

Serramento 005	Quantità : 2	Sistema : Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	----------------------	--

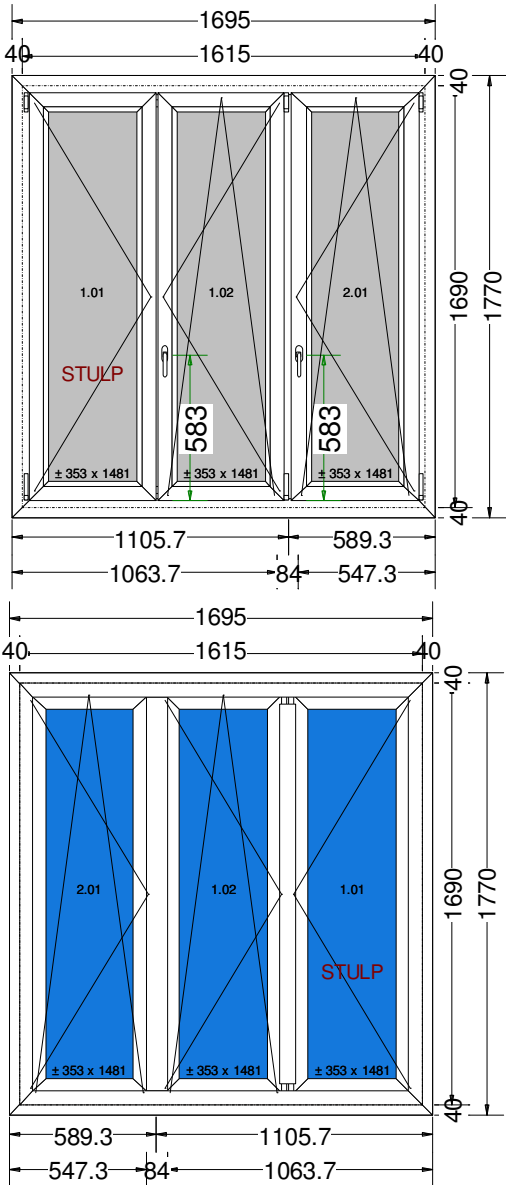

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Transom	140041 STANDARD 84 mm	
Vetro	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta 1	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	MoonLine	
Colore della maniglia	Bianca	
Colore di copricerniere	Biala ROTO R07.2	
Anta 2	140020 anta DRITTA 77mm	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	MoonLine	
Colore della maniglia	Bianca	
Colore di copricerniere	Biala ROTO R07.2	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C; Ctr) = 32 (- 1; - 5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.4 W/m².K	
Peso	126.6 Kg	
Perimetro	13.9 m	
Accessori		Quantità
il colore interno di maniglia Bianco		4.000
Colore di copriceniere: Bianco		24.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 451 x 1580		4.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 452 x 1580		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 429 x 1580		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 430 x 1580		2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 969 x 1580 Alloggio: 1		4.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 452 x 1580 Alloggio: 2		2.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	383 x 1511

Vetro		Dimensioni
1.02	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	383 x 1511
2.01	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	383 x 1511

Prezzo per 1 pz.: 120€

Serramento RIF.9	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP044: Bianco Strutturale
Commento			
traslante scorrevole aletta 40mm intorno come richiesto			

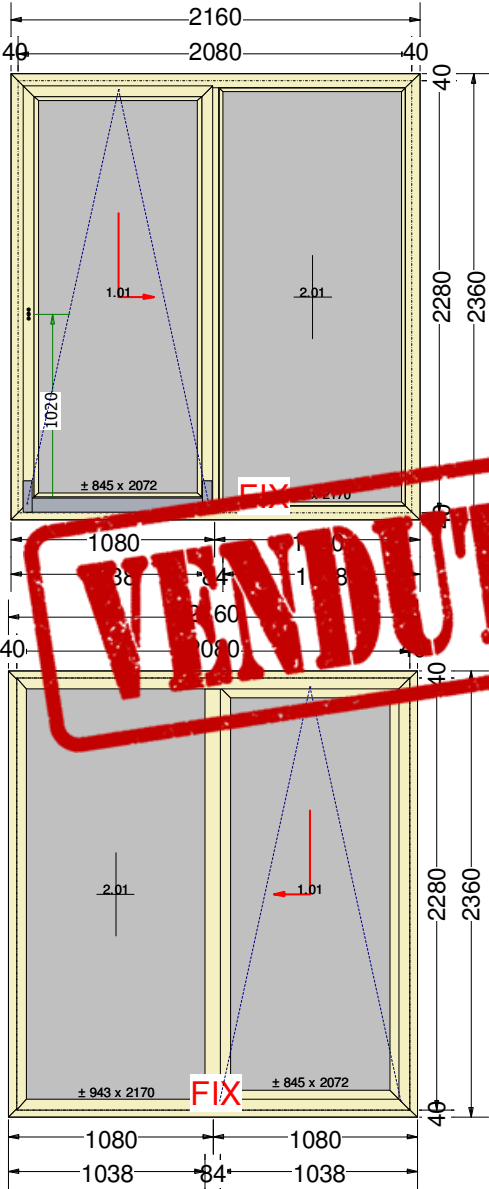


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm
Codice della pellicola sul telaio	HS 456-5053
Codice della pellicola sull'anta	HS 456-5053
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V-Super
Tensor	140041 STANDARD 84 mm
Vetro	33.1/16Ar/33.1one [Ug=1.0] (29mm)
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta 1	140020 anta DRITTA 77mm
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Fermamenta	Scorri-ribalta
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Da un lato
colore della maniglia	
none of handle	
colore di copri ferramenta	Argento
Anta 2	FISSO IN TELAIO
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Messaggio	
Transom: ID4000_140041_OS	La costruzione è grande - si consiglia di usare il traverso largo
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 25 (-1;-2) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.17 W/m².K
Peso	191.9 Kg
Perimetro	9 m
Accessori	
Kolor osłonek szyn i wózków: SREBRNY	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 943 x 2170 Alloggio: 1	
Quantità	
1.000	
1.000	

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1/16Ar/33.1one [Ug=1.0] (29mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 49 % Light transmission = 71 %	875 x 2102
2.01 33.1/16Ar/33.1one [Ug=1.0] (29mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 49 % Light transmission = 71 %	973 x 2200

Prezzo: 250€

Serramento 055	Quantità : 2	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	-----------------	-------------------------------	--

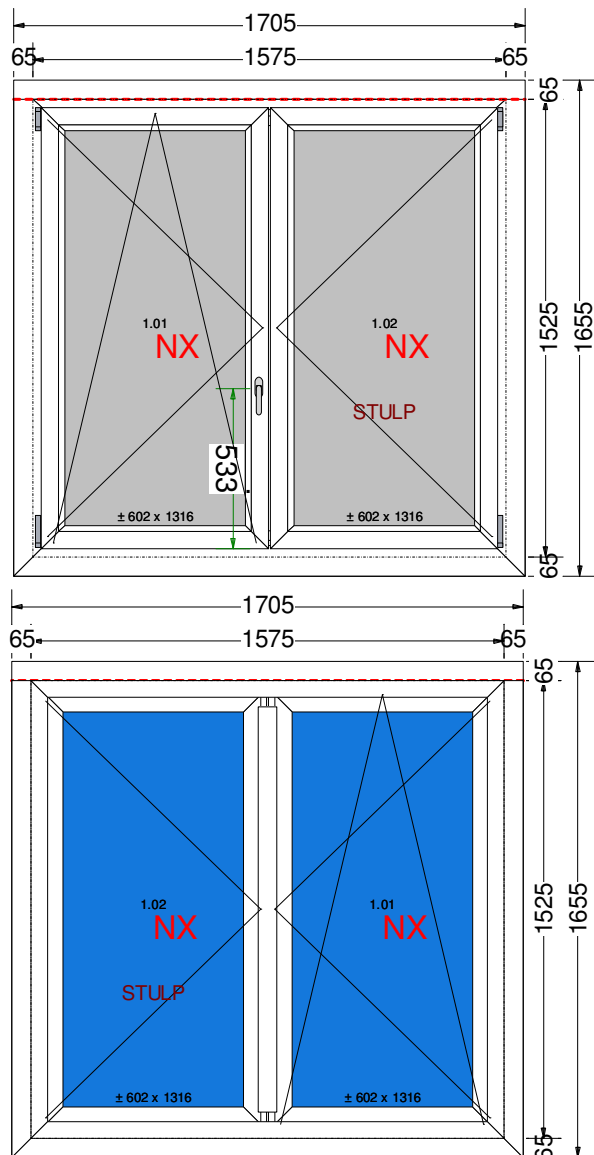


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140009_11 telaio RENO con aletta da 65 mm (prof. 70mm)
Wall configuration	RENO - pletwa 65 mm
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	Si
- rifilo da SOPRA	0
Tipo di saldatura	V-Super
Vetro	4one/16Ar/33.1 [Ug=1.0] (26mm)
Fermavetro	FERMAVETRO CLASSIC - LINE
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO CLASSIC - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NX
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Secustic Atlanta
Tipo di maniglia	maniglia da finestra
colore della maniglia	
Argento	
Colore di copricerniere	Argento ROTO R01.1
Zawiasy NX	do 130 kg
Messaggio	
Telaio: ID4000_140009_11	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID4000_140009_11	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.26 W/m².K
Peso	100.3 Kg
Perimetro	20.2 m
Accessori	Quantità
Kolor osłonek: SREBRNE	18.000
Kolor osłonek: SREBRNE 130 kg	6.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 700 x 1415	3.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 700 x 1415	3.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 678 x 1415	3.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1465 x 1415 Alloggio: 1	3.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1465 x 1415 Alloggio: 1	3.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4one/16Ar/33.1 [Ug=1.0] (26mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 48 % Light transmission = 75 %	633 x 1346
1.02 4one/16Ar/33.1 [Ug=1.0] (26mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 48 % Light transmission = 75 %	633 x 1346

Prezzo per 1 pz.: 120€


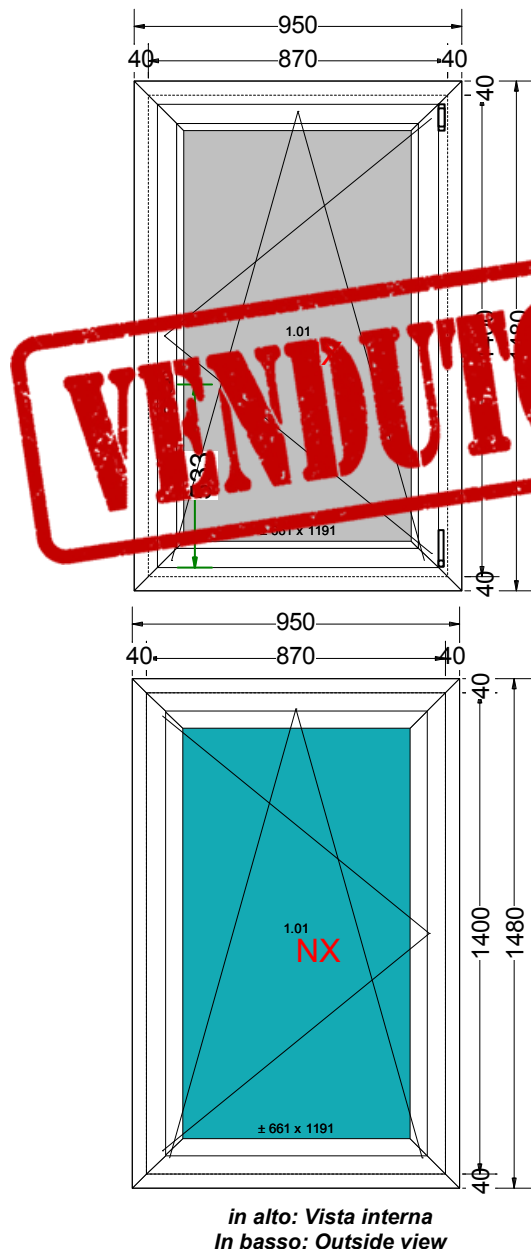


Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Vetro	4 mat/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (24mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NX	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
colore della maniglia		
White RAL 9016		
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2	
Zawiasy NX	do 130 kg	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.42 W/m²·K	
Peso	55.1 Kg	
Perimetro	4.9 m	
Accessori	Quantità	
colore di maniglia interna - Bianco	1.000	
Colore di copriceniere: Bianco	3.000	
Kolor osłonek: BIAŁY 130 KG	1.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 760 x 1290	1.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 738 x 1290	1.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 760 x 1290 Alloggio: 1	1.000	

Vetro	Dimensioni
1.01 4 mat/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (24mm)	691 x 1221

Prezzo: 100€

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
-----------------------	-------------------------	--------------------------------------	---

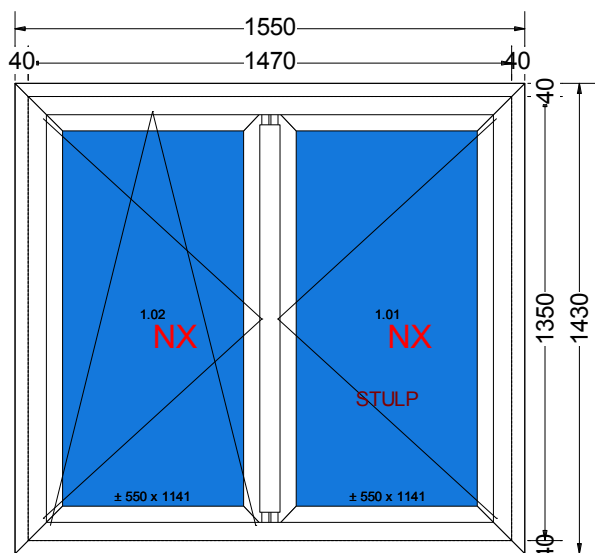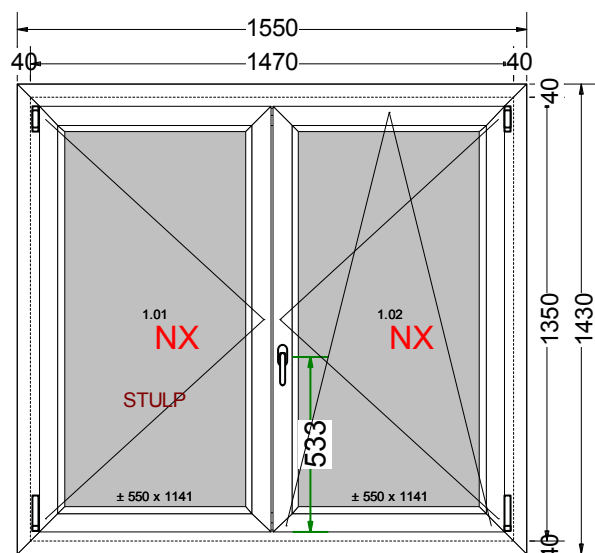


*in alto: Vista interna
In basso: Outside view*

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Vetro	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NX	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
colore della maniglia		
Bianca RAL 9016		
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2	
Zawiasy NX	do 130 kg	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.44 W/m²·K	
Peso	88.4 Kg	
Perimetro	11.9 m	
Accessori		Quantità
colore di maniglia interna - Bianco		2.000
Colore di copriceniere: Bianco		12.000
Kolor osłonek: BIAŁY 130 KG		4.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 648 x 1240		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 648 x 1240		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 626 x 1240		2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1360 x 1240 Alloggio: 1		2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1360 x 1240 Alloggio: 1		2.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	580 x 1171
1.02 4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	580 x 1171

Prezzo per 1 pz.: 120€

Serramento 003	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
Commento soglia ribassata la traversa altezza 1000 mm			

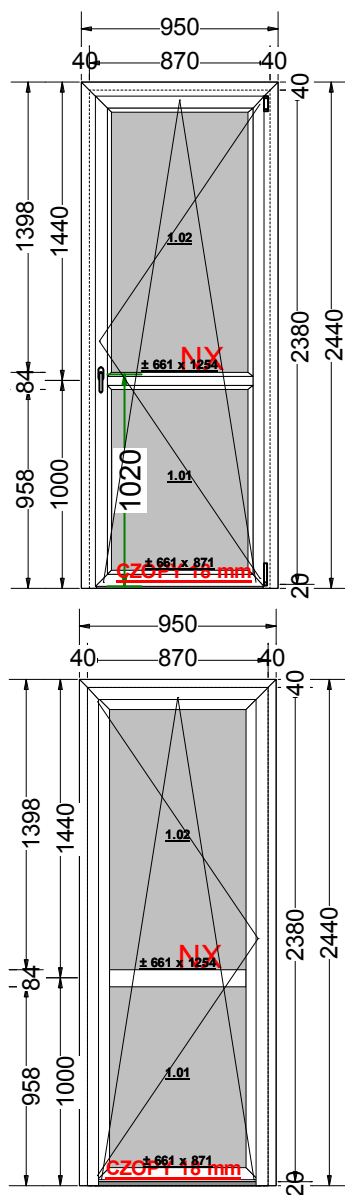


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm + próg	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Vetro	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + SOGLIA	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107	
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NX	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
colore della maniglia	White RAL 9016	
White RAL 9016		
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2	
Zawiasy NX	do 130 kg	
Transom	140041 STANDARD 84 mm	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.43 W/m².K	
Peso	97 Kg	
Perimetro	6.8 m	
Accessori		
colore di maniglia interna - Bianco		1.000
Colore di copricerniere: Bianco		3.000
Kolor osłonek: BIAŁY 130 KG		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 760 x 2325		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 738 x 2325		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 760 x 2325 Alloggio: 1		1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	691 x 901
1.02 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	691 x 1284

Prezzo: 120€

Serramento 004	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	-------------------------------	--

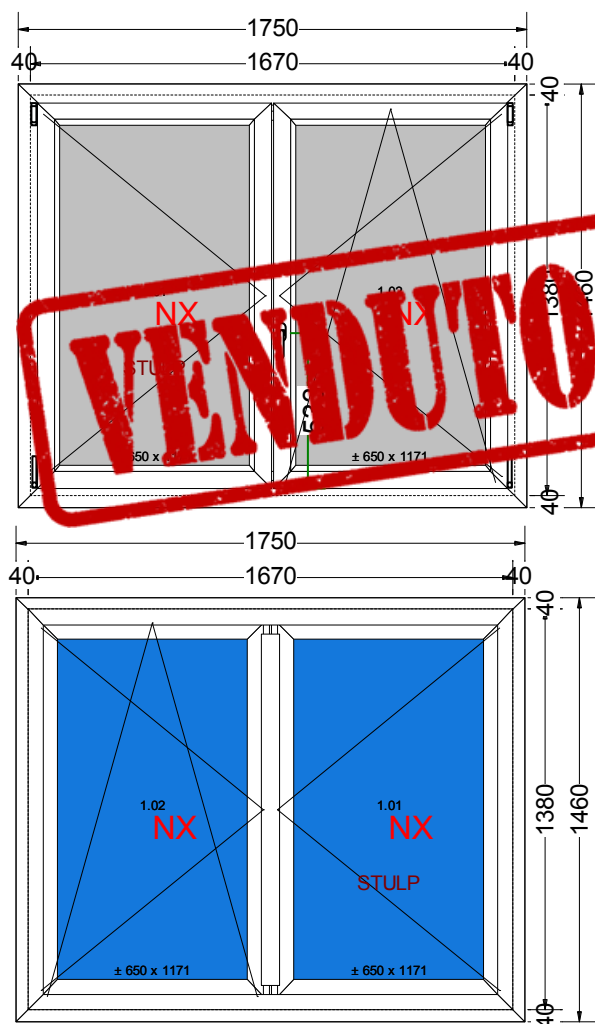



in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
Fori di decompressione - superiori	Si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Vetro	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NX	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
colore della maniglia	Bianca RAL 9016	
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2	
Zawiasy NX	do 130 kg	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.42 W/m²·K	
Peso	99.9 Kg	
Perimetro	6.4 m	
Accessori		
colore di maniglia interna - Bianco	1.000	
Colore di copricerniere: Bianco	6.000	
Kolor osłonek: BIAŁY 130 KG	2.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 748 x 1270	1.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 748 x 1270	1.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 726 x 1270	1.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1560 x 1270 Alloggio: 1	1.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1560 x 1270 Alloggio: 1	1.000	

Vetro		Dimensioni	
1.01	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	680 x 1201	
1.02	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	680 x 1201	
Price			
Serramento	621.01 EUR	-35.00%	-217.35 EUR
	0 EUR	-10.00%	-40.37 EUR
	0 EUR	-10.00%	-36.33 EUR
			326.96 EUR

Prezzo: 120€

Serramento 005	Quantità : 1	Sistema : Cassonetto Aluplast	Colore : Bianco (Aluplast)
----------------	--------------	-------------------------------	----------------------------

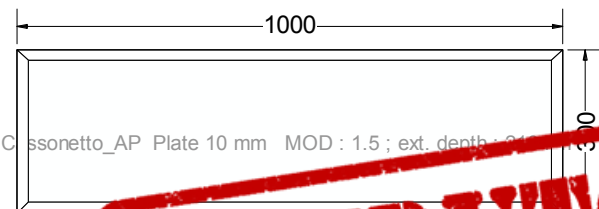
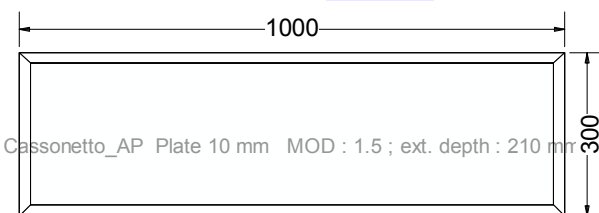


Telaio		Alloggiamento di Cassonetto
Wall configuration		Wymiary klienta
Quantità di moduli (profondità di cassonetto)		Uno e mezzo (210mm)
Cassonetto senza rinforzo		Si
Panel	Pannello del cassonetto 10 mm	
Fermavetro	Cassonetto	
Anta	Cassonetto	
Fermavetro	Cassonetto	
Messaggio		
Pannello Composto: PANEL_CASSONETTO	Cassonetto e pannelli dei coperchi disponibili solo nei colori unilaterali.	
Coefficiente termico	Thermal transmittance coefficient could not be computed	
Peso	2.8 Kg	
Perimetro	5.2 m	
Accessori		Quantità
Dimensioni interno cassonetto: L x H: 940 x 240, profondità: 188		2.000

VENDUTO

Prezzo per 1 pz.: 20€

Serramento 006	Quantità : 2	Sistema : Cassonetto Aluplast	Colore : Bianco (Aluplast)
----------------	--------------	-------------------------------	----------------------------

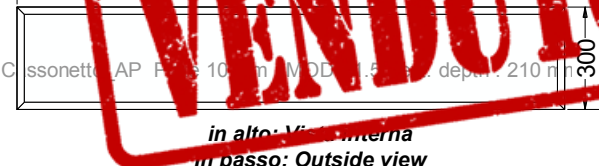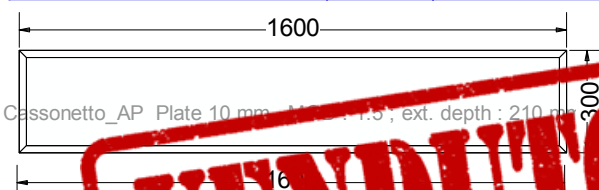

Telaio		Alloggiamento di Cassonetto
Wall configuration		Wymiary klienta
Quantità di moduli (profondità di cassonetto)		Uno e mezzo (210mm)
Cassonetto senza rinforzo		Si
Panel	Pannello del cassonetto 10 mm	
Fermavetro	Cassonetto	
Anta	Cassonetto	
Fermavetro	Cassonetto	
Messaggio		
Pannello Composto: PANEL_CASSONETTO		Cassonetto e pannelli dei coperchi disponibili solo nei colori unilaterali.
Coefficiente termico		Thermal transmittance coefficient could not be computed
Peso	4.3 Kg	
Perimetro	7.6 m	
Accessori		Quantità
Dimensioni interno cassonetto: L x H: 1540 x 240, profondità: 188		2.000

*in alto: Vista interna
in basso: Outside view*

VENDUTO

Price				
Serramento	2 x 269.43 EUR	-35.00%	-188.60 EUR	
	2 x 0 EUR	-10.00%	-35.02 EUR	
	2 x 0 EUR	-10.00%	-31.52 EUR	283.72 EUR

Prezzo per 1 pz.: 20€

Serramento 007	Quantità : 1	Sistema : Cassonetto Aluplast	Colore : Bianco (Aluplast)
----------------	--------------	-------------------------------	----------------------------

1800

Cassonetto_AP Plate 10 mm MOD : 1.5 ; ext. depth : 210

1740

Cassonetto_AP Plate 10 mm MOD : 1.5 ; ext. depth : 210


In alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	Alloggiamento di Cassonetto
Wall configuration	Wymiary klienta
Quantità di moduli (profondità di cassonetto)	Uno e mezzo (210mm)
Cassonetto senza rinforzo	Sì
Pannello	Pannello del cassonetto 10 mm
Fermavetro	Cassonetto
Anta	Cassonetto
Fermavetro	Cassonetto
Messaggio	
Pannello Composto: PANEL_CASSONETTO	Cassonetto e pannelli dei coperchi disponibili solo nei colori unilaterali.
Coefficiente termico	Thermal transmittance coefficient could not be computed
Peso	4.8 Kg
Perimetro	4.2 m
Accessori	Quantità
Dimensioni interno cassonetto: L x H: 1740 x 240, profondità: 188	1.000

Prezzo: 20€

Serramento 001	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	-----------------	-------------------------------	--

Commento maniglia altezza 283mm

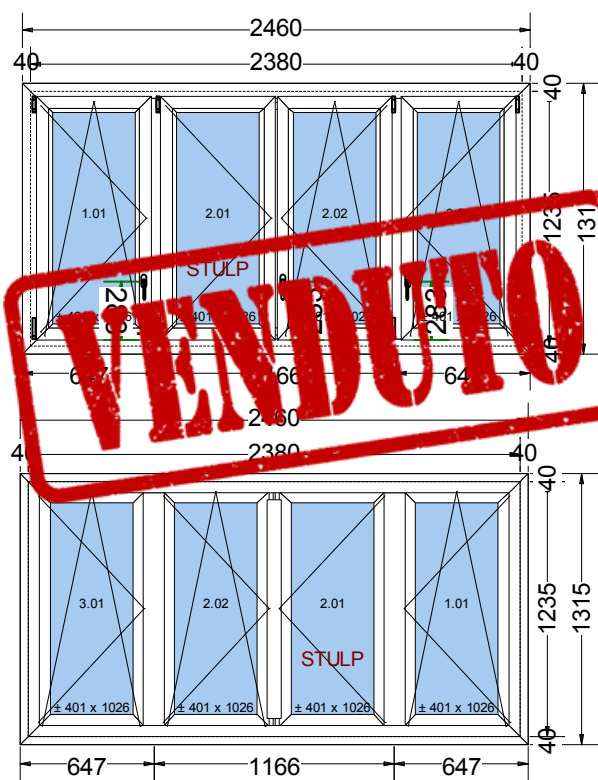

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
Fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V-Super
Transom	140045 WIDE 104 mm
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta 1	140020 anta DRITTA 77mm
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	FKS model 1006
Tipo di maniglia	maniglia da finestra
Colore della maniglia	White RAL 9016
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2
Altezza della maniglia	283 mm
Anta 2	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT


	<i>Tipo di ferramenta</i>	Italy
	<i>Sistema di sicurezza della ferramenta</i>	Standard
	<i>Tipo di maniglia</i>	FKS model 1006
	<i>Tipo di maniglia</i>	maniglia da finestra
	<i>Colore della maniglia</i>	Bianca RAL 9016
	<i>Altezza della maniglia</i>	283 mm
Anta 3		140020 anta DRITTA 77mm
Fermavetro		FERMAVETRO ROUND - LINE
Ferramenta		Battente-Ribalta - ROTO NT
	<i>Tipo di ferramenta</i>	Italy
	<i>Sistema di sicurezza della ferramenta</i>	Standard
	<i>Tipo di maniglia</i>	FKS model 1006
	<i>Tipo di maniglia</i>	maniglia da finestra
	<i>Colore della maniglia</i>	White RAL 9016
	<i>Colore di copricerniere</i>	White ROTO R07.2
	<i>Altezza della maniglia</i>	283 mm
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 33 (-2;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.49 W/m²·K	
Peso	128.9 Kg	
Perimetro	7.6 m	
Accessori		Quantità
colore di maniglia interna - Bianco		3.000
Colore di copricerniere: Bianco		16.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 500 x 1125		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 499 x 1125		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 499 x 1125		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 500 x 1125		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 478 x 1125		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 477 x 1125		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 478 x 1125		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 500 x 1125 Alloggio: 1		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1062 x 1125 Alloggio: 2		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1062 x 1125 Alloggio: 2		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 500 x 1125 Alloggio: 3		1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	431 x 1056
2.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	431 x 1056
2.02 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	431 x 1056
3.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	431 x 1056
Price	
160€	

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	-------------------------------	--

Commento

altezza maniglia 283mm

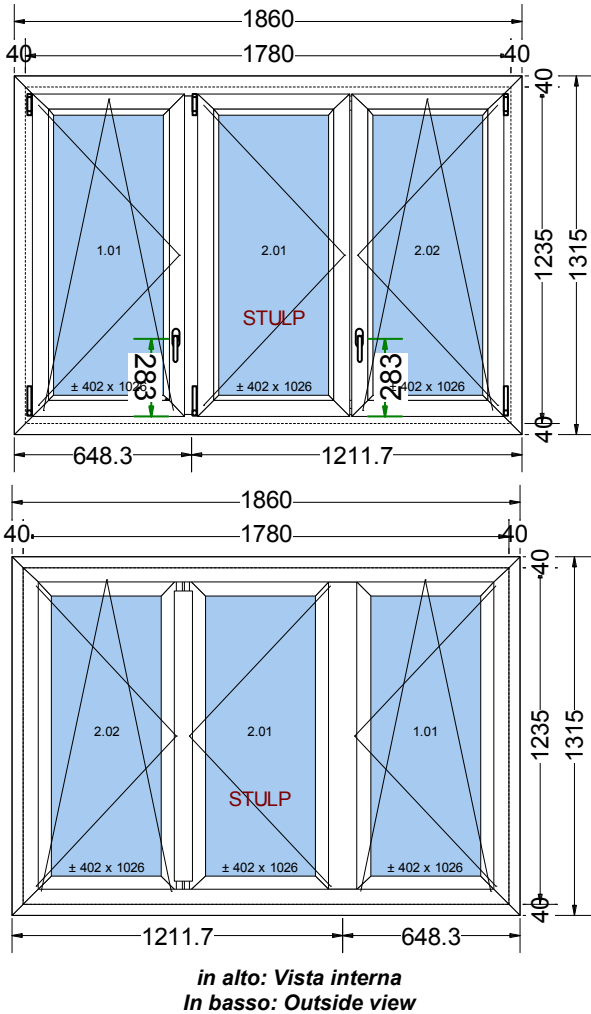

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V-Super
Transom	140045 WIDE 104 mm
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta 1	140020 anta DRITTA 77mm
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	FKS model 1006
Tipo di maniglia	maniglia da finestra
Colore della maniglia	White RAL 9016
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2
Altezza della maniglia	283 mm
Anta 2	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	FKS model 1006
Tipo di maniglia	maniglia da finestra
Colore della maniglia	Bianca RAL 9016
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2
Altezza della maniglia	283 mm
Messaggio	
Ferramenta: ROTO_NT_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 34 (-2;-5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.49 W/m²·K
Peso	97.4 Kg
Perimetro	6.4 m
Accessori	Quantità
colore di maniglia interna - Bianco	2.000
Colore di copriceniere: Bianco	12.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 501 x 1125	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 500 x 1125	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 500 x 1125	1.000

Accessori	Quantità
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 479 x 1125	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 478 x 1125	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 501 x 1125 Alloggio: 1	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1065 x 1125 Alloggio: 2	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1065 x 1125 Alloggio: 2	1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	432 x 1056
2.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	432 x 1056
2.02 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	432 x 1056

Price


Serramento

140€

Serramento 003	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	-------------------------------	--

Commento

maniglia centrale
VETRO CREPI

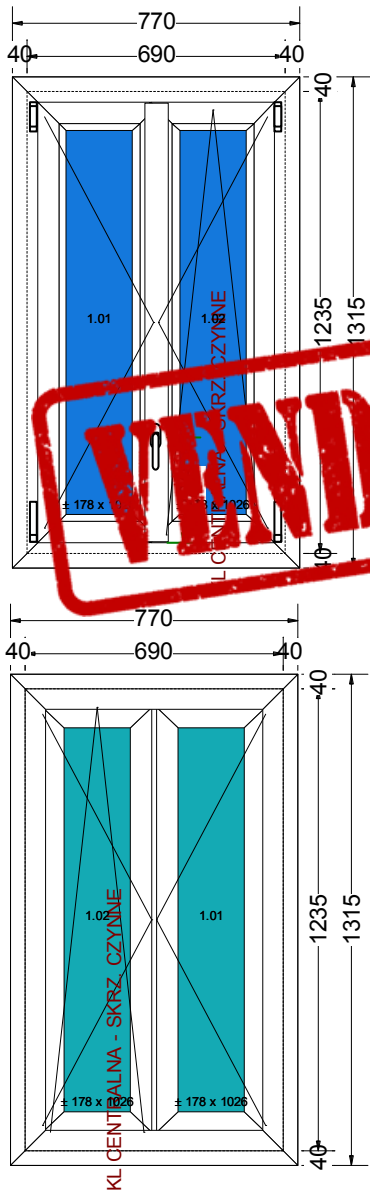

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Vetro	4 Crepi/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Maniglia centrale	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
Colore della maniglia	Bianca RAL 9016	
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2	
Altezza della maniglia	283 mm	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Assenza di blocco dell'errata posizione della maniglia	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.62 W/m²·K	
Peso	46 Kg	
Perimetro	4.2 m	
Accessori		
colore di maniglia interna - Bianco		1.000
Colore di copricerniere: Bianco		8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 276 x 1125		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 276 x 1125		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 254 x 1125		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 580 x 1125 Alloggio: 1		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 580 x 1125 Alloggio: 1		1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4 Crepi/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm)	208 x 1056
1.02 4 Crepi/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm)	208 x 1056
Price	
100€	

Serramento 004	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	-------------------------------	--

Commento

altezza maniglia 283mm

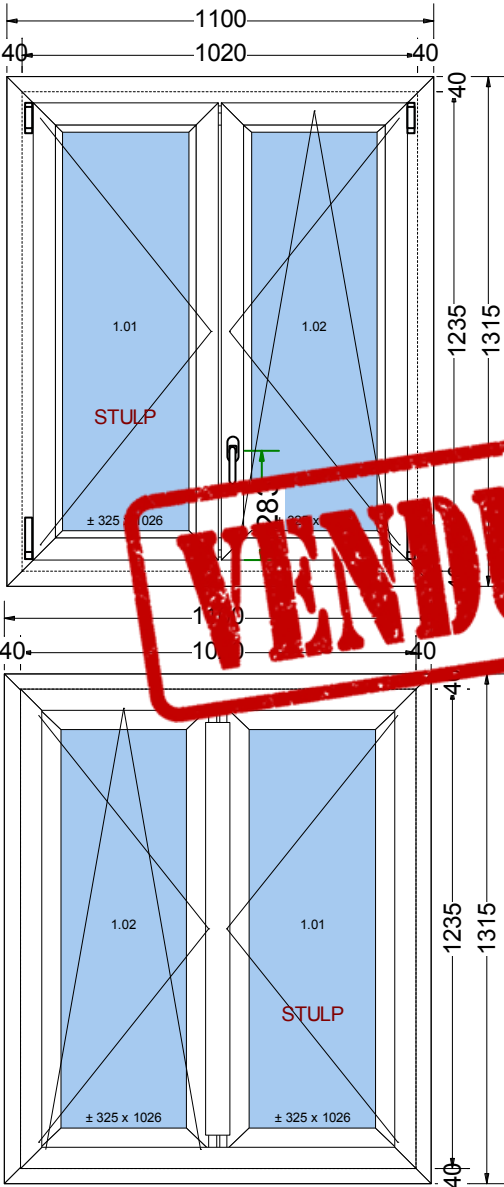

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigia	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigia	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]	
Trattamento	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
Colore della maniglia	Bianca RAL 9016	
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2	
Altezza della maniglia	283 mm	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 34 (-2;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.52 W/m²·K	
Peso	60.2 Kg	
Perimetro	4.8 m	
Accessori		
colore di maniglia interna - Bianco		1.000
Colore di copricerniere: Bianco		8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 423 x 1125		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 423 x 1125		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 401 x 1125		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 910 x 1125 Alloggio: 1		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 910 x 1125 Alloggio: 1		1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	355 x 1056
1.02 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	355 x 1056
Price	
100€	

Serramento 005	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	-------------------------------	--


Commento

soglia ribassata
altezza maniglia 900mm

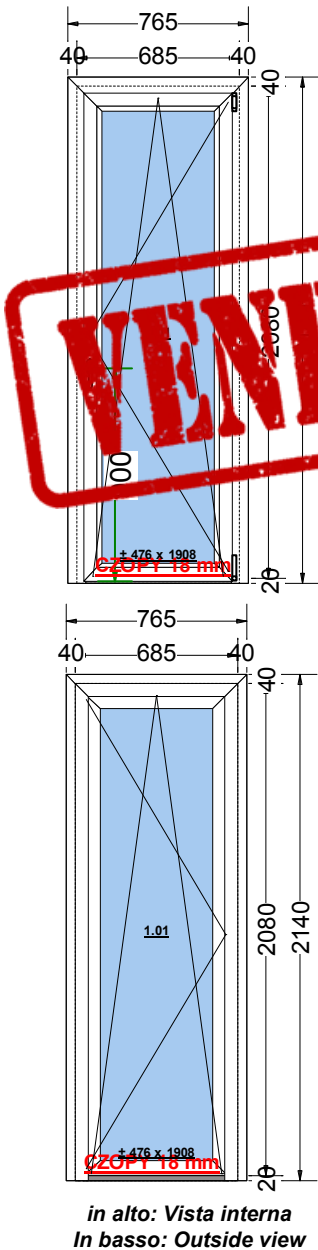

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm + próg	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
fori di decompressione - superiori	No	
fori di passaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + SOGLIA	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107	
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
Colore della maniglia	White RAL 9016	
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2	
Klamka na wysokości 900 mm	Si	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.45 W/m²·K	
Peso	60.2 Kg	
Perimetro	5.8 m	
Accessori		
colore di maniglia interna - Bianco		1.000
Colore di copricerniere: Bianco		4.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 575 x 2025		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 553 x 2025		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 575 x 2025 Alloggio: 1		1.000

Vetro	1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	Dimensioni 506 x 1939
Price		
120€		

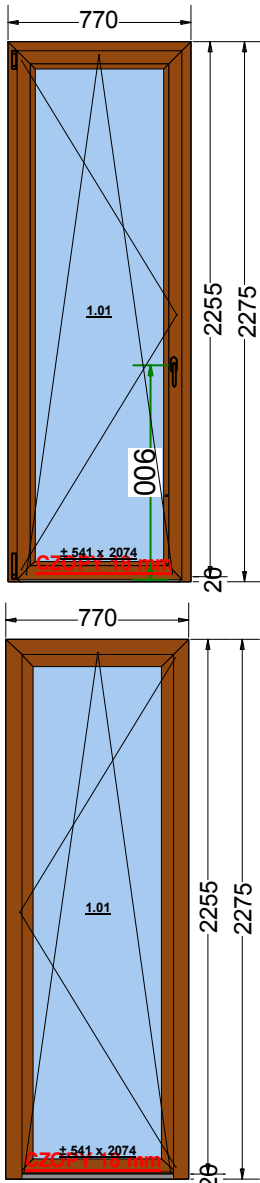


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio		140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)
Wall configuration		Wymiary klienta
Codice della pellicola sul telaio		HS 436-2036
Codice della pellicola sull'anta		HS 436-2036
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio		marrone nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta		marrone nucleo - guarnizione nera
fori di decompressione - superiori		No
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):		Si
- Destra		Si
- Sinistra		Si
Tipo di saldatura		V-Super
Soglia del Portone		Soglia ribassata
Vetro		4/16Ar/4th [Ug=1.1]
Fermavetro		FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta		140020 anta DRITTA 77mm + SOGLIA
Fermavetro		FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di gocciolatoio		Standard Aluplast 140107
Ferramenta		Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta		Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta		Standard
Tipo di maniglia		Roto
Colore della maniglia		Gold (Profenetre)
Colore di copricerniere		Oro ROTO R05.5
Klamka na wysokości 900 mm		Si
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_RU		Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX
Telaio: ID4000_140001		Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Coefficiente termico		Uw = 1.31 W/m²·K
Peso		60.1 Kg
Perimetro		6.1 m
Accessori		Quantità
inner handle color: gold		1.000
Kolor osłonek: ZŁOTY		4.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 640 x 2190		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 618 x 2190		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 640 x 2190 Alloggio: 1		1.000

Vetro		Dimensioni
1.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	571 x 2104
Price		
120€		

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
----------------	--------------	-------------------------------	---------------------------------------

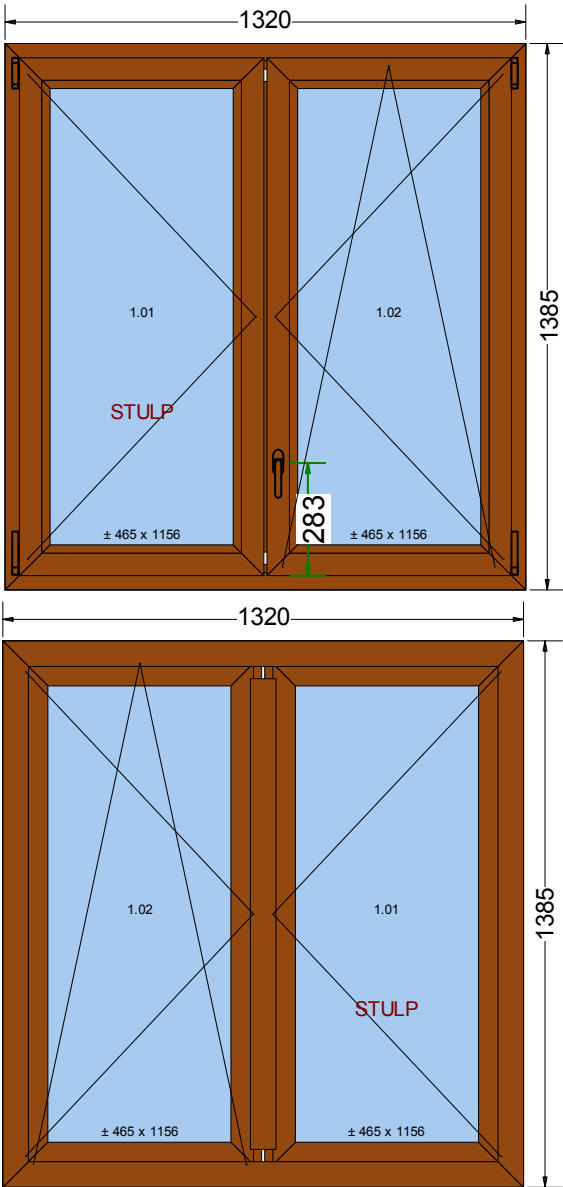

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)
Wall configuration	Wymiary klienta
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera
Tipo della scivolata	Standard su tutta la lunghezza
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Tipo di saldatura	V-Super
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Roto
Colore della maniglia	Gold (Profenetre)
Colore di copricerniere	Oro ROTO R05.5
Altezza della maniglia	283 mm
Messaggio	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 34 (-2;-5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.33 W/m²·K
Peso	67.6 Kg
Perimetro	5.4 m
Accessori	Quantità
inner handle color: gold	1.000
Kolor osłonek: ZŁOTY	8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 563 x 1255	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 563 x 1255	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 541 x 1255	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1190 x 1255 Alloggio: 1	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1190 x 1255 Alloggio: 1	1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	495 x 1186
1.02 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	495 x 1186
Price	
140€	

Serramento 003	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
----------------	--------------	-------------------------------	---------------------------------------

Commento

soglia ribassata
altezza maniglia 900mm

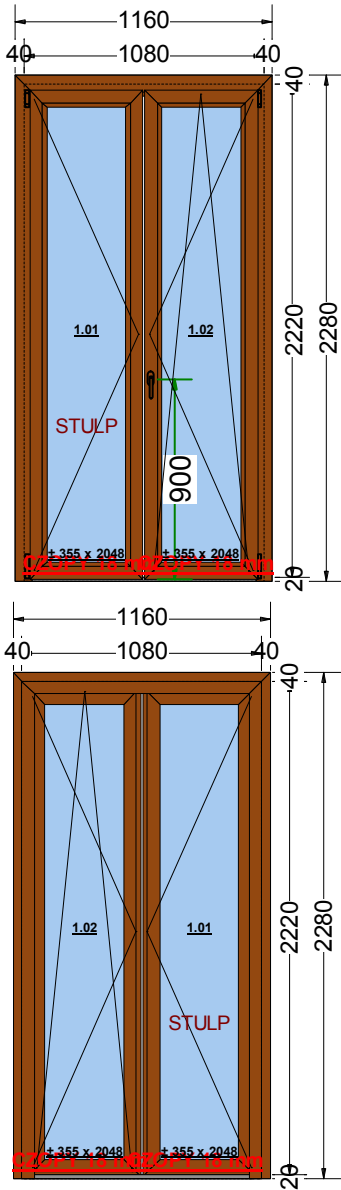


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm + próg	
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036	
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera	
fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	Roto	
Colore della maniglia	Gold (Profenetre)	
Colore di copricerniere	Oro ROTO R05.5	
Klamka na wysokości 900 mm	Si	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.35 W/m²·K	
Peso	101.6 Kg	
Perimetro	6.9 m	
Accessori		Quantità
inner handle color: gold		1.000
Kolor osłonek: ZŁOTY		8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 453 x 2165		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 453 x 2165		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 431 x 2165		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 970 x 2165 Alloggio: 1		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 970 x 2165 Alloggio: 1		1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	385 x 2079

150€

Serramento 004	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
----------------	--------------	-------------------------------	---------------------------------------

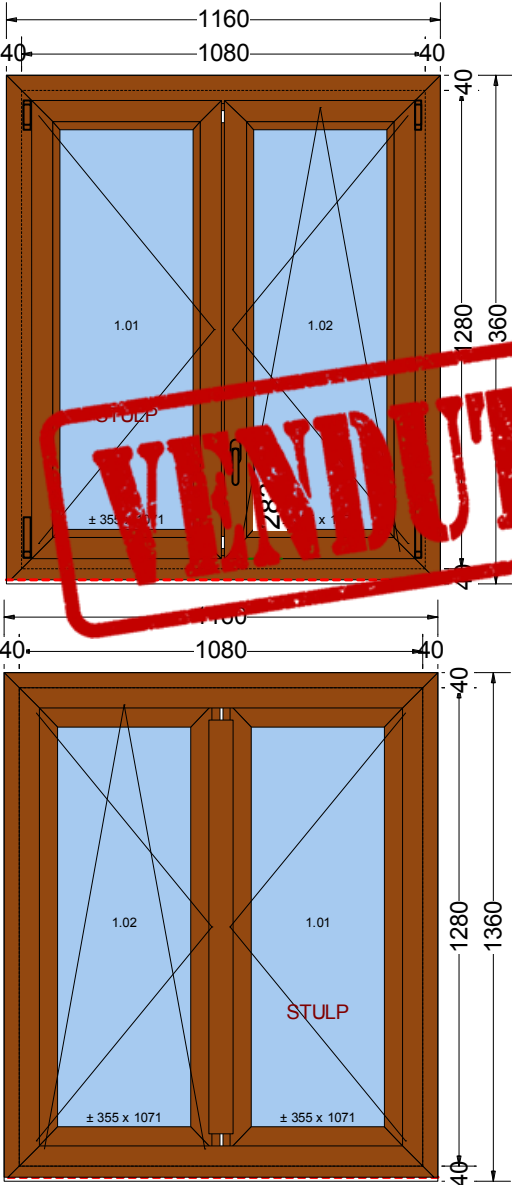

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm	
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036	
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
Isolamento a decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	Si	
- rifilo da SOTTO	30	
Tipo di saldatura	V-Super	
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	Roto	
Colore della maniglia	Gold (Profenetre)	
Colore di copricerniere	Oro ROTO R05.5	
Altezza della maniglia	283 mm	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 34 (-2;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.36 W/m²·K	
Peso	64.1 Kg	
Perimetro	5 m	
Accessori	Quantità	
inner handle color: gold	1.000	
Kolor ostłonek: ŻŁOTY	8.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 453 x 1170	1.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 453 x 1170	1.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 431 x 1170	1.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 970 x 1170 Alloggio: 1	1.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 970 x 1170 Alloggio: 1	1.000	


Vetro		Dimensioni
1.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	385 x 1101
1.02	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	385 x 1101

120€

Serramento 005	Quantità : 2	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
----------------	-----------------	-------------------------------	---------------------------------------

Commento

VETRO CREPI

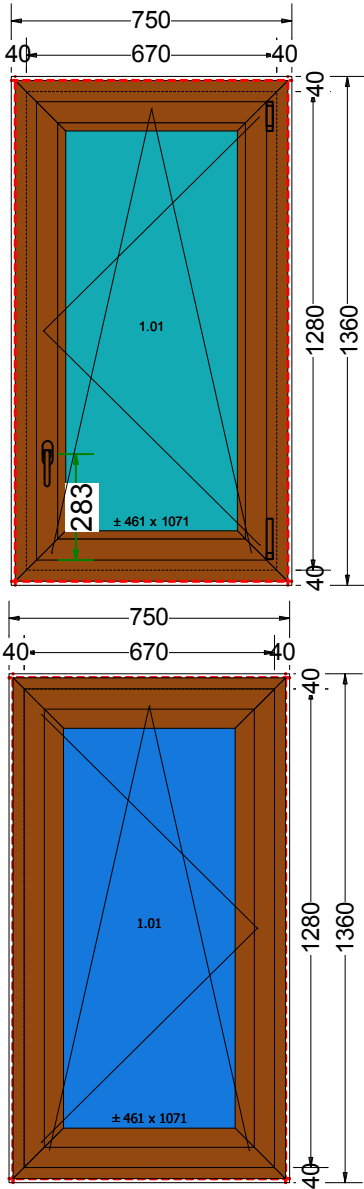

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm	
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036	
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	Si	
- rifilo a SINISTRA	30	
- rifilo a DESTRA	30	
- rifilo da SOPRA	30	
- rifilo da SOTTO	30	
Tipo di saldatura	V-Super	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Vetro	4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm)	
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	Roto	
Colore della maniglia	Gold (Profenetre)	
Colore di copricerniere	Oro ROTO R05.5	
Altezza della maniglia	283 mm	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.34 W/m²·K	
Peso	39.7 Kg	
Perimetro	8.4 m	
Accessori		Quantità
inner handle color: gold		2.000
Kolor osłonek: ZŁOTY		8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 560 x 1170		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 538 x 1170		2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 560 x 1170 Alloggio: 1		2.000


Vetro		Dimensioni
1.01	4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm) 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003)	491 x 1101
Price		
100€ per pezzo		

Serramento 006	Quantità : 2	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
----------------	--------------	-------------------------------	---------------------------------------

Commento

SOGLIA RIBASSATA IN ALLUMINIO 20 MM

MANIGLIA RIBASSATA - ALTEZZA 900 MM

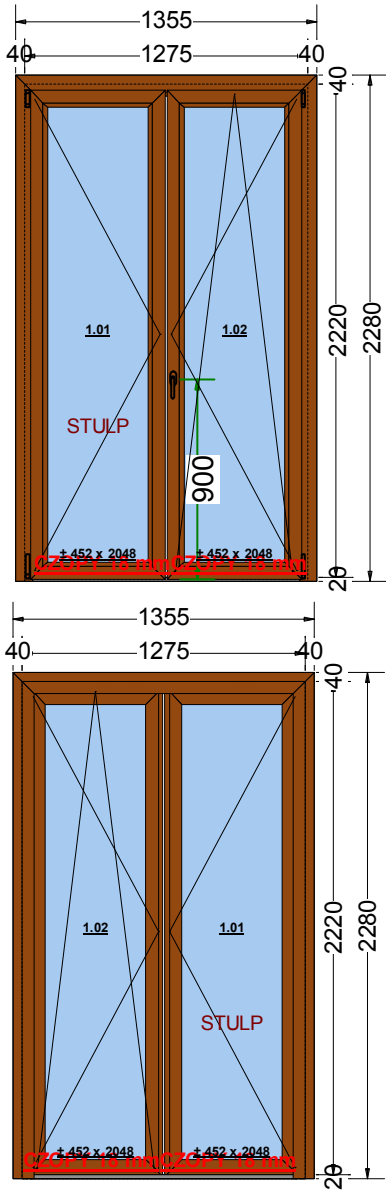


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

150€

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm + próg	
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036	
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera	
fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	Roto	
Colore della maniglia	Gold (Profenetre)	
Colore di copricerniere	Oro ROTO R05.5	
Klamka na wysokości 900 mm	Si	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.33 W/m²·K	
Peso	112.2 Kg	
Perimetro	14.5 m	
Accessori		
inner handle color: gold		2.000
Kolor osłonek: ZŁOTY		16.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 550 x 2165		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 550 x 2165		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 528 x 2165		2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1165 x 2165 Alloggio: 1		2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1165 x 2165 Alloggio: 1		2.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	483 x 2079

1645

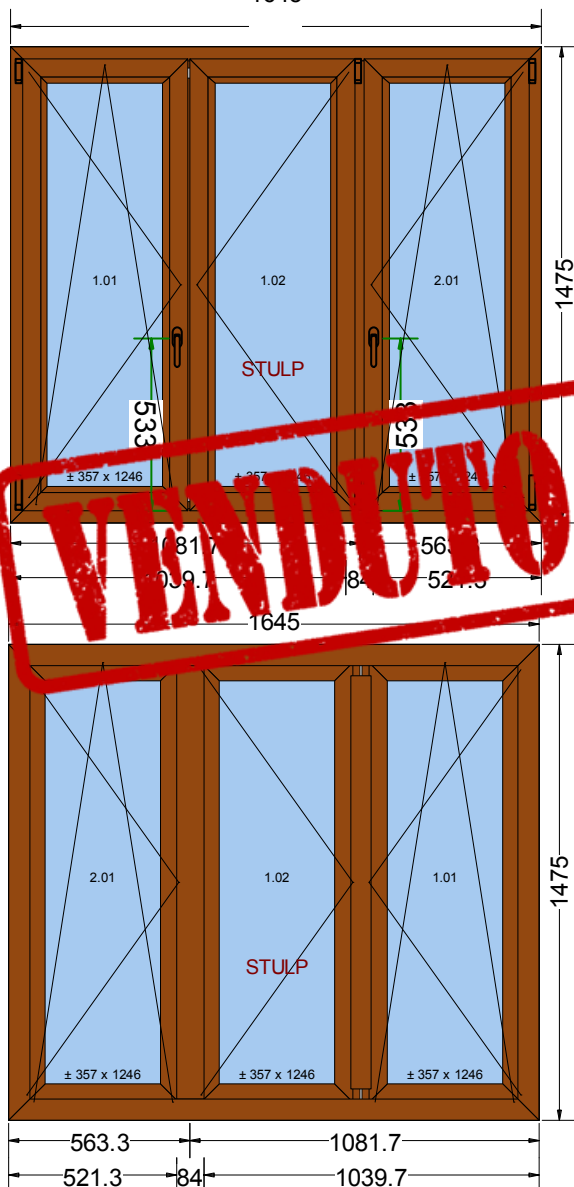

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)
Wall configuration	Wymiary klienta
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera
Tipo della scivolata	Standard su tutta la lunghezza
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Tipo di saldatura	V-Super
Transom	140041 STANDARD 84 mm
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta 1	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Roto
Colore della maniglia	Shiny Gold
Colore di copricerniere	Brass Shiny R03.2 (shiny)
Anta 2	140020 anta DRITTA 77mm
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Roto
Colore della maniglia	Shiny Gold
Colore di copricerniere	Brass Shiny R03.2 (shiny)
Messaggio	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX
Ferramenta: ROTO_NT_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 34 (-2;-5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.35 W/m²·K
Peso	96.4 Kg
Perimetro	6.2 m
Accessori	Quantità
inner handle color: shiny gold	2.000
Kolor osłonek: ZŁOTO BŁYSZCZĄCE	12.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 455 x 1345	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 455 x 1345	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 456 x 1345	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 433 x 1345	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 434 x 1345	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 975 x 1345 Alloggio: 1	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 975 x 1345 Alloggio: 1	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 456 x 1345 Alloggio: 2	1.000

Vetro


Dimensioni

Vetro		Dimensioni
1.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	387 x 1276
1.02	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	387 x 1276
2.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	387 x 1276

Price

150€

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
Commento			
MANIGLIA ORO LUCIDO			
VETRO CREPI			
SOGLIA RIBASSATA IN ALLUMINIO 20 MM			

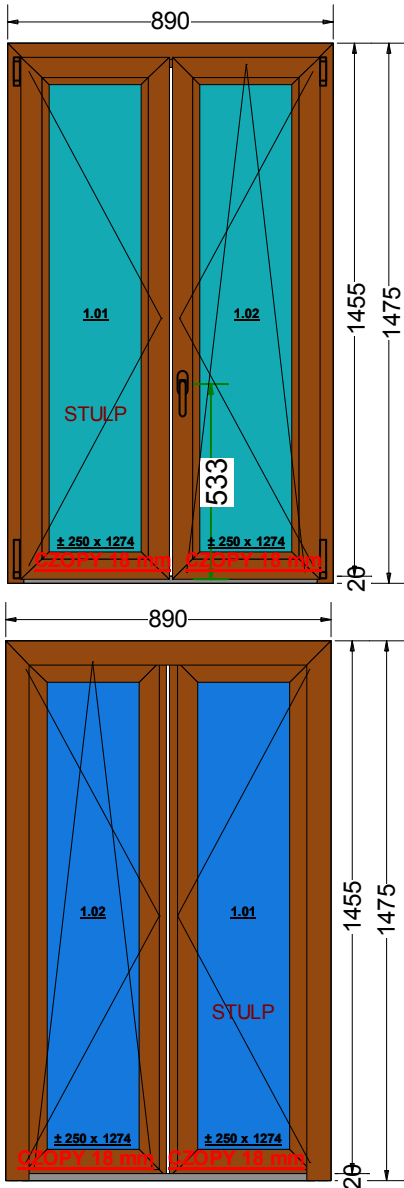

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)	
Wall configuration	Wymiary klienta	
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036	
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera	
fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Tipo di saldatura	V-Super	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107	
Vetro	4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	Roto	
Colore della maniglia	Shiny Gold	
Colore di copricerniere	Brass Shiny R03.2 (shiny)	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.41 W/m²·K	
Peso	55.6 Kg	
Perimetro	4.7 m	
Accessori		Quantità
inner handle color: shiny gold		1.000
Kolor osłonek: ZŁOTO BŁYSZCZĄCE		8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 348 x 1390		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 348 x 1390		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 326 x 1390		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 760 x 1390 Alloggio: 1		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 760 x 1390 Alloggio: 1		1.000

Vetro	Dimensioni
-------	------------


Vetro		Dimensioni
1.01	4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm) 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003)	280 x 1304
1.02	4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm) 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003)	280 x 1304
Price		
150€		

Serramento 003	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
----------------	--------------	-------------------------------	---------------------------------------

Commento

MANIGLIA ORO LUCIDO

SOGLIA RIBASSATA IN ALLUMINIO 20 MM

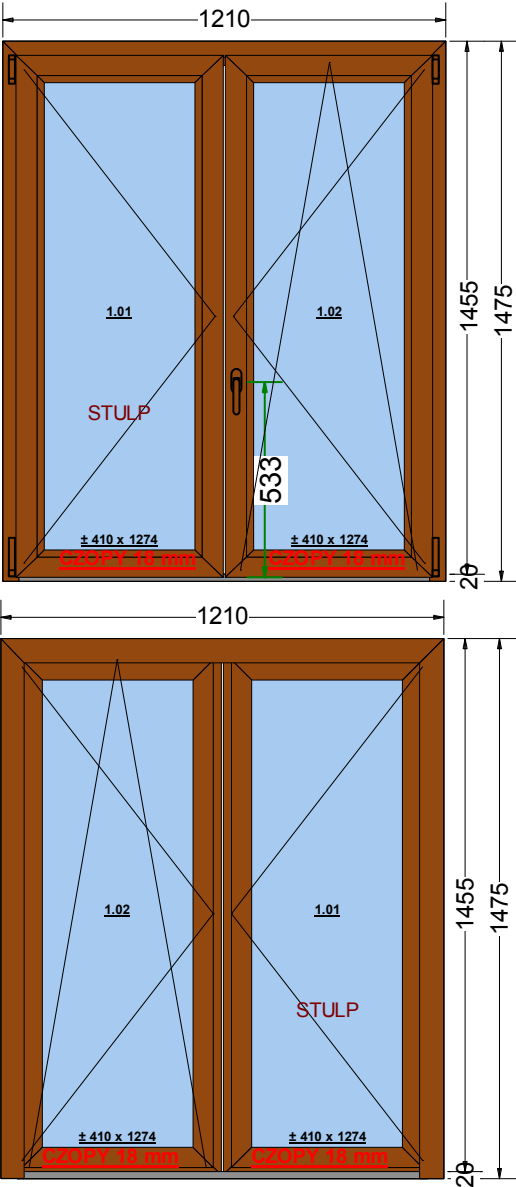

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)
Wall configuration	Wymiary klienta
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera
fori di decompressione - superiori	No
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Tipo di saldatura	V-Super
Soglia del Portone	Soglia ribassata
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Roto
Colore della maniglia	Shiny Gold
Colore di copricerniere	Brass Shiny R03.2 (shiny)
Messaggio	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.35 W/m²·K
Peso	69.5 Kg
Perimetro	5.4 m
Accessori	
inner handle color: shiny gold	1.000
Kolor osłonek: ZŁOTO BŁYSZCZĄCE	8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 508 x 1390	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 508 x 1390	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 486 x 1390	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1080 x 1390 Alloggio: 1	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1080 x 1390 Alloggio: 1	1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	440 x 1304


Vetro		Dimensioni
1.02	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	440 x 1304
Price		
170€		

Serramento 004	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
----------------	--------------	-------------------------------	---------------------------------------

Commento

MANIGLIA ORO LUCIDO

VETRO CREPI

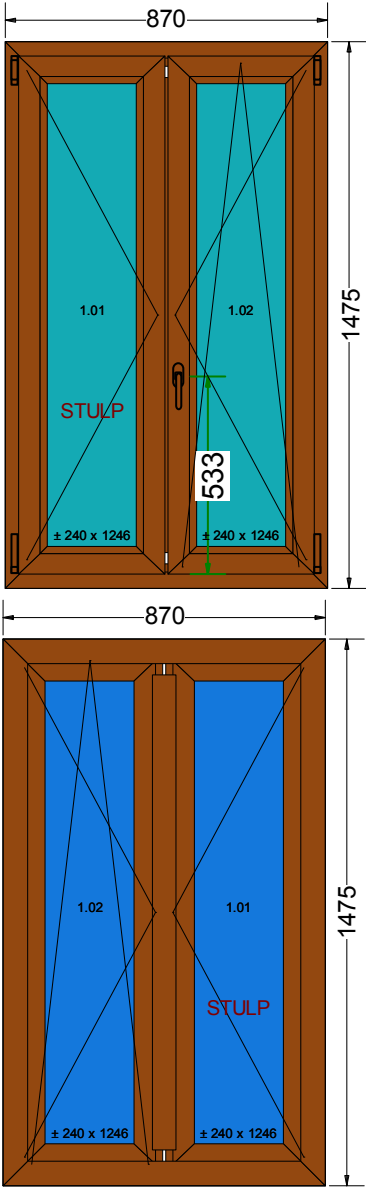

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


130€

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)
Wall configuration	Wymiary klienta
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera
Tipo della scivolata	Standard su tutta la lunghezza
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Tipo di saldatura	V-Super
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Vetro	4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Roto
Colore della maniglia	Shiny Gold
Colore di copricerniere	Brass Shiny R03.2 (shiny)
Messaggio	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.40 W/m²·K
Peso	53.8 Kg
Perimetro	4.7 m
Accessori	Quantità
inner handle color: shiny gold	1.000
Kolor osłonek: ZŁOTO BŁYSZCZĄCE	8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 338 x 1345	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 338 x 1345	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 316 x 1345	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 740 x 1345 Alloggio: 1	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 740 x 1345 Alloggio: 1	1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm) 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003)	270 x 1276
1.02 4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm) 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003)	270 x 1276

/0284518

Okno 002	Ilość : 1	System : Salamander BluEvolution 82	Kolor : 2*str. SAL091: Woodec Oak
----------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------------

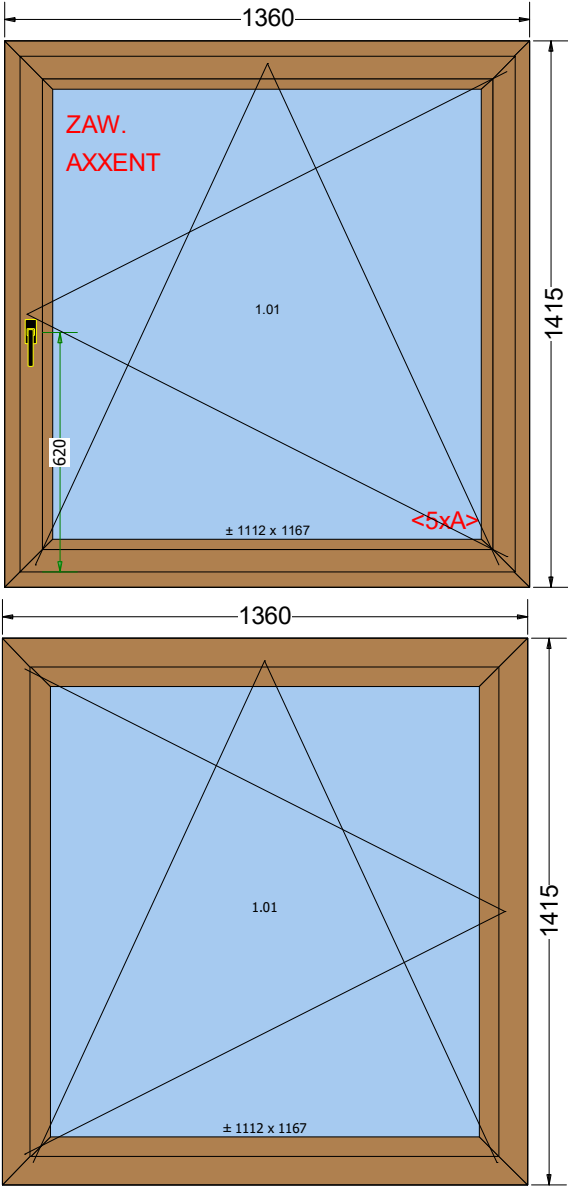


Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

Ościeznica	HO9021 ościeznica STD (gł. 82mm, wys. 73mm, 6k)
Konfiguracja muru	Standard
Wymiary	1360 mm x 1415 mm
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy	Rdzeń Karmelowy - Czarna uszczelka
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Karmelowy - Czarna uszczelka
Rodzaj ślizgu	Standard na całej długości
Odwodnienia - dół	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)
Dekompresja ramy - góra	Tak
Rodzaj zgrzewu	V-Perfect
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło	HO8521 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 85mm
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Okucie	Rozwierno-Uchylnie - SIEGENIA TITAN
Wersja okucia	Standard
Poziom zabezpieczenia okucia	Standard
Rodzaj klamki	Aluminiowa KWADRO
Kolor klamki	Czarny Mat RAL 9005
Zawiasy specjalne	Zawiasy kryte (AXXENT)
Komunikaty	
Szklenie: STD_48	Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.
Okucie: SIEG_RU	Zawiasy kryte AXXENT pozwalają otworzyć okno do maksymalnie kąta 97 stopni!
Ościeznica: BE82_HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,73 W/m²·K
Waga jednostkowa	77,1 Kg
Obwód	5,6 m
Akcesoria	
Klamka KWADRO, kolor klamki wewnętrznej: CZARNA MAT (RAL 9005)	
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 90° szer x wys: 1174 x 1269)	
1.01: Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 1214 x 1269 Kwatera: 1	

Glazing used	Wymiary
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	1152 x 1207

Prezzo: 135€

Okno 003	Ilość : 1	System : Salamander BluEvolution 82	Kolor : 2*str. SAL091: Woodec Oak
----------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------------

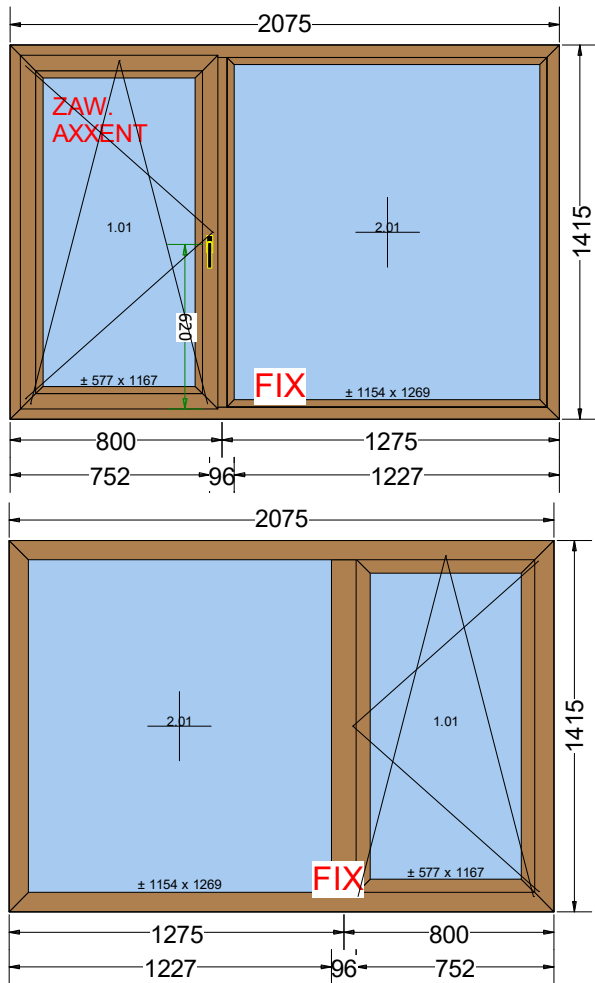


Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

Ościeznica	HO9021 ościeznica STD (gl. 82mm, wys. 73mm, 6k)
Konfiguracja muru	Standard
Wymiary	2075 mm x 1415 mm
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy	Rdzeń Karmelowy - Czarna uszczelka
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Karmelowy - Czarna uszczelka
Rodzaj ślizgu	Standard na całej długości
Odwodnienia - dół	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)
Dekompresja ramy - góra	Tak
Rodzaj zgrzewu	V-Perfect
Słupek	HO9310/HO9320 słupek 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 1	HO8521 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 85mm
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - SIEGENIA TITAN
Wersja okucia	Standard
Poziom zabezpieczenia okucia	Standard
Rodzaj klamki	Aluminiowa KWADRO
Kolor klamki	Czarny Mat RAL 9005
Zawiasy specjalne	Zawiasy kryte (AXXENT)
Skrzydło 2	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Komunikaty	
Szklenie: STD_48	Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.
Okucie: SIEG_RU	Zawiasy kryte AXXENT pozwalają otworzyć okno do maksymalnie kąta 97 stopni!
Ościeznica: BE82_HO9021	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-4) dB
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,74 W/m²·K
Waga jednostkowa	109,8 Kg
Obwód	7 m
Akcesoria	
Klamka KWADRO, kolor klamki wewnętrznej: CZARNA MAT (RAL 9005)	
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 90° szer x wys: 639 x 1269)	
1.01: Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 679 x 1269 Kwatera: 1	
Ilość	
1,000	

Glazing used	Wymiary
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	617 x 1207
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	1192 x 1307

Prezzo: 200€

Okno 011	Ilość : 1	System : Salamander BluEvolution 82	Kolor : 2*str. SAL091: Woodec Oak
----------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------------

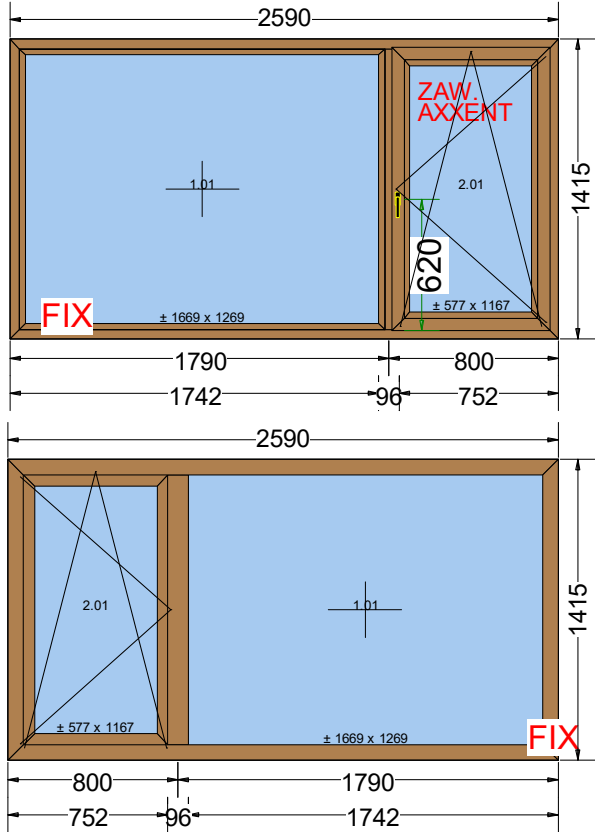

Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

Ościeznica	HO9021 ościeznica STD (gl. 82mm, wys. 73mm, 6k)
Konfiguracja muru	Standard
Wymiary	2590 mm x 1415 mm
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy	Rdzeń Karmelowy - Czarna uszczelka
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Karmelowy - Czarna uszczelka
Rodzaj ślizgu	Standard na całej długości
Odwodnienia - dół	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)
Dekompresja ramy - góra	Tak
Rodzaj zgrzewu	V-Perfect
Słupek	HO9310/HO9320 słupek 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 1	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 2	HO8521 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 85mm
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Okucie	Rozwierno-Uchylne - SIEGENIA TITAN
Wersja okucia	Standard
Poziom zabezpieczenia okucia	Standard
Rodzaj klamki	Aluminiowa KWADRO
Kolor klamki	Czarny Mat RAL 9005
Zawiasy specjalne	Zawiasy kryte (AXXENT)
Komunikaty	
Szklenie: STD_48	Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.
Okucie: SIEG_RU	Zawiasy kryte AXXENT pozwalają otworzyć okno do maksymalnie kąta 97 stopni!
Ościeznica: BE82_HO9021	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-4) dB
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,71 W/m²·K
Waga jednostkowa	133,5 Kg
Obwód	8 m
Akcesoria	Ilość
Klamka KWADRO, kolor klamki wewnętrznej: CZARNA MAT (RAL 9005)	1,000
Wymiar światła skrzydła 2.1 (otwarcie 90° szer x wys: 639 x 1269)	1,000
2.01: Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 679 x 1269 Kwatera: 2	1,000

Glazing used	Wymiary
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	1707 x 1307
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	617 x 1207

Prezzo 250€