



FinTecnica

Fintecnic.eu
ul. Placydowska 15
95-070 Aleksandrów Łódzki, Polska
tel. 0048 42 27 96 224



NIP (IVA): 732 220 7070
www.fintecnic.eu

fintecnic@fintecnic.eu
preventivi@fintecnic.eu
italia@fintecnic.eu

**Attenzione: i prezzi in file non
includono il trasporto.**

Codice cliente: 0009

Serramento 001	Quantina: 4	Sistema : BluEvolution 82	Colore : 2*lati SAL051: Quercia Dorata

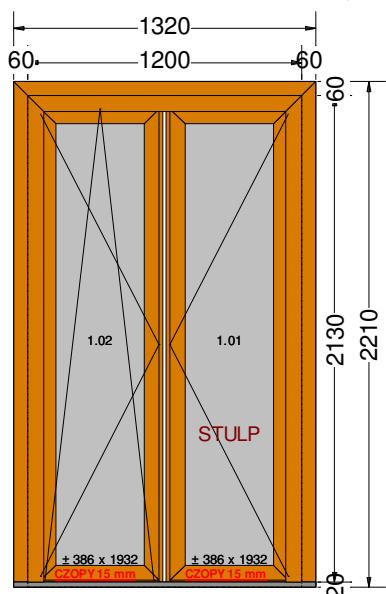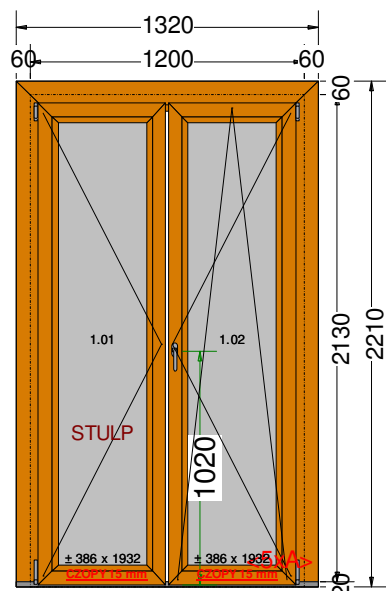

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


Telaio	HO9100 telaio RENO aletta da 60 mm - chiusa da lato (ITALY)	
Wall configuration	RENO - pletwa 60mm + próg	
Codice della pellicola sul telaio	COVA 49158	
Codice della pellicola sull'anta	COVA 49158	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V- Perfect	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Choose threshold for BE82	82mm (standard)	
Vetro	33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm)	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Anta	HO8521 anta DRITTA 85mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA RIBASSATA	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo (80 mm / 180 mm) (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - SIEGENIA	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	MoonLine	
Colore della maniglia	Argento	
Colore di copricerniere	Argento	
Messaggio		
Telaio: BE82_HO9100	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: BE82_HO9100	Rw (C; Ctr) = 32 (- 1; - 5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m²·K	
Peso	113.9 Kg	
Perimetro	77.7 m	
Accessori	Quantità	
inner handle color: silver	11.000	
Kolor osłonek: SREBRNE	66.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 486 x 2057	22.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 460 x 2057	11.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1054 x 2057 Alloggio: 1	22.000	

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	426 x 1972
1.02 33.1/18Ar/33.1th [Ug=1.1] (31mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	426 x 1972
Price	

Prezzo: ~~623€~~ per 1 pezzo

150€

Serramento 011	Quantità : 8	Sistema : BluEvolution 82	Colore : 2*lati SAL051: Quercia Dorata
Commento			
vetro satinato			

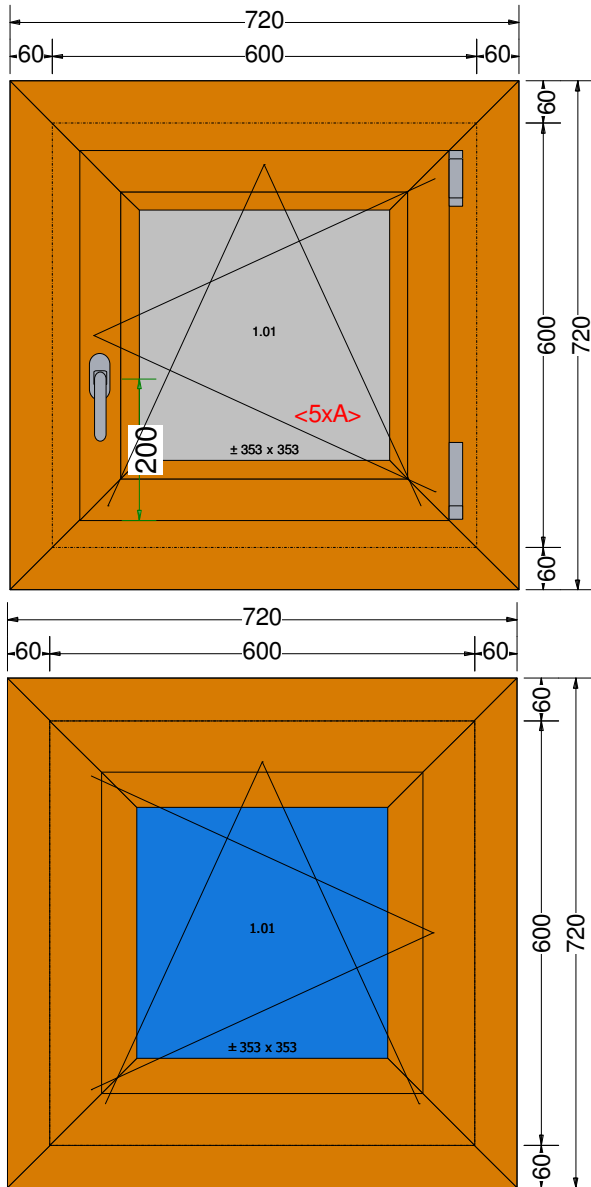


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	HO9100 telaio RENO aletta da 60 mm - chiusa da lato (ITALY)	
Wall configuration	RENO - pletwa 60mm	
Codice della pellicola sul telaio	COVA 49158	
Codice della pellicola sull'anta	COVA 49158	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	Caramel Nucleo - guarnizione nera	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V- Perfect	
Vetro	4th/18Ar/33.1 PVB mat [Ug=1.1] (28mm)	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Anta	HO8521 anta DRITTA 85mm	
Fermavetro	Fermavetro CLASSIC - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta - SIEGENIA	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	MoonLine	
Colore della maniglia	Argento	
Colore di copricerniere	Argento	
Messaggio		
Telaio: BE82_HO9100	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: BE82_HO9100	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m².K	
Peso	20.4 Kg	
Perimetro	34.6 m	
Accessori		Quantità
inner handle color: silver		12.000
Kolor osłonek: SREBRNE		36.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 454 x 454		12.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 428 x 454		12.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 454 x 454 Alloggio: 1		12.000

Vetro		Dimensioni		
1.01	4th/18Ar/33.1 PVB mat [Ug=1.1] (28mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005)	393 x 393		
Price				
Serramento	12 x 309.89 EUR	-35.00%	-1,301.52 EUR	
	12 x 0 EUR	-10.00%	-241.68 EUR	
	12 x 0 EUR	-5.00%	-108.72 EUR	2,066.76 EUR

Prezzo: ~~143~~€per 1 pezzo 50 €

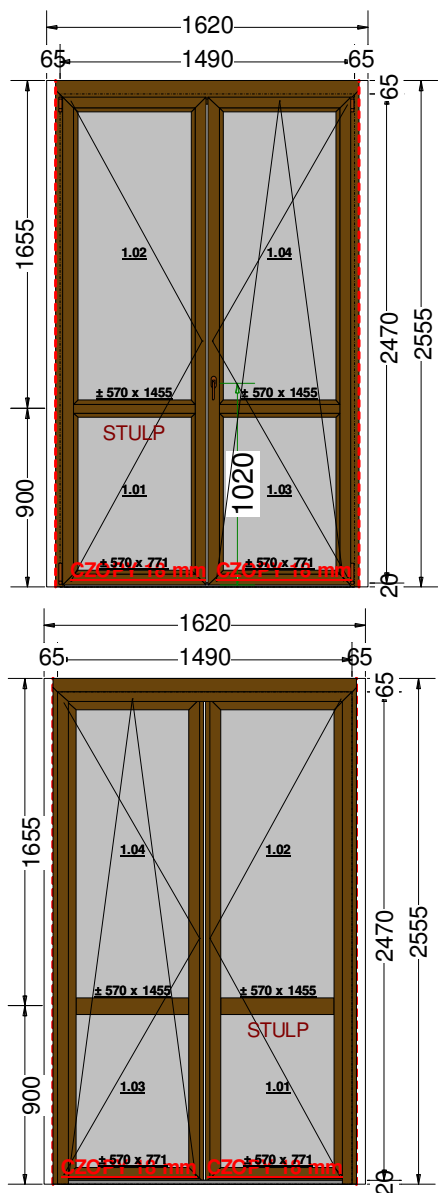


in alto: Vista interna
in basso: Outside view

Telaio	150010 telaio RENO 119mm
Wall configuration	RENO - pletwa 65 mm + próg
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2035
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2035
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	No
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	Si
- rifilo a SINISTRA	20
- rifilo a DESTRA	20
Tipo di saldatura	V- Perfect
Soglia del Portone	Soglia ribassata
Vetro	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm)
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta	150020 anta DRITTA 77 mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA RIBASSATA
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 84 mm
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Roto
Colore della maniglia	Złoto błyszczące
Colore di copricerniere	Mosiadz polysk R03.2 (błyszczące)
Transom	140041 STANDARD 84 mm
Messaggio	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Cerniere ROTO STANDARD disponibili da 01 settembre 2021
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Senza garanzia! Superata l'altezza critica dell'anta
Telaio: ID5000_150010	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID5000_150010	Rw (C; Ctr) = 31 (- 1; - 5) dB
No warranty!	
Coefficiente termico	Uw = 1,2 W/m².K
Peso	165,9 Kg
Perimetro	8,4 m
Accessori	Quantità
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 648 x 2416	2,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 636 x 2416	1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1382 x 2416 Alloggio: 1	2,000

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	599 x 800
1.02 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	599 x 1484

Vetro		Dimensioni
1.03	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	599 x 800
1.04	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE nero (9005) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	599 x 1484
Price		
Prezzo: 650€		170 €

Quantità: 3

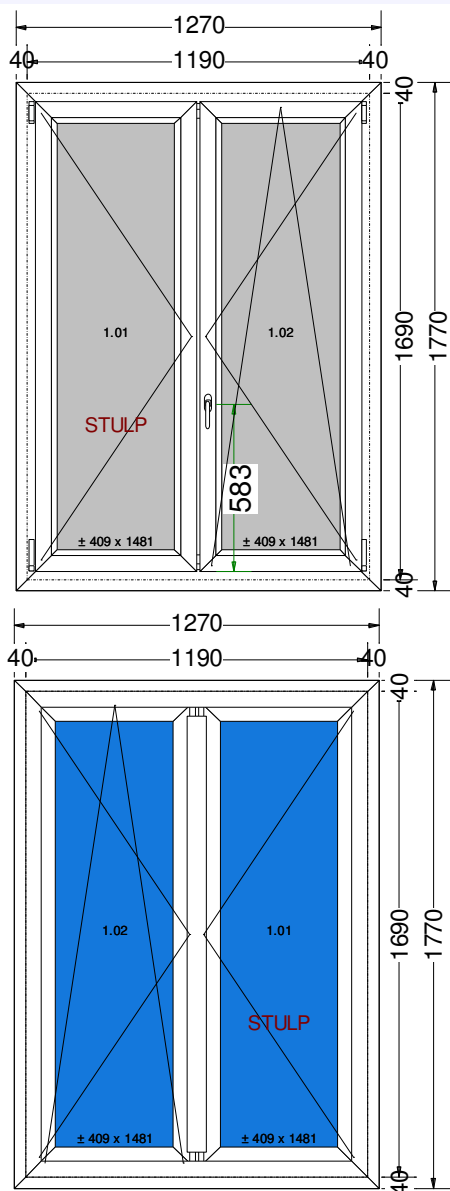

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Vetro	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	MoonLine	
Colore della maniglia	Bianca	
Colore di copricerniere	Biala ROTO R07.2	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.3 W/m².K	
Peso	92.6 Kg	
Perimetro	18.2 m	
Accessori		Quantità
il colore interno di maniglia Bianco		3.000
Colore di copriceniere: Bianco		24.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 507 x 1580		6.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 485 x 1580		3.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1080 x 1580 Alloggio: 1		6.000


Vetro		Dimensioni
1.01	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	439 x 1511
1.02	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	439 x 1511

Prezzo per 1 pz.: 120€

Vetro		Dimensioni
1.01	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	375 x 2389
2.01	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	375 x 2389
2.02	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	375 x 2389

Prezzo: 150€

Serramento 004	Quantità : 1	Sistema : Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	----------------------	--

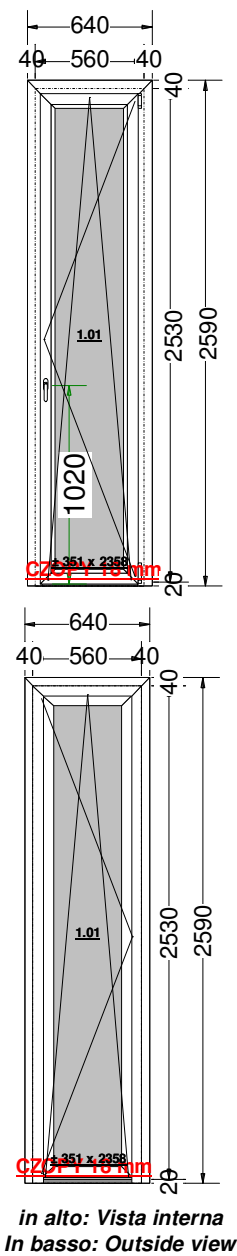

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm + próg
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	No
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	No
Tipo di saldatura	V-Super
Soglia del Portone	Soglia ribassata
Vetro	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm)
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + SOGLIA RIBASSATA
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	MoonLine
Colore della maniglia	Bianca
Colore di copricerniere	Biala ROTO R07.2

Messaggio	
Ferramenta: ROTO_NT_RU	Senza garanzia! Superata l'altezza critica dell'anta
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID4000_140015	Rw (C; Ctr) = 33 (- 1; - 5) dB

No warranty!


Coefficiente termico	Uw = 1.4 W/m².K
Peso	72.6 Kg
Perimetro	6.5 m
Accessori	Quantità
il colore interno di maniglia Bianco	1.000
Colore di copricerniere: Bianco	4.000

Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 450 x 2475	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 428 x 2475	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 450 x 2475 Alloggio: 1	1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	381 x 2389

Prezzo: 100€

Serramento 005	Quantità : 2	Sistema : Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	----------------------	--

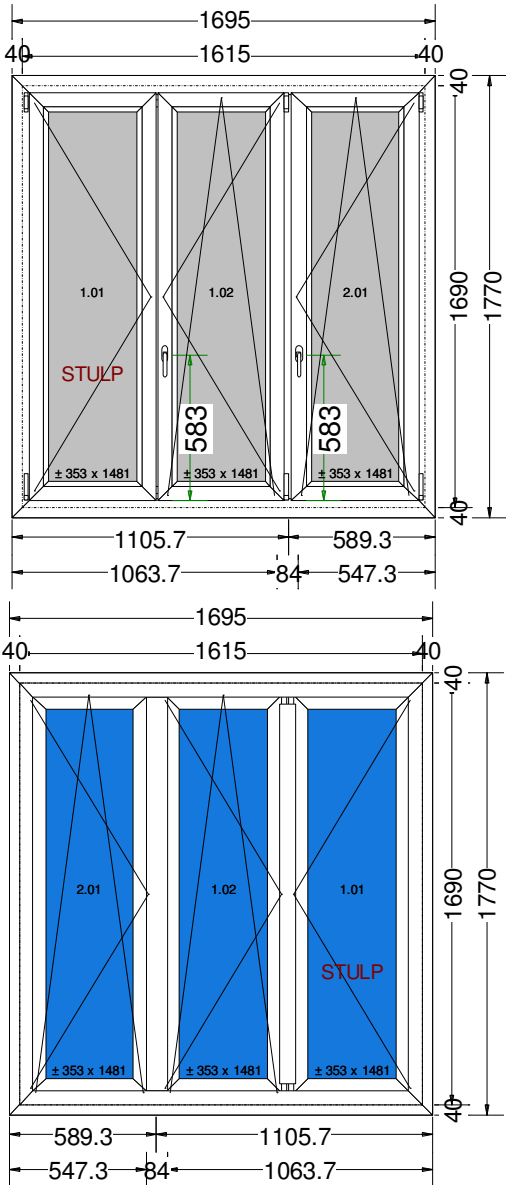

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Transom	140041 STANDARD 84 mm	
Vetro	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta 1	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	MoonLine	
Colore della maniglia	Bianca	
Colore di copricerniere	Biala ROTO R07.2	
Anta 2	140020 anta DRITTA 77mm	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	MoonLine	
Colore della maniglia	Bianca	
Colore di copricerniere	Biala ROTO R07.2	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C; Ctr) = 32 (- 1; - 5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.4 W/m².K	
Peso	126.6 Kg	
Perimetro	13.9 m	
Accessori		Quantità
il colore interno di maniglia Bianco		4.000
Colore di copriceniere: Bianco		24.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 451 x 1580		4.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 452 x 1580		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 429 x 1580		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 430 x 1580		2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 969 x 1580 Alloggio: 1		4.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 452 x 1580 Alloggio: 2		2.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	383 x 1511

Vetro		Dimensioni
1.02	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	383 x 1511
2.01	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	383 x 1511

Prezzo per 1 pz.: 120€

Serramento 055	Quantità : 2	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	-----------------	-------------------------------	--

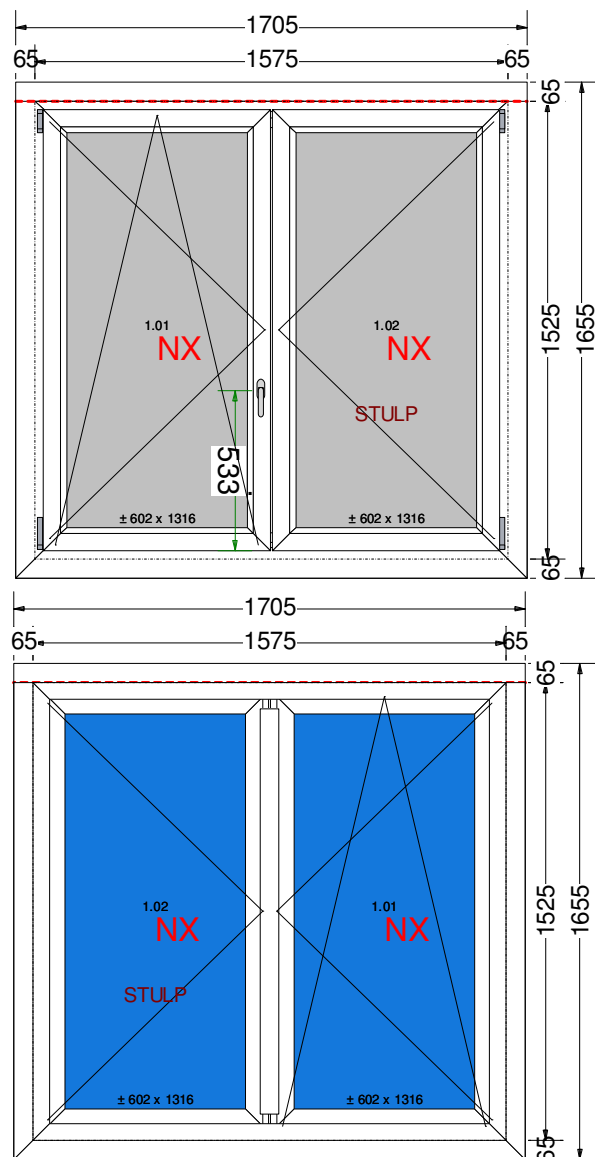



in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140009_11 telaio RENO con aletta da 65 mm (prof. 70mm)
Wall configuration	RENO - pletwa 65 mm
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Rifilo dell'aletta	Si
- rifilo da SOPRA	0
Tipo di saldatura	V-Super
Vetro	4one/16Ar/33.1 [Ug=1.0] (26mm)
Fermavetro	FERMAVETRO CLASSIC - LINE
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO CLASSIC - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NX
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Secustic Atlanta
Tipo di maniglia	maniglia da finestra
colore della maniglia	
Argento	
Colore di copricerniere	Argento ROTO R01.1
Zawiasy NX	do 130 kg
Messaggio	
Telaio: ID4000_140009_11	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno
Telaio: ID4000_140009_11	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.26 W/m².K
Peso	100.3 Kg
Perimetro	20.2 m
Accessori	Quantità
Kolor osłonek: SREBRNE	18.000
Kolor osłonek: SREBRNE 130 kg	6.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 700 x 1415	3.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 700 x 1415	3.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 678 x 1415	3.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1465 x 1415 Alloggio: 1	3.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1465 x 1415 Alloggio: 1	3.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4one/16Ar/33.1 [Ug=1.0] (26mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 48 % Light transmission = 75 %	633 x 1346
1.02 4one/16Ar/33.1 [Ug=1.0] (26mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 48 % Light transmission = 75 %	633 x 1346

Prezzo per 1 pz.: 120€

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
-----------------------	-------------------------	--------------------------------------	---

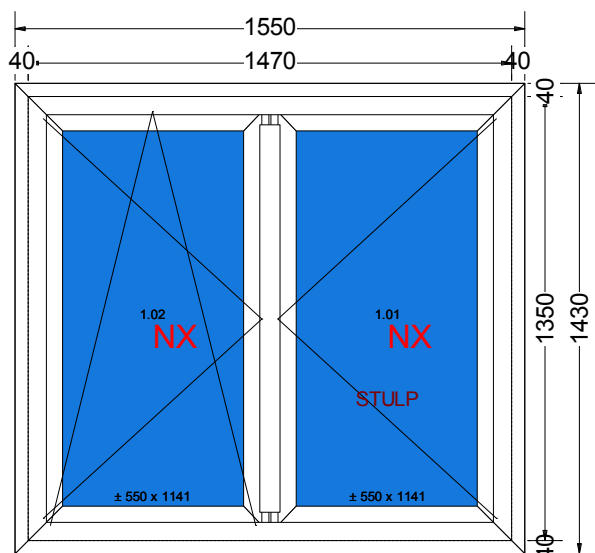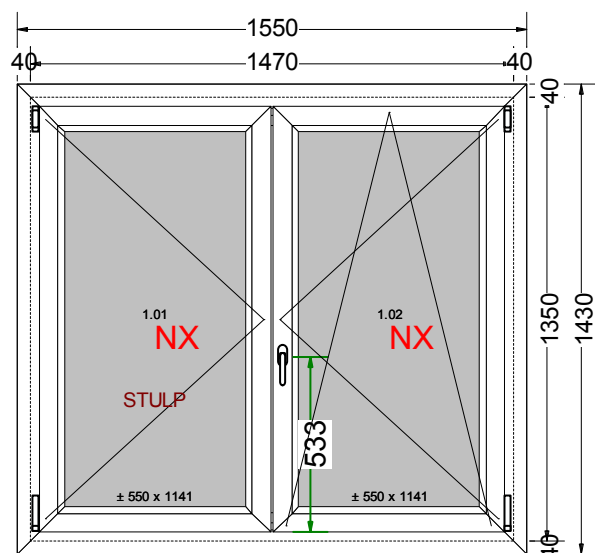


*in alto: Vista interna
In basso: Outside view*

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Vetro	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NX	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
colore della maniglia		
Bianca RAL 9016		
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2	
Zawiasy NX	do 130 kg	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.44 W/m²·K	
Peso	88.4 Kg	
Perimetro	11.9 m	
Accessori		Quantità
colore di maniglia interna - Bianco		2.000
Colore di copriceniere: Bianco		12.000
Kolor ostonek: BIAŁY 130 KG		4.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 648 x 1240		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 648 x 1240		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 626 x 1240		2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1360 x 1240 Alloggio: 1		2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1360 x 1240 Alloggio: 1		2.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	580 x 1171
1.02 4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	580 x 1171

Prezzo per 1 pz.: 120€

Serramento 003	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
Commento soglia ribassata la traversa altezza 1000 mm			

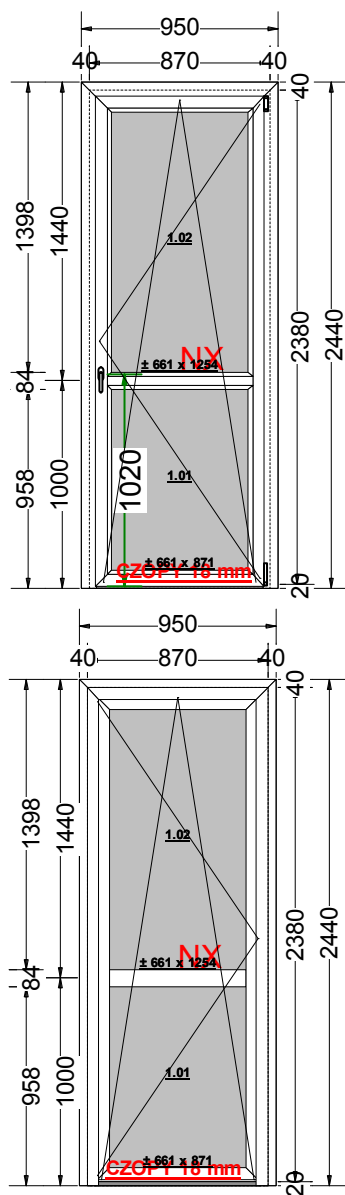

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm + próg	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Vetro	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + SOGLIA	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107	
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NX	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
colore della maniglia	White RAL 9016	
White RAL 9016		
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2	
Zawiasy NX	do 130 kg	
Transom	140041 STANDARD 84 mm	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.43 W/m².K	
Peso	97 Kg	
Perimetro	6.8 m	
Accessori		
colore di maniglia interna - Bianco	1.000	
Colore di copricerniere: Bianco	3.000	
Kolor osłonek: BIAŁY 130 KG	1.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 760 x 2325	1.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 738 x 2325	1.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 760 x 2325 Alloggio: 1	1.000	


Vetro	Dimensioni
1.01 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	691 x 901
1.02 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	691 x 1284

Prezzo: 120€

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	-------------------------------	--

Commento

altezza maniglia 283mm

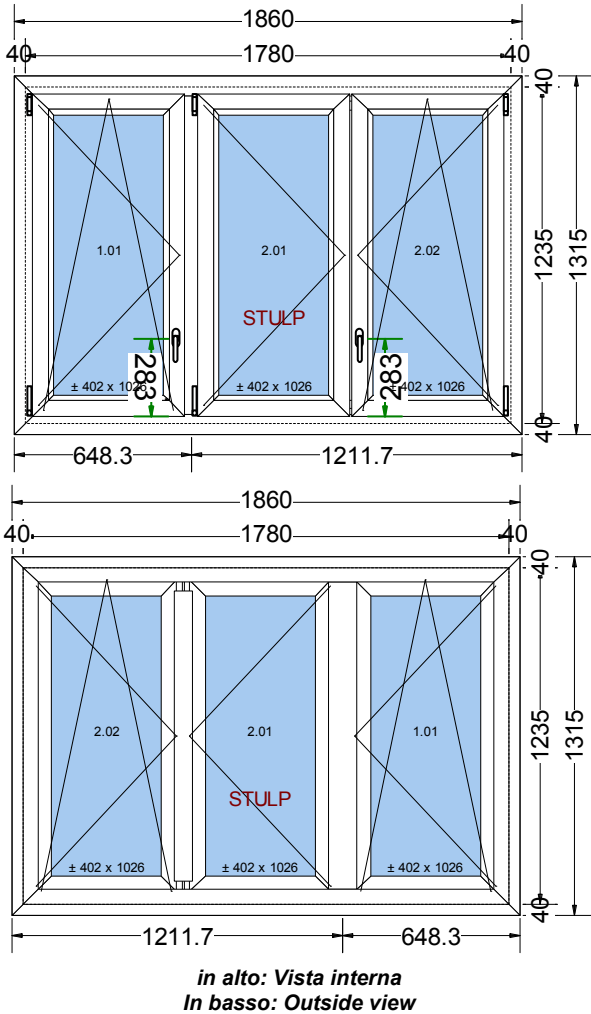

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Transom	140045 WIDE 104 mm	
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta 1	140020 anta DRITTA 77mm	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
Colore della maniglia	White RAL 9016	
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2	
Altezza della maniglia	283 mm	
Anta 2	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
Colore della maniglia	Bianca RAL 9016	
Colore di copricerniere	White ROTO R07.2	
Altezza della maniglia	283 mm	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 34 (-2;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.49 W/m²·K	
Peso	97.4 Kg	
Perimetro	6.4 m	
Accessori		
colore di maniglia interna - Bianco	2.000	
Colore di copriceniere: Bianco	12.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 501 x 1125	1.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 500 x 1125	1.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 500 x 1125	1.000	


Accessori	Quantità
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 479 x 1125	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 478 x 1125	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 501 x 1125 Alloggio: 1	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1065 x 1125 Alloggio: 2	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1065 x 1125 Alloggio: 2	1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	432 x 1056
2.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	432 x 1056
2.02 4/16Ar/4th [Ug=1.1] Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	432 x 1056

Price

Serramento

140€

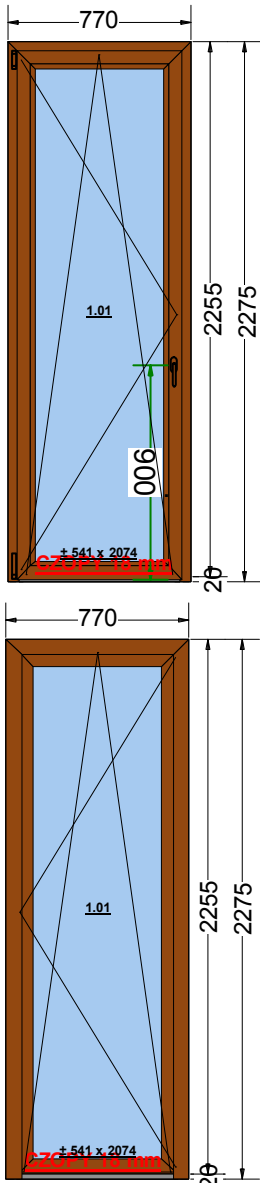


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio		140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)
Wall configuration		Wymiary klienta
Codice della pellicola sul telaio		HS 436-2036
Codice della pellicola sull'anta		HS 436-2036
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio		marrone nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta		marrone nucleo - guarnizione nera
fori di decompressione - superiori		No
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):		Si
- Destra		Si
- Sinistra		Si
Tipo di saldatura		V-Super
Soglia del Portone		Soglia ribassata
Vetro		4/16Ar/4th [Ug=1.1]
Fermavetro		FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta		140020 anta DRITTA 77mm + SOGLIA
Fermavetro		FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di gocciolatoio		Standard Aluplast 140107
Ferramenta		Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta		Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta		Standard
Tipo di maniglia		Roto
Colore della maniglia		Gold (Profenetre)
Colore di copricerniere		Oro ROTO R05.5
Klamka na wysokości 900 mm		Si
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_RU		Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX
Telaio: ID4000_140001		Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Coefficiente termico		Uw = 1.31 W/m²·K
Peso		60.1 Kg
Perimetro		6.1 m
Accessori		Quantità
inner handle color: gold		1.000
Kolor osłonek: ZŁOTY		4.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 640 x 2190		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 618 x 2190		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 640 x 2190 Alloggio: 1		1.000

Vetro		Dimensioni
1.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	571 x 2104
Price		
120€		

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
----------------	--------------	-------------------------------	---------------------------------------

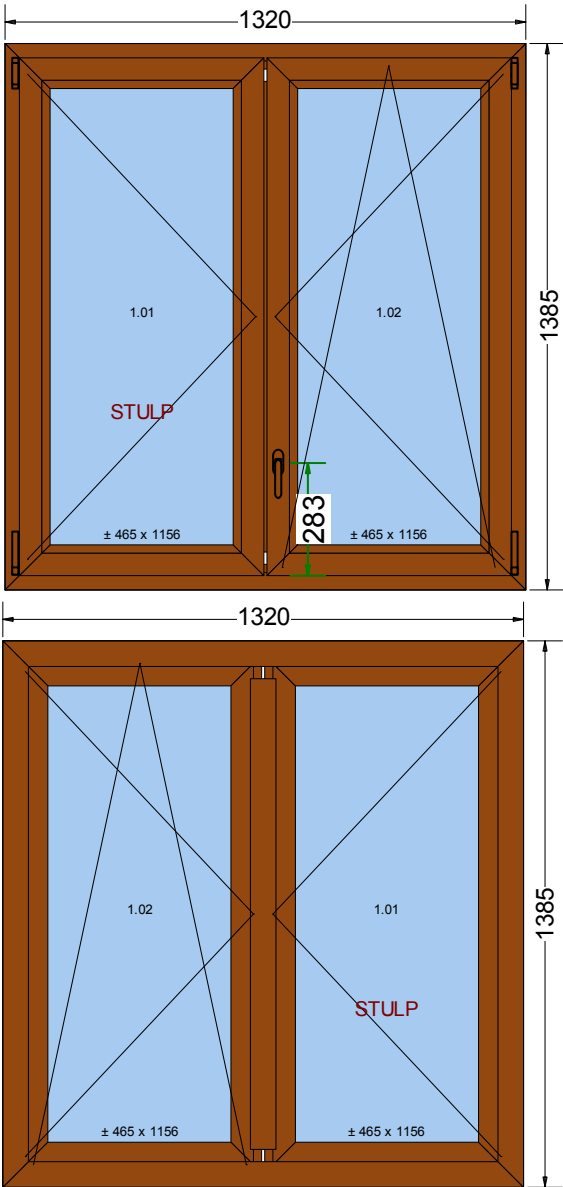


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)
Wall configuration	Wymiary klienta
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera
Tipo della scivolata	Standard su tutta la lunghezza
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Tipo di saldatura	V-Super
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Roto
Colore della maniglia	Gold (Profenetre)
Colore di copricerniere	Oro ROTO R05.5
Altezza della maniglia	283 mm
Messaggio	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 34 (-2;-5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.33 W/m²·K
Peso	67.6 Kg
Perimetro	5.4 m
Accessori	Quantità
inner handle color: gold	1.000
Kolor osłonek: ZŁOTY	8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 563 x 1255	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 563 x 1255	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 541 x 1255	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1190 x 1255 Alloggio: 1	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1190 x 1255 Alloggio: 1	1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	495 x 1186
1.02 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	495 x 1186
Price	
140€	

Serramento 003	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
Commento			
soglia ribassata altezza maniglia 900mm			

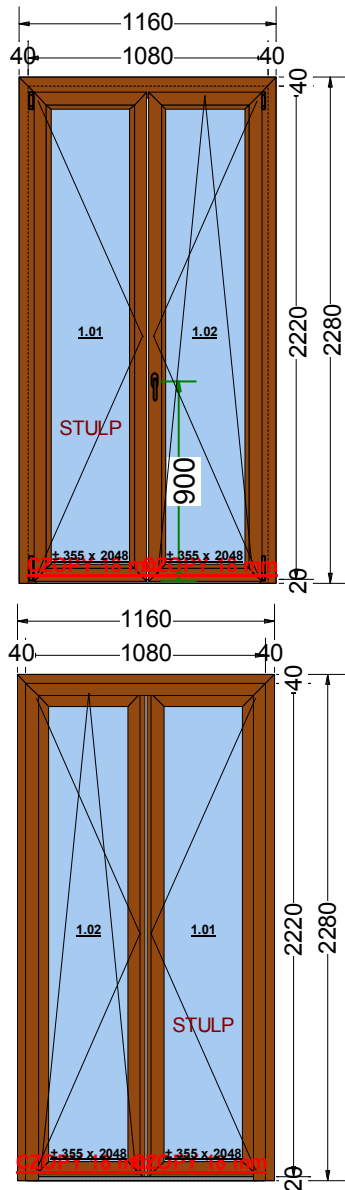

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm + próg	
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036	
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera	
fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	Roto	
Colore della maniglia	Gold (Profenetre)	
Colore di copricerniere	Oro ROTO R05.5	
Klamka na wysokości 900 mm	Si	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.35 W/m²·K	
Peso	101.6 Kg	
Perimetro	6.9 m	
Accessori		Quantità
inner handle color: gold		1.000
Kolor osłonek: ZŁOTY		8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 453 x 2165		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 453 x 2165		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 431 x 2165		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 970 x 2165 Alloggio: 1		1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 970 x 2165 Alloggio: 1		1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	385 x 2079

Serramento 005	Quantità : 2	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
----------------	--------------	-------------------------------	---------------------------------------

Commento

VETRO CREPI

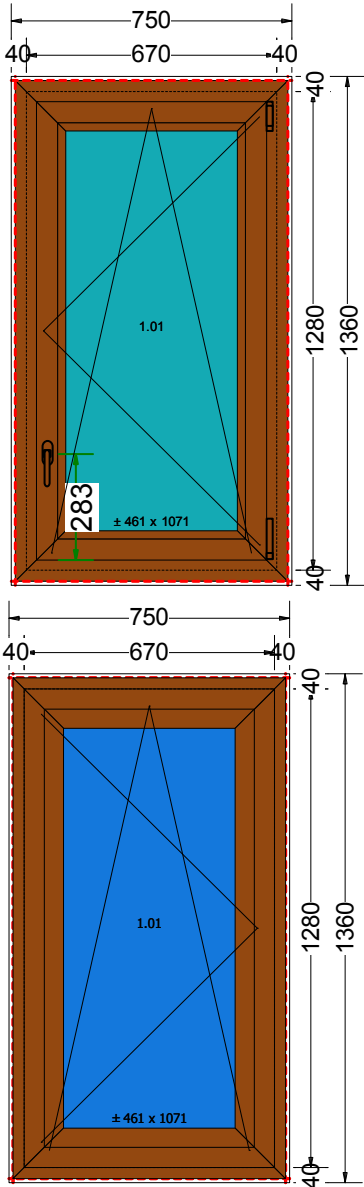

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm	
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036	
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	Si	
- rifilo a SINISTRA	30	
- rifilo a DESTRA	30	
- rifilo da SOPRA	30	
- rifilo da SOTTO	30	
Tipo di saldatura	V-Super	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Vetro	4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm)	
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	Roto	
Colore della maniglia	Gold (Profenetre)	
Colore di copricerniere	Oro ROTO R05.5	
Altezza della maniglia	283 mm	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.34 W/m²·K	
Peso	39.7 Kg	
Perimetro	8.4 m	
Accessori		Quantità
inner handle color: gold		2.000
Kolor osłonek: ZŁOTY		8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 560 x 1170		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 538 x 1170		2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 560 x 1170 Alloggio: 1		2.000


Vetro		Dimensioni
1.01	4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm) 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003)	491 x 1101
Price		
100€ per pezzo		

Serramento 006	Quantità : 2	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
----------------	--------------	-------------------------------	---------------------------------------

Commento

SOGLIA RIBASSATA IN ALLUMINIO 20 MM

MANIGLIA RIBASSATA - ALTEZZA 900 MM

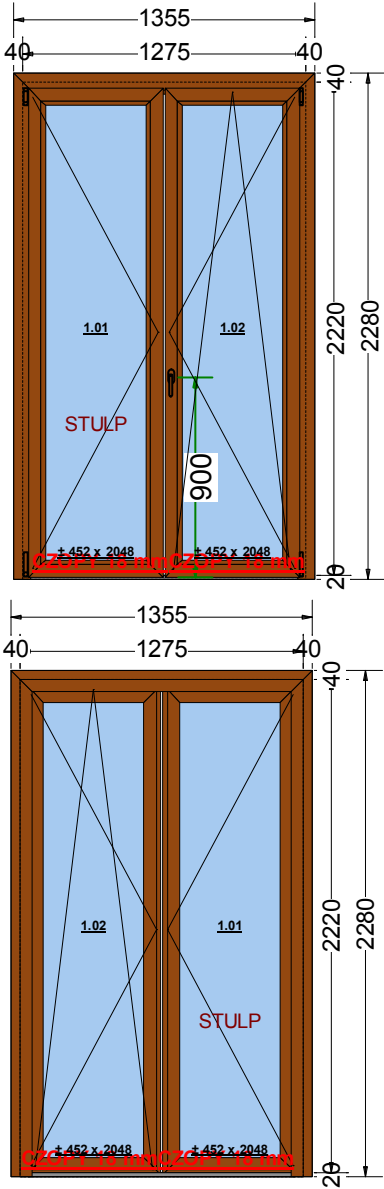

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


150€

Telaio	140015 telaio RENO (aletta da 40 mm) ITALY	
Wall configuration	RENO - pletwa 40 mm + próg	
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036	
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera	
fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Rifilo dell'aletta	No	
Tipo di saldatura	V-Super	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	Roto	
Colore della maniglia	Gold (Profenetre)	
Colore di copricerniere	Oro ROTO R05.5	
Klamka na wysokości 900 mm	Si	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Telaio: ID4000_140015	Anta apribile verso interno - aletta del telaio lato interno	
Telaio: ID4000_140015	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.33 W/m²·K	
Peso	112.2 Kg	
Perimetro	14.5 m	
Accessori		
inner handle color: gold	2.000	
Kolor osłonek: ZŁOTY	16.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 550 x 2165	2.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 550 x 2165	2.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 528 x 2165	2.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1165 x 2165 Alloggio: 1	2.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1165 x 2165 Alloggio: 1	2.000	

Vetro	Dimensioni
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	483 x 2079

Vetro		Dimensioni
1.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	387 x 1276
1.02	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	387 x 1276
2.01	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	387 x 1276
Price		
150€		

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
Commento			
MANIGLIA ORO LUCIDO			
VETRO CREPI			
SOGLIA RIBASSATA IN ALLUMINIO 20 MM			

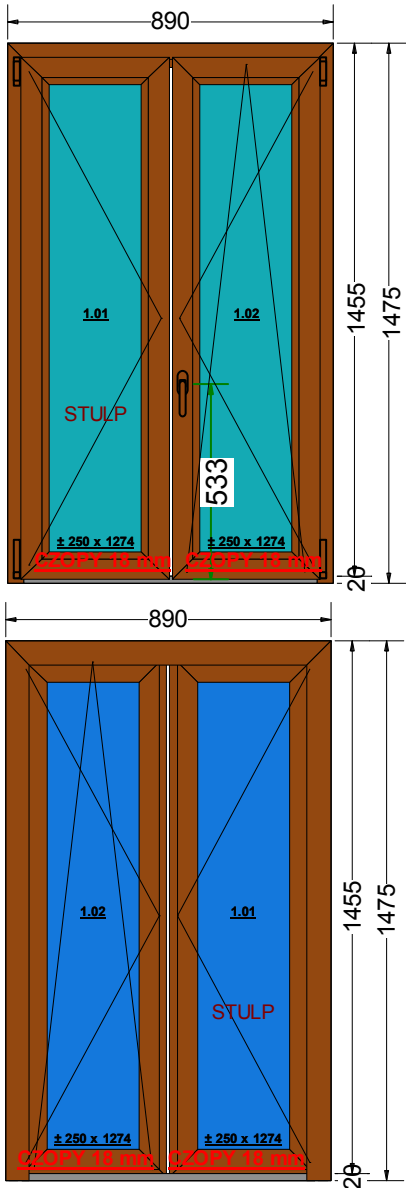

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)	
Wall configuration	Wymiary klienta	
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036	
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera	
fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Tipo di saldatura	V-Super	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107	
Vetro	4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	Roto	
Colore della maniglia	Shiny Gold	
Colore di copricerniere	Brass Shiny R03.2 (shiny)	
Messaggio		
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX	
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.41 W/m²·K	
Peso	55.6 Kg	
Perimetro	4.7 m	
Accessori	Quantità	
inner handle color: shiny gold	1.000	
Kolor osłonek: ZŁOTO BŁYSZCZĄCE	8.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 348 x 1390	1.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 348 x 1390	1.000	
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 326 x 1390	1.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 760 x 1390 Alloggio: 1	1.000	
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 760 x 1390 Alloggio: 1	1.000	

Vetro	Dimensioni
-------	------------


Vetro		Dimensioni
1.01	4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm) 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003)	280 x 1304
1.02	4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm) 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003)	280 x 1304
Price		
150€		

Serramento 003	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
----------------	--------------	-------------------------------	---------------------------------------

Commento

MANIGLIA ORO LUCIDO

SOGLIA RIBASSATA IN ALLUMINIO 20 MM

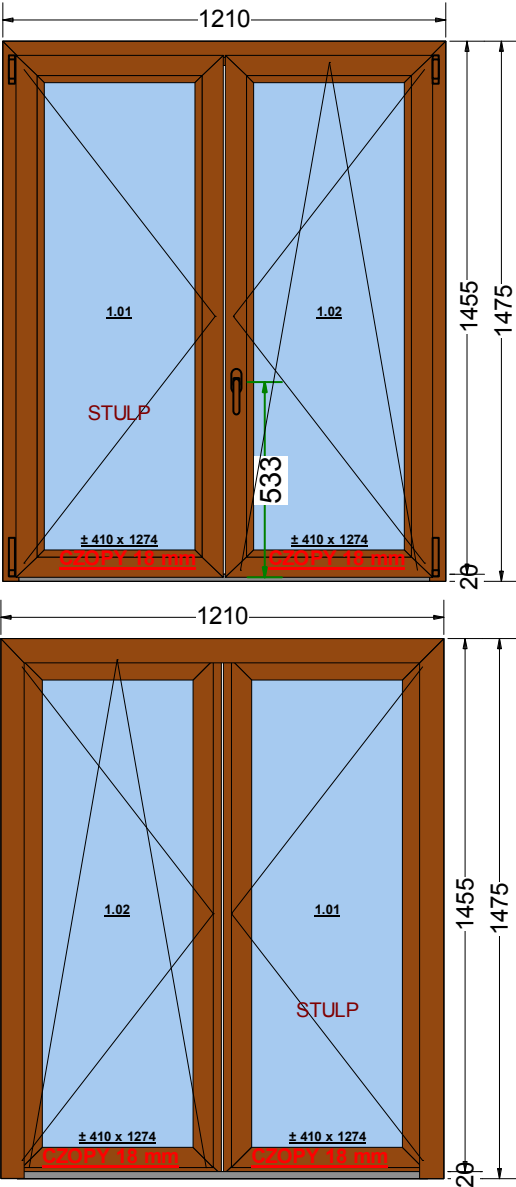

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)
Wall configuration	Wymiary klienta
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera
fori di decompressione - superiori	No
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Tipo di saldatura	V-Super
Soglia del Portone	Soglia ribassata
Vetro	4/16Ar/4th [Ug=1.1]
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Roto
Colore della maniglia	Shiny Gold
Colore di copricerniere	Brass Shiny R03.2 (shiny)
Messaggio	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.35 W/m²·K
Peso	69.5 Kg
Perimetro	5.4 m
Accessori	Quantità
inner handle color: shiny gold	1.000
Kolor osłonek: ZŁOTO BŁYSZCZĄCE	8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 508 x 1390	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 508 x 1390	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 486 x 1390	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1080 x 1390 Alloggio: 1	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1080 x 1390 Alloggio: 1	1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	440 x 1304


Vetro		Dimensioni
1.02	4/16Ar/4th [Ug=1.1] 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003) Fattore solare = 65 % Light transmission = 82 %	440 x 1304
Price		
170€		

Serramento 004	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP023: Quercia Dorata
----------------	--------------	-------------------------------	---------------------------------------

Commento

MANIGLIA ORO LUCIDO

VETRO CREPI

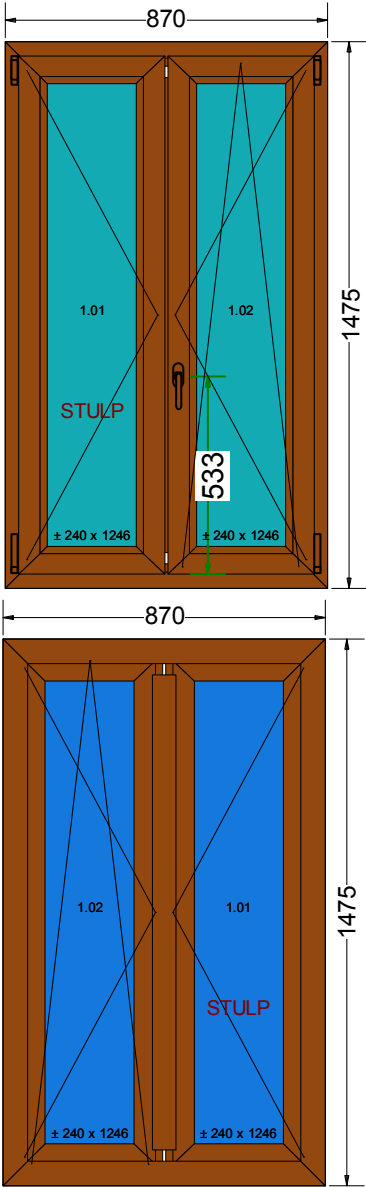


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

130€

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)
Wall configuration	Wymiary klienta
Codice della pellicola sul telaio	HS 436-2036
Codice della pellicola sull'anta	HS 436-2036
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	marrone nucleo - guarnizione nera
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	marrone nucleo - guarnizione nera
Tipo della scivolata	Standard su tutta la lunghezza
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Tipo di saldatura	V-Super
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Vetro	4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Roto
Colore della maniglia	Shiny Gold
Colore di copricerniere	Brass Shiny R03.2 (shiny)
Messaggio	
Ferramenta: ROTO_NT_R_RU	Se la data di partenza è successiva al 20.03.2024, selezionare la ferramenta ROTO NX
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.40 W/m²·K
Peso	53.8 Kg
Perimetro	4.7 m
Accessori	
inner handle color: shiny gold	1.000
Kolor osłonek: ZŁOTO BŁYSZCZĄCE	8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 338 x 1345	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 338 x 1345	1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 316 x 1345	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 740 x 1345 Alloggio: 1	1.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 740 x 1345 Alloggio: 1	1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm) 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003)	270 x 1276
1.02 4th/16Ar/4 Crepi [Ug=1.1] (24mm) 8003 ULTIMATE J.BRAZOWA Canalina Calda: Swisspacer Ultimate marrone chiaro (8003)	270 x 1276

Okno 002	Ilość : 1	System : Salamander BluEvolution 82	Kolor : 2*str. SAL091: Woodec Oak
----------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------------

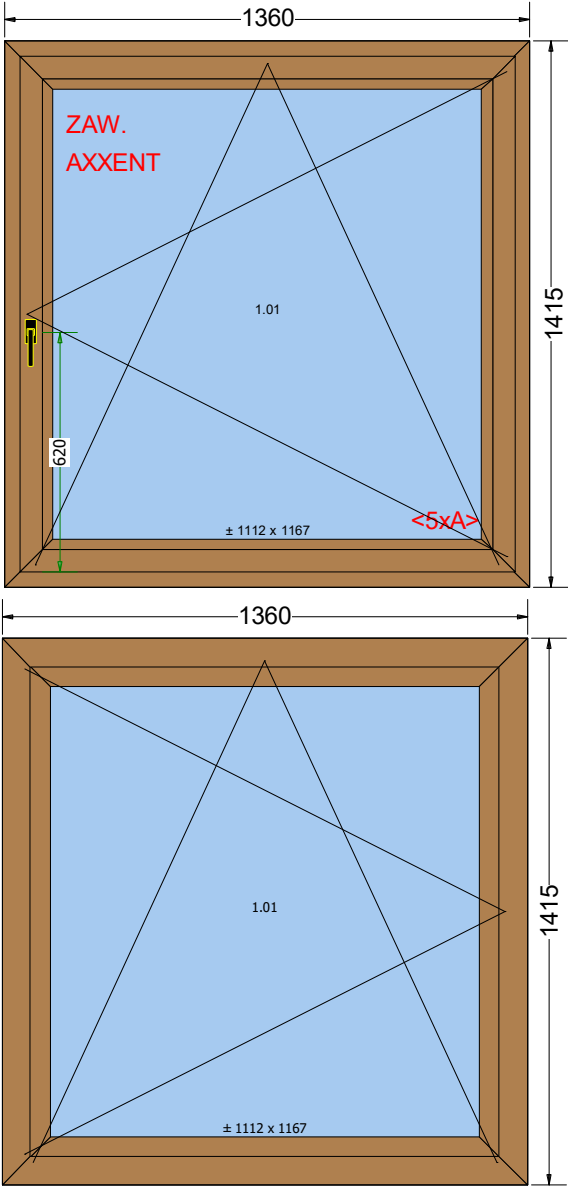


Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

Ościeżnica	HO9021 ościeżnica STD (gł. 82mm, wys. 73mm, 6k)	
Konfiguracja muru	Standard	
Wymiary	1360 mm x 1415 mm	
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy	Rdzeń Karmelowy - Czarna uszczelka	
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Karmelowy - Czarna uszczelka	
Rodzaj ślizgu	Standard na całej długości	
Odwodnienia - dół	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)	
Dekompresja ramy - góra	Tak	
Rodzaj zgrzewu	V-Perfect	
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]	
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE	
Skrzydło	HO8521 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 85mm	
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE	
Okucie	Rozwierno-Uchylny - SIEGENIA TITAN	
Wersja okucia	Standard	
Poziom zabezpieczenia okucia	Standard	
Rodzaj klamki	Aluminiowa KWADRO	
Kolor klamki	Czarny Mat RAL 9005	
Zawiasy specjalne	Zawiasy kryte (AXXENT)	
Komunikaty		
Szklenie: STD_48	Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.	
Okucie: SIEG_RU	Zawiasy kryte AXXENT pozwalają otworzyć okno do maksymalnie kąta 97 stopni!	
Ościeżnica: BE82_HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,73 W/m²·K	
Waga jednostkowa	77,1 Kg	
Obwód	5,6 m	
Akcesoria		Ilość
Klamka KWADRO, kolor klamki wewnętrznej: CZARNA MAT (RAL 9005)		1,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 90° szer x wys: 1174 x 1269)		1,000
1.01: Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 1214 x 1269 Kwatera: 1		1,000
Glazing used		Wymiary
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	1152 x 1207

Prezzo: 135€

Okno 011	Ilość : 1	System : Salamander BluEvolution 82	Kolor : 2*str. SAL091: Woodec Oak
----------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------------

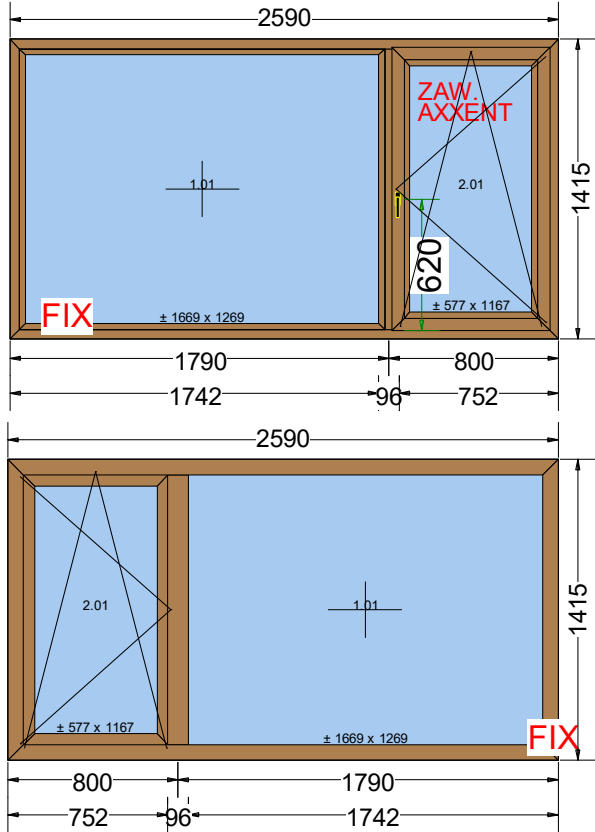


Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

Ościeznica	HO9021 ościeznica STD (gł. 82mm, wys. 73mm, 6k)
Konfiguracja muru	Standard
Wymiary	2590 mm x 1415 mm
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy	Rdzeń Karmelowy - Czarna uszczelka
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Karmelowy - Czarna uszczelka
Rodzaj ślizgu	Standard na całej długości
Odwodnienia - dół	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)
Dekompresja ramy - góra	Tak
Rodzaj zgrzewu	V-Perfect
Słupek	HO9310/HO9320 słupek 96 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 1	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło 2	HO8521 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 85mm
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Okucie	Rozwierno-Uchylne - SIEGENIA TITAN
Wersja okucia	Standard
Poziom zabezpieczenia okucia	Standard
Rodzaj klamki	Aluminiowa KWADRO
Kolor klamki	Czarny Mat RAL 9005
Zawiasy specjalne	Zawiasy kryte (AXXENT)
Komunikaty	
Szklenie: STD_48	Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.
Okucie: SIEG_RU	Zawiasy kryte AXXENT pozwalają otworzyć okno do maksymalnie kąta 97 stopni!
Ościeznica: BE82_HO9021	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-4) dB
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,71 W/m²·K
Waga jednostkowa	133,5 Kg
Obwód	8 m
Akcesoria	
Klamka KWADRO, kolor klamki wewnętrznej: CZARNA MAT (RAL 9005)	
Wymiar światła skrzydła 2.1 (otwarcie 90° szer x wys: 639 x 1269)	
2.01: Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 679 x 1269 Kwatera: 2	
Ilość	
1,000	
1,000	
1,000	

Glazing used	Wymiary
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	1707 x 1307
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	617 x 1207

Prezzo 250€

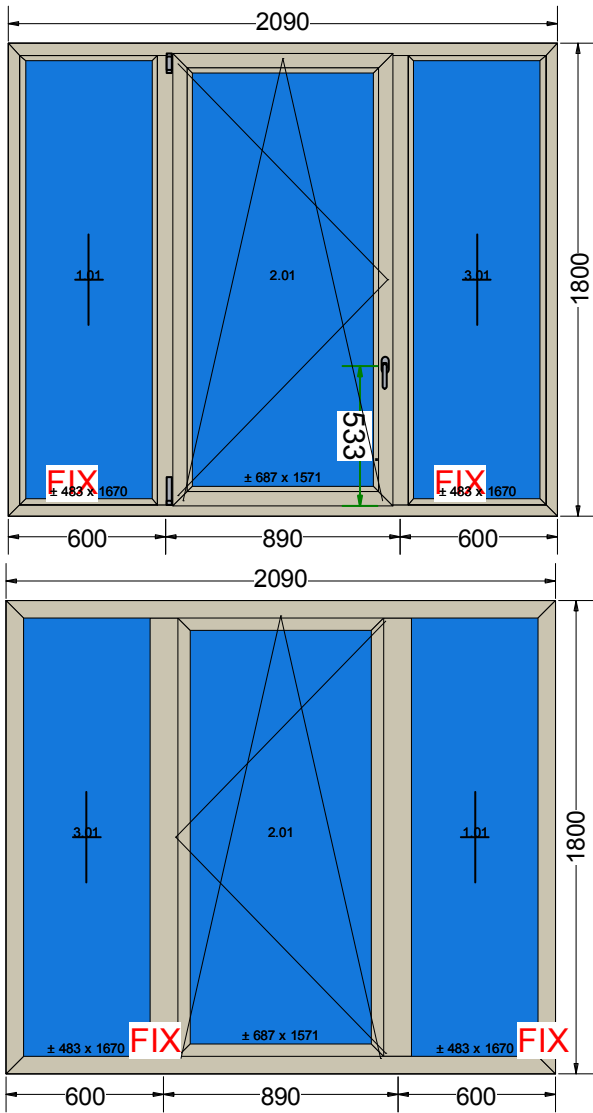

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)	
Wall configuration	Wymiary klienta	
Codice della pellicola sul telaio	HS F470-3002	
Codice della pellicola sull'anta	HS F470-3002	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Tipo della scivolata	Standard su tutta la lunghezza	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Tipo di saldatura	V-Super	
Transom	140045 WIDE 104 mm	
Vetro	4one/16Ar/4 [Ug=1.0] (24mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE	
Anta 1	FISSO IN TELAIO	
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE	
Anta 2	140020 anta DRITTA 77mm	
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	Roto Line	
Colore della maniglia	Argento ROTO R01.1	
Colore di copricerniere	Argento ROTO R01.1	
Anta 3	FISSO IN TELAIO	
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE	
Message		
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 31 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.2 W/m²·K	
Peso	113.6 Kg	
Perimetro	15.6 m	
Accessori		Quantità
Kolor osłonek: SREBRNE		8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 786 x 1670		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 764 x 1670		2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 786 x 1670 Alloggio: 2		2.000



Vetro		Dimensioni
1.01	4one/16Ar/4 [Ug=1.0] (24mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 49 % Light transmission = 76 %	513 x 1700
2.01	4one/16Ar/4 [Ug=1.0] (24mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 49 % Light transmission = 76 %	717 x 1601
3.01	4one/16Ar/4 [Ug=1.0] (24mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 49 % Light transmission = 76 %	513 x 1700
Price		
250€		

Commento
attenzione: Ideal 4000, colore AP20 telaio a L, fermavetro cube line, anta dritta canalina calda colore girgio chiaro anta doppia - apertura dall'interno verso sinistra maniglie e cerniere - colore argento vetro: 4 one/16ar/4



Vetro		Dimensioni
1.01	4one/16Ar/4 [Ug=1.0] (24mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Elasto-cattolico: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 40 %	370 x 1601 150€

Serramento 003	Quantità : 2	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP020: Sheffield Oak Alpine
Commento attenzione: Ideal 4000, colore AP20 telaio a L, fermavetro cube line, anta dritta canalina calda colore girgio chiaro anta singola - apertura dall'interno verso sinistra maniglie e cerniere - colore argento vetro satinato			

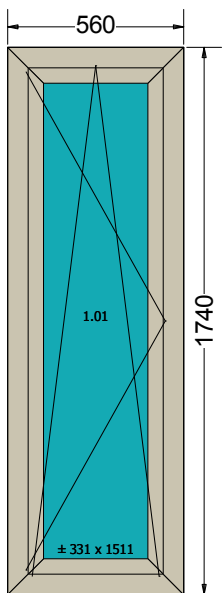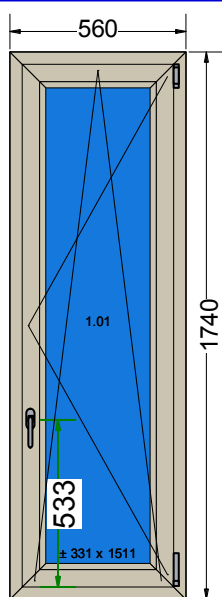

in alto: Vista interna
In basso: Outside view


Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)	
Wall configuration	Wymiary klienta	
Codice della pellicola sul telaio	HS F470-3002	
Codice della pellicola sull'anta	HS F470-3002	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Tipo della scivolata	Standard su tutta la lunghezza	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Tipo di saldatura	V-Super	
Vetro	4 mat/16Ar/4one [Ug=1.0] (24mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm	
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE	
Ferramenta	Battente-Ribalta - ROTO NT	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	Roto Line	
Colore della maniglia	Argento ROTO R01.1	
Colore di copricerniere	Argento ROTO R01.1	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.3 W/m²·K	
Peso	37.4 Kg	
Perimetro	9.2 m	
Accessori		Quantità
Kolor osłonek: SREBRNE		8.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 430 x 1610		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 408 x 1610		2.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 430 x 1610 Alloggio: 1		2.000

Vetro	Dimensioni
1.01 4 mat/16Ar/4one [Ug=1.0] (24mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035)	361 x 1541

Serramento 004	Quantità : 2	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP020: Sheffield Oak Alpine
----------------	-----------------	-------------------------------	---

Commento

attenzione:
Ideal 4000, colore AP20
telaio a L, fermavetro cube line, anta dritta
canalina calda colore grigio chiaro
sopraluce sull'altezza di 2300 mm (ante fissa) - per motivi tecnologici
anta doppia - apertura dall'interno verso sinistra
maniglie e cerniere - colore argento
vetro: 4 one/16ar/4

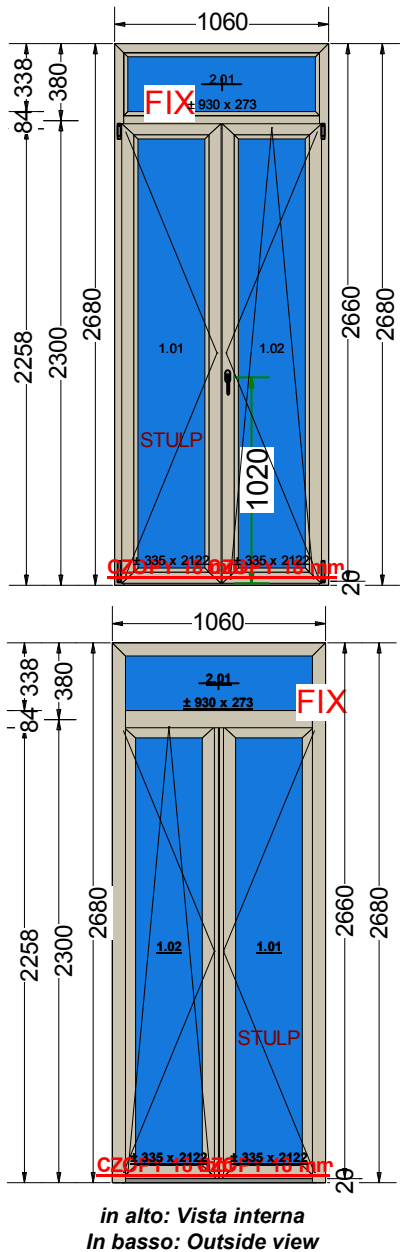


Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)
Wall configuration	Wymiary klienta
Codice della pellicola sul telaio	HS F470-3002
Codice della pellicola sull'anta	HS F470-3002
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
fori di decompressione - superiori	No
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Tipo di saldatura	V-Super
Soglia del Portone	Soglia ribassata
Transom	140041 STANDARD 84 mm
Vetro	4one/16Ar/4 [Ug=1.0] (24mm)
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE
Anta 1	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NT
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	Roto Line
Colore della maniglia	Argento ROTO R01.1
Colore di copricerniere	Argento ROTO R01.1
Anta 2	FISSO IN TELAIO
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE
Messaggio	
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.3 W/m²·K
Peso	104.9 Kg
Perimetro	15 m
Accessori	Quantità
Kolor osłonek: SREBRNE	16.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 433 x 2238	2.000

Serramento 005	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : 2*lati AP020: Sheffield Oak Alpine
----------------	-----------------	-------------------------------	---

Commento

attenzione:
Ideal 4000, colore AP20
telaio a L, fermavetro cube line, anta dritta
canalina calda colore girgio chiaro
anta singola - a vasistas
maniglie e cerniere - colore argento
vetro: 4 one/16ar/4

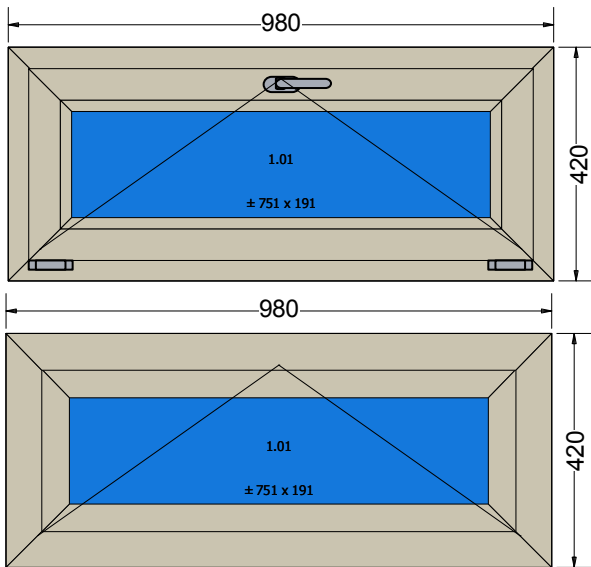

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)	
Wall configuration	Wymiary klienta	
Codice della pellicola sul telaio	HS F470-3002	
Codice della pellicola sull'anta	HS F470-3002	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Tipo della scivolata	Standard su tutta la lunghezza	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Tipo di saldatura	V-Super	
Vetro	4one/16Ar/4 [Ug=1.0] (24mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm	
Fermavetro	FERMAVETRO QUBE - LINE	
Ferramenta	Ribalta - ROTO NT	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	Roto Line	
Colore della maniglia	Argento ROTO R01.1	
Colore di copricerniere	Argento ROTO R01.1	
Handle position	Standard	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.4 W/m²·K	
Peso	18.8 Kg	
Perimetro	2.8 m	
Accessori		Quantità
Kolor osłonek: SREBRNE		4.000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 850 x 290 Alloggio: 1		1.000


Vetro	Dimensioni
1.01 4one/16Ar/4 [Ug=1.0] (24mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 49 % Light transmission = 76 %	781 x 221
Price	
80€	

Okno 006

Ilość : 1

System : Aluplast Ideal 8000

Kolor : 2*str. AP106: Czarny Mat / RD: AN

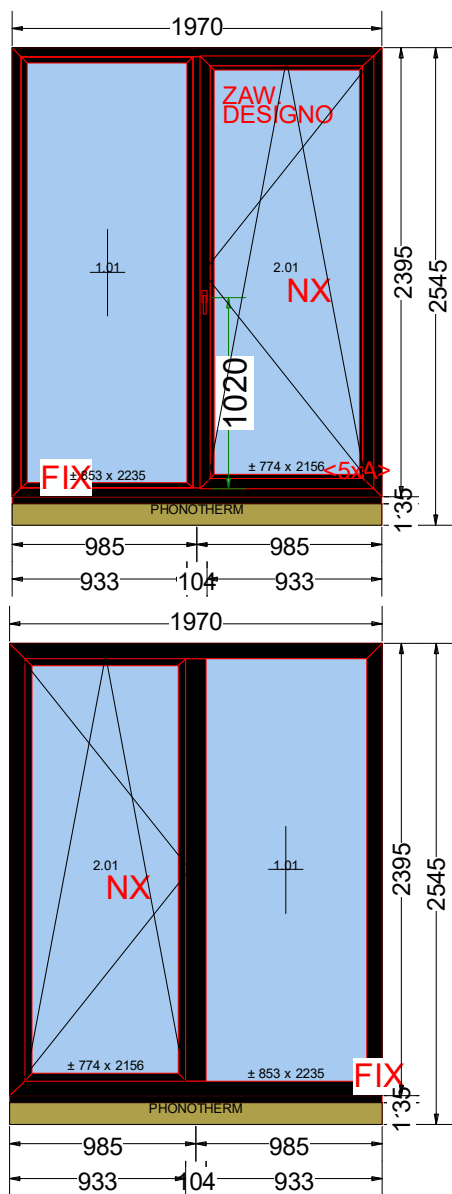

Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

Ościeznica	180005 ościeznica STD (gł. 85mm, wys. 80mm)		
Konfiguracja ściany	Wymiary klienta		
Wymiary	1970 mm x 2395 mm		
Kod okleiny ościeznicy	HS 446-6062		
Kod okleiny skrzydła	HS 446-6062		
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy	Rdzeń Antracytowy - Czarna uszczelka		
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Antracytowy - Czarna uszczelka		
Wzmocnienie w ościeznicy	Stal zamknięta 2mm		
Rodzaj ślizgu	Standard na całej długości		
Odwodnienia - dół	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)		
Dekompresja ramy - góra	Tak		
Rodzaj zgrzewu	V-Perfect		
Profile peryferyjne			
1	Na dole: 180201 Poszerzenie 35 mm (gł. 85mm) / ALUPLAST (Nie potrącone)		
Wzmocnienie profilu dodatkowego	Tak		
Montaż profilu dodatkowego	Tak		
Montaż specjalny	Tak		
2	Na dole: Podwalina PVC (Phonotherm/Nyxon) (Nie potrącone)		
RODZAJ PROFILU	Phonotherm200		
RODZAJ FREZU	R2		
GŁĘBOKOŚĆ PROFILA	60 mm		
Montaż profilu dodatkowego	Tak		
Wysokość profilu	115		
Słupek	180044 STANDARD 104 mm		
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]		
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE		
Skrzydło 1	Fix w ramie		
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE		
Skrzydło 2	180020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 77mm		
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE		
Okucie	Rozwierno-Uchylnie - ROTO NX		
Wersja okucia	Standard		
Poziom zabezpieczenia okucia	Standard		
Rodzaj klamki	MEDOS - model DUBLIN (malowane)		
Typ klamki	Klamka okienna		
Kolor klamki	Czarny Mat RAL 9005		
Zawiasy specjalne	Zawiasy kryte (Designo)		
Komunikaty			
Szklenie: STD_48	Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.		
Listwa przyszybowa: ID8000_CLASSIC	Uwaga! Szklenie kwater FIX przy użyciu adapterów listwy przyszybowej!		
Okucie: ROTO_NX_RU	Zawiasy kryte DESIGNO pozwalają otworzyć okno do maksymalnie kąta 100 stopni!		
Ościeznica: ID8000_180005	Rw (C;Ctr) = 30 (-1;-5) dB		
Profil peryferyjny: PODWALINA_PVC	Purenit o wysokości do 60mm skręcany od dołu, powyżej 60mm od strony wewnętrznej profilu (od góry).		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,70 W/m²·K		
Waga jednostkowa	182,8 Kg		
Obwód	17,5 m		
Akcesoria	Wymiar	Ilość	
Gr C - 1802011106 Poszerzenie 35mm 2str. Czarny Mat	1 970,00 mm	2,000	
Wymiar światła skrzydła 2.1 (otwarcie 90° szer x wys: 811 x 2235)		2,000	
2.01: Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 853 x 2235 Kwatera: 2		2,000	

Glazing used

Wymiary



180€

Okno 016

Ilość : 1

System : Aluplast Ideal 8000

Kolor : 2*str. AP019: Turner Oak Malt

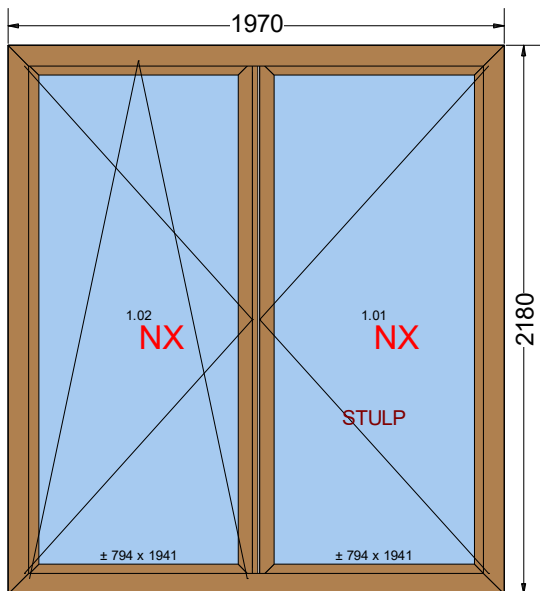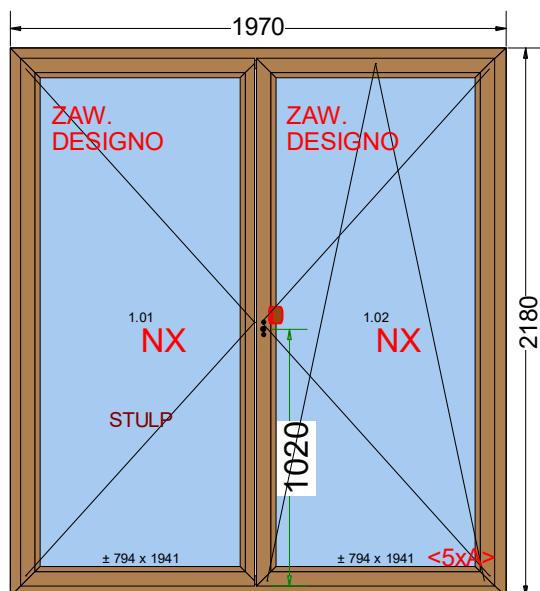


Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

Ościeznica	180005 ościeznica STD (gł. 85mm, wys. 80mm)	
Konfiguracja ściany	Wymiary klienta	
Wymiary	1970 mm x 2180 mm	
Kod okleiny ościeznicy	HS F470-3001	
Kod okleiny skrzydła	HS F470-3001	
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy	Rdzeń Brązowy - Czarna Uszczelka	
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Brązowy - Czarna Uszczelka	
Wzmocnienie w ościeznicy	Stal zamknięta 1,25mm	
Rodzaj ślizgu	Standard na całej długości	
Odwodnienia - dół	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)	
Dekompresja ramy - góra	Tak	
Rodzaj zgrzewu	V-Perfect	
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]	
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE	
Skrzydło	180020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 77mm + STULP	
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE	
Rodzaj ruchomego słupka	Wąski 64 mm (STD)	
Okucie	Rozwierne + Rozwierno-Uchylnie - ROTO NX	
Wersja okucia	Standard	
Poziom zabezpieczenia okucia	Standard	
Rodzaj klamki	Bez klamki	
Zawiasy specjalne	Zawiasy kryte (Designo)	
Zatrask balkonowy	Tak - pochwyty kolor Auto	
Komunikaty		
Szklenie: STD_48	Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.	
Okucie: ROTO_NX_R_RU	Pochwyty do zatrasku balkonowego dla okien PVC jest wysyłany luzem.	
Okucie: ROTO_NX_R_RU	Zawiasy kryte DESIGNO pozwalają otworzyć okno do maksymalnie kąta 100 stopni!	
Ościeznica: ID8000_180005	Rw (C;Ctr) = 31 (-1;-5) dB	
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,72 W/m²·K	
Waga jednostkowa	171,2 Kg	
Obwód	8,3 m	
Akcesoria	Ilość	
Wymiar światła skrzydła 1.2 (otwarcie 90° szer x wys: 832 x 2020)	1,000	
1.01: Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 1810 x 2020 Kwatera: 1	1,000	
1.02: Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 1810 x 2020 Kwatera: 1	1,000	
Wymiar światła kwatery skrzydła czynnego (szer x wys: 874 x 2020))	1,000	

Glazing used		Wymiary
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	825 x 1971
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	825 x 1971

150€

Okno 002	Ilość : 1	System : Salamander BluEvolution 82	Kolor : 2*str. SAL088: Szary Antracytowy Piaskowany / RD: AN
----------	-----------	-------------------------------------	---

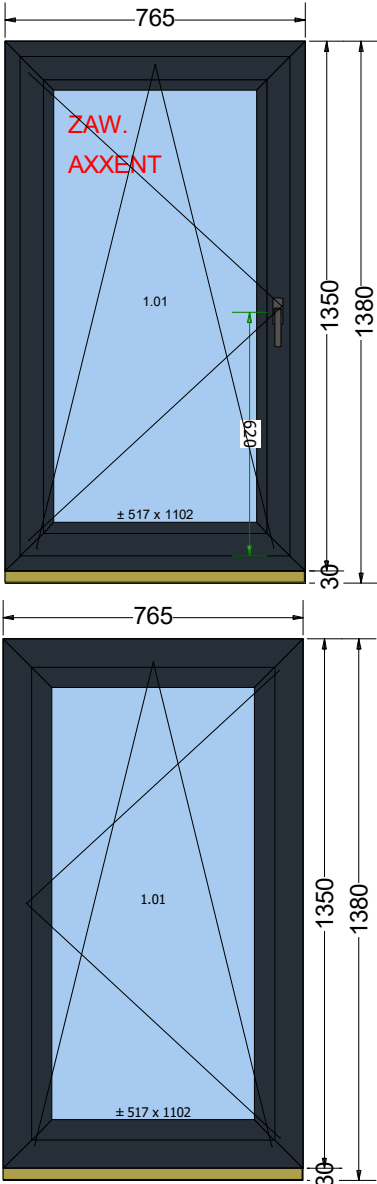


Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

Ościeznica	HO9021 ościeznica STD (gł. 82mm, wys. 73mm, 6k)
Konfiguracja muru	Standard
Wymiary	765 mm x 1350 mm
Kod okleiny ościeznicy	HS 436-7003
Kod okleiny skrzydła	HS 436-7003
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeznicy	Rdzeń Antracytowy - Czarna uszczelka
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Antracytowy - Czarna uszczelka
Rodzaj ślizgu	Standard na całej długości
Odwodnienia - dół	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)
Dekompresja ramy - góra	Tak
Rodzaj zgrzewu	V-Perfect
Profil peryferyjny	Na dole: PODWALINA (EkoTherm/Phonoterm/Nyxon) (Nie potrącone)
RODZAJ PROFILU	Phonotherm200
RODZAJ FREZU	R6
GŁĘBOKOŚĆ PROFILA	60 mm
Montaż profilu dodatkowego	Tak
Wysokość profilu	30
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Skrzydło	HO8521 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 85mm
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Okucie	Rozwierno-Uchylne - SIEGENIA TITAN
Wersja okucia	Standard
Poziom zabezpieczenia okucia	Standard
Rodzaj klamki	Aluminiowa KWADRO
Kolor klamki	Antracyt RAL 7016
Zawiasy specjalne	Zawiasy kryte (AXXENT)
Komunikaty	
Szklenie: STD_48	Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.
Okucie: SIEG_RU	Zawiasy kryte AXXENT pozwalają otworzyć okno do maksymalnie kąta 97 stopni!
Ościeznica: BE82_HO9021	Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB
Profil peryferyjny: PODWALINA	Purenit o wysokości do 60mm skręcany od dołu, powyżej 60mm od strony wewnętrznej profilu (od góry).
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,82 W/m²·K
Waga jednostkowa	45,7 Kg
Obwód	4,2 m
Akcesoria	Ilość
Klamka KWADRO, kolor klamki wewnętrznej: ANTRACYTOWA (RAL 7016)	1,000
Wymiar światła skrzydła 1.1 (otwarcie 90° szer x wys: 579 x 1204)	1,000
1.01: Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 619 x 1204 Kwatera: 1	1,000

Glazing used	Wymiary
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	557 x 1142

100€

Okno 016	Ilość : 1	System : Aluplast Ideal NEO	Kolor : 1*str. zew. AP060: Szary Antracytowy Piaskowany
----------	-----------	-----------------------------	---

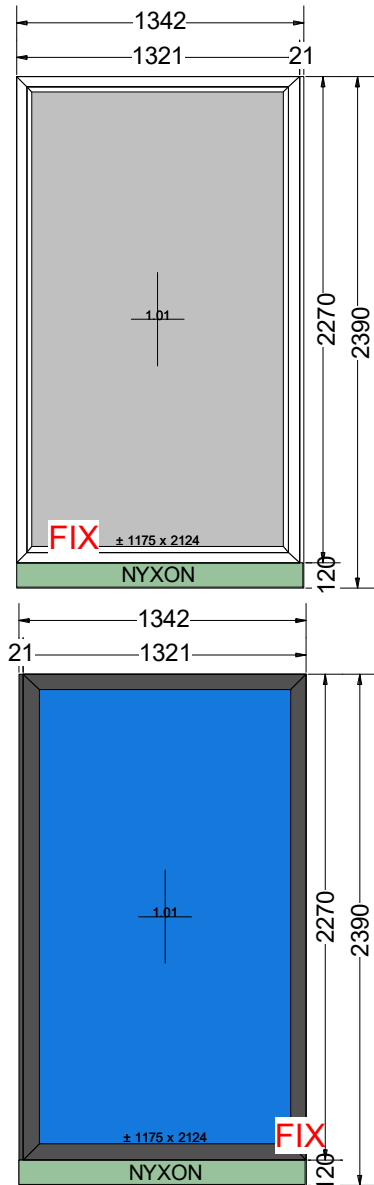

Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

o6 "+1"			
Ościeżnica	160001 Ościeżnica Okienna AD 2-uszczelki (gł. 76 mm, wys. 73 mm, 5 komór)		
Kolor zewnętrzny	1*str. zew. AP060: Szary Antracytowy Piaskowany		
Kolor wewnętrzny	Biały z czarną uszczelką		
Konfiguracja muru	Wymiary klienta		
Wymiary	1321 mm x 2270 mm		
Kod okleiny ościeżnicy	HS 436-7003		
Kod okleiny skrzydła	HS 436-7003		
Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka		
Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach	Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka		
Wzmocnienie w ościeżnicy	Stal zamknięta 1,25mm		
Rodzaj ślizgu	Standard na całej długości		
Odwodnienia - dół	Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)		
Dekompresja ramy - góra	Tak		
Rodzaj zgrzewu	V-Perfect		
Profile peryferyjne			
Kolor zewnętrzny	1*str. zew. AP060: Szary Antracytowy Piaskowany		
Kolor wewnętrzny	Biały z czarną uszczelką		
1	Do prawej: 160218 Łącznik statyczny / SZEROKI 21 mm, zabud. 76 mm (Nie potrącone)		
Montaż profilu dodatkowego	Nie		
Rodzaj wzmocnienia	std 229018 (lx = 24.8 cm4)		
2	Na dole: PODWALINA (EkoOknaTherm/Phonoterm/Nyxon) 1342,00 mm (Nie potrącone)		
Uwaga	Swoisty kolor podwaliny, różny od wybranego koloru stolarki.		
RODZAJ PROFILU	Nyxon		
RODZAJ FREZU	R15		
GŁĘBOKOŚĆ PROFILA	60 mm		
Montaż profilu dodatkowego	Tak		
Wysokość profilu	120		
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/33.1th [Ug=0.5] (50mm)		
Listwa przyszybowa	LISTWA QUBE - LINE		
Skrzydło	Fix w ramie		
Listwa przyszybowa	LISTWA QUBE - LINE		
Komunikaty			
Szklenie: 2VSG_002_05	Promocja: brak dopłaty za ciepłą ramkę dla szyb.		
Ościeżnica: ID_NEO_160001	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB		
Profil peryferyjny: PODWALINA	Purenit o wysokości do 60mm skręcany od dołu, powyżej 60mm od strony wewnętrznej profilu (od góry).		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,68 W/m²·K		
Waga jednostkowa	132,1 Kg		
Obwód	7,2 m		
Akcesoria	Wymiar	Ilość	
Gr A - 229018 WZMOCNIENIE DO ŁACZNIKA STATYCZNEGO (140 218) / ALUPLAST	2 270,00 mm	1,000	
Gr B - 160218260 Łącznik statyczny 1str. Szary Antracytowy Struktura Piasku	2 270,00 mm	1,000	
Wymiar światła skrzydła 1.1 (Do rolet wewnętrznych) (szer x wys : 1225 x 2174))		1,000	

Glazing used		Wymiary
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/33.1th [Ug=0.5] (50mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE czarna (9005) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	1215 x 2164

Fintecnic.eu
 ul. Placydowska 15
 95-070 Aleksandrów Łódzki, Polska
 tel. 0048 42 27 96 224
 fax. 0048 42 20 39 463
 NIP (IVA): 732 220 7070
 www.fintecnic.eu
 fintecnic@fintecnic.eu
 preventivi@fintecnic.eu
 italia@fintecnic.eu



Preventivo OF//26906

ITALIA - OFFERTA VALIDA 7 GG

Codice cliente: 0009

Riferimento: OF/24/26906 PJ

Serramento 001	Quantità : 2	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	-------------------------------	--

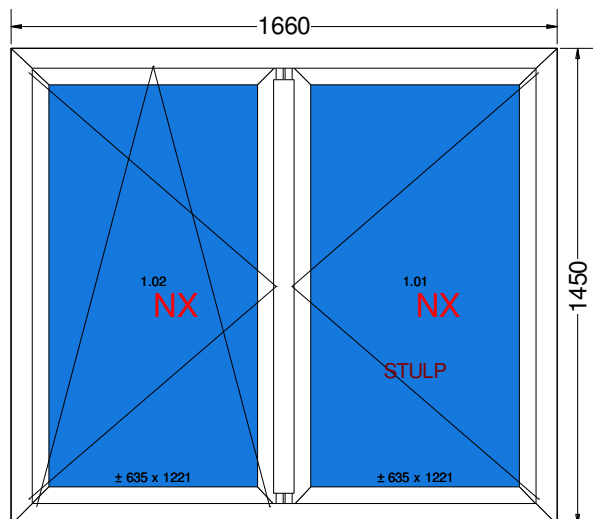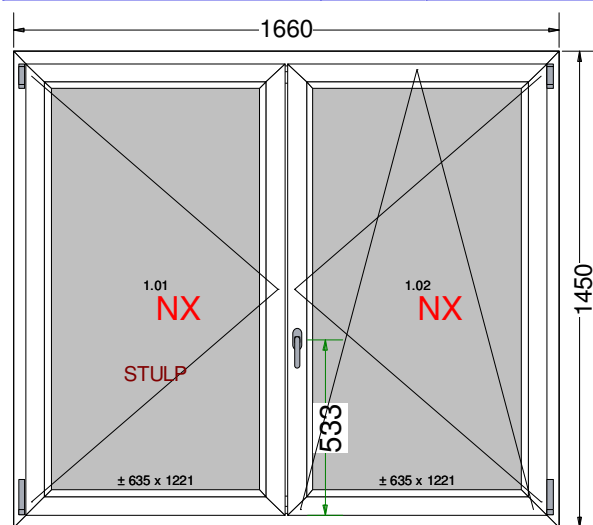


in alto: Vista interna
 In basso: Outside view

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)
Wall configuration	Standard
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Tipo della scivolata	Standard su tutta la lunghezza
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	si
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si
- Destra	Si
- Sinistra	Si
Tipo di saldatura	V-Super
Vetro	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm)
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NX
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	FKS model 1006
Tipo di maniglia	maniglia da finestra
colore della maniglia	
Anodized F1 (SILVER)	
Colore di copricerniere	Argento ROTO R01.1
cerniere NX	fino a 130 kg
Messaggio	
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Coefficiente termico	Uw = 1.30 W/m².K
Peso	81.1 Kg
Perimetro	12.4 m
Accessori	Quantità

Preventivo OF/26906

Serramento 002	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	-------------------------------	--

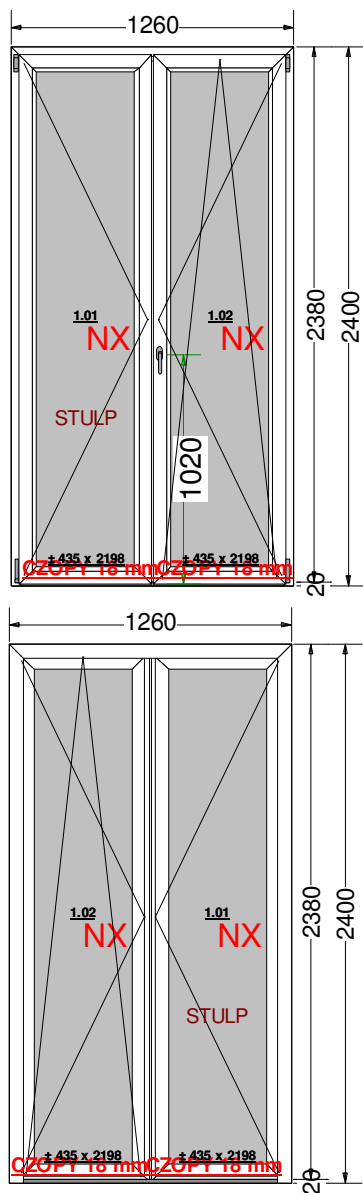


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)	
Wall configuration	Standard	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Tipo di saldatura	V-Super	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Vetro	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NX	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
colore della maniglia		
Anodized F1 (SILVER)		
Colore di copricerniere	Argento ROTO R01.1	
cerniere NX	fino a 130 kg	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.32 W/m². K	
Peso	118.5 Kg	
Perimetro	7.3 m	
Accessori		Quantità
Misura luce anta 1, 1 (P/ tapparelle int.) (largh x alt: 475 x 2238)		1.000
Misura luce anta 1, 2 (P/ tapparelle int.) (largh x alt: 475 x 2238)		1.000
Colore della maniglia interna: ARGENTO		1.000
Colore delle coperture: ARGENTO		6.000
Colore delle coperture: ARGENTO 130 KG		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 533 x 2315		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 533 x 2315		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 511 x 2315		1.000
1.01: Dimensione complessiva della luce del telaio (per la zanzariera) (L x H): 1130 x 2315 Quarti: 1		1.000
1.02: Dimensione complessiva della luce del telaio (per la zanzariera) (L x H): 1130 x 2315 Quarti: 1		1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	465 x 2229
1.02 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	465 x 2229

Serramento 003	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	--------------	-------------------------------	--


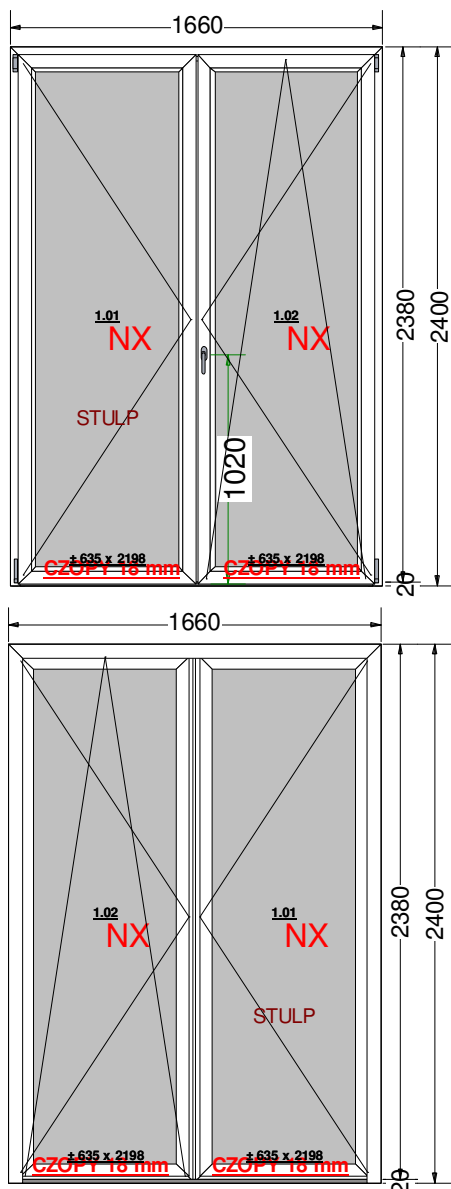


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)	
Wall configuration	Standard	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
fori di decompressione - superiori	No	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Tipo di saldatura	V-Super	
Soglia del Portone	Soglia ribassata	
Vetro	33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Tipo di gocciolatoio	Standard Aluplast 140107	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NX	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
colore della maniglia		
Anodized F1 (SILVER)		
Colore di copricerniere	Argento ROTO R01.1	
cerniere NX	fino a 130 kg	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 31 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.28 W/m². K	
Peso	149.5 Kg	
Perimetro	8.1 m	
Accessori		Quantità
Misura luce anta 1, 1 (P/ tapparelle int.) (largh x alt: 675 x 2238)		1.000
Misura luce anta 1, 2 (P/ tapparelle int.) (largh x alt: 675 x 2238)		1.000
Colore della maniglia interna: ARGENTO		1.000
Colore delle coperture: ARGENTO		6.000
Colore delle coperture: ARGENTO 130 KG		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 733 x 2315		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 733 x 2315		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 711 x 2315		1.000
1.01: Dimensione complessiva della luce del telaio (per la zanzariera) (L x H): 1530 x 2315 Quarti: 1		1.000
1.02: Dimensione complessiva della luce del telaio (per la zanzariera) (L x H): 1530 x 2315 Quarti: 1		1.000

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	665 x 2229
1.02 33.1/14Ar/33.1th [Ug=1.1] (27mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 61 % Light transmission = 80 %	665 x 2229

Serramento 004	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	-----------------	-------------------------------	--

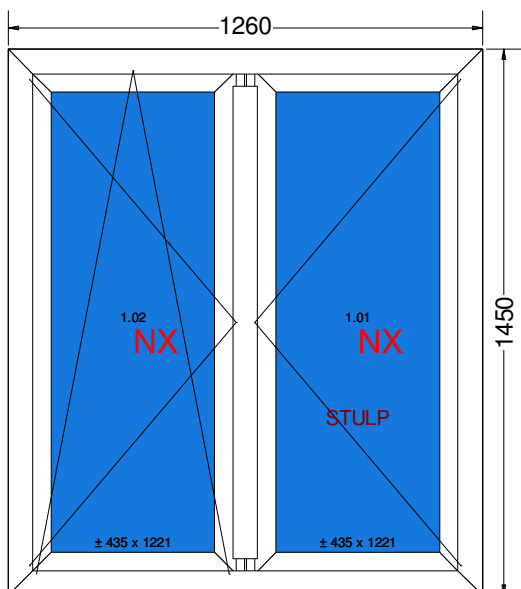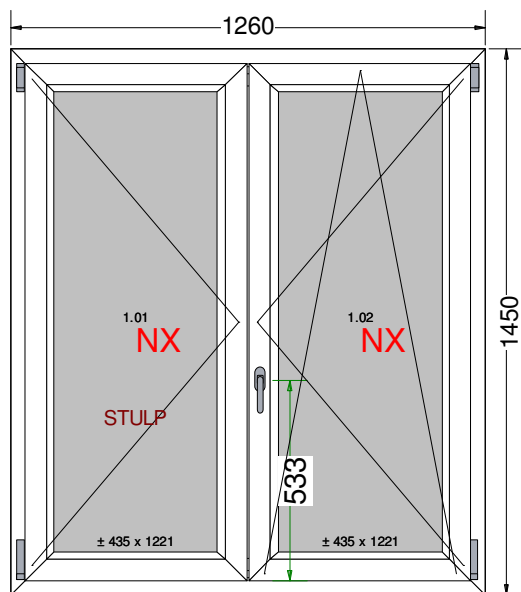


*in alto: Vista interna
In basso: Outside view*

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)	
Wall configuration	Standard	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Tipo della scivolata	Standard su tutta la lunghezza	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Tipo di saldatura	V-Super	
Vetro	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NX	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
colore della maniglia		
Anodized F1 (SILVER)		
Colore di copricerniere	Argento ROTO R01.1	
cerniere NX	fino a 130 kg	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.33 W/m².K	
Peso	64.5 Kg	
Perimetro	5.4 m	
Accessori		Quantità
Misura luce anta 1, 1 (P/ tapparelle int.) (largh x alt: 475 x 1261)		1.000
Misura luce anta 1, 2 (P/ tapparelle int.) (largh x alt: 475 x 1261)		1.000
Colore della maniglia interna: ARGENTO		1.000
Colore delle coperture: ARGENTO		6.000
Colore delle coperture: ARGENTO 130 KG		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 533 x 1320		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 533 x 1320		1.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 511 x 1320		1.000
1.01: Dimensione complessiva della luce del telaio (per la zanzariera) (L x H): 1130 x 1320 Quarti: 1		1.000
1.02: Dimensione complessiva della luce del telaio (per la zanzariera) (L x H): 1130 x 1320 Quarti: 1		1.000

Vetro		Dimensioni
1.01	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	465 x 1251
1.02	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	465 x 1251

Serramento 005	Quantità : 2	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Bianco con guarnizione grigia
----------------	-----------------	-------------------------------	--

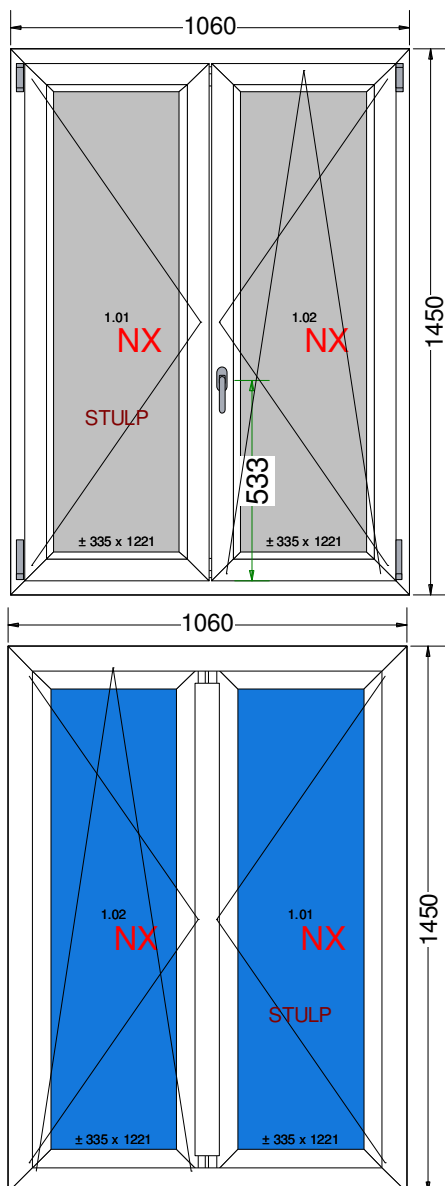


in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	140001 telaio di FINESTRA STD (prof. 70mm, alt. 65mm, 5 camere)	
Wall configuration	Standard	
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio	
Tipo della scivolata	Standard su tutta la lunghezza	
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)	
fori di decompressione - superiori	si	
Fori di fissaggio(Ø 6,5mm):	Si	
- Destra	Si	
- Sinistra	Si	
Tipo di saldatura	V-Super	
Vetro	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm)	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Anta	140020 anta DRITTA 77mm + MONTANTE MOBILE	
Fermavetro	FERMAVETRO ROUND - LINE	
Tipo di montante mobile	Largo 64 mm (STD)	
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - ROTO NX	
Tipo di ferramenta	Italy	
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard	
Tipo di maniglia	FKS model 1006	
Tipo di maniglia	maniglia da finestra	
colore della maniglia		
Anodized F1 (SILVER)		
Colore di copricerniere	Argento ROTO R01.1	
cerniere NX	fino a 130 kg	
Messaggio		
Telaio: ID4000_140001	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Coefficiente termico	Uw = 1.36 W/m².K	
Peso	56.3 Kg	
Perimetro	10 m	
Accessori		Quantità
Misura luce anta 1, 1 (P/ tapparelle int.) (largh x alt: 375 x 1261)		2.000
Misura luce anta 1, 2 (P/ tapparelle int.) (largh x alt: 375 x 1261)		2.000
Colore della maniglia interna: ARGENTO		2.000
Colore delle coperture: ARGENTO		12.000
Colore delle coperture: ARGENTO 130 KG		4.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 433 x 1320		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo le ante a 180° larghezza x altezza: 433 x 1320		2.000
Luce di alloggio (la luce di passaggio aprendo l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 411 x 1320		2.000
1.01: Dimensione complessiva della luce del telaio (per la zanzariera) (L x H): 930 x 1320 Quarti: 1		2.000
1.02: Dimensione complessiva della luce del telaio (per la zanzariera) (L x H): 930 x 1320 Quarti: 1		2.000

Vetro		Dimensioni
1.01	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	365 x 1251
1.02	4th/14Ar/33.1 [Ug=1.1] (24mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio chiaro (7035) Fattore solare = 62 % Light transmission = 81 %	365 x 1251


Avvolgibile AD001	Quantità : 2	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Inside/Outside: Bianco (Aluplast)																																																												
1660 ELITE XT 240 1450 1690 60 1540 60 1660 240 1450 1690 60 1540 60 in alto: Vista interna In basso: Outside view Avvolgibile 6 → tipo Side Perforated : 99 % <table><tr><td>Box</td><td>Avvolgibili regolabili ELITE XT Altezza 240 mm</td></tr><tr><td>Colore</td><td>Bianco (Aluplast)</td></tr><tr><td>Colore laterale</td><td>Bianco</td></tr><tr><td>Profondità della scatola</td><td>255</td></tr><tr><td>Tipo di montaggi del perno d'arresto</td><td>Dalla fronte del listello inferiore</td></tr><tr><td>Dov'è la revisione?</td><td>dall'interno - dalla fronte</td></tr><tr><td>Avvolgibile con montaggio sulla finestra</td><td>No</td></tr><tr><td>Il listello di connessione (adapter)</td><td>Universale PVC</td></tr><tr><td>Tappi d'arresto</td><td>Antracite (7016)</td></tr><tr><td>Composizione di tapparella</td><td>Con la perforazione da sotto</td></tr><tr><td>Avvolgibile</td><td>Tapparella ALU 39 mm</td></tr><tr><td>Colore</td><td>23 Grigio Antracite (RAL7016)</td></tr><tr><td>ΔR (EN 13125:2001)</td><td>0.15</td></tr><tr><td>Handling</td><td></td></tr><tr><td>Uscita di comando</td><td>{6} Uscita di comando dal lato della scatola</td></tr><tr><td>Tipo di azionamento</td><td>Elettrico</td></tr><tr><td>Motore / BASIC</td><td>Controllo cablato (senza rilevamento ostacoli)</td></tr><tr><td>Choice / Switch</td><td>Classic 2-key flush-mounted</td></tr><tr><td>Zanzariera integrata</td><td>Sì - sviluppo da sopra</td></tr><tr><td>Colore della rete</td><td>Nero</td></tr><tr><td>Colore del listello inferiore della zanzariera</td><td>Bianco</td></tr><tr><td>Guide rails</td><td>La guida preimposta</td></tr><tr><td>Colore</td><td>Bianco (Aluplast)</td></tr><tr><td>Guida</td><td>EXTE 5090 - guide channel 60x51, single, Mini</td></tr><tr><td>Messaggio</td><td></td></tr><tr><td>Box: 1RN_ELITE_XT</td><td>L'altezza minima possibile del cassonetto è: 201 mm</td></tr><tr><td>Box: 1RN_ELITE_XT</td><td>Attenzione: non è possibile utilizzare una zanzariera integrata in una tapparella su una finestra con balaustra!</td></tr><tr><td>Box: 1RN_ELITE_XT</td><td>Nota: Periodo di garanzia per il motore INEL della tapparella: 5 anni.</td></tr><tr><td>Avvolgibile: ALU_39</td><td>Dimensione guida inferiore: 40mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>24.4 Kg</td></tr></table>				Box	Avvolgibili regolabili ELITE XT Altezza 240 mm	Colore	Bianco (Aluplast)	Colore laterale	Bianco	Profondità della scatola	255	Tipo di montaggi del perno d'arresto	Dalla fronte del listello inferiore	Dov'è la revisione?	dall'interno - dalla fronte	Avvolgibile con montaggio sulla finestra	No	Il listello di connessione (adapter)	Universale PVC	Tappi d'arresto	Antracite (7016)	Composizione di tapparella	Con la perforazione da sotto	Avvolgibile	Tapparella ALU 39 mm	Colore	23 Grigio Antracite (RAL7016)	ΔR (EN 13125:2001)	0.15	Handling		Uscita di comando	{6} Uscita di comando dal lato della scatola	Tipo di azionamento	Elettrico	Motore / BASIC	Controllo cablato (senza rilevamento ostacoli)	Choice / Switch	Classic 2-key flush-mounted	Zanzariera integrata	Sì - sviluppo da sopra	Colore della rete	Nero	Colore del listello inferiore della zanzariera	Bianco	Guide rails	La guida preimposta	Colore	Bianco (Aluplast)	Guida	EXTE 5090 - guide channel 60x51, single, Mini	Messaggio		Box: 1RN_ELITE_XT	L'altezza minima possibile del cassonetto è: 201 mm	Box: 1RN_ELITE_XT	Attenzione: non è possibile utilizzare una zanzariera integrata in una tapparella su una finestra con balaustra!	Box: 1RN_ELITE_XT	Nota: Periodo di garanzia per il motore INEL della tapparella: 5 anni.	Avvolgibile: ALU_39	Dimensione guida inferiore: 40mm	Peso	24.4 Kg
Box	Avvolgibili regolabili ELITE XT Altezza 240 mm																																																														
Colore	Bianco (Aluplast)																																																														
Colore laterale	Bianco																																																														
Profondità della scatola	255																																																														
Tipo di montaggi del perno d'arresto	Dalla fronte del listello inferiore																																																														
Dov'è la revisione?	dall'interno - dalla fronte																																																														
Avvolgibile con montaggio sulla finestra	No																																																														
Il listello di connessione (adapter)	Universale PVC																																																														
Tappi d'arresto	Antracite (7016)																																																														
Composizione di tapparella	Con la perforazione da sotto																																																														
Avvolgibile	Tapparella ALU 39 mm																																																														
Colore	23 Grigio Antracite (RAL7016)																																																														
ΔR (EN 13125:2001)	0.15																																																														
Handling																																																															
Uscita di comando	{6} Uscita di comando dal lato della scatola																																																														
Tipo di azionamento	Elettrico																																																														
Motore / BASIC	Controllo cablato (senza rilevamento ostacoli)																																																														
Choice / Switch	Classic 2-key flush-mounted																																																														
Zanzariera integrata	Sì - sviluppo da sopra																																																														
Colore della rete	Nero																																																														
Colore del listello inferiore della zanzariera	Bianco																																																														
Guide rails	La guida preimposta																																																														
Colore	Bianco (Aluplast)																																																														
Guida	EXTE 5090 - guide channel 60x51, single, Mini																																																														
Messaggio																																																															
Box: 1RN_ELITE_XT	L'altezza minima possibile del cassonetto è: 201 mm																																																														
Box: 1RN_ELITE_XT	Attenzione: non è possibile utilizzare una zanzariera integrata in una tapparella su una finestra con balaustra!																																																														
Box: 1RN_ELITE_XT	Nota: Periodo di garanzia per il motore INEL della tapparella: 5 anni.																																																														
Avvolgibile: ALU_39	Dimensione guida inferiore: 40mm																																																														
Peso	24.4 Kg																																																														

Avvolgibile AD002	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Inside/Outside: Bianco (Aluplast)
-------------------	-----------------	-------------------------------	--

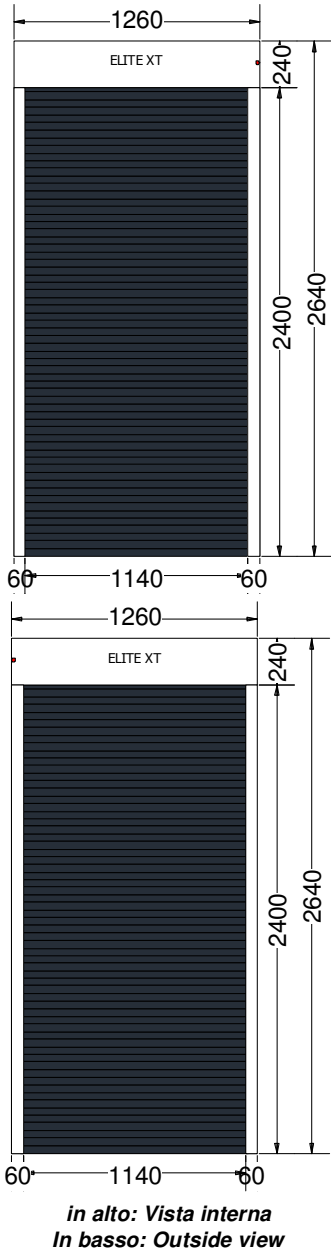


Avvolgibile	
tipo	6
Side	→
Perforated :	99 %
Box	
Colore	Avvolgibili regolabili ELITE XT Altezza 240 mm Bianco (Aluplast)
Colore laterale	Bianco
Profondità della scatola	255
Tipo di montaggi del perno d'arresto	Dalla fronte del listello inferiore
Dov'è la revisione?	dall'interno - dalla fronte
Avvolgibile con montaggio sulla finestra	No
Il listello di connessione (adapter)	Universale PVC
Tappi d'arresto	Antracite (7016)
Composizione di tapparella	Con la perforazione da sotto
Avvolgibile	
Colore	Tapparella ALU 39 mm 23 Grigio Antracite (RAL7016)
ΔR (EN 13125:2001)	0.15
Handling	
Uscita di comando	{6} Uscita di comando dal lato della scatola
Tipo di azionamento	Elettrico
Motore / BASIC	Controllo cablato (senza rilevamento ostacoli)
Choice / Switch	Classic 2-key flush-mounted
Guide rails	
Colore	La guida preimposta Bianco (Aluplast)
Guida	EXTE 5090 - guide channel 60x51, single, Mini
Messaggio	
Box: 1RN_ELITE_XT	L'altezza minima possibile del cassonetto è: 240 mm
Box: 1RN_ELITE_XT	Nota: Periodo di garanzia per il motore INEL della tapparella: 5 anni.
Avvolgibile: ALU_39	Dimensione guida inferiore: 40mm
Peso	22.5 Kg

Avvolgibile AD003	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Inside/Outside: Bianco (Aluplast)
-------------------	-----------------	-------------------------------	--

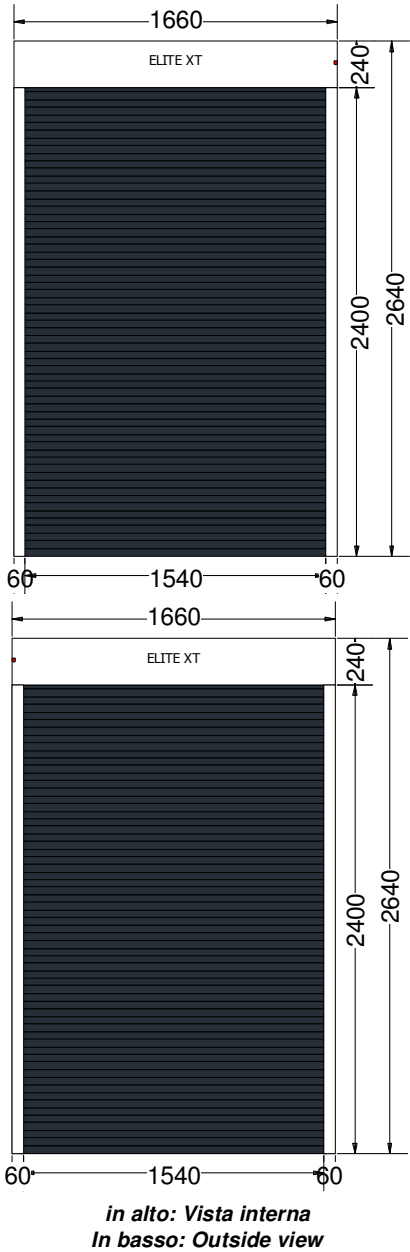

Avvolgibile	
tipo	6
Side	→
Perforated :	99 %
Box	
Colore	Avvolgibili regolabili ELITE XT Altezza 240 mm Bianco (Aluplast)
Colore laterale	Bianco
Profondità della scatola	255
Tipo di montaggi del perno d'arresto	Dalla fronte del listello inferiore
Dov'è la revisione?	dall'interno - dalla fronte
Avvolgibile con montaggio sulla finestra	No
Il listello di connessione (adapter)	Universale PVC
Tappi d'arresto	Antracite (7016)
Composizione di tapparella	Con la perforazione da sotto
Avvolgibile	
Colore	Tapparella ALU 39 mm 23 Grigio Antracite (RAL7016)
ΔR (EN 13125:2001)	0.15
Handling	
Uscita di comando	{6} Uscita di comando dal lato della scatola
Tipo di azionamento	Elettrico
Motore / BASIC	Controllo cablato (senza rilevamento ostacoli)
Choice / Switch	Classic 2-key flush-mounted
Guide rails	
Colore	La guida preimposta Bianco (Aluplast)
Guida	EXTE 5090 - guide channel 60x51, single, Mini
Messaggio	
Box: 1RN_ELITE_XT	L'altezza minima possibile del cassonetto è: 240 mm
Box: 1RN_ELITE_XT	Nota: Periodo di garanzia per il motore INEL della tapparella: 5 anni.
Avvolgibile: ALU_39	Dimensione guida inferiore: 40mm
Peso	28.1 Kg


Avvolgibile AD004	Quantità : 1	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Inside/Outside: Bianco (Aluplast)
-------------------	-----------------	-------------------------------	--

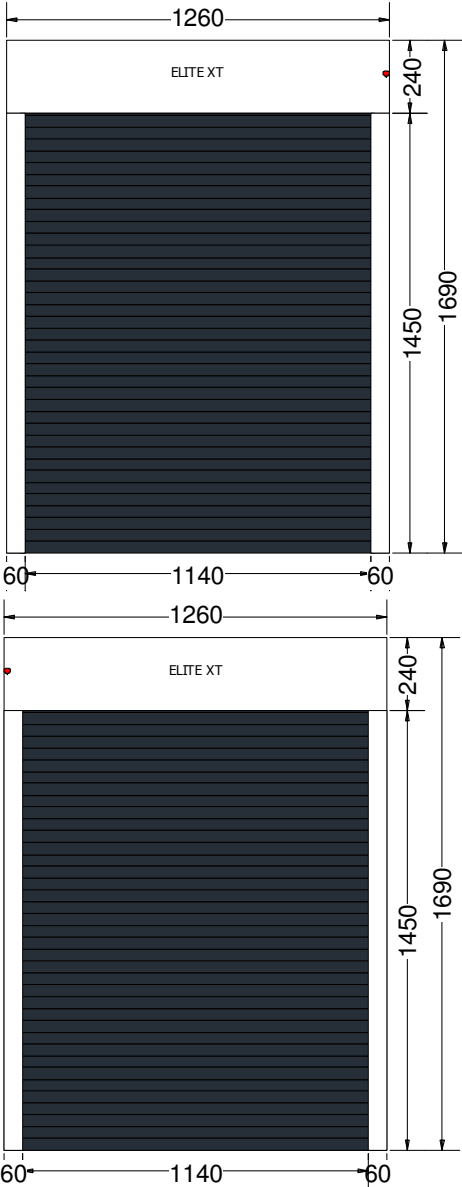

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Avvolgibile	
tipo	6
Side	→
Perforated :	99 %
Box	
Box	Avvolgibili regolabili ELITE XT Altezza 240 mm
Colore	Bianco (Aluplast)
Colore laterale	Bianco
Profondità della scatola	255
Tipo di montaggi del perno d'arresto	Dalla fronte del listello inferiore
Dov'è la revisione?	dall'interno - dalla fronte
Avvolgibile con montaggio sulla finestra	No
Il listello di connessione (adapter)	Universale PVC
Tappi d'arresto	Antracite (7016)
Composizione di tapparella	Con la perforazione da sotto
Avvolgibile	
Avvolgibile	Tapparella ALU 39 mm
Colore	23 Grigio Antracite (RAL7016)
ΔR (EN 13125:2001)	0.15
Handling	
Uscita di comando	{6} Uscita di comando dal lato della scatola
Tipo di azionamento	Elettrico
Motore / BASIC	Controllo cablato (senza rilevamento ostacoli)
Choice / Switch	Classic 2-key flush-mounted
Zanzariera integrata	Sì - sviluppo da sopra
Colore della rete	Nero
Colore del listello inferiore della zanzariera	Bianco
Guide rails	
Guide rails	La guida preimposta
Colore	Bianco (Aluplast)
Guida	EXTE 5090 - guide channel 60x51, single, Mini
Messaggio	
Box: 1RN_ELITE_XT	L'altezza minima possibile del cassonetto è: 201 mm
Box: 1RN_ELITE_XT	Attenzione: non è possibile utilizzare una zanzariera integrata in una tapparella su una finestra con balaustra!
Box: 1RN_ELITE_XT	Nota: Periodo di garanzia per il motore INEL della tapparella: 5 anni.
Avvolgibile: ALU_39	Dimensione guida inferiore: 40mm
Peso	19.8 Kg



Avvolgibile AD05	Quantità : 2	Sistema : Aluplast Ideal 4000	Colore : Inside/Outside: Bianco (Aluplast)
------------------	-----------------	-------------------------------	--

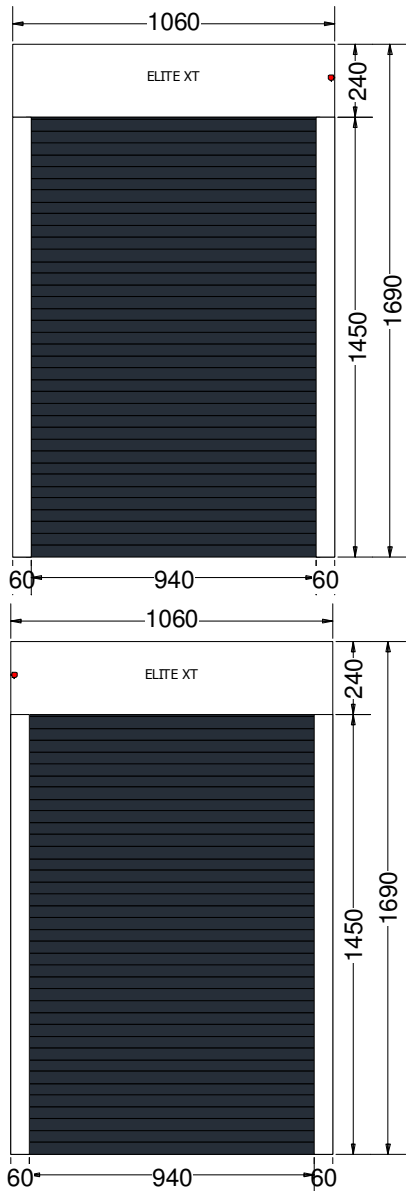

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Avvolgibile	
tipo	6
Side	→
Perforated :	99 %
Box	Avvolgibili regolabili ELITE XT Altezza 240 mm
Colore	Bianco (Aluplast)
Colore laterale	Bianco
Profondità della scatola	255
Tipo di montaggi del perno d'arresto	Dalla fronte del listello inferiore
Dov'è la revisione?	dall'interno - dalla fronte
Avvolgibile con montaggio sulla finestra	No
Il listello di connessione (adapter)	Universale PVC
Tappi d'arresto	Antracite (7016)
Composizione di tapparella	Con la perforazione da sotto
Avvolgibile	Tapparella ALU 39 mm
Colore	23 Grigio Antracite (RAL7016)
ΔR (EN 13125:2001)	0.15
Handling	
Scelta personalizzata	Si
Uscita di comando	{6} Uscita di comando dal lato della scatola
Tipo di azionamento	Elettrico
Motore / BASIC	Controllo cablato (senza rilevamento ostacoli)
Choice / Switch	Classic 2-key flush-mounted
Zanzariera integrata	Sì - sviluppo da sopra
Colore della rete	Nero
Colore del listello inferiore della zanzariera	Bianco
Guide rails	La guida preimposta
Colore	Bianco (Aluplast)
Guida	EXTE 5090 - guide channel 60x51, single, Mini
Messaggio	
Box: 1RN_ELITE_XT	L'altezza minima possibile del cassonetto è: 201 mm
Box: 1RN_ELITE_XT	Attenzione: non è possibile utilizzare una zanzariera integrata in una tapparella su una finestra con balaustra!
Box: 1RN_ELITE_XT	Nota: Periodo di garanzia per il motore INEL della tapparella: 5 anni.
Avvolgibile: ALU_39	Dimensione guida inferiore: 40mm
Peso	17.7 Kg



Serramento 006	Quantità : 1	Sistema : Zanzariera plissettata MPH	Colore : 02 Bianco
----------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------

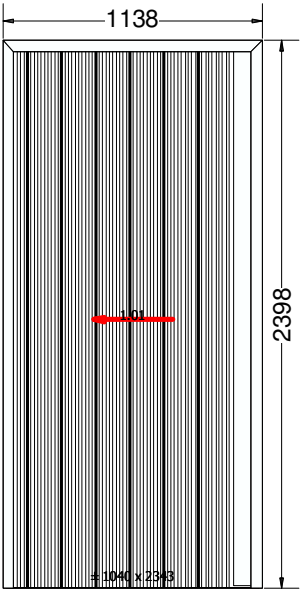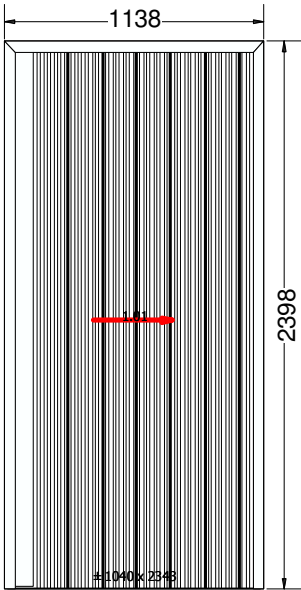

in alto: Vista interna
In basso: Outside view

Telaio	Zanzariera MPH
Wall configuration	-
Vetro	-
Fermavetro	-
Anta	Zanzariera
Fermavetro	-
Colour of the running rail plug	Bianco
Colour of the mosquito net frame plug*	Bianco
FORI DI MONTAGGIO	None of assembly openings
PROFILO INFERIORE	Adhesive with double-sided tape
Colore della rete	Nero
Coefficiente termico	Thermal transmittance coefficient could not be computed
Peso	3 Kg
Perimetro	7.1 m

Serramento 007	Quantità : 1	Sistema : Zanzariera plissettata MPH	Colore : 02 Bianco
----------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------

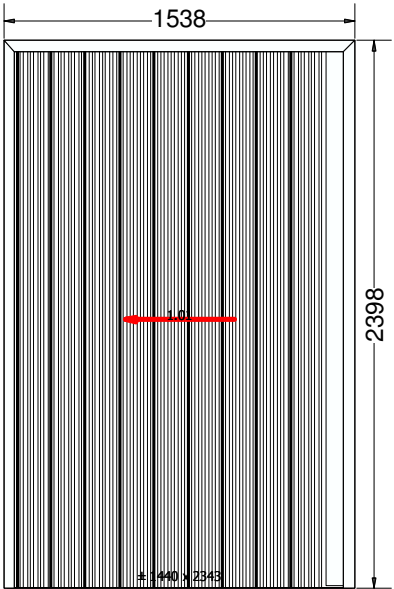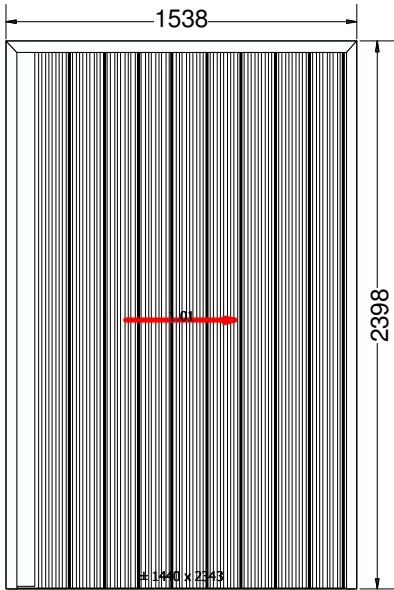

Telaio	Zanzariera MPH
Wall configuration	-
Vetro	-
Fermavetro	-
Anta	Zanzariera
Fermavetro	-
Colour of the running rail plug	Bianco
Colour of the mosquito net frame plug*	Bianco
FORI DI MONTAGGIO	None of assembly openings
PROFILO INFERIORE	Adhesive with double-sided tape
Colore della rete	Nero
Coefficiente termico	Thermal transmittance coefficient could not be computed
Peso	3 Kg
Perimetro	7.9 m